



**Extralink SFP 1.25G | Moduł
SFP WDM | 1,25Gbps,
1310/1550nm, single mode,
3km, SC, DOM, para,
dedykowany dla HP/Aruba**

5 903148 915074 >



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP-1-25G---Modul-SFP-WDM---1-2-5Gbps--1310-1550nm--single-mode--3km--SC--DOM--para--dedykowany-dla-HP-Aruba>

Cena: **99,11 zł** brutto / 80,58 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFOJKDRMLNP

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1.25 Gb/s
Kompatybilność marki	HP/Aruba
Długość fali	1550 nm
Maksymalny dystans transferu	3 km
Rodzaj złącza światłowodowego	SC

Opis produktu

Moduł jednomodowy SFP 1.25G 1310/1550NM dedykowany dla HP/Aruba

Światłowodowy moduł **Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM** to jednomodowa wkładka SFP przeznaczona do transmisji danych z prędkością **do 1.25 Gbps**, która zapewnia zasięg transmisji na dystansie **do 3 km**. Posiada złącze wyjściowe LC. Prezentowany moduł Extralink SFP 1.25G 1310/1550NM jest dedykowany dla urządzeń **HP/Aruba**.




Prędkość portu:
1.25G/s



Dystans
transmisji:
3km


Długość fali:
1310nm/
1550nm

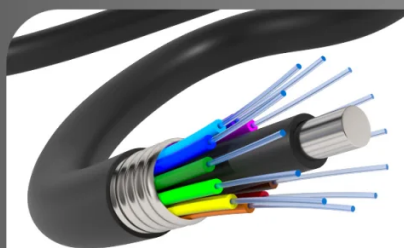

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



aruba®

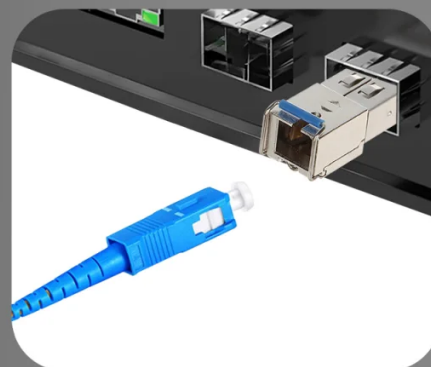

Wydajny moduł SFP z technologią WDM

Moduł jednomodowy SFP jest kompatybilny z **SONET OC-24-LR-1** oraz unijną dyrektywą **RoHS**. Cyfrowy monitoring diagnostyczny pozwala na kalibrację zewnętrzną i wewnętrzną. Urządzenie spiera technologię zwielokrotniania sygnałów WDM. Wkładkę SFP 1.25G można stosować w Gigabit Ethernet, kanałach światłowodowych, interfejsach switch-to-switch, switched backplane applications, interfejsach router/serwer oraz innych systemach transmisji optycznej.

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



Cechy szczególne

- Podwójna szybkość transmisji danych wynosząca 1,25 Gbps/1,063 Gbps
- Zgodność z SFP MSA i SFF-8472 z gniazdem SC/LC
- Cyfrowy monitoring diagnostyczny - kalibracja wewnętrzna lub zewnętrzna
- Kompatybilność z SONET OC-24-LR-1
- Zgodność z dyrektywą RoHS
- Pojedynczy zasilacz sieciowy +3.3 V
- Zasięg do 3 m
- Technologia WDM
- Długości fali - 1310 nm i 1550 nm
- Kompatybilność z HP/Aruba



Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **1.25G/s**

Dystans transmisji: **3KM**

Długość fali: **1310nm/1550nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**


Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **SC**

Temperatura: **0-70°C**

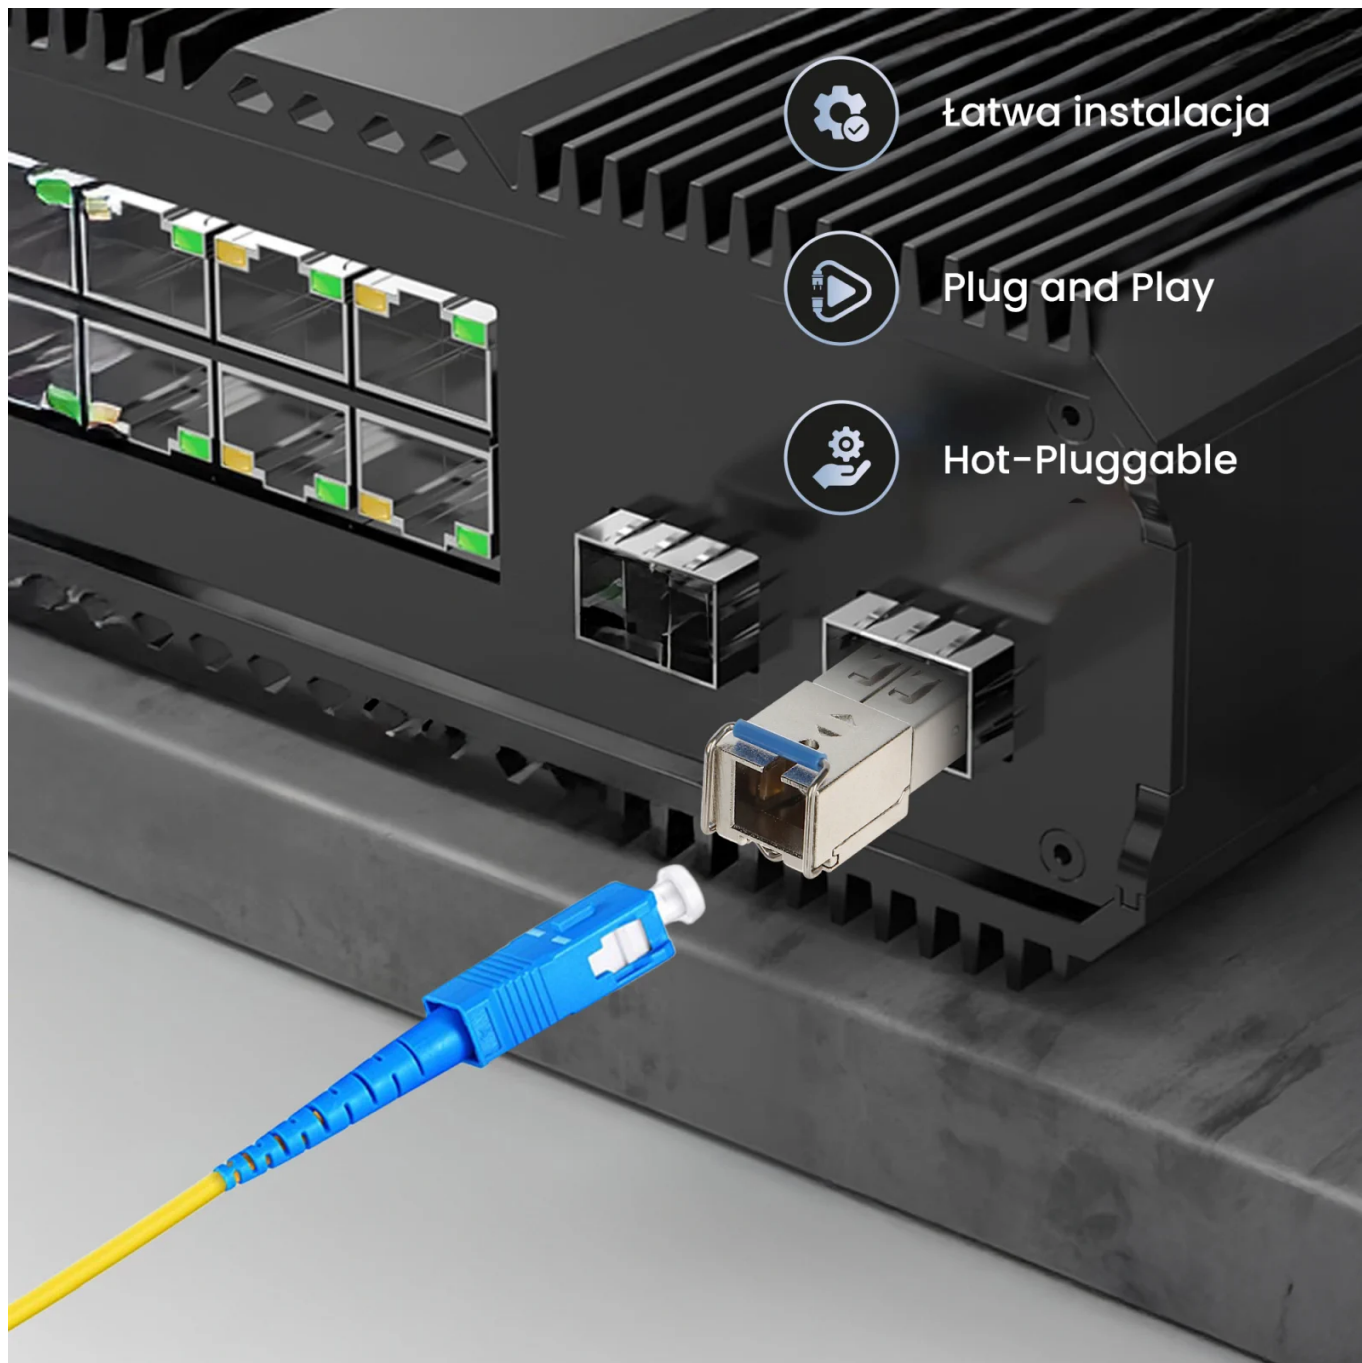

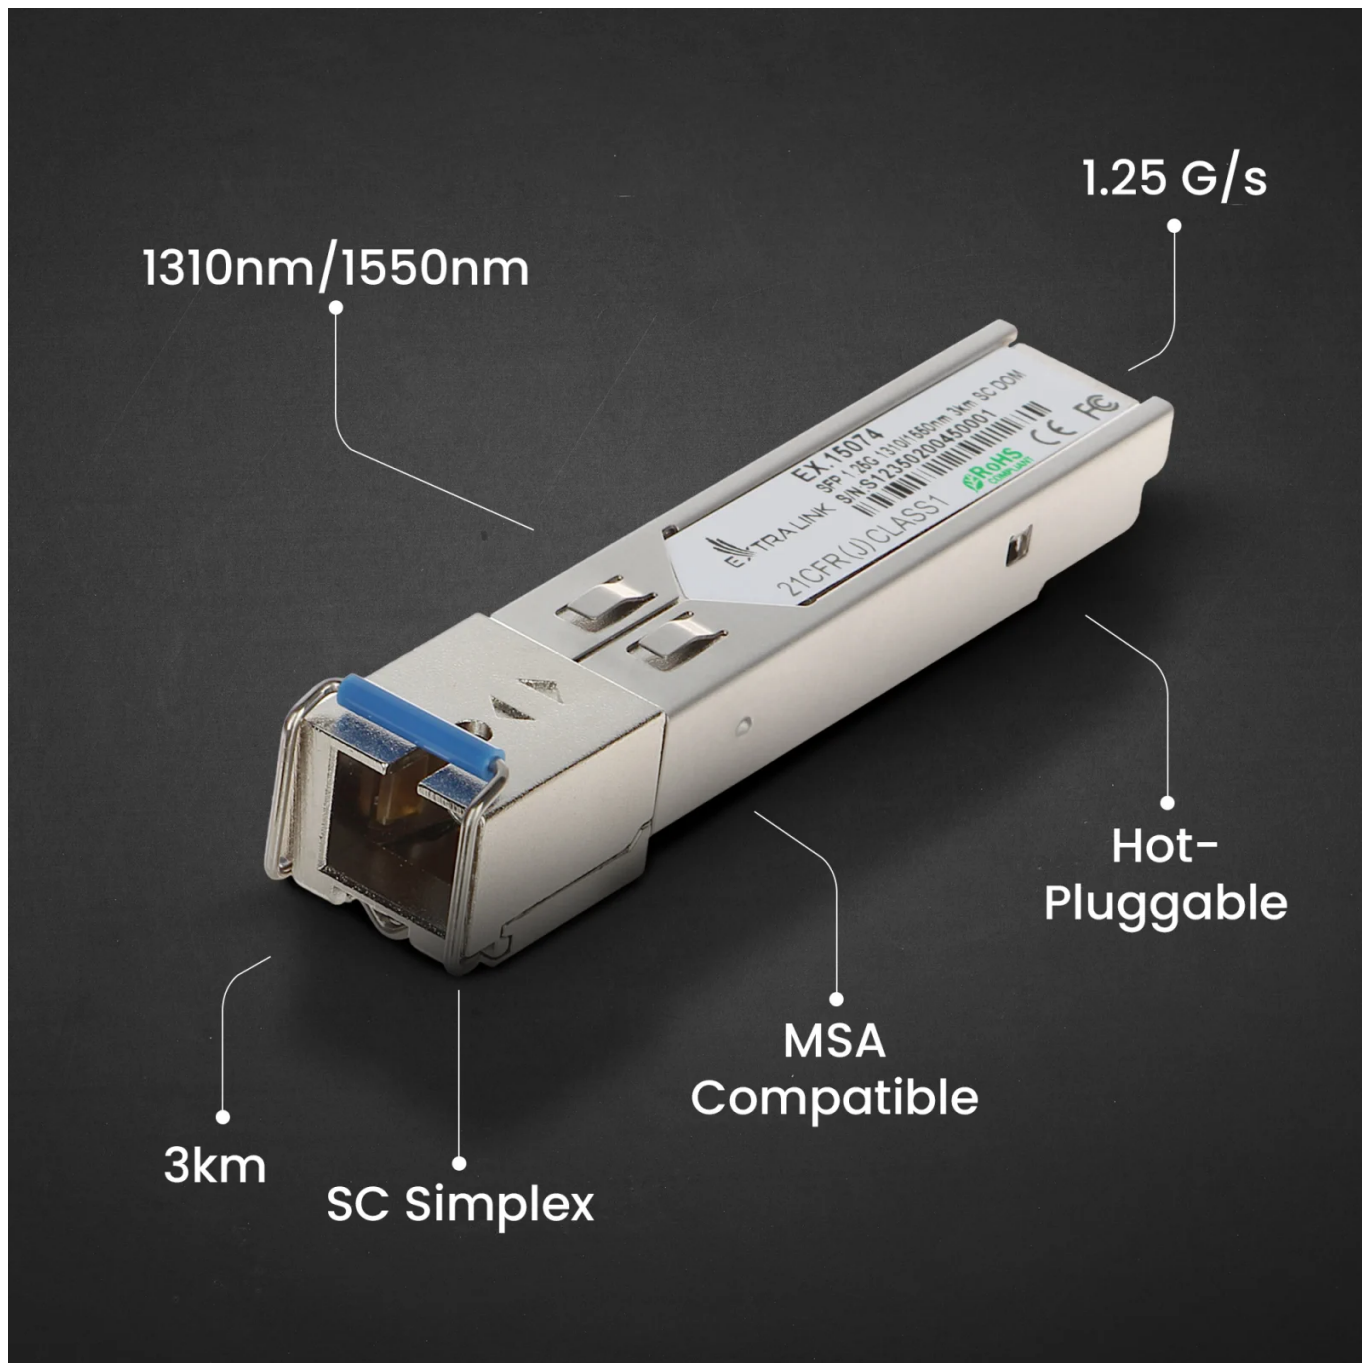



Easy installation

Plug & Play and Hot-Pluggable, no restart or drivers required, reducing maintenance and network expansion time.

Wide compatibility

Each SFP module is individually tested to ensure reliable operation with leading brands of network equipment.