



Extralink SFP+ 10G | Moduł SFP+ WDM | 10Gbps 1270/1330nm, single mode, 20km, LC, DOM, para



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--10G---Modul-SFP--WDM---10Gbps-1270-1330nm--single-mode--20km--LC--DOM--para>

Cena: **230,05 zł** brutto / 187,03 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXXFFHPSERMMKO

Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP+
Maksymalna szybkość przesyłania danych	10 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Maksymalny dystans transferu	20 km
Rodzaj złącza światłowodowego	LC

Opis produktu

Komplet ekonomicznych modułów SFP+ 10G WDM 1270/1330NM SM 20KM

Komplet dwóch wkładek jednomodowych SFP pracuje dwukierunkowo na jednym włóknie na falach **1270/1330 nm**, na dystansie wynoszącym do **20 km**. Interfejs elektryczny światłowodowego modułu SFP 10G jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI. Odbiornik przetwarza szeregowo dane optyczne o prędkości **10 Gbit/s** na szeregowo dane elektryczne PECL/CML. **Jednomodowa wkładka SFP** jest wyposażona w dwużyłowy **interfejs szeregowy I2C** służący do identyfikacji szeregowej, diagnostyki cyfrowej i sterowania modułem. Ulepszony interfejs monitorowania diagnostyki cyfrowej umożliwia **dostęp w czasie rzeczywistym do modułu optycznego SFP**, pozwalając na monitorowanie odbieranej mocy optycznej, prądu wiązki laserowej, mocy wyjściowej lasera itp. Jednomodowe moduły SFP+ są dedykowane do pracy z 10 Gbps Ethernet, routerami i przełącznikami SONET/SDH, kanałami światłowodowymi 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G oraz innymi łączami optycznymi 10 Gbps.




Prędkość portu:
10 Gb/s



Dystans transmisji:
20km

Długość fali:
**1270nm/
1330nm**

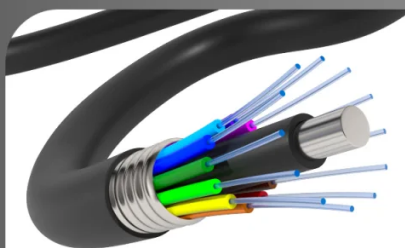

Rodzaj włókna:
Single Mode



MikroTik




NETGEAR

ZYXEL
COMMUNICATIONS

QNAP

Synology

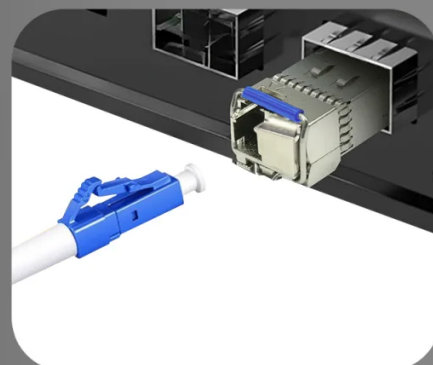


Cechy szczególne

- Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
- Możliwość podłączania bez przerywania pracy urządzenia
- Łączy danych o przepustowości do 10,7 Gb/s
- Nadajnik LD DFB 1270/1330 nm
- Odbiornik PIN 1270/1330 nm
- Niskie zużycie energii
- Urządzenie może być stosowane do połączenia SMF 20 km
- Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
- Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia przechowywanie informacji o szyfrowaniu systemu Klienta w transiwerze
- Ekonomiczne rozwiązanie SFP+ umożliwiające zwiększenie zagęszczenia portów i szerokości pasma

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



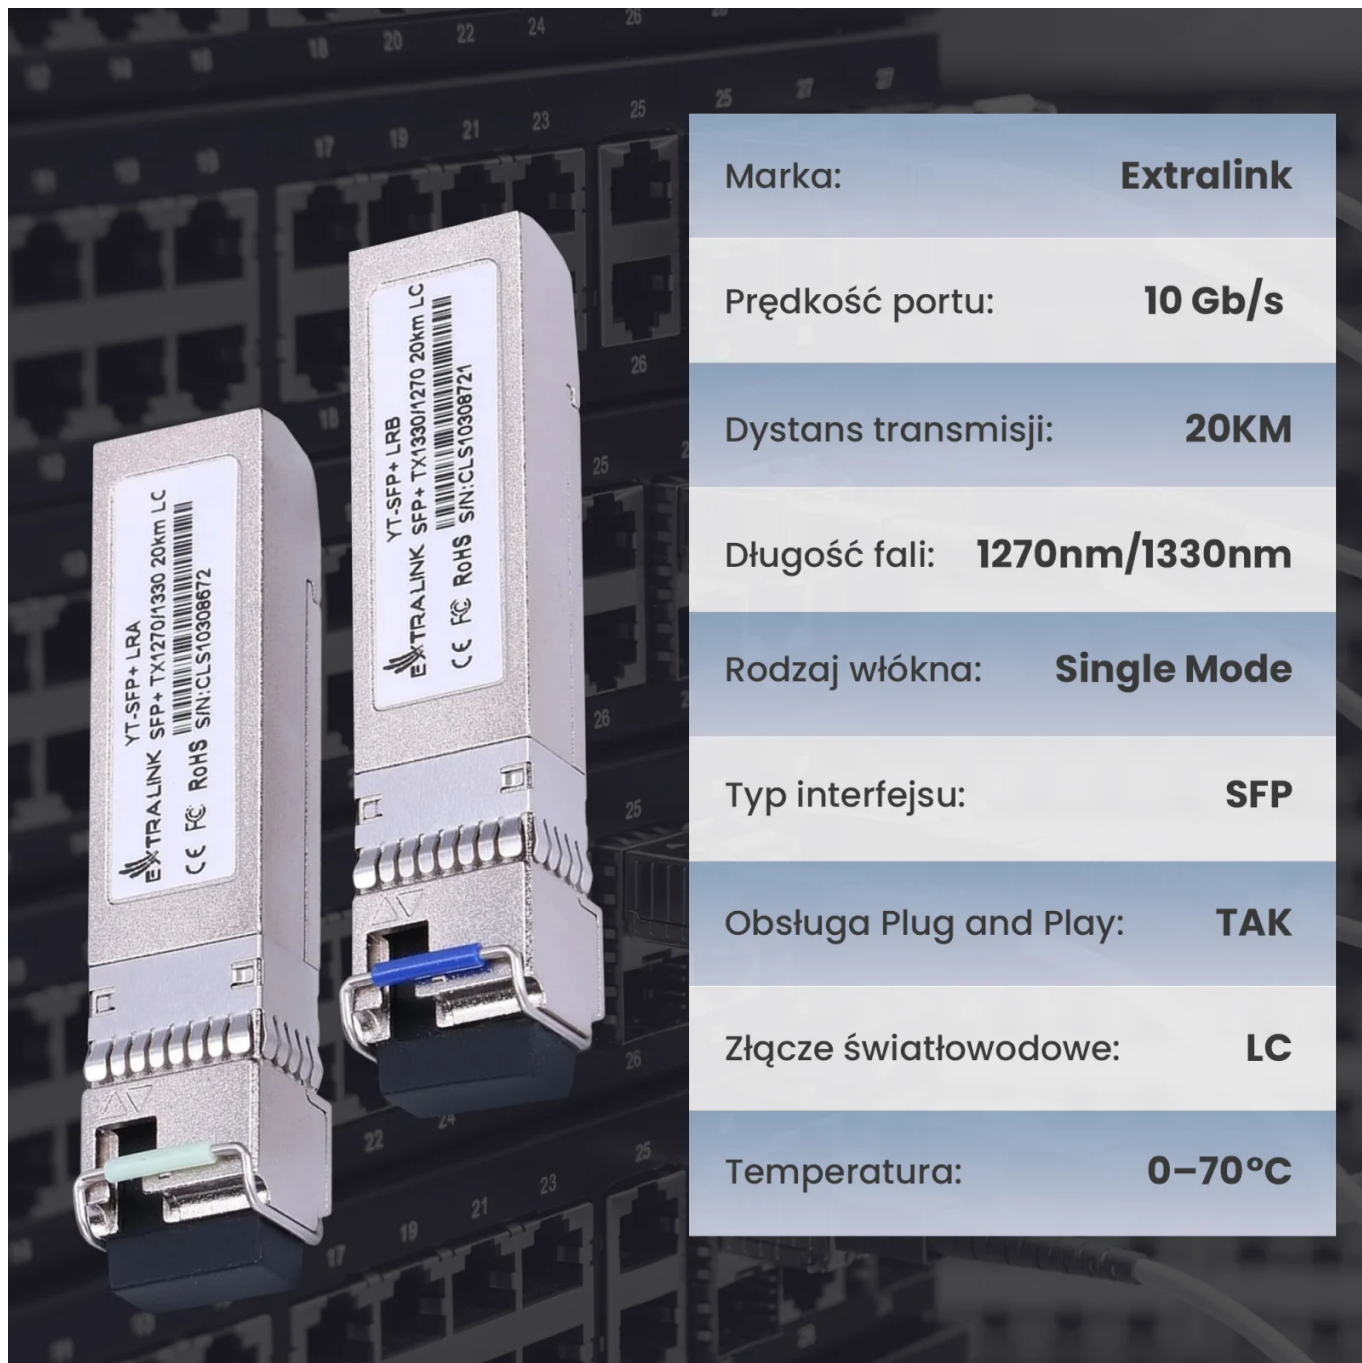

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **10 Gb/s**

Dystans transmisji: **20KM**

Długość fali: **1270nm/1330nm**


Rodzaj włókna: **Single Mode**

Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC**


Temperatura: **0-70°C**

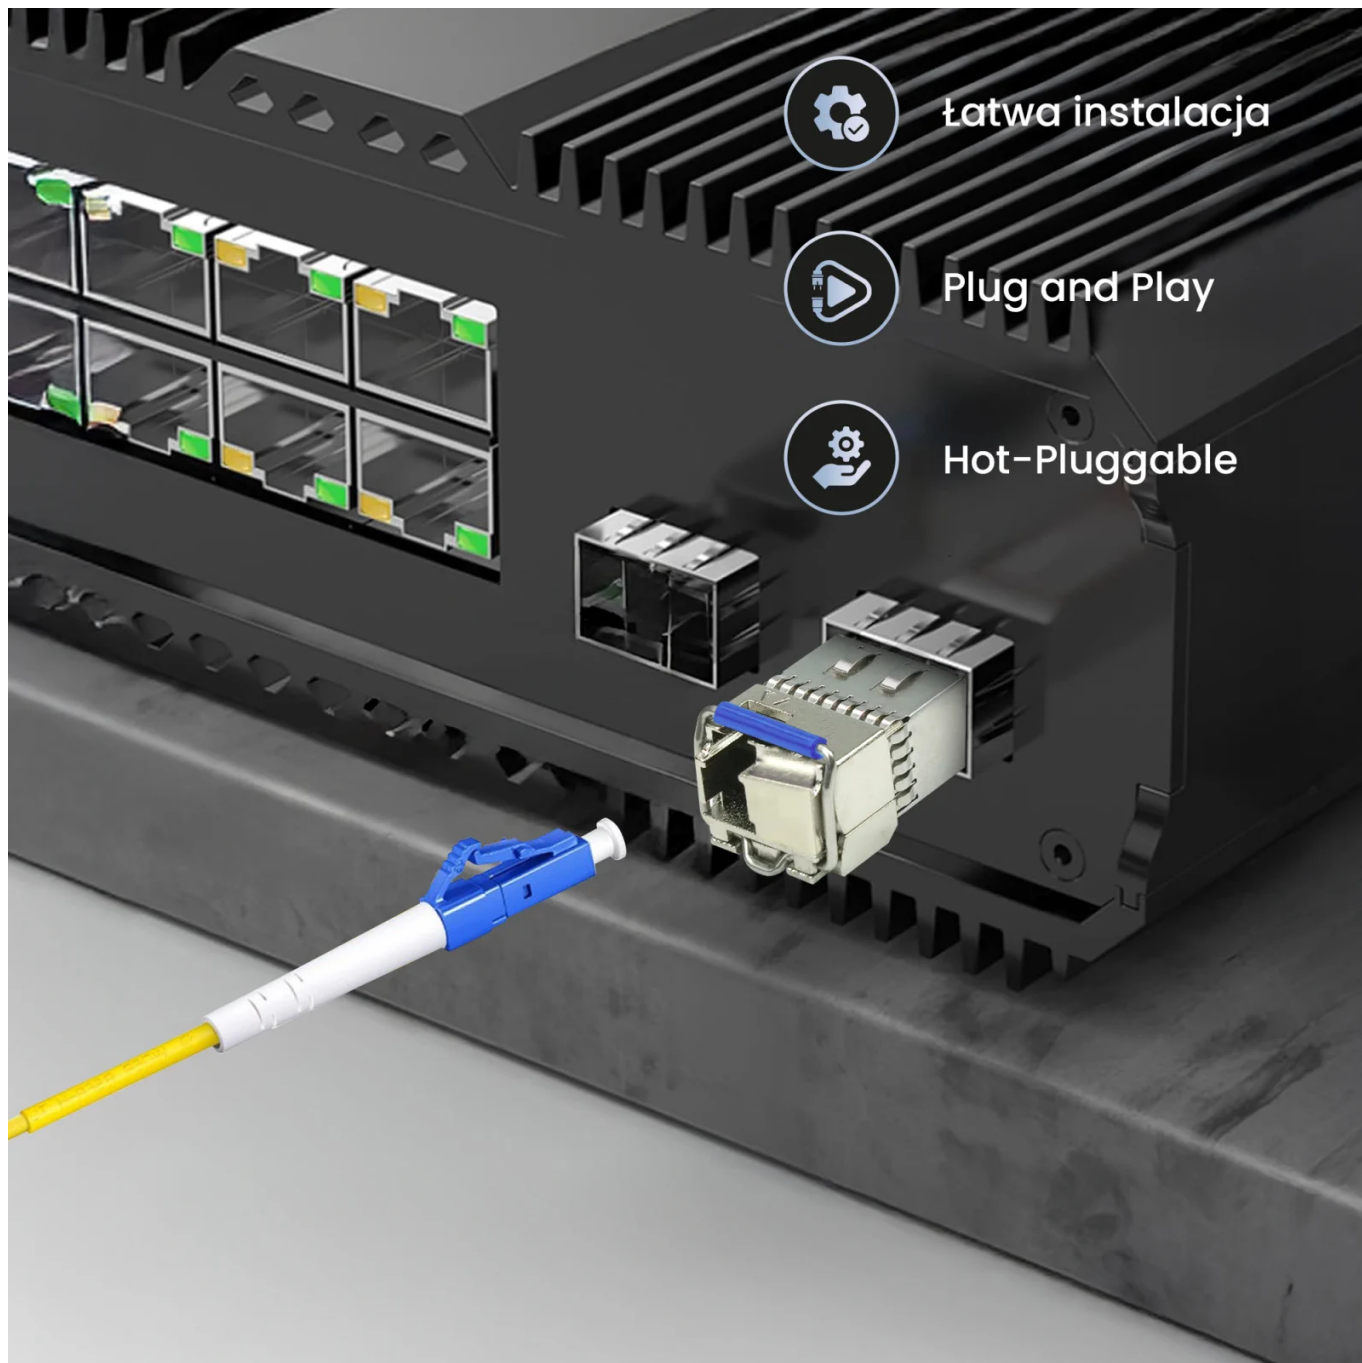


Łatwa instalacja

Plug and Play

Hot-Pluggable

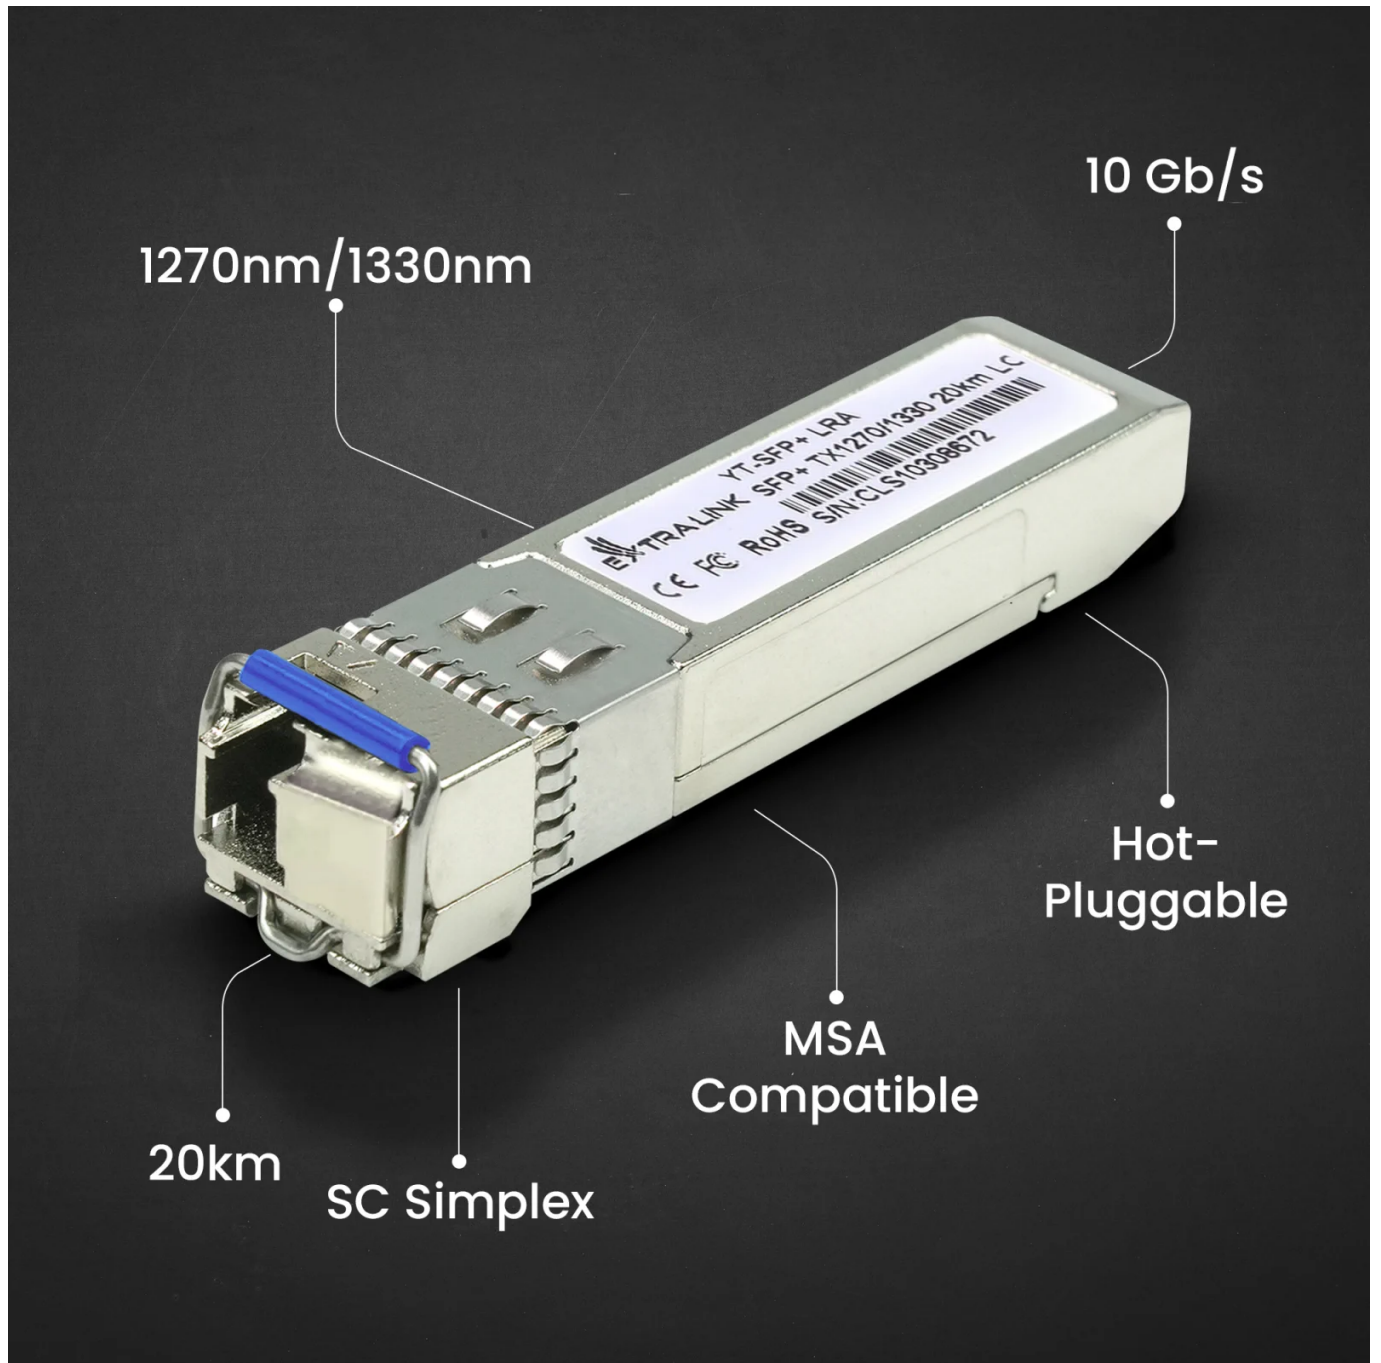

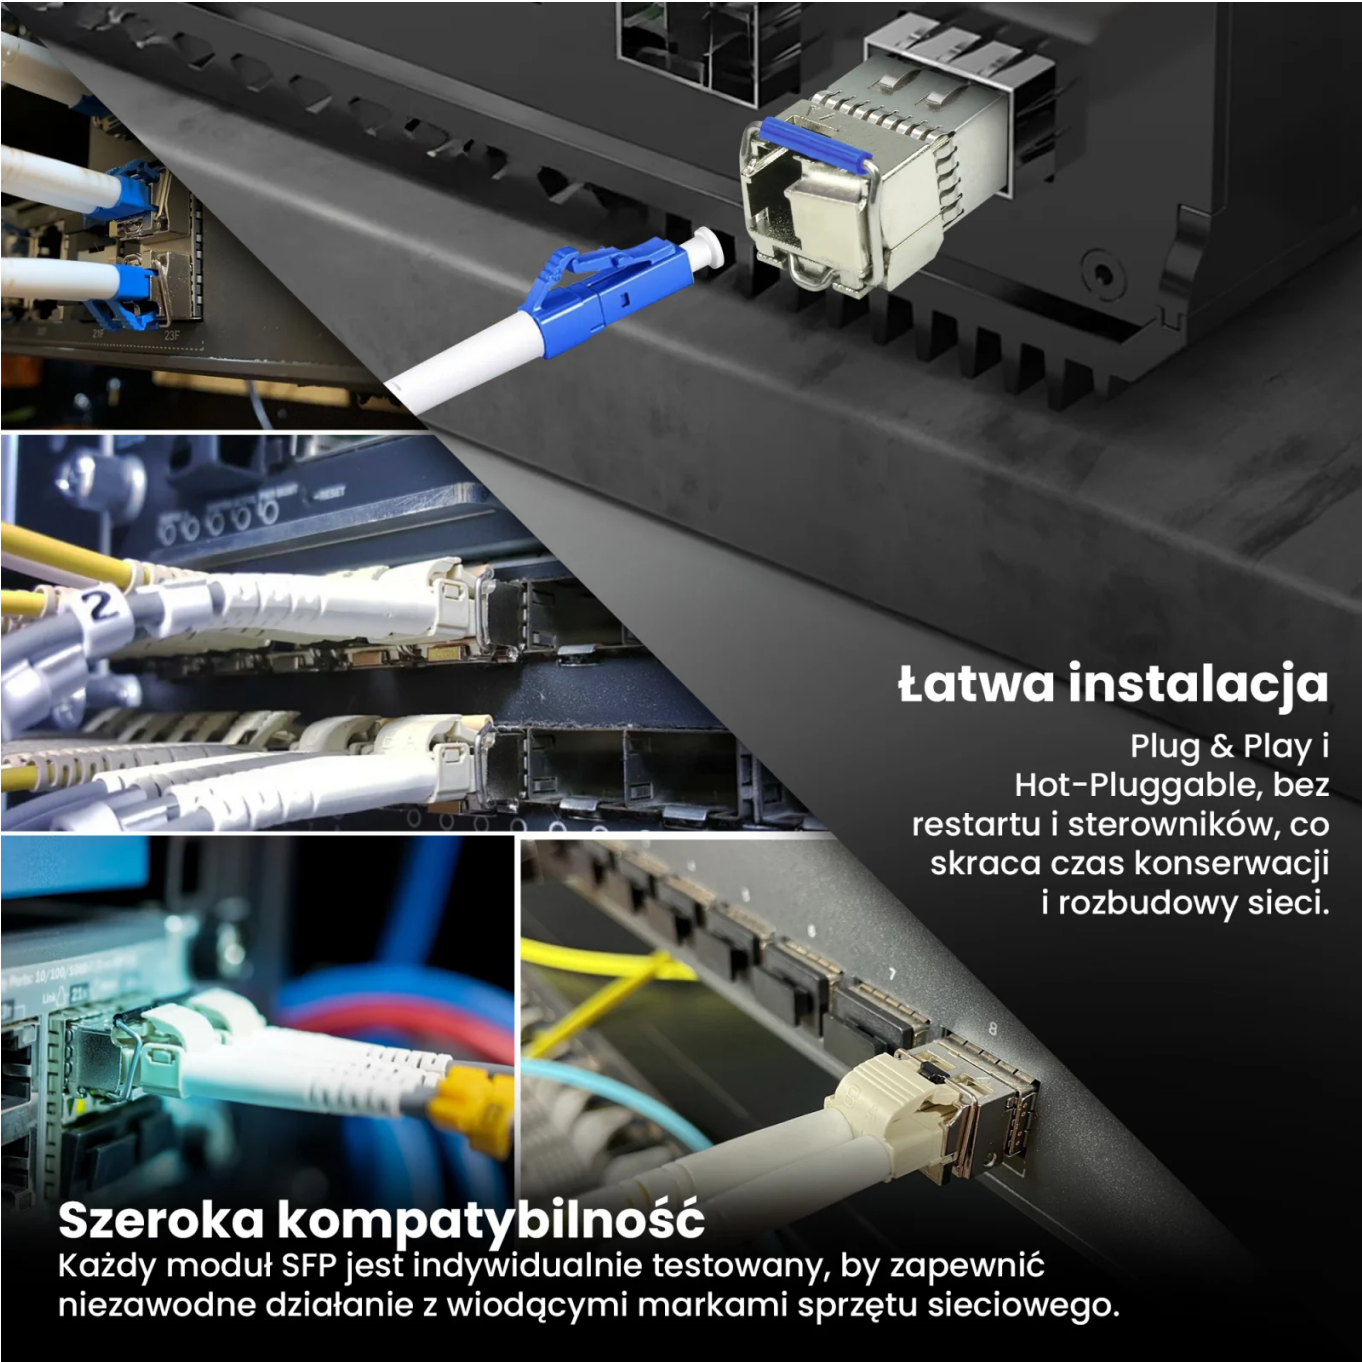

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.