



**Extralink SFP+ 10G | Moduł
SFP+ WDM | 10Gbps
1270/1330nm, single mode,
20km, LC, DOM, para,
dedykowany dla HP/ARUBA**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP--10G---Modul-SFP--WDM---10Gbps-1270-1330nm--single-mode--20km--LC--DOM--para--dedykowany-dla-HP-ARUBA>

Cena: **269,22 zł** brutto / 218,88 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFOJKHRMMHL


Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP+
Maksymalna szybkość przesyłania danych	10 Gb/s
Kompatybilność marki	HP/Aruba
Długość fali	1330 nm
Maksymalny dystans transferu	20 km
Rodzaj złącza światłowodowego	LC

Opis produktu

Komplet ekonomicznych modułów SFP+ 10G 1270/1330NM dedykowanych dla HP/Aruba

Komplet dwóch jednomodowych wkładek SFP pracuje dwukierunkowo na jednym włóknie na falach o długości **1270/1330 nm** i na maksymalnym dystansie **do 20 km**. Interfejs elektryczny światłowodowego modułu SFP 10G jest zgodny ze specyfikacjami elektrycznymi SFI. Odbiornik przetwarza szeregowe dane optyczne o prędkości **10 Gbit/s** na szeregowe dane elektryczne PECL/CML. Jednomodowa wkładka SFP jest wyposażona w dwużyłowy **interfejs szeregowy I2C** służący do identyfikacji szeregowej, diagnostyki cyfrowej i sterowania modulem. Ulepszony interfejs monitorowania diagnostyki cyfrowej umożliwia **dostęp w czasie rzeczywistym do modułu optycznego SFP**, gwarantując monitorowanie odbieranej mocy optycznej, prądu wiązki laserowej, mocy wyjściowej lasera itp. Jednomodowe moduły SFP+ pracują z 10 Gbps Ethernetem, routerami i przełącznikami SONET/SDH, kanałami światłowodowymi 10G/8.5G/4.25G/2.125G/1.0625G oraz innymi łączami optycznymi 10 Gbps. Wkładki SFP+ 1270/1330NM są dedykowane dla urządzeń **HP/Aruba**.


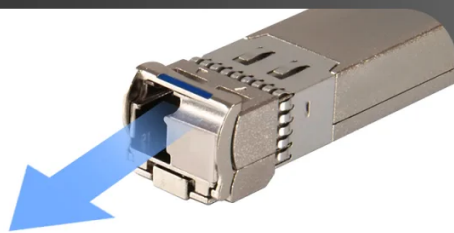


Prędkość portu:
10 Gb/s



Dystans transmisji:
20km


Długość fali:
**1270nm/
1330nm**

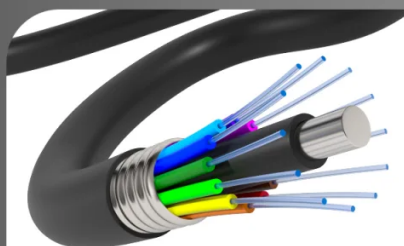

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE



aruba®

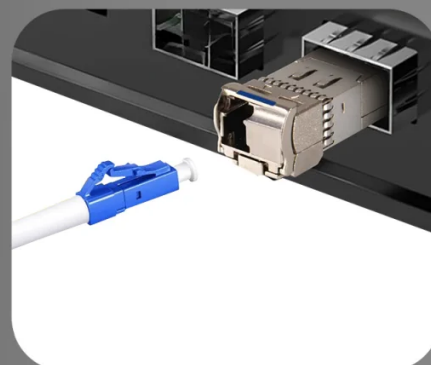

Cechy szczególne

- Interfejs elektryczny zgodny z SFF-8431
- Możliwość podłączania bez przerywania pracy urządzenia
- Łączy danych o przepustowości do 10,7 Gb/s
- Nadajnik LD DFB 1270/1330 nm
- Odbiornik PIN 1270/1330 nm
- Niskie zużycie energii
- Może być stosowane do połączenia SMF 20 km
- Całkowicie metalowa obudowa zapewniająca doskonałą wydajność EMI
- Zaawansowane oprogramowanie układowe umożliwia przechowywanie informacji o szyfrowaniu systemu Klienta w transiwerze
- Ekonomiczne rozwiązanie SFP+ umożliwiające zwiększenie zagęszczenia portów i szerokości pasma
- Kompatybilność z urządzeniami HP/Aruba

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



aruba®





Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **10 Gb/s**

Dystans transmisji: **20 KM**

Długość fali: **1270nm/1330nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**

Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC**

Temperatura: **0-70°C**

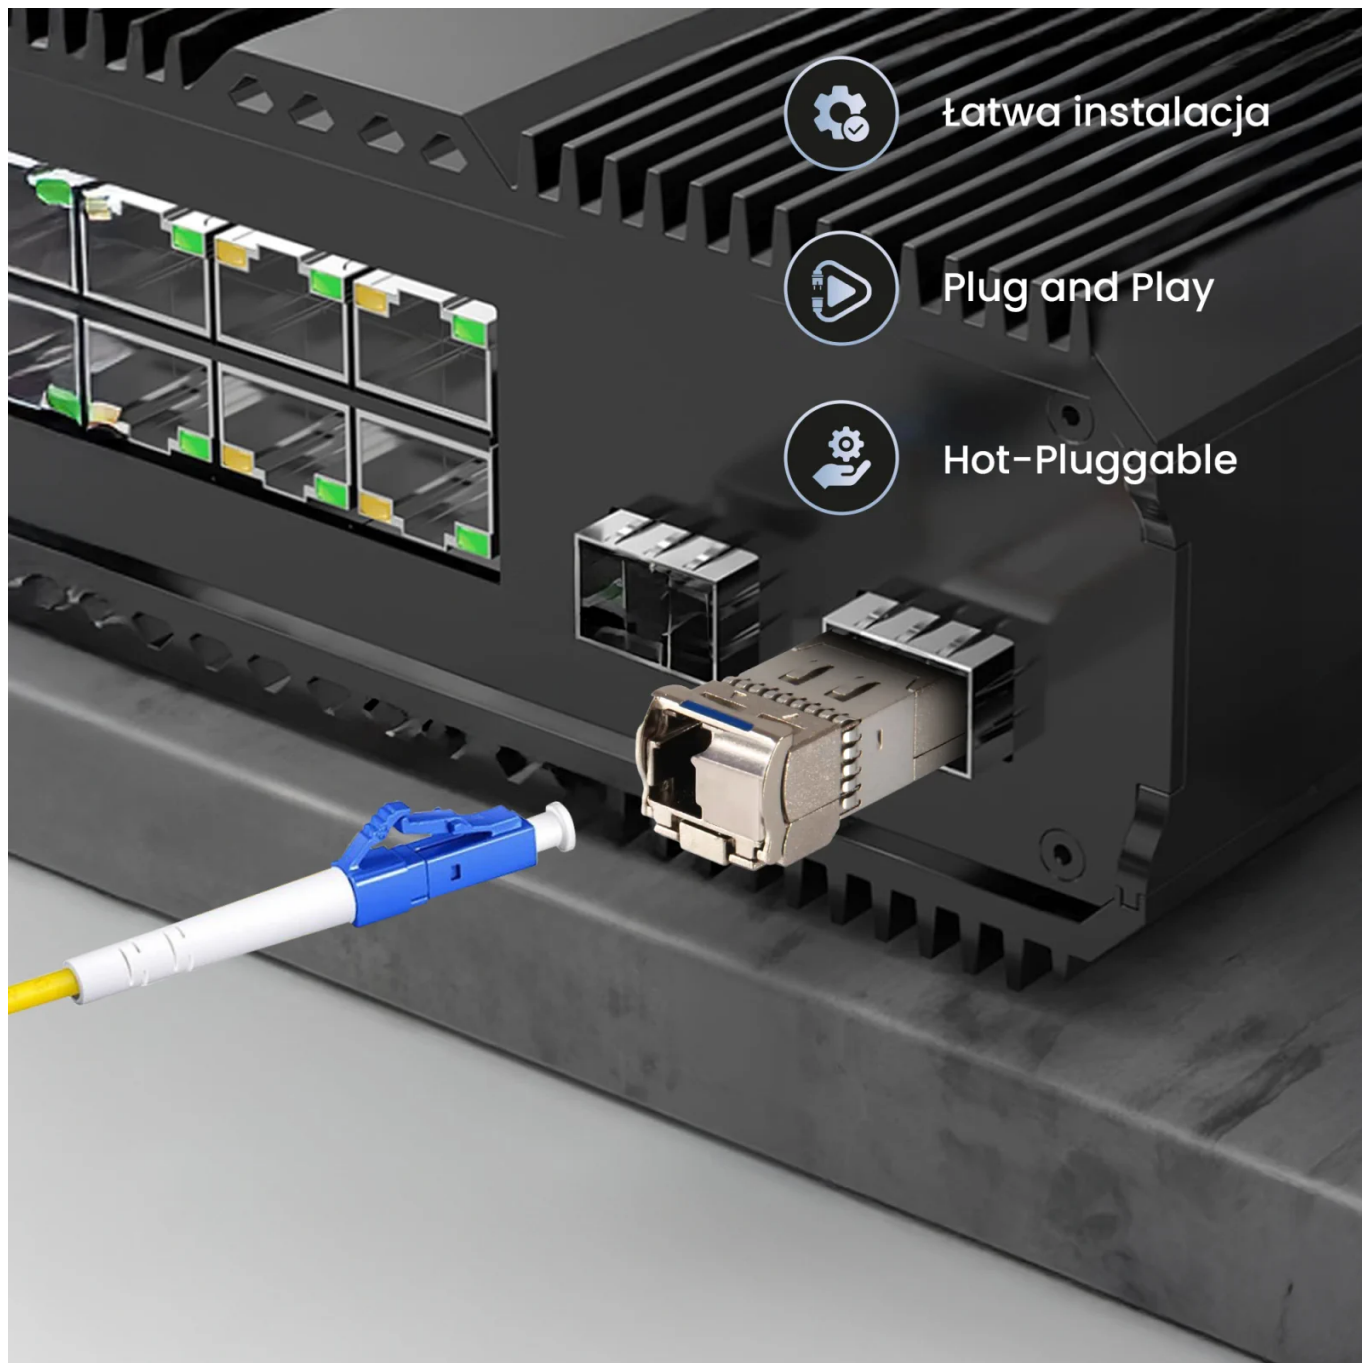





Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.