



**Extralink SFP28 25G | Moduł
SFP28 WDM | 25Gbps
1270/1330nm, single mode,
10km, LC, DOM, para**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/moduly-sfp/Extralink-SFP28-25G---Modul-SFP28-WDM---25Gbps-1270-1330nm--single-mode--10km--LC--DOM--para>

Cena: **878,71 zł** brutto / 714,40 zł netto

Producent: EXTRALINK



Nr referencyjny: DNXGFQHJDRMLMP


Cechy produktu

Typ transceivera SFP	Światłowód
Typ interfejsu	SFP28
Maksymalna szybkość przesyłania danych	25 Gb/s
Kompatybilność marki	Cisco
Długość fali	1310 nm
Maksymalny dystans transferu	10 km
Rodzaj złącza światłowodowego	LC

Opis produktu

Ekonomiczny moduł SFP28 25G

Extralink SFP28 25G to ekonomiczny moduł zgodny ze standardami Gigabit Ethernet i 1000-BASE-T określonymi w normie **IEEE 802.3cc**, który **obsługuje przepływność do 25.78 Gb/s**. Przeznaczony jest do stosowania z kablem Ethernet kategorii 5 na odległość wynoszącą maksymalnie 10 km. Konstrukcje transceiverów są zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności i opłacalności, aby dostarczyć Klientom najlepsze rozwiązania dla jednopasmowych łączy optycznych 25 Gb/s. **Wkładka SFP28** cechuje się bardzo niskim poborem mocy, który wynosi nie więcej niż 1.5 W oraz zakresem temperatury pracy od 0°C do 70°C.

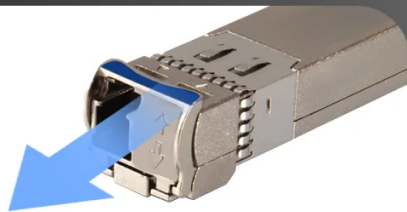


Prędkość portu:
25G/s




Dystans transmisji:
10km

Długość fali:
**1270nm/
1330nm**

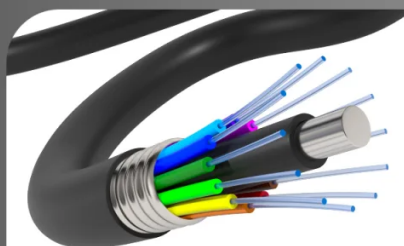

Rodzaj włókna:
SINGLE-MODE

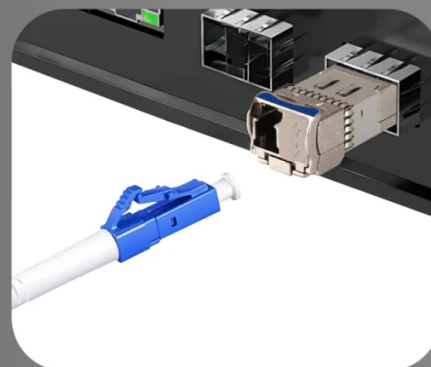


Cechy produktu

- Obsługuje przepływność do 25.78 Gb/s
- Zgodny z IEEE 802.3cc
- Cyfrowy interfejs monitora diagnostycznego z SFF-8472
- 1310 nm przetwornik DFB
- Połączenia SMF 10 km
- Wysoki margines transmisji
- Niski pobór mocy <1.5 W
- Pojedyncze źródło zasilania 3.3 V
- Zakres temperatury pracy od 0°C do 70°C

Szeroka kompatybilność

Zgodny z MSA, odpowiedni do przełączników, routerów i infrastruktury światłowodowej bez sterowników



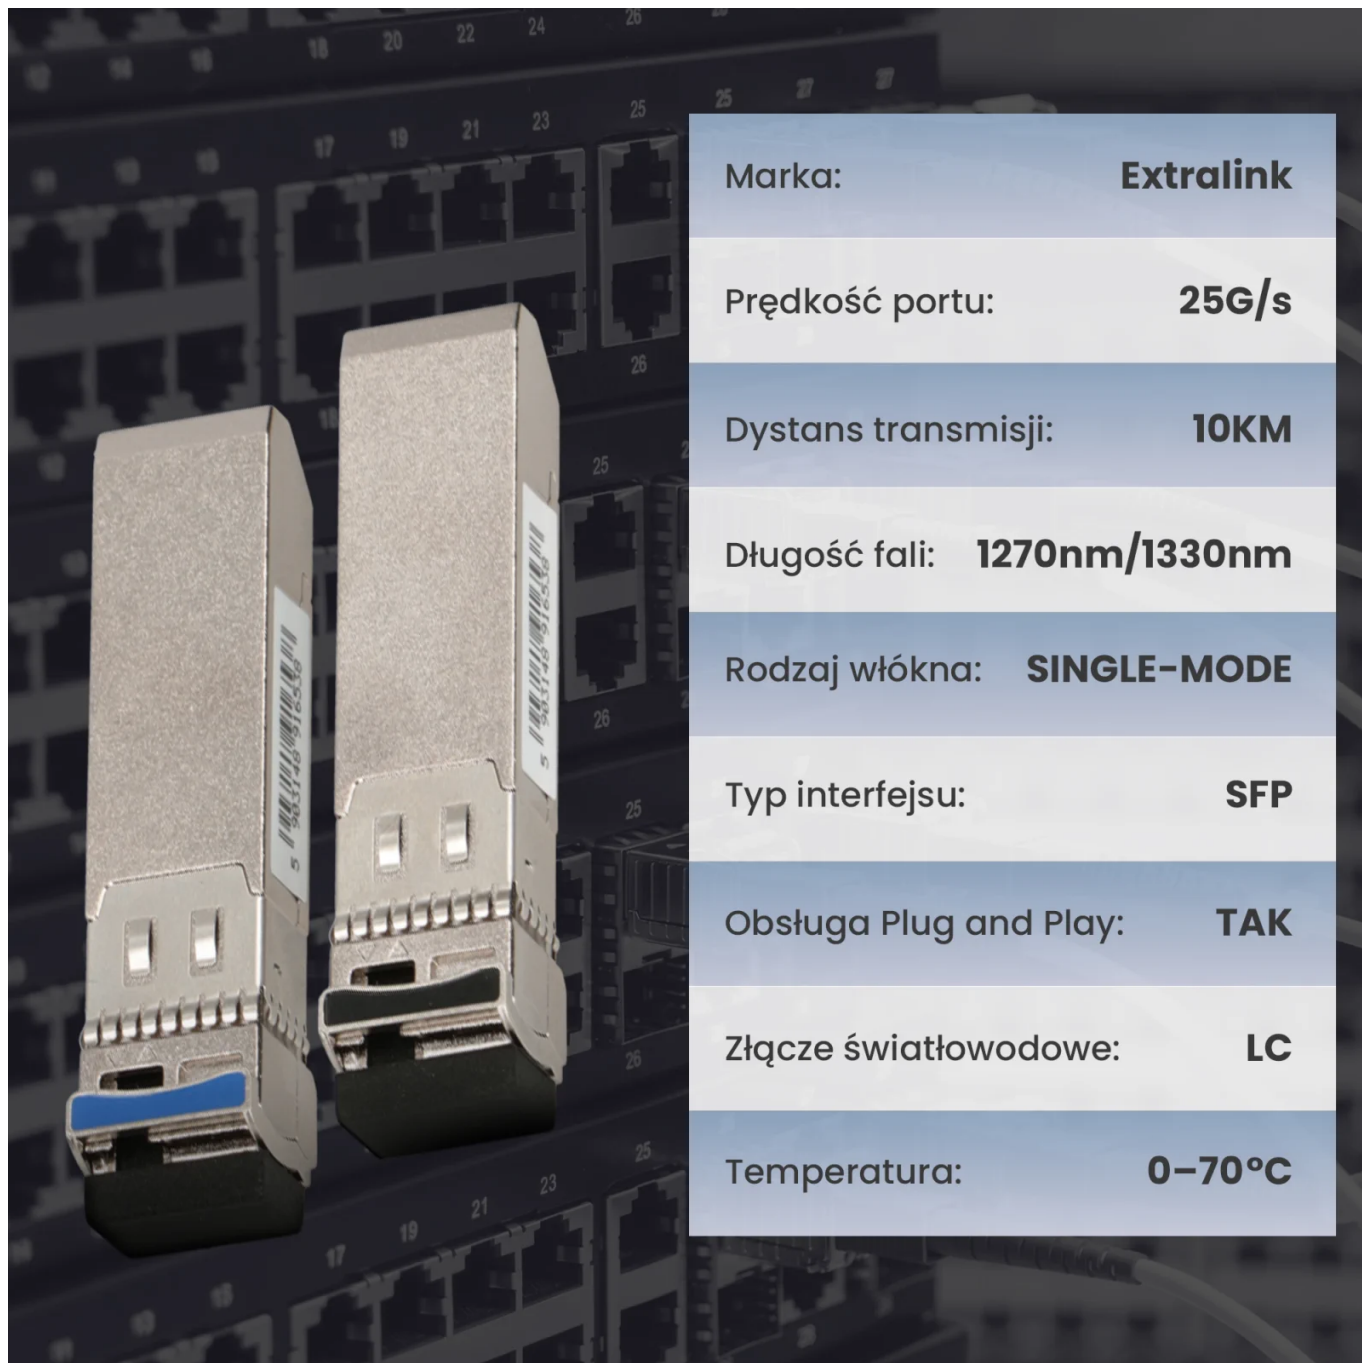

Marka: **Extralink**

Prędkość portu: **25G/s**

Dystans transmisji: **10KM**

Długość fali: **1270nm/1330nm**


Rodzaj włókna: **SINGLE-MODE**

Typ interfejsu: **SFP**


Obsługa Plug and Play: **TAK**

Złącze światłowodowe: **LC**

Temperatura: **0-70°C**

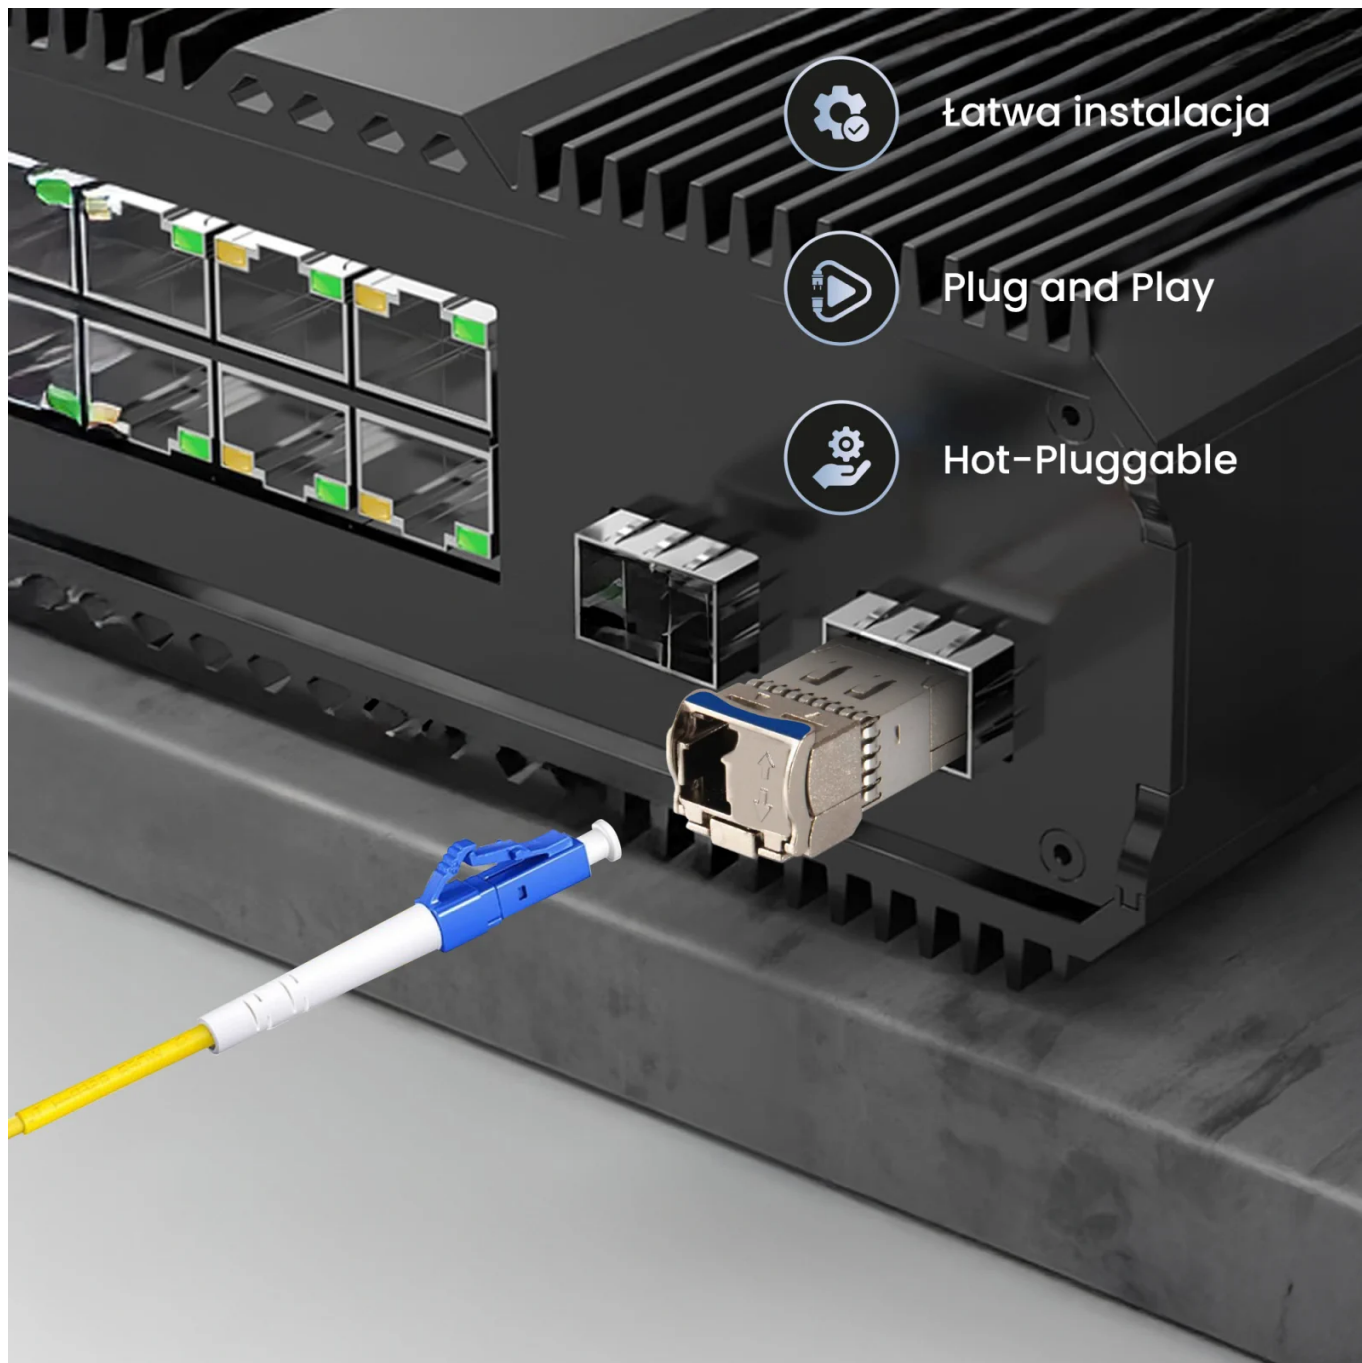



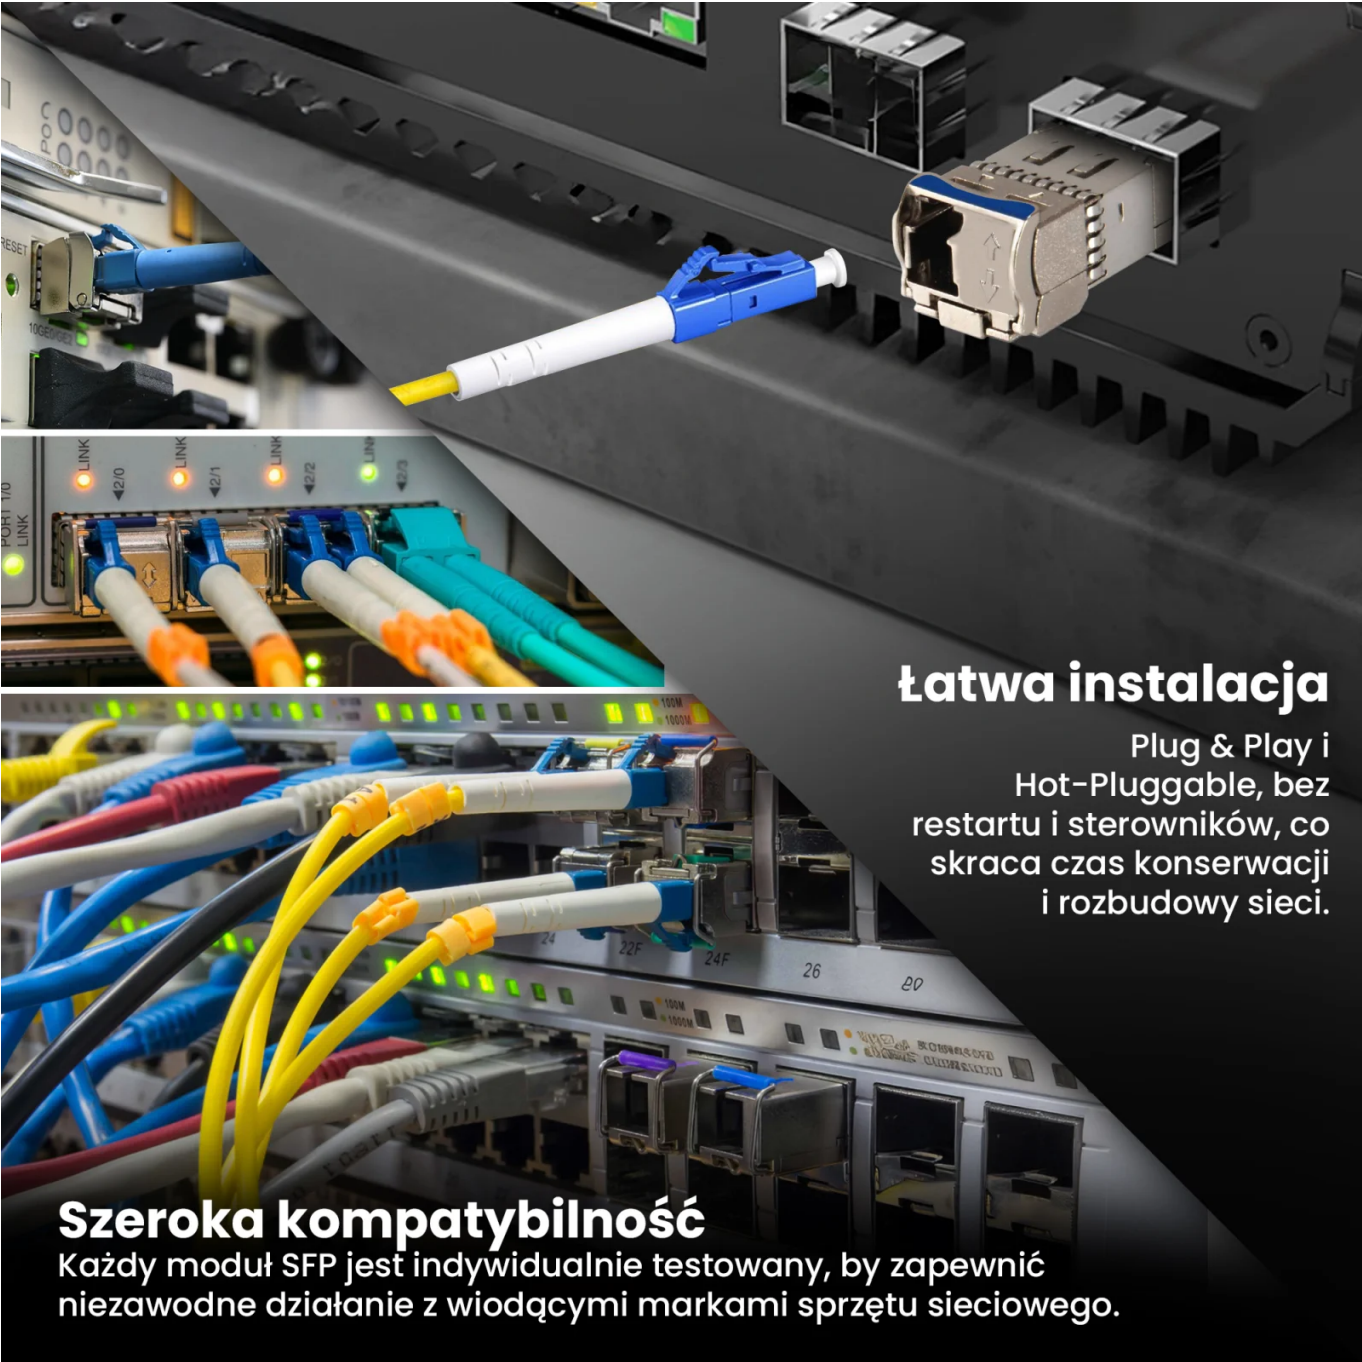

Łatwa instalacja

Plug & Play i
Hot-Pluggable, bez
restartu i sterowników, co
skraca czas konserwacji
i rozbudowy sieci.

Szeroka kompatybilność

Każdy moduł SFP jest indywidualnie testowany, by zapewnić
niezawodne działanie z wiodącymi markami sprzętu sieciowego.