



Shelly Shutter | Sterownik do żaluzji zasłon | WiFi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/przekazniki-i-moduly/shelly-shutter-sterownik-do-zaluzji-zaslon-wifi>

Cena: **82,67 zł** brutto / 67,21 zł netto



Shelly

Producent: SHELLY

Nr referencyjny: DNXGJPISERMMNH

Opis produktu

Inteligentne sterowanie osłonami w Twoim domu

Shelly Shutter to zaawansowany, jednokanałowy **sterownik** przeznaczony do automatyzacji osłon okiennych, takich jak roleta, żaluzja czy zasłona. Urządzenie wykorzystuje łączność **WiFi**, co pozwala na zdalne zarządzanie domem bez konieczności posiadania dodatkowej centrali. Dzięki kompaktowym rozmiarom, ten sterownik Shelly z łatwością mieści się w puszcze podtynkowej, umożliwiając wygodne sterowanie silnikami napędzającymi markiz oraz innych osłon przeciwsłonecznych. **Inteligentny sterownik** Shelly Shutter wspiera również sterowanie głosowe poprzez Amazon Alexa oraz Google Assistant, co znacząco podnosi komfort codziennego użytkowania.



Zaawansowana technologia i pomiar mocy

Moduł Shelly Shutter został wyposażony w precyzyjny układ pozwalający na **pomiar mocy** podłączonego silnika. Dzięki temu użytkownik może na bieżąco monitorować dane dotyczące **zużycia energii** przez swoje rolety lub żaluzje. Urządzenie pracuje w szerokim zakresie napięcia **110-240 V AC** i posiada wbudowane zabezpieczenia, które chronią układ przed przeciążeniem oraz zapobiegają sytuacji, w której sterownik mógłby się przegrzać. Podobnie jak model Shelly Plus 2PM, urządzenie to oferuje stabilną pracę w sieci **wi-fi** oraz wspiera łączność **bluetooth**, co znacznie przyspiesza proces dodawania urządzenia do aplikacji.

Shelly

ENERGOOSZCZĘDNE ROLETY

Utrzymuj ciepło w domu zimą i chłód latem, tworząc niestandardowe harmonogramy i inteligentne sceny z czujnikami światła i temperatury, takimi jak Shelly BLU H&T.




Automatyzacja i sterowanie osłonami

Ten inteligentny sterownik rolet wifi pozwala na tworzenie zaawansowanych scenariuszy pracy. Funkcja **harmonogram** umożliwia automatyczne podnoszenie i opuszczanie osłon o wschodzie i zachodzie słońca lub o konkretnej godzinie. Shelly Shutter obsługuje także funkcję **blu**, działając jako bramka dla akcesoriów z serii Shelly BLU, co pozwala na integrację z innymi urządzeniami w systemie smart home. Możesz swobodnie **sterować** stopniem nachylenia lameli w żaluzjach typu Venetian, co zapewnia precyzyjny dobór ilości światła wpadającego do pomieszczenia.

ŁATWY W INSTALACJI

Zmodernizuj Shelly Shutter za dowolnym istniejącym przełącznikiem ściennym w mniej niż 10 minut i steruj nim zdalnie za pomocą aplikacji Shelly Smart Control lub systemu automatyki domowej.

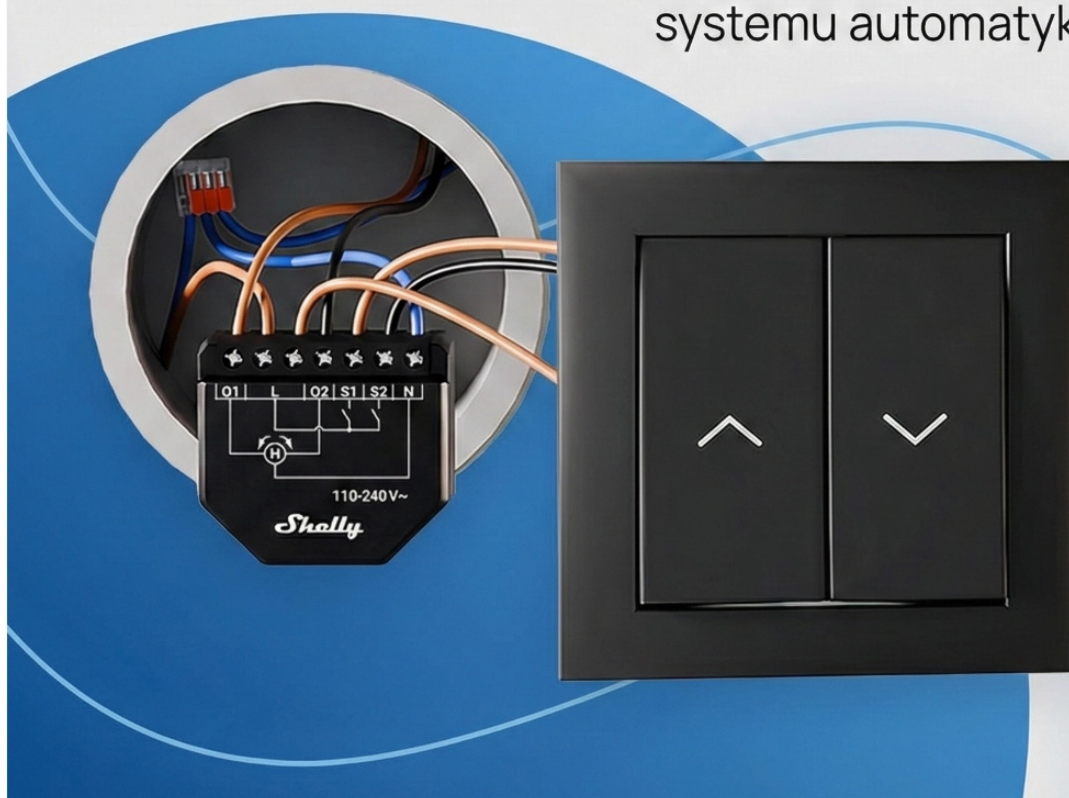

Integracja i zarządzanie automatyki domowej

Shelly Shutter oferuje pełne wsparcie dla otwartych standardów, takich jak **MQTT** oraz udostępnia przejrzyste **API**, co jest kluczowe dla zaawansowanych systemów **automatyki domowej**. Integracja z lokalnymi serwerami pozwala na działanie urządzenia bez konieczności stałego połączenia z chmurą, co zwiększa prywatność i szybkość reakcji. Sterownik pozwala obsługiwać tradycyjny ścienny przełącznik, zachowując możliwość ręcznego sterowania oświetleniem i osłonami, jednocześnie wzbogacając dom o funkcje inteligentnego domu.

Shelly

PRECYZYJNA JASNOŚĆ

Reguluj kąt nachylenia listew żaluzji weneckich, aby uzyskać dostosowaną jasność, optymalny komfort i większą prywatność.




Zdalny dostęp i zaawansowane skrypty

Dzięki wbudowanemu procesorowi nowej generacji, **sterownik** Shelly Shutter pozwala na realizację zaawansowanych scenariuszy bez polegania na zewnętrznych serwerach. Moduł umożliwia tworzenie własnych skryptów, co otwiera drogę do integracji z **innymi urządzeniami**, takimi jak czujniki wiatru czy nasłonecznienia. **Zdalne sterowanie** odbywa się w sposób płynny, a użytkownik ma stały podgląd na stan osłony w aplikacji **WiFi Shelly**. Takie rozwiązanie sprawia, że każda roleta czy **zastona** staje się autonomicznym punktem w sieci domowej, reagującym dynamicznie na zmieniające się warunki pogodowe lub porę dnia.



42 mm

37 mm



Wi-Fi 2.4GHz -
Do 30 m wewnątrz
i 50 m na zewnątrz



Bluetooth 4.2 -
Do 10 m wewnątrz
i 30 m na zewnątrz

* Bluetooth służy do celów włączania
w aplikacji Shelly Smart Control i działania
jako bramka dla serii Shelly BLU.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Zasilanie	110-240 V AC, 50/60 Hz
Maksymalne obciążenie	4 A (silniki AC)
Łączność	Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2
Procesor	ESP-Shelly-C38F
Wymiary	37 x 42 x 16 mm
Pomiar zużycia energii	Tak, wbudowany
Zabezpieczenia	Przeciążenie, przepięcie, temperatura

Kluczowe zalety

- **Zdalne sterowanie:** Zarządzanie roletami i markizami z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji.
- **Praktyczny pomiar:** Stałe monitorowanie poboru mocy podłączonych silników elektrycznych.
- **Funkcjonalna automatyzacja:** Obsługa harmonogramów i integracja z innymi urządzeniami Shelly.
- **Wsparcie dla Bluetooth:** Szybka i stabilna konfiguracja modułu w sieci domowej.
- **Bezpieczny system:** Ochrona przed przeciążeniem i przegrzaniem silnika.

Produkt to propozycja dla:

- Osób chcących wdrożyć zdalne sterowanie roletami w istniejącej instalacji.
- Właścicieli żaluzji fasadowych wymagających precyzyjnego ustawiania kąta lameli.
- Użytkowników systemów smart home budowanych w oparciu o sieć WiFi i protokół MQTT.
- Każdego, kto chce zoptymalizować zużycie energii poprzez automatyczne zarządzanie osłonami okiennymi.