



Teltonika DAP140 | Punkt dostępowy | Wi-Fi 4, passive PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/teltonika-dap140-punkt-dostepowy-wi-fi-4-passive-poe-2x-rj45-100mb-s>

Cena: **247,67 zł** brutto / 201,36 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGHINKERMLOQ

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	-50 - 75%
Wysokość produktu	25 mm
Typ anteny	External
Diody LED	Moc
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	113.1 mm
Głębokość produktu	68.6 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	DLUG
Zakres temperatur (przechowywanie)	10 - 90 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Funkcje IPv4 i IPv6	Podwójny stos IPv4/IPv6
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Obsługuje VPN	OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Wielkość pamięci flash	128 MB
Złącze RS232	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)

Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP, UDP, IPv4, IPv6, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SNMP, MQTT, Wake On Lan (WOL)
Przycisk reset	Yes
Taktowanie procesora	580 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Stopień ochrony IP	IP30
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Obsługa PoE	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	16 MB
Umieszczenie	Shelf
Połączenie bezprzewodowe	Yes
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Szybki roaming	Yes
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Interfejs wiersza polecenia (CLI)	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	150 g

Opis produktu

Teltonika DAP140 - Punkt Dostępowy Wi-Fi 4 z Passive PoE

Rozszerz swoją sieć bezprzewodową dzięki **Teltonika DAP140 – punktowi dostępowemu Wi-Fi 4**, który zapewnia stabilne połączenie oraz szeroką kompatybilność z urządzeniami sieciowymi. Wyposażony w **Passive PoE** oraz **dwa porty RJ45 100 Mb/s**, pozwala na łatwą instalację i efektywne zarządzanie ruchem sieciowym. Dzięki **solidnej konstrukcji i intuicyjnej konfiguracji**, świetnie sprawdzi się w różnych środowiskach.

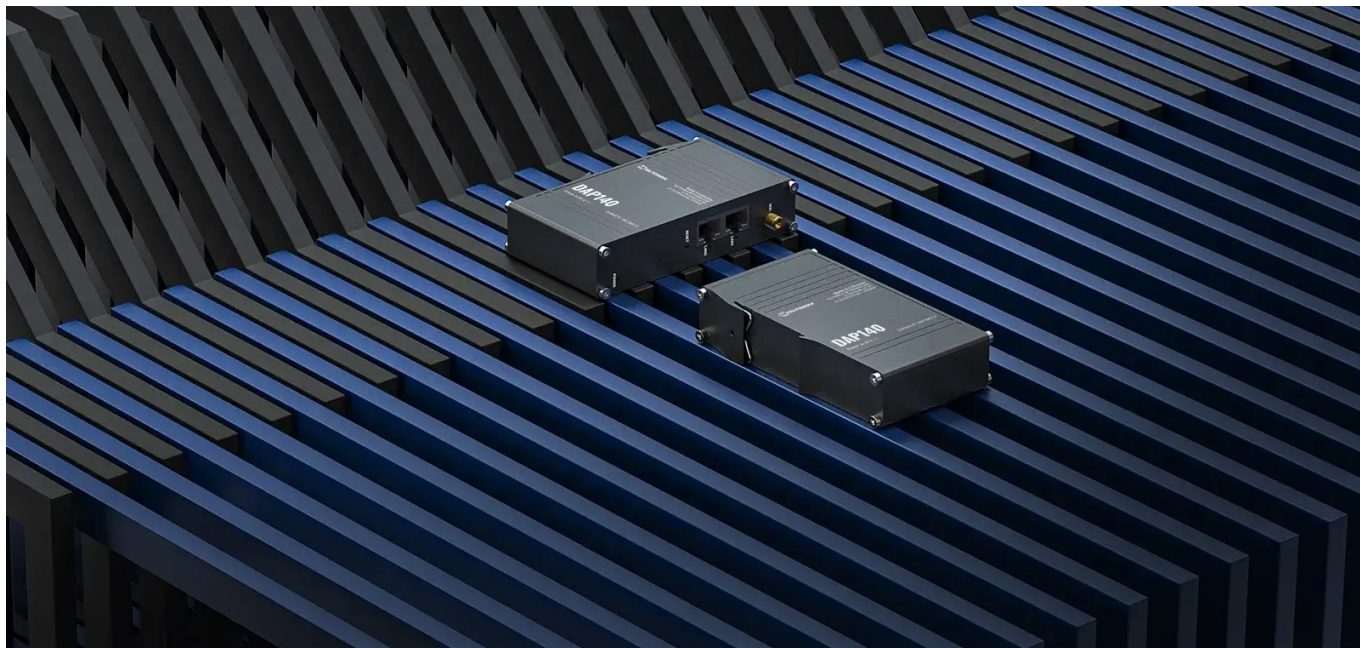

Stabilna sieć bezprzewodowa

Teltonika DAP140 umożliwia **płynną transmisję danych dzięki obsłudze Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**. Może obsługiwać **do 50 jednoczesnych użytkowników**, co czyni go świetnym wyborem dla biur, magazynów i innych przestrzeni wymagających **silnego sygnału Wi-Fi**. Obsługa **mesh (802.11s)** zapewnia większy zasięg i stabilność połączenia.



Dwa porty RJ45 i Passive PoE

Urządzenie jest **wyposażone w dwa porty LAN RJ45 100 Mb/s**, które pozwalają na przewodowe podłączenie dodatkowych urządzeń. **Obsługa Passive PoE** umożliwia zasilanie poprzez przewód Ethernet, co eliminuje konieczność stosowania dodatkowego zasilacza. To rozwiązanie pozwala na **szybszą i bardziej elastyczną instalację**.



Zaawansowane zabezpieczenia

DAP140 obsługuje **nowoczesne protokoły zabezpieczeń**, w tym **WPA3-SAE, WPA-EAP, OWE oraz filtrowanie MAC**, co zapewnia wysoki poziom ochrony sieci. Możliwość ukrywania SSID oraz izolowania klientów pozwala na lepszą kontrolę dostępu. **Zarządzanie przez interfejs WebUI oraz SNMP** zapewnia łatwą konfigurację i monitoring.



Łatwa konfiguracja i zarządzanie

Urządzenie można **zdalnie zarządzać i monitorować poprzez Teltonika RMS**, co zapewnia pełną kontrolę nad siecią. Obsługa **protokołów takich jak SSH, MQTT oraz DHCP** pozwala na integrację z różnymi systemami sieciowymi. **Intuicyjny interfejs użytkownika (WebUI)** umożliwia szybką konfigurację i dostosowanie ustawień do potrzeb użytkownika.

