



Teltonika DAP142 | Punkt dostępowy | Wi-Fi 4, passive PoE, 2x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/teltonika-dap142-punkt-dostepowy-wi-fi-4-passive-poe-2x-rj45-100mb-s>

Cena: **276,48 zł** brutto / 224,78 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGHINKFRMLPP

Cechy produktu


Wysokość produktu	25 mm
Typ anteny	External
Diody LED	Moc
Szerokość produktu	113.1 mm
Głębokość produktu	68.6 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	DLUG
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Funkcje IPv4 i IPv6	Podwójny stos IPv4/IPv6
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Złącze RS232	Yes
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Przycisk reset	Yes
Stopień ochrony IP	IP30
Obsługa PoE	Yes
Umieszczenie	Pole
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
6 GHz	No

5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Waga produktu	150 g

Opis produktu

Teltonika DAP142 - Punkt Dostępowy Wi-Fi 4 z Passive PoE

Zapewnij stabilne i szybkie połączenie sieciowe w swoim biurze, magazynie lub innym obiekcie przemysłowym. Teltonika DAP142 to punkt dostępowy Wi-Fi 4, który umożliwia efektywne zarządzanie siecią oraz rozszerzenie zasięgu bezprzewodowego. Dzięki zasilaniu Passive PoE oraz dwóm portom RJ45 100 Mb/s, urządzenie świetnie sprawdzi się w różnorodnych zastosowaniach.

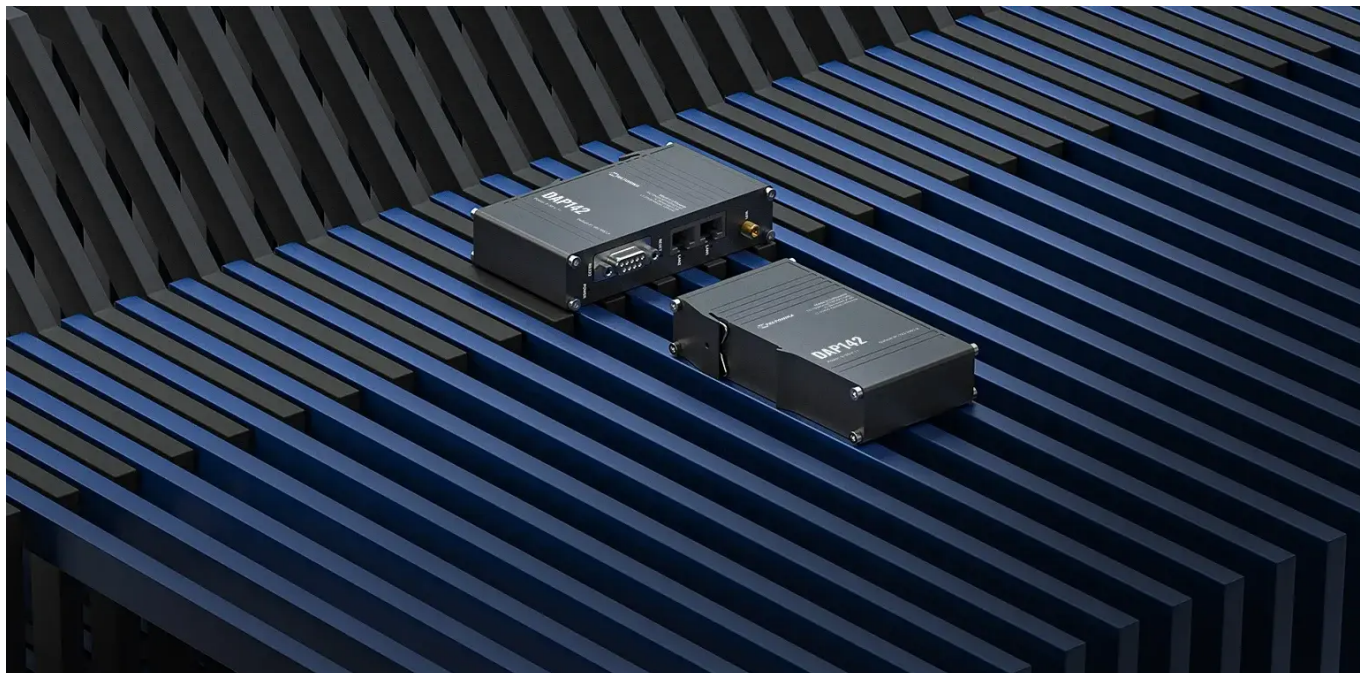

Stabilne połączenie bezprzewodowe

Teltonika DAP142 obsługuje **Wi-Fi 4 (IEEE 802.11b/g/n)**, co pozwala na płynne przesyłanie danych oraz stabilne połączenie z siecią. Urządzenie może obsługiwać **do 50 jednoczesnych użytkowników**, co sprawia, że idealnie nadaje się do biur, hal produkcyjnych czy obiektów usługowych. Dodatkowo **wbudowany system zarządzania pasmem** poprawia jakość połączenia, nawet w przypadku większej liczby podłączonych urządzeń.



Dwa porty RJ45 i Passive PoE

DAP142 został wyposażony w **dwa porty LAN RJ45 (100 Mb/s)**, co pozwala na przewodowe podłączenie innych urządzeń do sieci. Dzięki **obsłudze Passive PoE** można zasilać urządzenie bez konieczności stosowania dodatkowego zasilacza, co upraszcza instalację. Taka konfiguracja sprawia, że **punkt dostępowy** świetnie sprawdzi się w miejscach, gdzie kluczowa jest oszczędność miejsca i wygoda montażu.



Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa

Urządzenie obsługuje **szeroki wachlarz protokołów zabezpieczeń**, w tym **WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE oraz WPA-EAP**, co pozwala na skuteczną ochronę sieci. Dodatkowo **mechanizmy filtrowania adresów MAC** umożliwiają selektywny dostęp do sieci dla określonych urządzeń. Opcja **generowania kodów QR** do łatwego logowania sprawia, że zarządzanie dostępem do sieci jest jeszcze prostsze.



Łatwa konfiguracja i zarządzanie

DAP142 pozwala na **szybłą konfigurację** dzięki **intuicyjnemu interfejsowi WebUI**. Możliwość integracji z Teltonika RMS ułatwia zdalne zarządzanie i monitoring urządzenia. Dodatkowo obsługa **protokołów takich jak SSH, SNMP i MQTT** zapewnia szerokie możliwości integracji z innymi systemami sieciowymi.

