



Teltonika RUT906 | Profesjonalny przemysłowy router 4G LTE | Cat.4, WiFi, Dual Sim, 1x WAN, 3X LAN, IP30



4 779051 840830 >

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-rut906-profesjonalny-przemyslowy-router-4g-lte-cat4-wifi-dual-sim-1x-wan-3x-lan-ip30>

Cena: **835,19 zł** brutto / 679,02 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXXGLQKHRMMLH

Cechy produktu


Wysokość produktu	50 mm
Typ anteny	External
Diody LED	3G
Port USB	Yes
GLONASS	Yes
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Szerokość produktu	109.5 mm
Głębokość produktu	100 mm
Standardy 4G	LTE
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES-CCMP
Typ pamięci RAM	DDR2
Rodzaj urządzenia	Cellular network router
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Liczba portów USB 2.0	1
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Pojemność pamięci RAM	0.128 GB
Obsługuje VPN	OpenVPN, OpenVPN Encryption, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP, ZeroTier, WireGuard, Tinc
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11e
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4

Częstotliwości Wi-Fi	2.4
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Szybkość transmisji danych (LTE) (pobieranie)	150 Mb/s
Szybkość transmisji danych (LTE) (wysyłanie)	50 Mb/s
Typ montażu	DIN-rail
Przycisk reset	Yes
przekierowywanie IP	Yes
Taktowanie procesora	0.58 GHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Zainstalowany system operacyjny	RutOS
Pojemność pamięci wewnętrznej	0.016 GB
Standardy Wi- Fi	802.11b
Wi-Fi	Yes
Przewodowa sieć LAN	Yes
Interfejs SCSi	RS-232
Sieć danych	2G
Ilość kart SIM	2
Producent procesora	MediaTek
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Typ portu USB	USB typu A
Ilość anten	5
Zdemowalna antena (anten)	Yes
Typ karty SIM	MiniSIM
Kolor produktu	Czarny
System satelitarny Quasi-Zenith (QZSS)	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
SMS	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Galileo	Yes
BeiDou	Yes
Rodzaj wtyku anteny	SMA/RP-SMA
Lokalizacja pozycji	Yes
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Materiał obudowy	Aluminium
Waga produktu	295 g

Opis produktu


Przemysłowy router Teltonika RUT906

Teltonika RUT906 to profesjonalny, przemysłowy router **4G LTE** z łącznością Wi-Fi do zastosowań IoT. Pracuje w sieci bezprzewodowej Wi-Fi w paśmie **2,4 GHz** i w standardzie IEEE 802.11b/g/n. Dysponuje **4 portami Ethernet**. Modem LTE cat4 oferuje przepustowość do **150 Mbps** w zakresie downlink i do **50 Mbps** w uplink. Urządzenie jest wytrzymałe, chronione aluminiową obudową. Router LTE cechuje się wysoką wydajnością komunikacji mobilnej w szerokim zakresie temperatur i trudnych warunkach pracy. RUT906to router obsługujący interfejsy szeregowo **RS232 i RS485, MQTT, BACnet, I/O, Ethernet** i inne. Ten router komórkowy jest wyposażony w **GNSS** i funkcje awaryjne, takie jak **Dual SIM**, automatyczne przełączanie awaryjne i zapasowa sieć WAN.

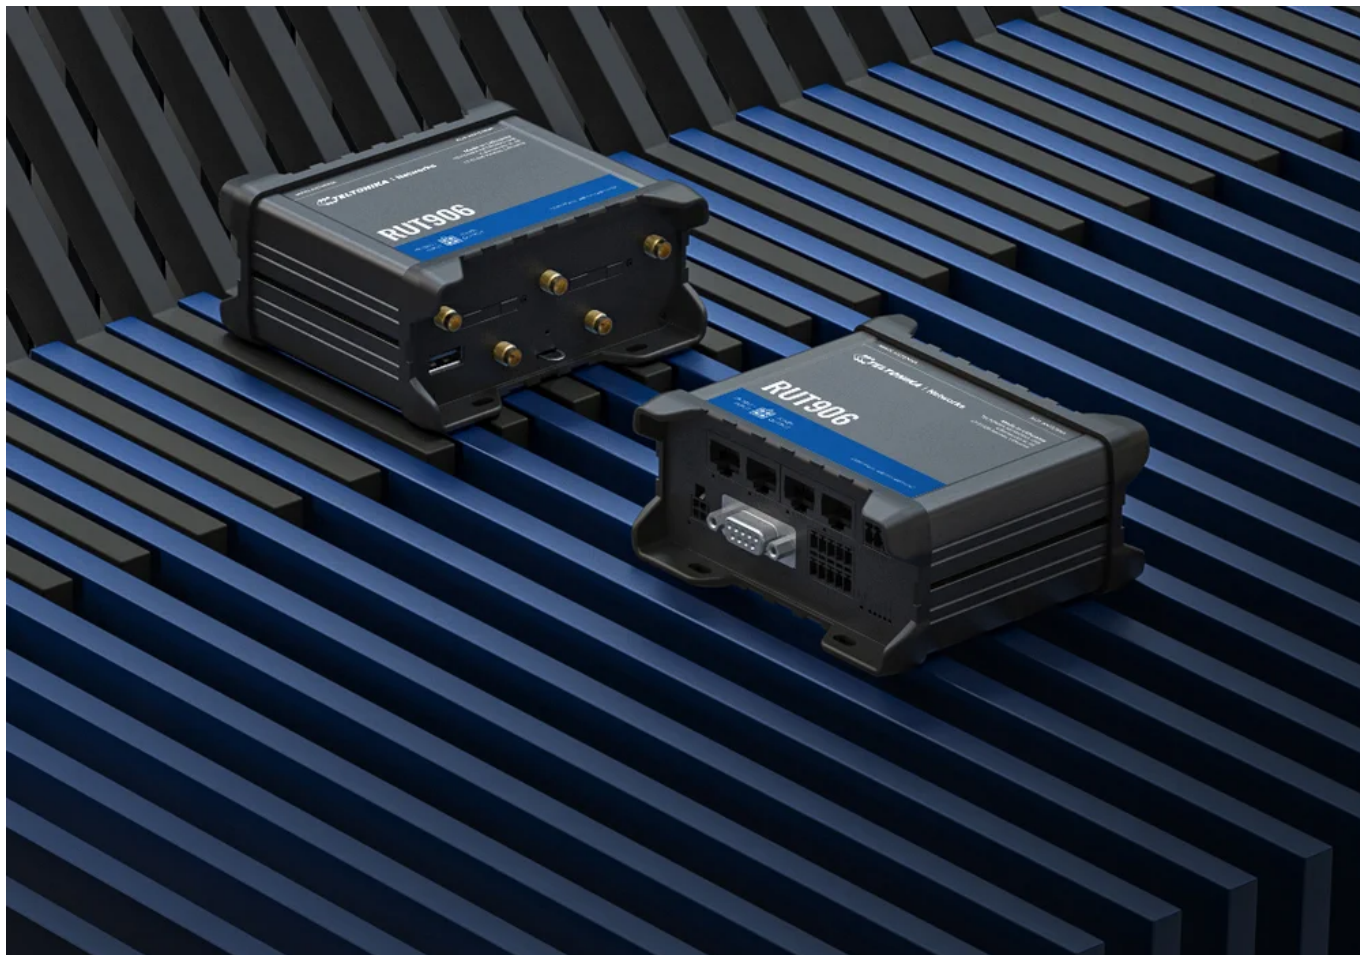

Sieć bezprzewodowa 4G LTE, Wi-Fi oraz dual SIM

Urządzenie jest wyposażone w łączność komórkową **dual SIM 4G LTE Cat4**, **Wi-Fi** oraz **4 interfejsy Ethernet**, interfejsy szeregowy RS232 i RS485, MQTT, BACnet, I/O, dzięki czemu spełnia potrzeby najbardziej zróżnicowanych rozwiązań IoT.

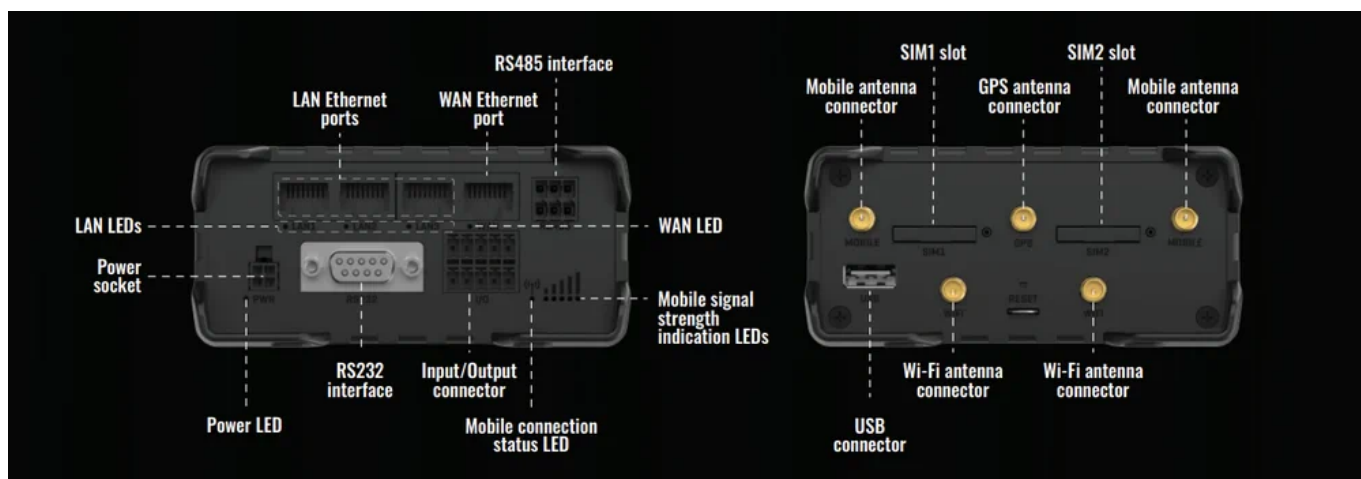

Wiele scenariuszy automatyzacji i wysoki poziom bezpieczeństwa

RUT906 napędzany jest przez **system RutOS**, który oferuje opcje dostosowywania do profesjonalnych zastosowań, funkcje automatyzacji oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa dla Twoich rozwiązań. Kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania **Teltonika Networks (RMS)** umożliwia bezpieczne zdalne zarządzanie, oszczędzając czas i wydatki.



Połączenie zapasowe

Automatyczne przełączanie sieci WAN na dostępne połączenie zapasowe zapewnia ciągłość pracy sieci i eliminuje przestoje.



Standardowy zestaw zawiera

- Router RUT906
- Zasilacz 9 W
- 2 x anteny LTE (SMA męskie)
- 2 x anteny WiFi (RP-SMA męska)
- Kabel Ethernet (1,5 m)
- Adapter SIM
- Skrócona instrukcja obsługi
- Ulotka RMS
- Opakowanie
- Antena GNSS (samoprzylepna, męska SMA, kabel 3 m)
- Blok złączy RS485
- Blok złączy we/wy



ROUTER RUT906



9 W PSU




2 X LTE ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, SMA MALE, 3 M CABLE)



2 X WI-FI ANTENNAS (MAGNETIC MOUNT, RP-SMA MALE, 1.5 M CABLE)



GNSS ANTENNA (ADHESIVE , SMA MALE, 3 M CABLE)



RS485 CONNECTOR BLOCK



I/O CONNECTOR BLOCK



ETHERNET CABLE (1.5 M)



SIM ADAPTER KIT



QSG