



Teltonika TRB140 | Przemysłowy router, brama IoT LTE | Cat 4, LTE Gateway



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-trb140-przemyslowy-router-brama-iot-lte-cat-4-lte-gateway>

Cena: **529,34 zł** brutto / 430,36 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGFNPQDRMMMJ




Cechy produktu

Wilgotność względna	0 %
Wysokość produktu	18 mm
Szerokość produktu	70 mm
Głębokość produktu	60 mm
Zakres temperatur (przechowywanie)	-45 - 80 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Obsługiwane protokoły sieciowe	SSH, CLI, NAT, DDNS, OpenVPN
Interfejs SCS	RJ-45
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Kolor produktu	Zielony
Kierunek sygnału	Input/output
Typ modułu	Digital & Analog
Waga produktu	35 g

Opis produktu

Karta sieciowa TRB140 LTE Teltonika

Karta sieciowa LTE Teltonika TRB140 to mała i szybka bramka przemysłowa Ethernet 4 G LTE do rozwiązań IoT. Zaawansowane funkcje VPN, opcje bezpieczeństwa i możliwości zdalnego zarządzania sprawiają, że TRB140 jest najlepszym rozwiązaniem dla łączności LTE za pomocą jednego urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowań przemysłowych w zaawansowanych aplikacjach.

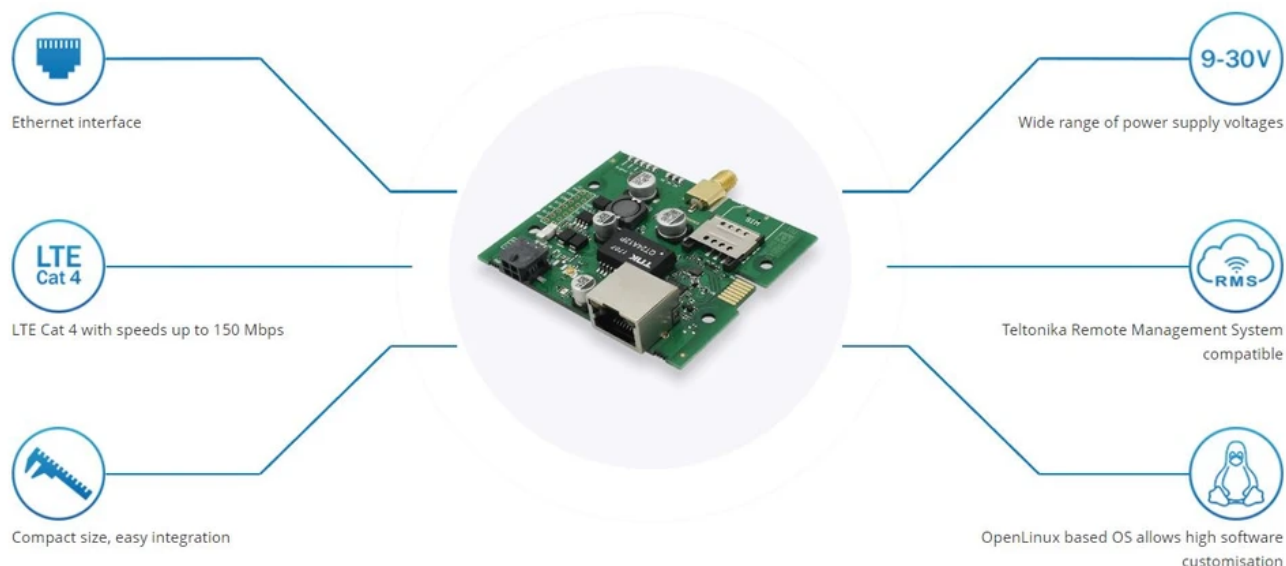

Wiele interfejsów oraz szeroki zakres funkcji

Urządzenie TRB140 jest wyposażone w jeden port Ethernet, wejścia/wyjścia cyfrowe oraz port micro USB. Ta kompaktowych rozmiarów brama jest idealna do zastosowań, w których wymagane jest niezawodne łącze internetowe. Urządzenie TRB140 zostało zaprojektowane z myślą o zastosowaniach przemysłowych, dlatego posiada szeroki zakres funkcji oprogramowania, a są to sterowanie SMS-ami, zapora ogniowa, Open VPN, IPsec, RMS (zdalne zarządzanie) oraz obsługa FOTA.



Kluczowe cechy

- Interfejs Ethernet
- LTE Cat 4 do 150 Mbps
- Szeroki zakres napięć zasilania
- Zdalny system zarządzania Teltonika kompatybilny z systemem zdalnego zarządzania RMS
- Kompaktowe wymiary, łatwa integracja
- System operacyjny oparty na OpenLinux pozwalający na personalizację oprogramowania

