



Teltonika TRB142 | Gateway, brama IoT | LTE Cat 1, RS232, Zdalne zarządzanie



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/lte-5g/teltonika-trb142-gateway-brama-iot-lte-cat-1-rs232-zdalne-zarzadzanie>

Cena: **472,32 zł** brutto / 384,00 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGFNLJJRMMJJ




Cechy produktu

Wysokość produktu	18 mm
Diody LED	Moc
Zabezpieczenie firewall	Yes
Szerokość produktu	60 mm
Głębokość produktu	70 mm
Ilość cyfrowych portów wyjściowych	2
Liczba portów USB 2.0	1
Napięcie wejściowe DC	9 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 75 °C
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Taktowanie procesora	1200 MHz
Liczba procesorów	1
Interfejs SCSI	RS-232
Obsługiwane typy kabli	Cat1
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Szary
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Waga produktu	157.5 g

Opis produktu

Teltonika TRB142 - karta sieciowa LTE i bramka IoT

Teltonika TRB142 to karta sieciowa LTE oraz **bramka przemysłowa dla aplikacji Internet of Things (internet rzeczy)**. Urządzenia z serii TRB zostały zaprojektowane tak, aby były małe, lekkie i energooszczędne, co ułatwia realizację projektów IoT (Internet of Things). **Karta sieciowa TRB142** jest wyposażona w szeroko wykorzystywany port RS232 do zdalnego zarządzania urządzeniami oraz w wydajny procesor ARM Cortex-A7 1,2 GHz i 128 MB pamięci RAM. Posiada też funkcję LTE oraz środowisko Linuksa, które oferuje wysoki stopień personalizacji. Karta/bramka IoT jest przeznaczona do nowoczesnych aplikacji przemysłowych.

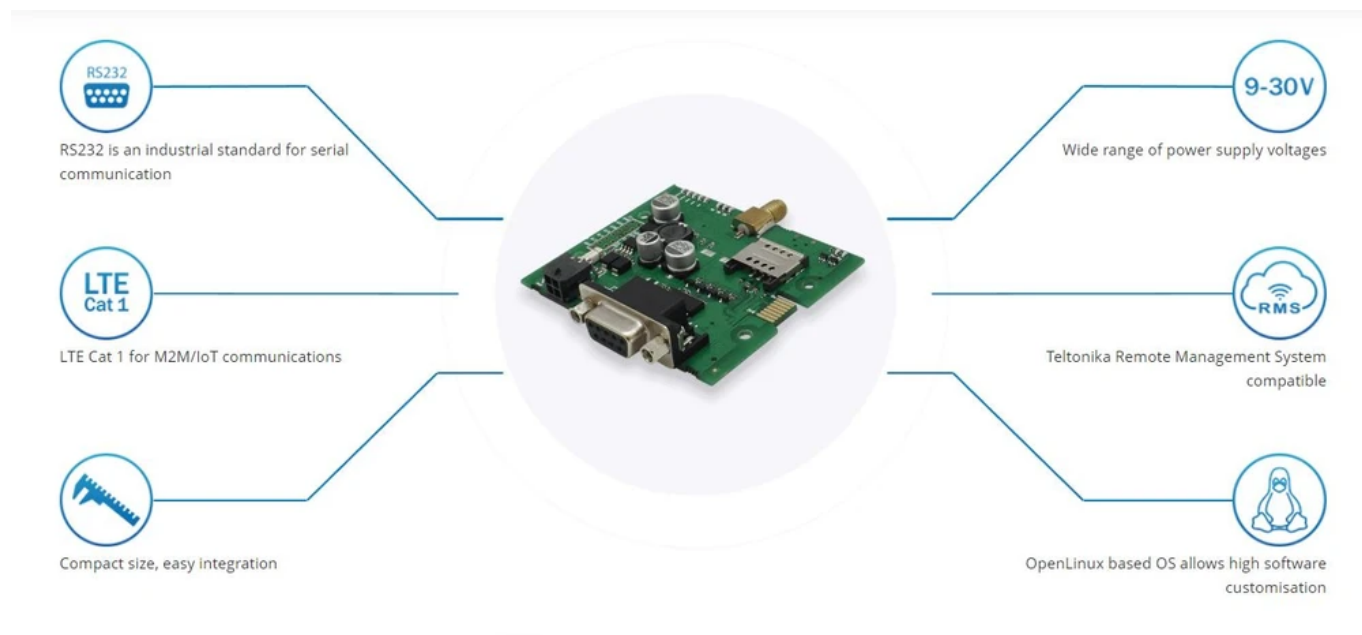

Kluczowe cechy

- RS232 - przemysłowy standard dla komunikacji szeregowej
- Wsparcie LTE Cat 1 - do 10 Mbps
- System operacyjny oparty na OpenLinux pozwalający na dużą personalizację oprogramowania
- Kompatybilność z systemem zdalnego zarządzania (RMS)
- Szeroki zakres napięć zasilania (9-30 V)
- Kompaktowe wymiary, łatwa integracja

