



## Teltonika TSW010 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Passive PoE, IP30, DIN



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw010-switch-5x-rj45-100mb-s-passive-poe-ip30-din>

Cena: **97,92 zł** brutto / 79,61 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGKKSFRMMKP

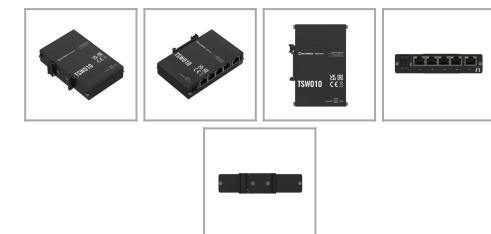

### Cechy produktu

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Certyfikaty                          | CE, REACH, RoHS, WEEE<br>UKCA, FCC, IC, CB, RCM |
| Źródło zasilania                     | Zasilanie DC/PoE                                |
| Wysokość produktu                    | 27.4 mm                                         |
| Napięcie                             | 9 V                                             |
| Diody LED                            | Tak                                             |
| Szerokość produktu                   | 113.1 mm                                        |
| Głębokość produktu                   | 80.5 mm                                         |
| Pamięci bufora pakietów              | 0.128 MB                                        |
| Maksymalne zużycie mocy              | 0.9 W                                           |
| Pobór mocy                           | 0.3 W                                           |
| Zakres wilgotności względnej         | 10% - 90%                                       |
| Montaż DIN na szynie                 | Yes                                             |
| Przepustowość rutowania/przełączania | 1 Gb/s                                          |
| Standardy komunikacyjne              | IEEE 802.3                                      |
| Obsługa 10G                          | No                                              |
| Automatyczne MDI/MDI-X               | Yes                                             |
| Zakres temperatur (eksploatacja)     | -40 do 75 °C                                    |
| Rozszerzenie Jumbo Frames            | 2048                                            |
| Zgodny z Jumbo Frames                | Yes                                             |
| Wielkość tabeli adresów              | 2000 entries                                    |
| Stopień ochrony IP                   | IP30                                            |

|                                                      |                           |
|------------------------------------------------------|---------------------------|
| Ilość portów Fast Ethernet (PoE)                     | 1                         |
| Obsługa PoE                                          | Yes                       |
| Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)            | Pasywne PoE               |
| Kolor produktu                                       | Czarny                    |
| Złącze zasilania                                     | Gniazdo DC-in             |
| Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ     | Szybkie Ethernet (10/100) |
| Materiał obudowy                                     | Aluminium                 |
| Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet | 5                         |
| Waga produktu                                        | 146.5 g                   |

## Opis produktu

### Przystępny cenowo przełącznik dla zastosowań przemysłowych

Potrzebujesz prostego, łatwego w użyciu przełącznika bez kłopotów z instalacją lub konfiguracją? Nie ma potrzeby szukać dalej. **Teltonika TSW010** został zaprojektowany jako **przełącznik plug-n-play**, co oznacza, że nie wymaga specjalnie przeszkolonego inżyniera do ręcznej konfiguracji, monitorowania lub zarządzania. Porty skierowane do przodu i wbudowany uchwyt na szynę DIN to dodatkowe punkty eliminujące potrzebę stosowania dodatkowych zestawów montażowych i zapewniające możliwie najpłynniejszą instalację urządzenia, nawet w najbardziej złożonych środowiskach.



### Kluczowe cechy Teltonika TSW010

- Plug-n-Play bez dodatkowej konfiguracji
- Industrialny design, obudowa z anodyzowanego aluminium
- Zintegrowany uchwyt na szynę DIN i opcje montażu natynkowego
- Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania
- 5 portów Ethernet o prędkości do 100 Mb/s
- Szeroki zakres temperatur pracy

### Porty Ethernet 100Mbps

**Przełącznik Teltonika TSW010** został stworzony do komunikacji **machine-to-machine (M2M)**, gdzie nie jest wymagana wysoka przepustowość danych. **Szybkość transmisji danych 100 Mb/s jest często więcej niż wystarczająca**, na przykład w aplikacjach do monitorowania, sterowania i zarządzania, w których nie są przesyłane duże ilości danych. Dlatego dzięki **pięciu portom Ethernet 10/100** TSW010 może wyposażać Twoje rozwiązanie w łączność sieciową i prędkości, które są idealne dla większości rozwiązań przemysłowych. Te porty są istotnym powodem, dla którego to urządzenie jest jednym z najbardziej opłacalnych na rynku, zapewniając, że nie przepłacisz za funkcje, których nie będziesz potrzebować.



## Switch dla profesjonalnych zastosowań

Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (9-30 V) oraz solidna konstrukcja sprawiają, że nadaje się do profesjonalnych rozwiązań.



## Przemysłowy design oraz łatwość instalacji

Kompaktowy rozmiar i zintegrowany uchwyt na szynę DIN umożliwiają łatwą instalację w różnych środowiskach przemysłowych.

