



Teltonika TSW030 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s, IP30



link do produktu:


<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw030-switch-8x-rj45-100mb-s-ip30>

Cena: **172,80 zł** brutto / 140,49 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGMQJMRMPK

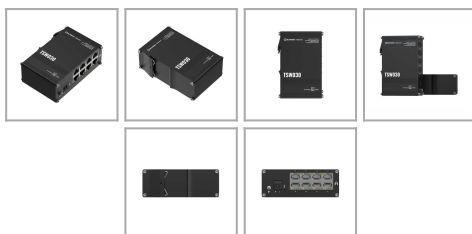

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, UKCA, EAC, UCRF, RCM, FCC, IC, CB Standards EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021;
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Diody LED	LAN
Możliwości montowania w szelazhu	No
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Montaż DIN na szynie	Yes
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Napięcie wejściowe DC	7 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	No
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2048 entries
Zasilacz dołączony	No
Obsługa PoE	No

Ilość portów Fast Ethernet (copper)	8
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

Innowacyjny Teltonika Switch TSW030 8x RJ45 - Twoje Idealne Rozwiązanie Sieciowe

Teltonika Switch TSW030 to zaawansowane urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o zapewnieniu niezawodności i wydajności w każdej infrastrukturze. Dzięki **8 portom RJ45 100Mb/s** oraz stopniowi ochrony **IP30**, ten niezarządzany przełącznik jest idealnym wyborem zarówno dla małych firm, jak i większych przedsiębiorstw.



Nieźrównana Wydajność i Niezawodność

Teltonika Switch TSW030 oferuje przepustowość routowania/przełączania na poziomie **20 Gbit/s**, co gwarantuje szybkie i bezproblemowe przetwarzanie danych. Dzięki zgodności ze standardami komunikacyjnymi **IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u oraz IEEE 802.3x**, urządzenie zapewnia pełną kompatybilność z różnorodnymi sieciami Ethernet.

Optymalne Parametry Techniczne

Wyposażony w **8 portów Fast Ethernet (10/100)**, Teltonika Switch TSW030 pozwala na elastyczne zarządzanie połączeniami sieciowymi, oferując 2048 wejść w tabeli adresów. To rozwiązanie jest idealne do zastosowań, gdzie kluczowe jest szybkie i efektywne przesyłanie danych.

Energooszczędność i Elastyczność Zasilania

Teltonika Switch TSW030 działa w szerokim zakresie napięcia wejściowego **DC od 7 do 57 V**, co zapewnia wysoką elastyczność i możliwość zastosowania w różnorodnych środowiskach pracy. Dzięki temu przełącznik jest nie tylko wydajny, ale również energooszczędny, co przekłada się na niższe koszty operacyjne.



Łatwość Integracji i Niska Obsługa

Nie zarządzany typ przełącznika oznacza, że **Teltonika TSW030** jest niezwykle prosty w konfiguracji i obsłudze, eliminując potrzebę skomplikowanych ustawień i zarządzania. Jest to idealne rozwiązanie dla użytkowników, którzy cenią sobie prosty i szybki dostęp do sieci bez konieczności zaawansowanej konfiguracji.