



Teltonika TSW114 | Switch | 5x RJ45 1000Mb/s, szyna DIN



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw114-switch-5x-rj45-1000mb-s-szyna-din>

Cena: **161,28 zł** brutto / 131,12 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGKNMJRMML0

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, REACH, RoHS, WEEE UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	27.4 mm
Diody LED	LAN
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	113.1 mm
Głębokość produktu	80.5 mm
Możliwości montowania w stelażu	No
Maksymalne zużycie mocy	2.3 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Montaż DIN na szynie	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Stopień ochrony IP	IP30
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Aluminium

Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No
Waga produktu	174 g

Opis produktu

Teltonika TSW114 - prosty i niezawodny przełącznik przemysłowy

Jeśli szukasz przełącznika przemysłowego, który zapewni Ci stabilną i szybką łączność dla rozwiązań o wysokiej przepustowości, **Teltonika TSW114 jest idealnym wyborem**. To prosty, niezarządzany i kompaktowy przełącznik z możliwością **montażu na szynie DIN**. Przełącznik ma **5 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s**, które obsługują standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u i 802.3az. Przełącznik jest prosty w użyciu, **nie wymaga dodatkowej konfiguracji** i obsługuje funkcję auto MDI/MDIX. Przełącznik ma również niski pobór mocy i szeroki zakres napięcia wejściowego od 9 do 30 VDC.



Kluczowe cechy switcha Teltonika TSW114

- 5 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s
- Obsługa standardów IEEE 802.3, IEEE 802.3u i 802.3az
- Funkcja auto MDI/MDIX i wsparcie dla ramek Jumbo
- Niski pobór mocy i szeroki zakres napięcia wejściowego od 9 do 30 VDC
- Możliwość zasilania przez pasywne PoE na jednym z portów LAN
- Solidna obudowa z anodowanego aluminium i stopień ochrony IP30
- Zintegrowany uchwyt do szyny DIN i porty skierowane do przodu
- Prosty w użyciu i nie wymagający dodatkowej konfiguracji


Łatwy montaż i obsługa

Przełącznik Teltonika TSW114 ma **solidną obudowę z anodowanego aluminium i stopnia ochrony IP30**. Przełącznik jest łatwy w montażu dzięki **zintegrowanemu uchwytowi do szyny DIN** i portom skierowanym do przodu. Switch jest również łatwy w obsłudze dzięki diodom LED informującym o stanie zasilania i połączenia sieciowego. TSW114 nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji, wystarczy podłączyć kable Ethernet i zasilanie.



Szybka i stabilna łączność

Przełącznik Teltonika TSW114 zapewnia szybką i stabilną łączność dla rozwiązań o wysokiej przepustowości. **TSW114 ma 5 portów Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s**, które obsługują standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u i 802.3az. Switch obsługuje również funkcję **auto MDI/MDIX**, która automatycznie wykrywa typ kabla Ethernet i dostosowuje się do niego. Przełącznik wspiera również **ramki Jumbo o wielkości do 9216 bajtów**, co poprawia wydajność transmisji danych.

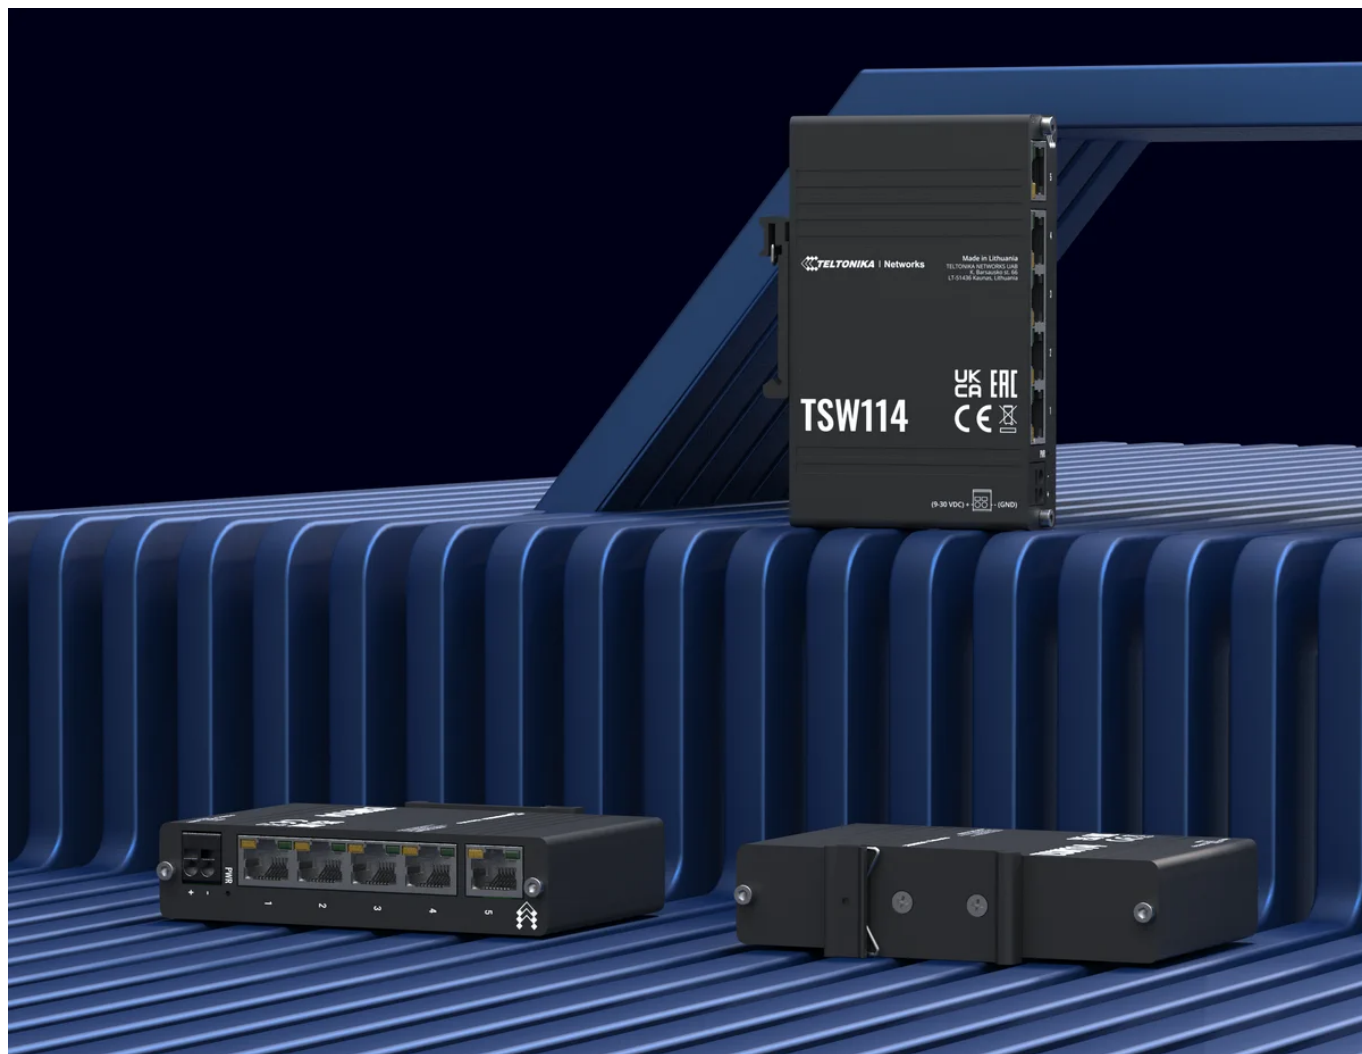

Niski pobór mocy i szeroki zakres napięcia

Przełącznik Teltonika TSW114 ma niski pobór mocy i szeroki zakres napięcia wejściowego od 9 do 30 VDC, zużywa tylko 0,3 W w stanie bezczynności i maksymalnie 2,3 W pod pełnym obciążeniem. Switch ma również **możliwość zasilania przez pasywne PoE na jednym z portów LAN**, co pozwala na zredukowanie ilości kabli. TSW114 jest kompatybilny z różnymi źródłami zasilania, takimi jak zasilacze sieciowe, akumulatory czy panele słoneczne.