



Teltonika TSW304 | Switch | 4x RJ45 1000Mb/s, DIN



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/teltonika-tsw304-switch-4x-rj45-1000mb-s-din>

Cena: **287,99 zł** brutto / 234,14 zł netto



Producent: TELTONIKA

Nr referencyjny: DNXGGJNPDRMMII

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, REACH, RoHS, WEEE, UKCA, FCC, IC, CB, RCM
Źródło zasilania	zasilanie AC/DC
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Moc
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	102 mm
Głębokość produktu	81.5 mm
Pamięci bufora pakietów	0.128 MB
Maksymalne zużycie mocy	1.44 W
Pobór mocy	0.26 W
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Montaż DIN na szynie	Yes
Przepustowość rutowania/przełączania	8 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Obsługa 10G	No
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	7 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 do 75 °C
Rozszerzenie Jumbo Frames	9216
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries

Stopień ochrony IP	IP30
Obsługa PoE	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Aluminium
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	4
Waga produktu	210 g

Opis produktu

Przemysłowy router z wbudowaną szyną DIN od Teltonika Networks

TSW304 to pierwszy niezarządzalny przełącznik **Teltonika Networks** ze zintegrowanym, wbudowanym uchwytem na szynę DIN oraz **4 portami Gigabit Ethernet**.

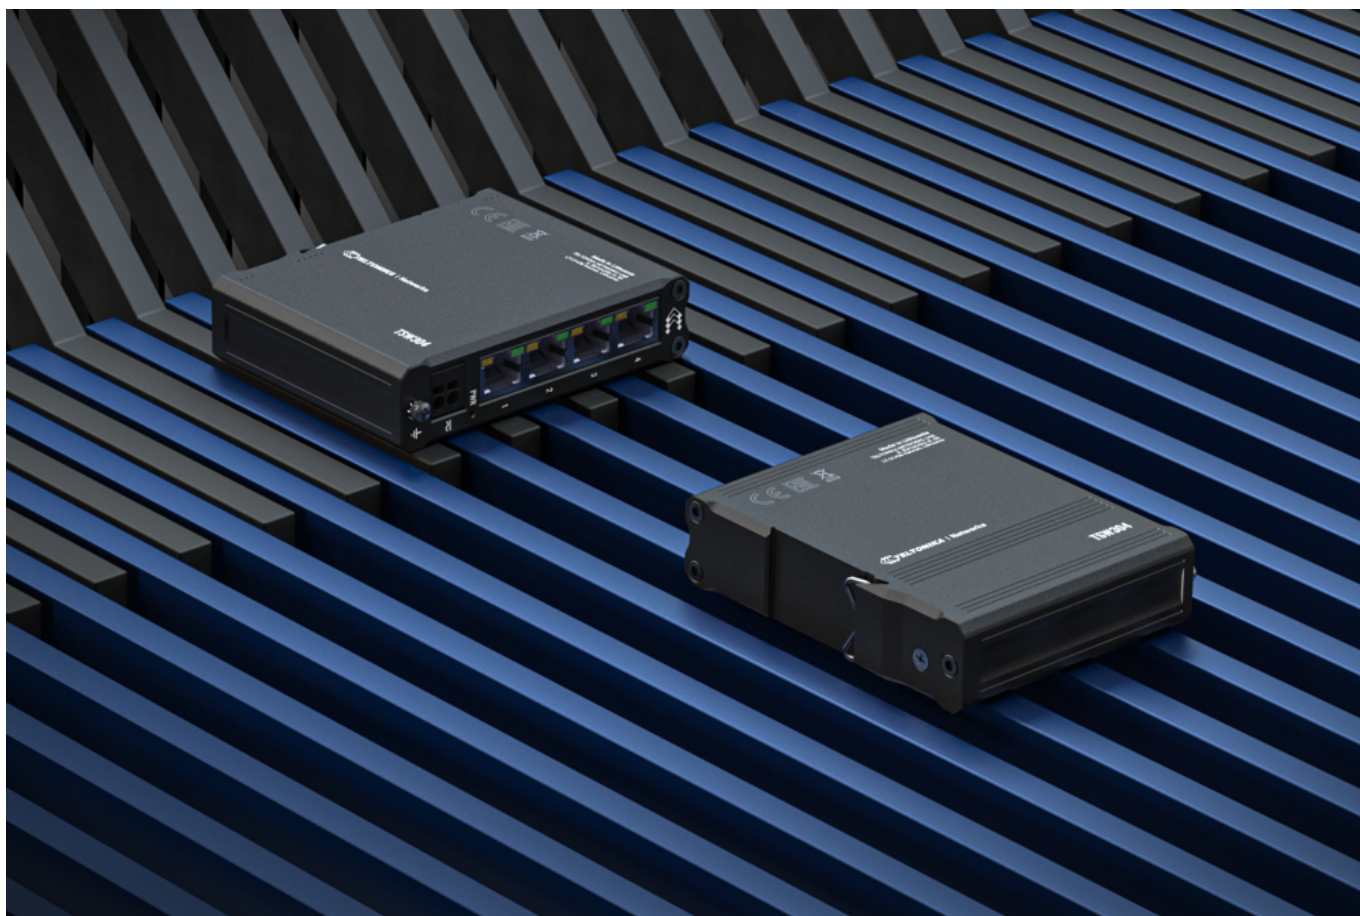

Kluczowe cechy TSW304

- Wbudowany, zintegrowany montaż DIN
- Kompaktowe rozmiary
- 4 x Gigabit Ethernet o prędkości do 1000 Mb/s
- Szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania
- Wytrzymała aluminiowa obudowa
- Szeroki zakres temperatur pracy



Gigabitowe porty

Switch TSW304 jest wyposażony w **cztery porty Gigabit Ethernet** obsługujące standardy IEEE 802.3, IEEE 802.3u i 802.3az Ethernet. Idealne dla ekonomicznych, szerokopasmowych rozwiązań zapewniających niezawodną przepustowość danych.



2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania

Switch Teltonika TSW304 posiada **2-pinowe przemysłowe gniazdo zasilania** i szeroki zakres obsługiwanych napięć zasilania (7-57 VDC i 9-40 VAC).