



Tenda F9 | Router WiFi | 2,4GHz



link do produktu: <https://www.batna24.com/pl/p/routery/tenda-f9-router-wifi-24ghz>

Cena: **74,75 zł** brutto / 60,77 zł netto

Tenda[®]

Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFOQSMRMNJ



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	36.4 mm
Napięcie operacyjne	9 V
Diody LED	System
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	-95 dBm, -74 dBm, -72 dBm, -62 dBm, -70 dBm, -73 dBm, -86 dBm, -90 dBm
Port USB	No
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Szerokość produktu	171.3 mm
Głębokość produktu	171.3 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11n)	15
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11g)	17.5
Zastępcza moc promieniowana izotropowego (EIRP) (@IEEE 802.11b)	21.5
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 5.0, Firefox 1.0
Pobór mocy	1.98 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990

Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 gain
Podręcznik użytkownika	Yes
Wielkość pamięci flash	2 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Lampka kontrolna	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Przycisk WPS	Yes
Zakres częstotliwości	40 MHz
Prąd wyjściowy	1 A
Pojemność pamięci wewnętrznej	16 MB
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 2000
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Model procesora	Realtek
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	4
Zdemowalna antena (anten)	No
Kolor produktu	Biały
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	600 Mb/s
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu


Tenda F9 -router Wi-Fi 2.4 GHz

Router Tenda F9 gwarantuje zwiększony zasięg Twojej sieci Wi-Fi. **Urządzenie zostało wyposażone w technologię Beamforming+**, która optymalizuje transmisję. Każda z 4 anten dookólnych osiąga wysokie natężenie sygnału (6 dBi), co powoduje, że sygnał Wi-Fi dociera nawet tam, gdzie zwykły router miałby problem. W konfiguracji z czterema antenami Tenda F9 obsługuje standard 802.11n w pasmie 2.4 GHz, umożliwiając komunikację z prędkością dochodzącą do 600 Mb/s. Oprócz funkcji routera z dostępem bezprzewodowym **urządzenie może również posłużyć jako 3-portowy przełącznik z zaporą zabezpieczającą.**




Szybkość transmisji

Oferowana przez urządzenie prędkość Wi-Fi wynosząca 600 Mb/s jest idealna do przesyłania strumieniowego wideo Full HD, muzyki, zdjęć, do rozmów wideo, gier online i innych usług wymagających szybkości i stabilności.

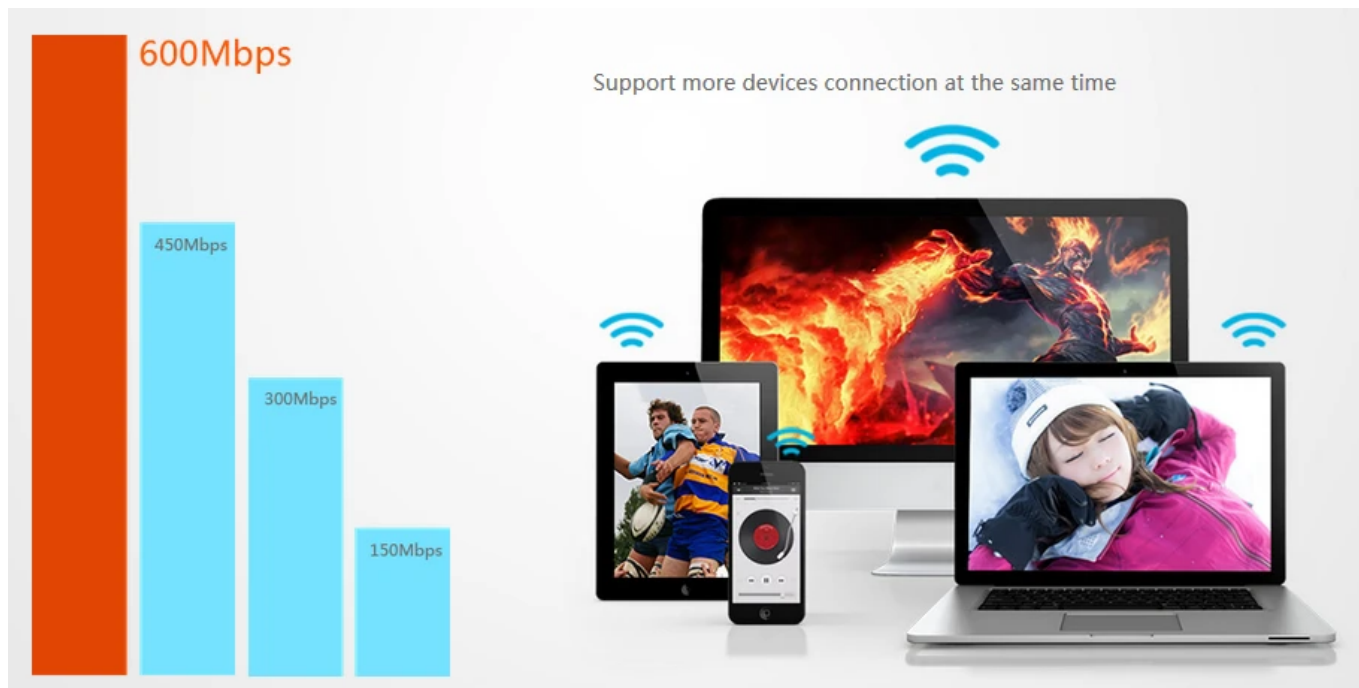


Poprawa zasięgu sygnału Wi-Fi dzięki technologii Beamforming+

Ulepszona **technologia BeamForming+** zwiększa zasięg sygnału i stabilność połączenia. Przesyłanie sygnału w przestrzeni przez standardowy router odbywa się równomiernie, model z funkcją Beamforming+ lokalizuje podłączone urządzenia i wysyła do nich ukierunkowany, silniejszy sygnał.

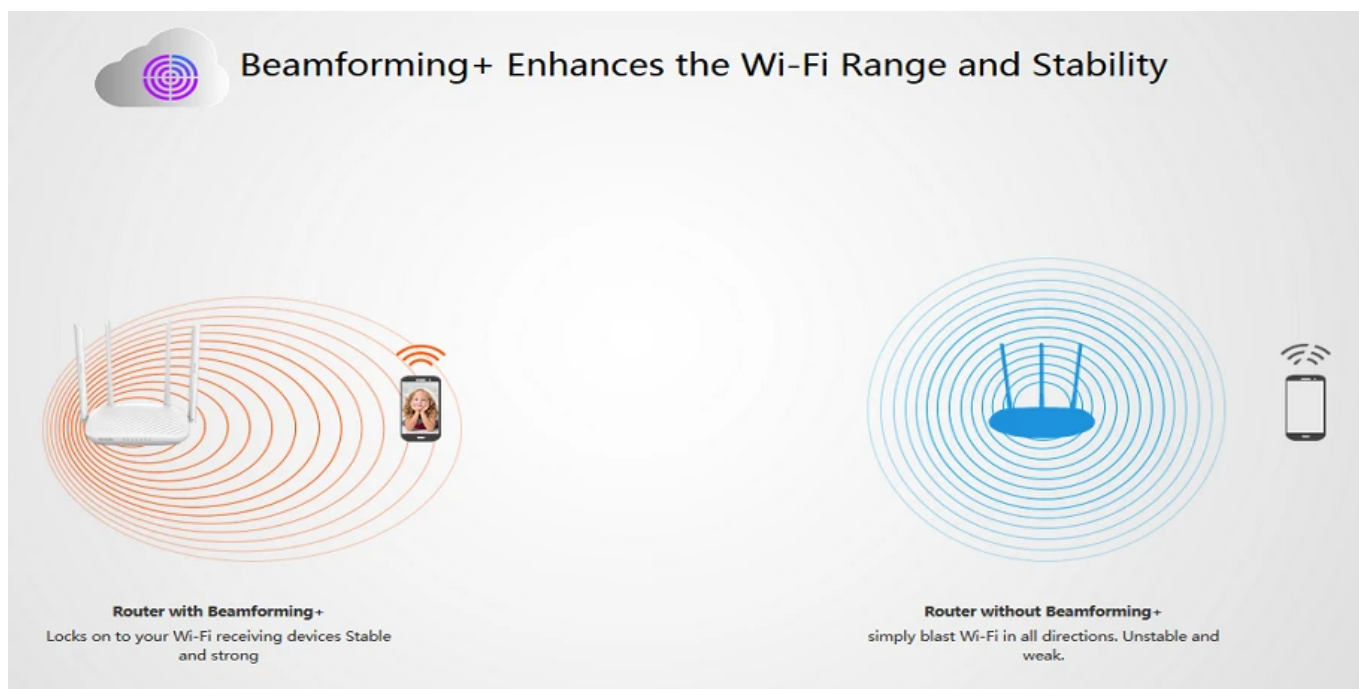

Łatwa konfiguracja

Konfiguracja routera nie zajmie Ci więcej niż kilka minut. Nie musisz nawet pamiętać hasła, użyj funkcji **Password Migration** i skopiuj dane dostępne ze starego routera za pomocą kabla podłączonego bezpośrednio do Tenda F9.

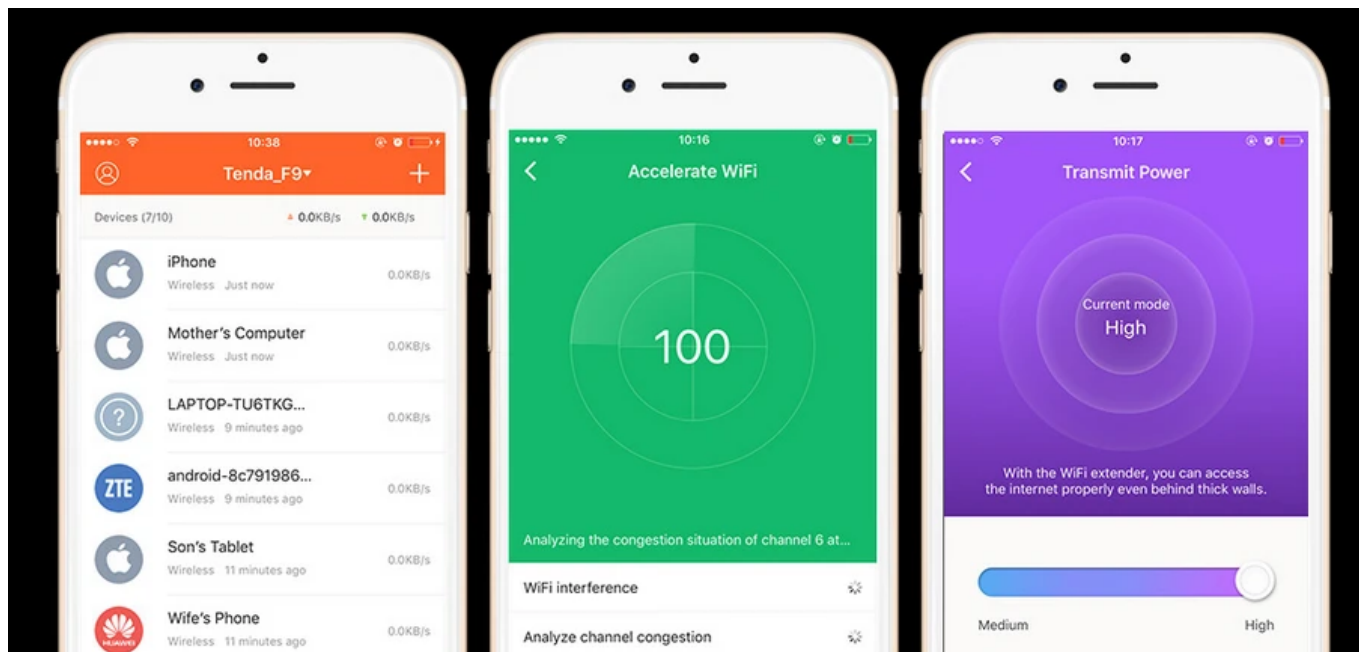

Aplikacja Tenda Wi-Fi

Dzięki aplikacji Tenda Wi-Fi możesz skonfigurować router, sprawdzić podłączonych użytkowników czy zaktualizować czarną i białą listę. Aplikacja informuje także, który użytkownik podłączył się właśnie do urządzenia. Masz również możliwość optymalizacji sygnału Wi-Fi, zmiany uprawnień użytkownika, hasła, trybu zasilania itp. Aplikacja cechuje się prostą i szybką konfiguracją, nie sprawia trudności nawet początkującym użytkownikom.

Najważniejsze cechy routera Tenda F9

- Silny sygnał (4 × antena 6 dBi i Beamforming+)
- Standard 802.11b/g/n dla Wi-Fi z prędkością do 600 Mb/s
- Porty LAN do podłączania urządzeń bez Wi-Fi
- Łatwe uruchomienie (aplikacja na smartfony)
- Zabezpieczenie WPA, WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
- Inteligentne zarządzanie pasmem QoS