



Tenda TEF1105P-4-38W | Switch PoE | 4x 10/100MBPS PoE, 1x 10/100MBPS UPLINK, 35W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-tef1105p-4-38w-switch-poe-4x-10-100mbps-poe-1x-10-100mbps-uplink-35w>

Cena: **103,17 zł** brutto / 83,88 zł netto

Tenda[®]


Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFPJPHRMMM

Opis produktu

5-portowy przełącznik gigabitowy typu desktop - TEF1105P-4-38W marki Tenda

Tenda TEF1105P-4-38W to **przełącznik oferujący 5 portów RJ-45 BASE-TX 10/100 Mbps, w tym jeden port uplink i cztery porty PoE** pracujące w standardach 802.3af i 802.3at. Urządzenie jest wyposażone w stabilny 8-rdzeniowy zasilacz PoE oraz w zabezpieczenie przeciwprzepięciowe o wartości 6 KV. TEF1105P-4-38W został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach, a także o użytkownikach domowych.

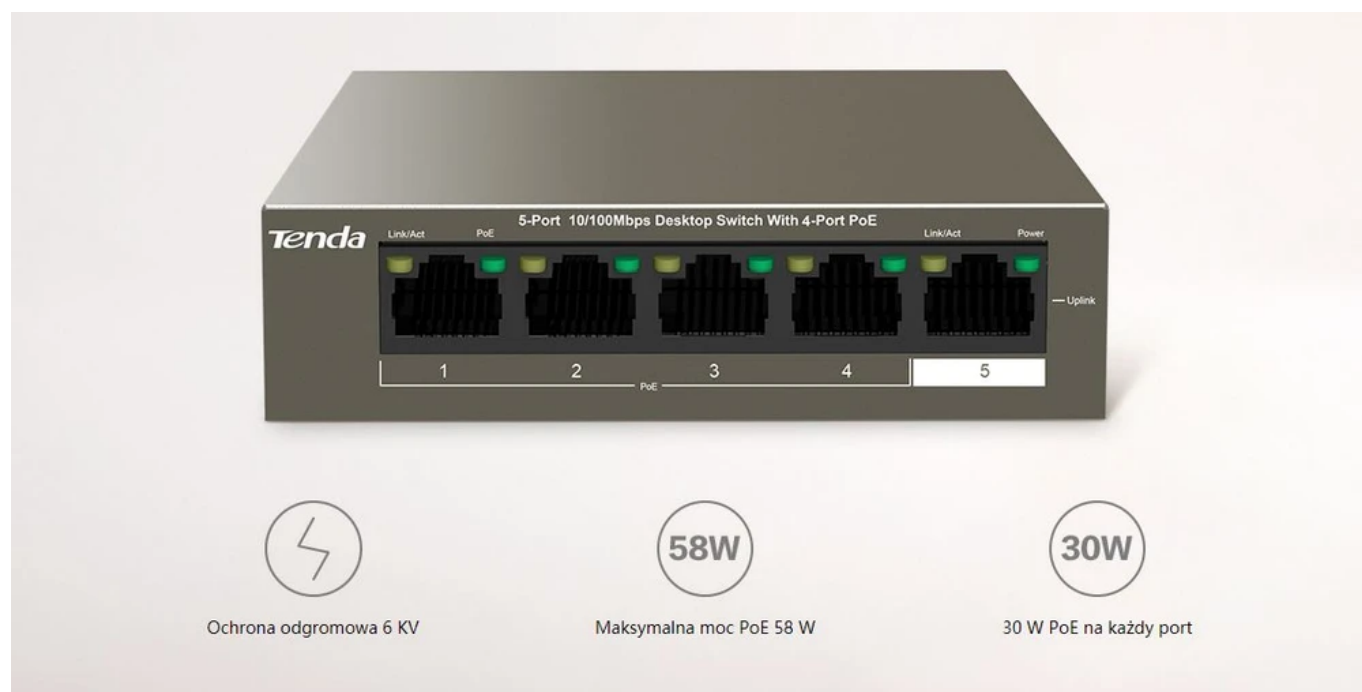

Zasilanie PoE 58 W - uproszczone okablowanie

Tenda TEF1105P oferuje maksymalną moc wyjściową 58 W, a każdy port zapewnia maksymalną moc wyjściową PoE równą 30 W. **Porty PoE są zgodne ze standardami zasilania IEEE802.3af i IEEE802.3a.** Przełącznik może posłużyć do zasilania i wymiany danych z punktami dostępowymi i kamerami IP.



Dwa tryby pracy przełącznika TEF1005P

- Tryb domyślny – urządzenie działa jako klasyczny przełącznik, wszystkie porty z autonegacją, prędkość 10/100 Mb/s
- Tryb rozszerzony – sieci VLAN są aktywne na każdym porcie PoE, każdy z portów PoE komunikuje się tylko z portem uplink

Ochrona odgromowa 6 kV

Profesjonalna konstrukcja ochrony odgromowej dla portów i zasilania skutecznie tłumi napięcie spowodowane przez wyładowania atmosferyczne. Urządzenie zapewnia stabilną i niezawodną obsługę sieci nadzoru podczas burzy oraz normalną transmisję obrazu.



Kluczowe cechy

- 5 portów 10/100 Mbps RJ-45 z autonegacją oraz 4 porty PoE obsługujące standardy IEEE802.3 at/af
- Całkowita przepustowość – 1 Gb/s
- Rozmiar tablicy adresów MAC – 1 KB
- Tryb przełączania – store-and-forward
- Wskazania LED – 5 × Line/Activity, 4 × status PoE, 1 × Power, 1 × 100 Mbps