



Tenda TEF1118P-16-150W | Switch | 10/100MBPS PoE, 2x 10/100/1000MBPS, 1x SFP, 150 W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tenda-tef1118p-16-150w-switch-10-100mbps-po-2x-10-100-1000mbps-1x-sfp-150-w>

Cena: **625,82 zł** brutto / 508,80 zł netto

Tenda[®]


Producent: TENDA

Nr referencyjny: DNXGFQIPMRMNL

Opis produktu

Przełącznik PoE TEF118P marki Tenda

Tenda TEF1118P to niezarządzalny **przełącznik PoE, który jest wyposażony w 16 portów 10/100 Mbps** zgodnych ze standardami IEEE 802.3af i IEEE 802.3at z obsługą PoE. Switch inteligentnie identyfikuje urządzenia, a dzięki maksymalnej mocy wyjściowej PoE wynoszącej 150 W (30 W dla jednego portu) może dostarczać energię podczas przesyłania danych za pomocą punktów dostępowych, kamer IP i telefonów IP. **Przełącznik obsługuje 4 tryby pracy, w tym standardowy, priorytetowy, rozszerzony i VLAN.** Urządzenie oferuje zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 6 kV. TEF1118P został zaprojektowany z myślą o małych i średnich firmach, a także o użytkownikach domowych.

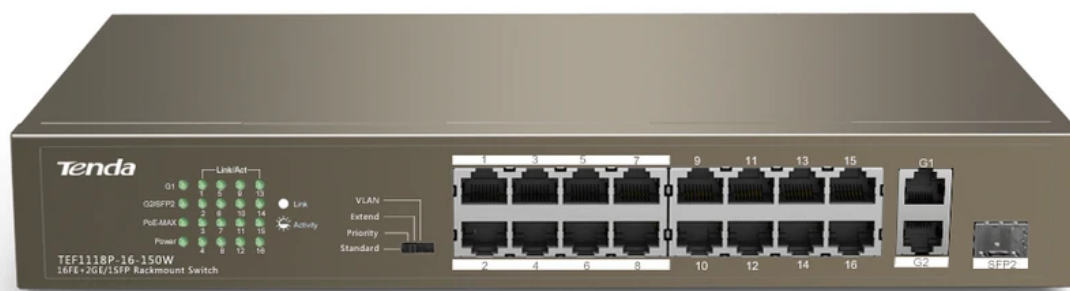


Port SFP

Switch oferuje jeden port SFP 10/100/1000 Mb/s, dzięki temu jest w stanie zaspokoić bieżące zapotrzebowanie na przepustowość łącza Gigabit WLAN oraz cyfrowego monitoringu HD. Prezentowany przełącznik może obsłużyć transmisję na odległość wynoszącą nawet 20 km, współpracując z modułem światłowodowym Tenda TEG311SM.



Kaskadowanie z 6 urządzeniami może obsługiwać do 96 kamer IP

Kaskadowanie 6 urządzeń przez G1, G2/SFP2 może osiągnąć do 96 kanałów monitorowania. Jeśli oba końce urządzeń są podłączone do NVR, wideo można oglądać lokalnie.

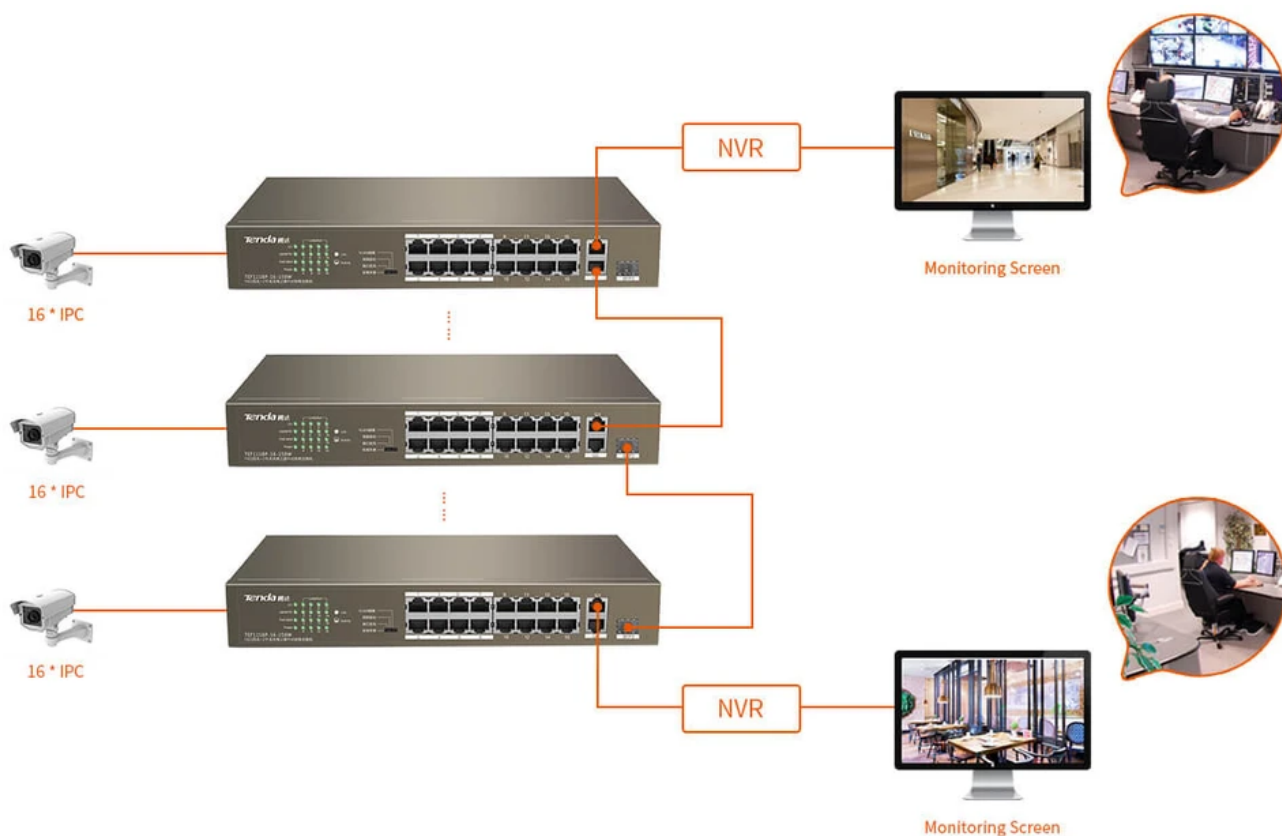

Cztery tryby pracy przełącznika Tenda TEF1118P-16-150W

- Tryb CCTV – porty od 1 do 8 obsługują QoS, dlatego zaleca się korzystanie z tych portów
- Tryb standard – urządzenie pracuje jako klasyczny przełącznik, wszystkie porty z autonegacją
- Tryb VLAN – sieci VLAN są aktywne na każdym porcie PoE
- Tryb rozszerzony – prędkość portów PoE od 1 do 8 wynosi 10 Mb/s, aktywna jest autonegacja, a zasięg do urządzenia końcowego jest

zwiększony do 250 m



Cicha konstrukcja bez wentylatora



Wykonany w całości ze stali i
trójstronna wentylacja



Konstrukcja rack 13"



Plug & Play