



## Totolink A3002RU V3 | Router WiFi | AC1200, Dual Band, MU-MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a3002ru-v3-router-wifi-ac1200-dual-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>


Cena: **169,99 zł** brutto / 138,20 zł netto

Producent: TOTOLINK



**The Smartest Network Device**

Nr referencyjny: DNXGGHIPKRMJ0

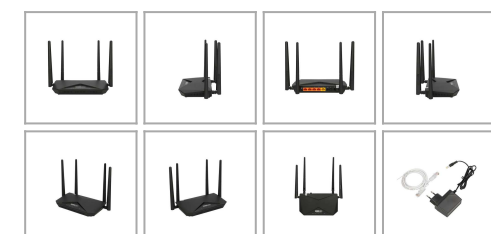

### Cechy produktu

|                                    |                                                                                                                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dopuszczalna wilgotność względna   | 5 - 95%                                                                                                                              |
| Typ produktu                       | Tabletop router                                                                                                                      |
| Wysokość produktu                  | 40 mm                                                                                                                                |
| Napięcie operacyjne                | 12 V                                                                                                                                 |
| Diody LED                          | LAN                                                                                                                                  |
| Czułość odbiorcy                   | 2.4G: 11b(11M)-81dBm<br>11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm<br>40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm<br>11n(20:-65dBm 40:-62dBm)<br>11ac(80:-51dBm) |
| Port USB                           | Yes                                                                                                                                  |
| Universal Plug and Play (UPnP)     | Yes                                                                                                                                  |
| Szerokość produktu                 | 210 mm                                                                                                                               |
| Głębokość produktu                 | 120 mm                                                                                                                               |
| Szyfrowanie / bezpieczeństwo       | 128-bitowe WEP                                                                                                                       |
| Zasilanie                          | 12 W                                                                                                                                 |
| Typ połączenia WAN                 | RJ-45                                                                                                                                |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C                                                                                                                          |
| Przewody                           | Prąd stały                                                                                                                           |
| Pobór mocy                         | 12 W                                                                                                                                 |
| Zakres wilgotności względnej       | 5 - 95%                                                                                                                              |
| Liczba portów USB 2.0              | 1                                                                                                                                    |
| Typ interfejsu Ethernet LAN        | Ethernet Gigabit                                                                                                                     |

|                                                |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|
| Standardy komunikacyjne                        | IEEE 802.11ac                      |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)              | 4                                  |
| Poziom wzmocnienia anteny (max)                | 5 gain                             |
| Gniazdko wyjścia DC                            | Yes                                |
| Zakres temperatur (eksploatacja)               | 0 - 50 °C                          |
| Instrukcja szybkiej instalacji                 | Yes                                |
| Zasilacz sieciowy                              | Yes                                |
| Technologia okablowania                        | 10/100/1000Base-T(X)               |
| Obsługa jakości serwisu (QoS)                  | Yes                                |
| Rodzaj opakowania                              | Box                                |
| Lampka kontrolna                               | Yes                                |
| Przycisk reset                                 | Yes                                |
| Karta gwarancyjna                              | Yes                                |
| Kreator instalacji internetowej                | Yes                                |
| Technologia Inteligent mesh                    | Yes                                |
| Zarządzanie przez stronę www                   | Yes                                |
| Adapter zewnętrznego zasilania                 | Yes                                |
| Przycisk WPS                                   | Yes                                |
| Wbudowany wyłącznik                            | Yes                                |
| Prąd wyjściowy                                 | 1 A                                |
| Obsługa PoE                                    | No                                 |
| Częstotliwość Wi-Fi                            | Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)        |
| Standardy Wi- Fi                               | 802.11b                            |
| Przewodowa sieć LAN                            | Yes                                |
| Częstotliwość wejściowa AC                     | 50 Hz                              |
| Napięcie wejściowe AC                          | 100 V                              |
| Gniazdo karty SIM                              | No                                 |
| Podstawowy standard Wi-Fi                      | Wi-Fi 5 (802.11ac)                 |
| Producent procesora                            | Realtek                            |
| Rodzaj zasilania                               | DC                                 |
| Procesor wbudowany                             | Yes                                |
| Konstrukcja anteny                             | External                           |
| Ilość anten                                    | 4                                  |
| Zdemowalna antena (anten)                      | Yes                                |
| Kolor produktu                                 | Czarny                             |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo) | 300 Mb/s                           |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)   | 867 Mb/s                           |
| Ethernet WAN                                   | Yes                                |
| Przekierowanie portów                          | Yes                                |
| WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)            | 1167 Mb/s                          |
| Wbudowany wyświetlacz                          | No                                 |
| Klient DHCP                                    | Yes                                |
| Serwer DHCP                                    | Yes                                |
| Połączenie USB 3G/4G                           | Yes                                |
| DSL WAN                                        | No                                 |
| Materiał obudowy                               | Akrylonitryl butadien styren (ABS) |

## Opis produktu

### A3002RU V3 AC1200, czyli bezprzewodowy, dwuzakresowy router gigabitowy

**A3002RU V3 to unowocześniony**, dwupasmowy, gigabitowy router bezprzewodowy piątej generacji, zgodny z najnowszym standardem 802.11ac, zapewniający prędkość przesyłu danych **do 1167Mbps** i wyposażony w ulepszony procesor oraz pamięć RAM. Może pracować jednocześnie w obu pasmach **częstotliwości 2,4GHz i 5GHz**. Urządzenie obsługuje funkcję VLAN do konfigurowania IPTV i innych usług internetowych. Wyposażony jest w port USB do podłączenia zewnętrznego dysku sieciowego (usługa FTP lub Samba) w celu ułatwienia wymiany plików pomiędzy użytkownikami sieci.



## Cechy:

- Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave 2 Wi-Fi
- Prędkość transmisji 300Mbps przy częstotliwości 2.4GHz oraz 867Mbps na częstotliwości 5GHz jednocześnie
- Zaawansowana technologia MIMO zapewnia większy zasięg oraz stabilne połączenie
- Funkcje DHCP, Static IP, PPPoE(dual access), PPTP(dual access), L2TP(dual access)
- Zabezpieczenia sieci bezprzewodowej 64/128-bit WEP, WPA, WPA2 and WPA/WPA2
- Przycisk WPS, umożliwiający szybkie połączenie się z istniejącą siecią Wi-Fi
- Multi-SSID pozwala użytkownikowi na tworzenie wielu identyfikatorów SSID zgodnie z potrzebami
- Obsługuje funkcję VLAN dla konfiguracji IPTV oraz innych usług internetowych
- Tryb Repeater oraz funkcja WDS dla łatwego rozszerzania sieci bezprzewodowej
- Wspiera protokół TR-069 do zdalnego zarządzania urządzeniem
- Filtrowanie IP, Port, MAC, URL, Port Forwarding
- QoS: Kontrola przepustowości na podstawie IP / MAC
- Port USB 2.0 obsługuje usługę FTP, Samba oraz DLNA
- Łatwa konfiguracja upraszcza podstawowe ustawienia routera



### Cztery anteny zewnętrzne, szeroki zasięg Wi-Fi

Wyposażony w 4 anteny dookólne, **A3002RU V3** zapewnia **prędkość Wi-Fi do 1167Mbps**, oferując szybszy Internet i bardziej stabilne połączenie internetowe z innymi urządzeniami bezprzewodowymi.




## Gigabitowe porty WAN i LAN

Pełny gigabitowy port WAN i porty LAN oferują większe możliwości strumieniowania danych poprzez połączenie kablowe, zapewniając superszybki dostęp do Internetu, idealny dla użytkowników korzystających z pasma o przepustowości 200 Mbps lub większej. A3002RU V3 to świetny wybór dla domów lub biur o dużym zapotrzebowaniu na wydajny dostęp do Internetu.



## **Wbudowany procesor 1 GHz, wysoka wydajność transmisji Wi-Fi**

Wbudowany procesor 1GHz Totolink A3002RU V3 to unowocześniony, wysokowydajny procesor, który przetwarza dane szybciej niż konwencjonalne urządzenia, znacznie poprawiając wydajność transmisji bezprzewodowej i zwiększając zasięg sieci bezprzewodowej.

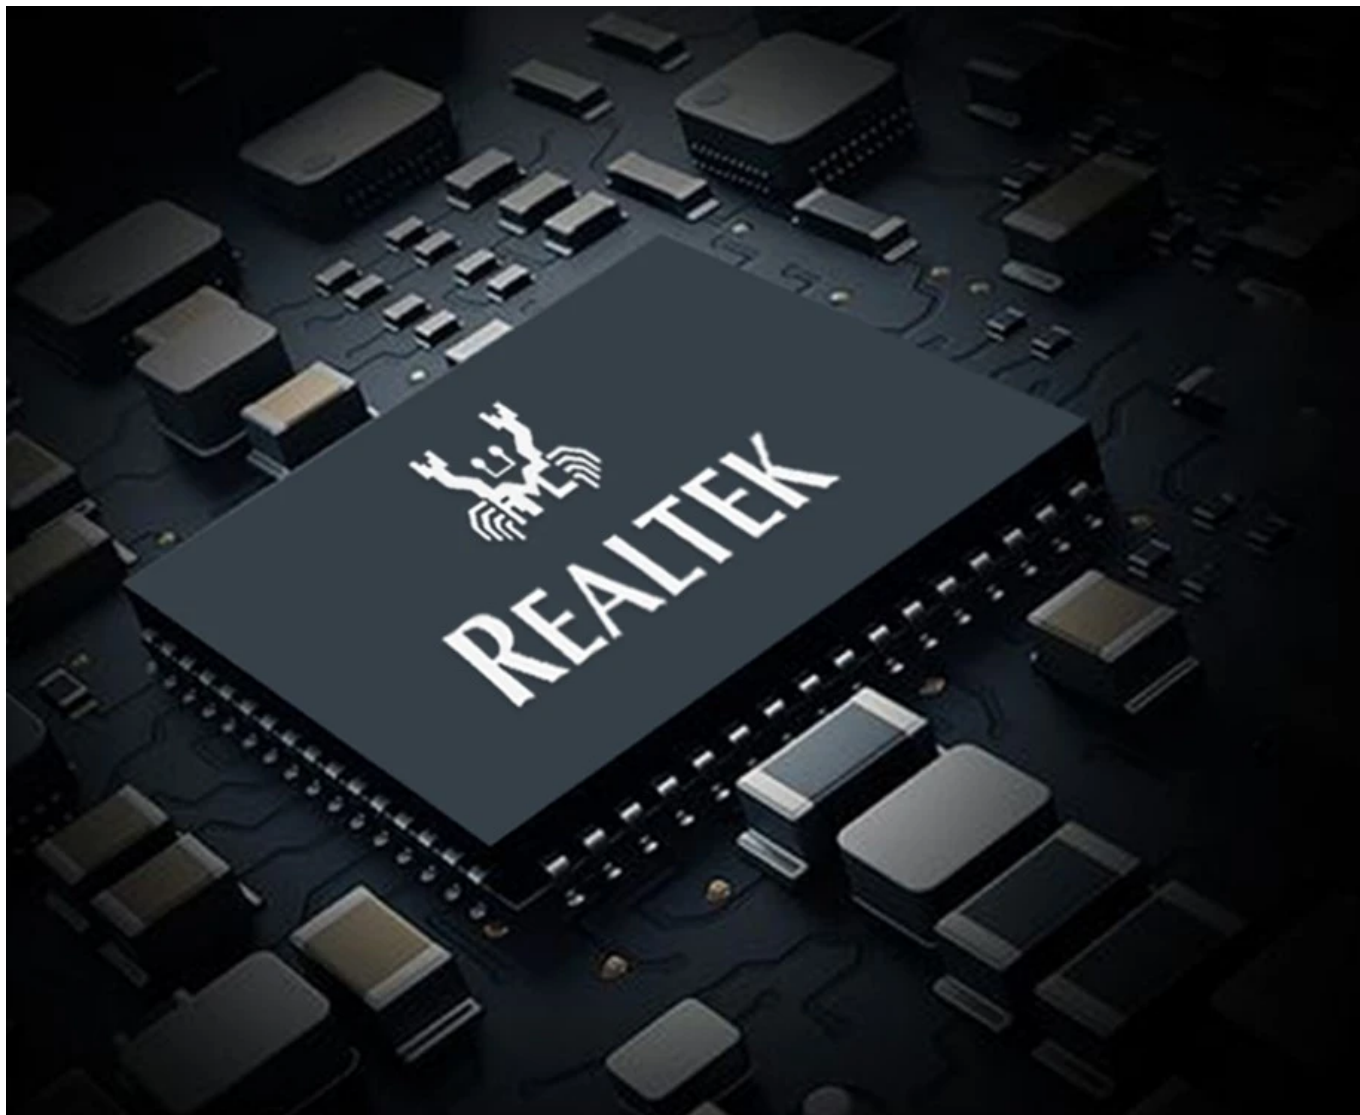

## **Łatwa konfiguracja za pomocą telefonu komórkowego**

Podłącz telefon komórkowy do sieci Wi-Fi. Otwórz przeglądarkę w telefonie komórkowym i wpisz adres IP routera, aby zalogować się do strony konfiguracyjnej. Wystarczy wykonać trzy kroki, aby zakończyć szybką konfigurację przez połączenie bezprzewodowe.



## Wiele trybów dla różnych scenariuszy

Totolink A3002RU V3 oferuje kilka trybów pracy, takich jak bramka, tryb AP, tryb WISP, tryb Repeater, do wyboru dla określonych scenariuszy. Użytkownicy mogą wybrać odpowiedni tryb pracy zgodnie z ich aktualnymi potrzebami i warunkami otoczenia.

