



Totolink A7100RU | Router WiFi | AC2600, Dual Band, MU-MIMO, 3x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a7100ru-router-wifi-ac2600-dual-band-mu-mimo-3x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **118,08 zł** brutto / 96,00 zł netto

Producent: TOTOLINK



Nr referencyjny: DNXGFOKPDRMMIM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	256 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	System
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(11M)-81@8%PER, 11g(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER 5G: 11a(54M)-68@10%PER, 11n(HT20.M7-65, HT40.M7-62)@10%PER, 11ac(VHT80.M9-51)@10%PER
Port USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	180 mm
Głębokość produktu	120 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Zasilanie	24 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały
Pobór mocy	24 W
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Lampka kontrolna	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Technologia Inteligent mesh	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	2 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	Internal
Ilość anten	6
Kolor produktu	Biały
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1733 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	800 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Obsługa Multicast	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2533 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Opis produktu

Totolink A7100RU router Wi-Fi AC2600

Totolink A7100RU dual band wykorzystuje technologię dwuzakresową do tworzenia dwóch niezależnych pasm Wi-Fi. Gwarantuje to bezprzewodową przepustowość oraz prędkość transmisji do 2600 Mbps i pozwala dużej liczbie użytkowników w tym samym czasie zaspokoić potrzeby, takie jak czytanie stron internetowych, wysyłanie wiadomości e-mail, strumieniowe przesyłanie multimedialnych treści czy korzystanie z gier w trybie on-line. Twoje sieci bezprzewodowe będą działały bez zarzutu dzięki stabilnemu połączeniu zapewnionemu przez prezentowany router Totolink. Wspiera funkcje IPTV oraz IGMP Snooping. Bogata oferta naszego sklepu obejmuje także media konwertery, access pointy, urządzenia wielofunkcyjne, routery Wi-Fi, routery przewodowe, listwy zasilające, spawarki światłowodowe, uchwyty odciągowe, akcesoria LAN, karty sieciowe, moduły SFP, kamery IP, urządzenia klienckie CPE, szafy rack, kable światłowodowe i wiele innych urządzeń sieciowych.



Cechy

- Zgodność ze standardem IEEE 802.11ac Wave2 Wi-Fi
- Jednocześnie 1733 Mbps przy częstotliwości 5 GHz i 800 Mbps przy częstotliwości 2,4 GHz, co daje łącznie 2533 Mbps
- Technologia MU-MIMO umożliwia przesyłanie danych do wielu urządzeń jednocześnie
- Technologia Beamforming poprawia kierunkową transmisję sygnału lub odbiór i redukuje zakłócenia

- Pełne porty gigabitowe zapewniające szybki dostęp do Internetu i szybkość transmisji przewodowej
- Obsługa funkcji szerokopasmowych DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP i L2TP
- Zabezpieczenia 64/128-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2-PSK
- Łatwe i szybkie łączenie się z bezpieczną siecią przy użyciu WPS
- QoS - kontrola przepustowości w oparciu o adres IP
- Filtrowanie IP/port, filtrowanie MAC, filtrowanie adresów URL i przekazywanie portów
- Funkcja Multi-SSID umożliwiająca użytkownikom tworzenie wielu sieci Wi-Fi
- Łatwa konfiguracja za pomocą smartfona upraszczająca podstawowe ustawienia
- Wsparcie dla funkcji IPTV, IGMP Snooping



Wysoka wydajność A7100RU

Sześć wewnętrznych anten o wysokiej wydajności oraz technologia formowania wiązki pomagają zlokalizować urządzenie bezprzewodowe w celu uzyskania mocniejszego, bardziej niezawodnego i stabilnego połączenia. Gigabitowy port WAN umożliwia natomiast superszybkie połączenie z Internetem w celu uzyskania najlepszej wydajności komputera czy Smart TV poprzez połączenie kablowe z A7100RU.



Superprędkość Wi-Fi - 2533 Mbps

A7100RU jest zgodny ze standardem IEEE802.11 ac Wave2 Wi-Fi. Pracuje jednocześnie w trybach 2,4 G i 5 G, zapewniając prędkość do 2533 Mbps. Wbudowany wysokowydajny procesor może przetwarzać dane szybciej i poprawiać wydajność transmisji bezprzewodowej, rozszerzając zasięg sieci bezprzewodowej.




Gigabitowe porty WAN i LAN

Jeden gigabitowy port WAN i cztery gigabitowe porty LAN zapewniają ultraszybki Internet, oferując takie same możliwości przeglądania Internetu, jak w przypadku szybkiego połączenia światłowodowego, idealne dla użytkowników, którzy subskrybują plany szerokopasmowego dostępu do Internetu o przepustowości 200 Mb/s lub większej.




Technologia beamformingowa

Technologia Beamforming pozwala na przesyłanie sygnału radiowego w kierunku podłączonych smartfonów, tabletów i laptopów, zwiększając tym samym zasięg sieci Wi-Fi, a zmniejszając liczbę martwych punktów oraz niepotrzebnych zakłóceń radiowych.

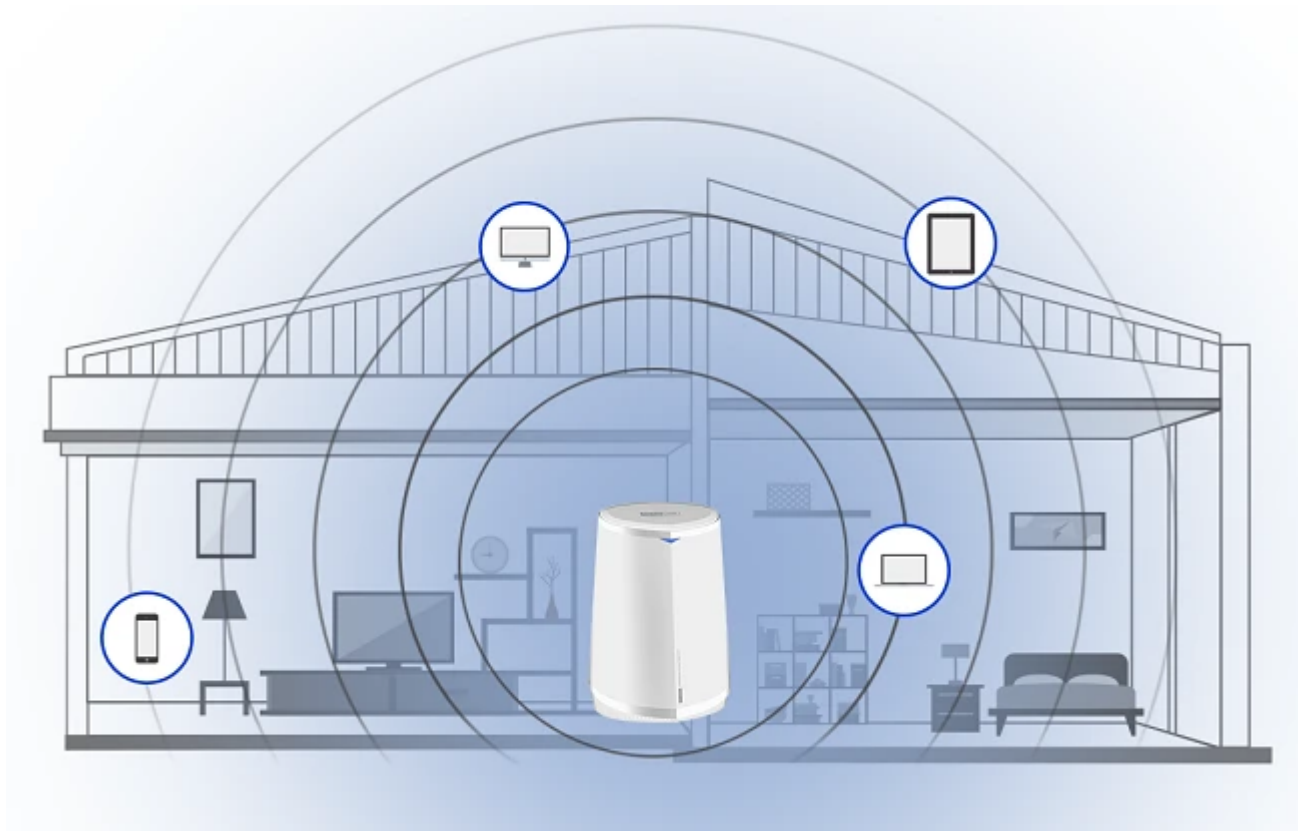

Technologia MU-MIMO

Obsługa MU-MIMO gwarantuje szybsze przesyłanie strumieniowe do wielu urządzeń jednocześnie, zapewniając stabilne połączenie Wi-Fi z Internetem i utrzymanie ciągłości tego połączenia.

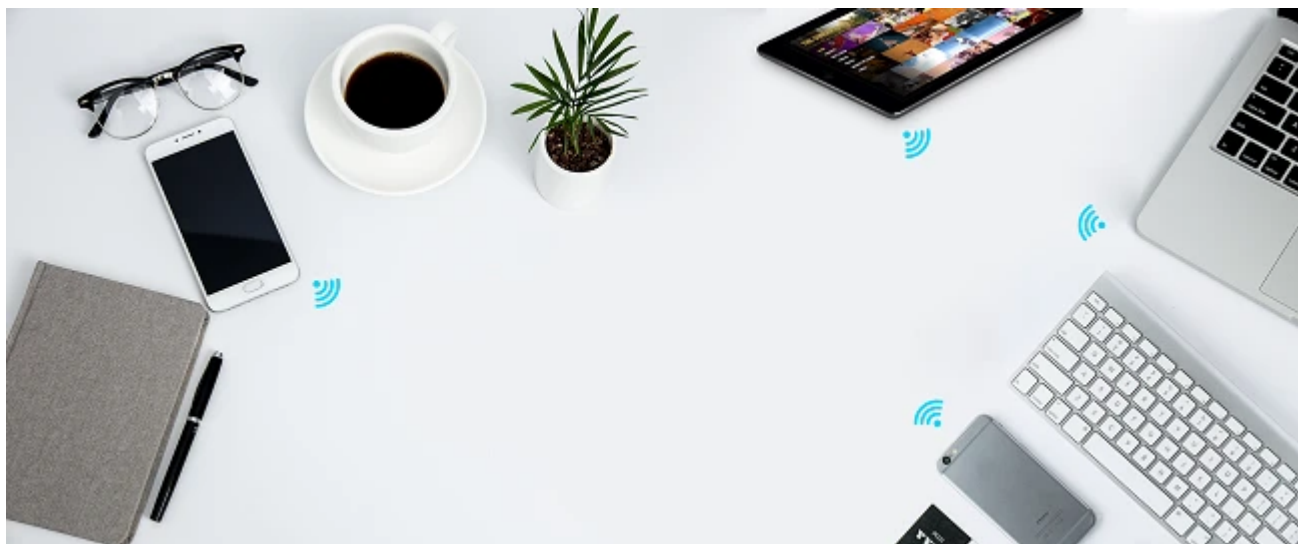

Łatwa konfiguracja przez smartfon

Użyj swojego smartfona, aby połączyć się z siecią Wi-Fi routera. Otwórz przeglądarkę w smartfonie i wpisz adres IP routera, aby zalogować się na stronę konfiguracji. Wystarczy tylko trzy kroki, aby zakończyć szybką konfigurację dostępu do sieci bezprzewodowej.

