



Totolink A8000RU | Router WiFi | AC4300, Tri Band, MU- MIMO, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/totolink-a8000ru-router-wifi-ac4300-tri-band-mu-mimo-5x-rj45-1000mb-s-1x-usb>

Cena: **849,00 zł** brutto / 690,24 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXGGIJMDRMLMK



Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	52.8 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	2.4G: 11b(11M)-81dBm 11g(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 5G: 11a(54M)-68dBm 11n(20:-65dBm 40:-62dBm) 11ac(80:-51dBm)
Port USB	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	324 mm
Głębokość produktu	203 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zasilanie	42 W
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	Prąd stały
Pobór mocy	42 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 95%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Zasilacz sieciowy	Yes
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Statystyka bezprzewodowa	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Technologia Inteligent mesh	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Adapter zewnętrznego zasilania	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	3.5 A
Obsługa PoE	No
Częstotliwość Wi-Fi	Trójkakresowy (2,4 GHz / 5 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	8
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	1733 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1733 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Obsługa Multicast	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	800 Mb/s

WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	4266 Mb/s
Wbudowany wyświetlacz	No
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Materiał obudowy	Akrylonitryl butadien styren (ABS)

Opis produktu

Router TOTOLINK A8000RU AC4300 - Gladiator

TOTOLINK A8000RU to trójzakresowy, bezprzewodowy router gigabit AC4300, który jest zgodny z najnowszymi standardami **IEEE802.11ac** Wave 2, zapewniający prędkość bezprzewodową **aż do 4266Mb/s**. Bezprzewodowy router A8000RU został wyposażony w technologie **MU-MIMO** i **Beamforming+** zapewniające stabilne bezprzewodowe połączenie z Internetem dla wielu urządzeń jednocześnie.




Super szybka prędkość sieci Wi-Fi

Router Wi-Fi **A8000RU** oferuje przepustowości sięgające **1733Mbps** na pierwszej sieci 5GHz, **1733Mbps** na drugiej sieci 5GHz oraz **800Mbps** na sieci o częstotliwości 2.4GHz. Co w sumie dają aż **4300Mbps przepustowości**. Sieci 5GHz idealnie nadadzą się do grania w gry online bez opóźnień, oglądania filmów w najwyższej jakości oraz pobierania plików, podczas gdy sieć o częstotliwości 2.4GHz zapewni obszerny zasięg oraz silny sygnał niezależnie od przeszkód stojących na drodze.

5GHz-1	5GHz-2	2.4GHz
1733 Mbps	1733 Mbps	800 Mbps

Przystosowany do każdej potrzeby - router gigabit TOTOLINK A8000RU

Router Triband Gigabit **A8000RU** firmy **TOTOLINK** wyposażony jest w gigabitowe porty RJ-45 zapewniające możliwość przesyłu danych przewodowo, pozwalając wykorzystać sto procent przepustowości twojego dostawcy internetowego. **Port USB 3.0** pozwala na **udostępnianie plików w sieci** bazując na funkcjach takich jak FTP oraz Samba. Porównując USB 3.0 z jego poprzednią wersją, ten cechuje się znacznie szybszymi prędkościami przesyłowymi.

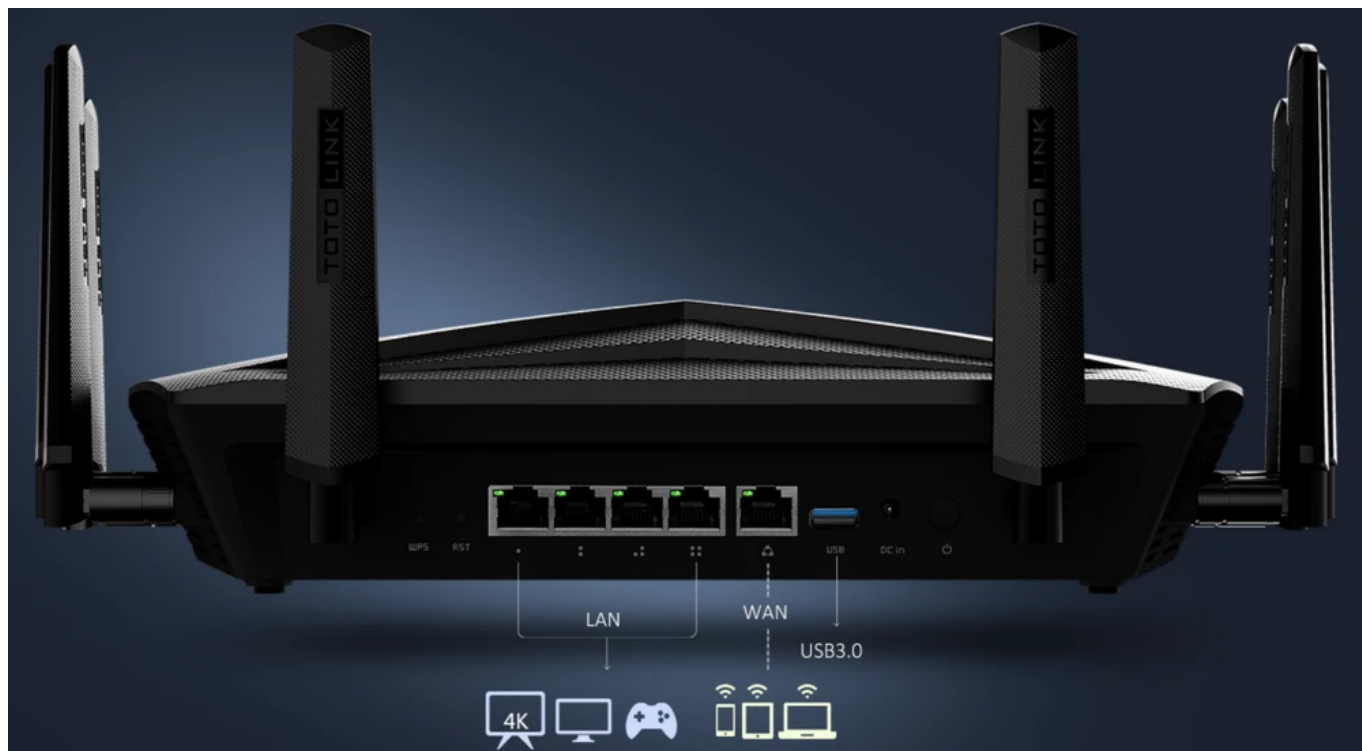

Osiem anten o wysokim zysku

Firma **TOTOLINK** postanowiła wyposażyć router Wi-Fi **A8000RU** w aż **osiem anten o wysokim zysku**. Router oferuje **cztery anteny 5G** oraz **cztery dwuzakresowe (2.4GHz/5GHz) anteny** zapewniając **super szybkie, pozbawione opóźnień łącze Wi-Fi** stworzone do gamingu, odtwarzania filmów w najwyższych jakościach jednocześnie obejmując jak największą powierzchnię swoim zasięgiem.



Wsparcie dla VPN oraz IPv6

Funkcję VPN są bardzo przydatnym elementem w który wyposażony jest router **TOTOLINK A8000RU**. Funkcją VPN szczególnie przyda się podczas przemieszczania pomiędzy krajami. Router **A8000RU** wspiera również **IPv6**, które coraz szybciej rozpowszechnia się jako główny protokół komunikacyjny na całym świecie wypierając protokół IPv4.



Najważniejsze cechy - TOTOLINK A8000RU

- Technologia Tri-Band tworzy trzy oddzielne pasma Wi-Fi dla większej liczby połączeń z urządzeniami bez pogarszania wydajności sieci Wi-Fi.
- Jednoczesna przepustowość 800Mb/s na 2,4GHz, 1733Mb/s na 5GHz(1) i 1733Mb/s na 5GHz(2), łącznie 4266Mb/s.
- Dwurdzeniowy procesor 1.35GHz i trzy koprocessory zapewniają wyjątkową zdolność do przetwarzania danych bez żadnych opóźnień.
- W pełni gigabitowy port WAN i porty LAN umożliwiają przesyłanie dużych ilości danych za pomocą połączenia kablowego.
- USB3.0 obsługuje udostępnianie plików w oparciu o funkcje FTP, Samba.
- Osiem anten o dużym wzmacnieniu poprawia czułość nadawania i odbioru sygnału.
- Technologia Beamforming wspomaga kierunkowe nadawanie i odbieranie sygnału, redukując zakłócenia.
- Technologia MU-MIMO wspiera jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami, redukując opóźnienia w sieci.
- Obsługuje DHCP, Static IP, PPPoE, PPTP i L2TP.
- QoS - Kontrola przepustowości w oparciu o adres IP.
- Obsługa wielu identyfikatorów SSID, WPS i harmonogramu sieci bezprzewodowej.
- Obsługa WPA/WPA2 MIX.
- Zarządzanie i konfiguracja w dedykowanej aplikacji