



Totolink S505 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, obudowa Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/totolink-s505-switch-5x-rj45-100mb-s-obudowa-desktop>


Cena: **47,99 zł** brutto / 39,02 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXELLSSMRMNI

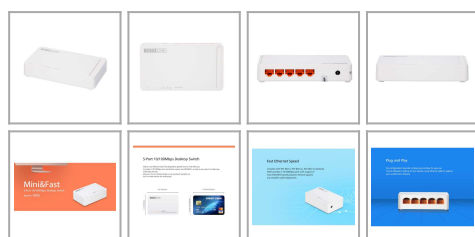

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie AC/DC
Wysokość produktu	24 mm
Napięcie	9 V
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	75 mm
Głębokość produktu	132 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	0.5 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 do 70 °C
Przewody	Prąd stały
Możliwości montowania w stelażu	No
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Przepustowość routowania/przełączania	0.6 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Napięcie wejściowe DC	9 V
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 – 60 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	5
Obsługiwane typy kabli	Cat5
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No

Opis produktu


Totolink S505 - 5-portowy switch 10/100 Mbps

Totolink S505 to pięcioportowy switch., który wyposażony jest w 5 portów 10/100 Mbps, z obsługą Auto MDI/ MDIX na każdym porcie. **Ten przełącznik eliminuje konieczność stosowania kabli krosowych lub portów uplink.** Switch od Totolinka przekazuje i filtruje pakiety z pełną prędkością kabla. Każdy port może być używany jako ogólny port lub port uplink. Oczywiście można go też podłączyć do serwera, koncentratora lub przełącznika przy użyciu kabla Ethernet lub kabla skrosowanego.



Cechy Totolink S505:

- Obsługuje IEEE 802.3x, z kontrolą przepływu dla trybu full duplex, jest wstecznie kompatybilny z trybem pół duplexu
- Obsługuje autolearning oraz autoaging adresów MAC
- Obudowa z tworzywa sztucznego, możliwość zamontowania na ścianie
- Kontrolki LED do monitorowania zasilania, stanu łącza oraz aktywności
- Zasilany zasilaczem
- Łatwość obsługi oraz konfiguracji

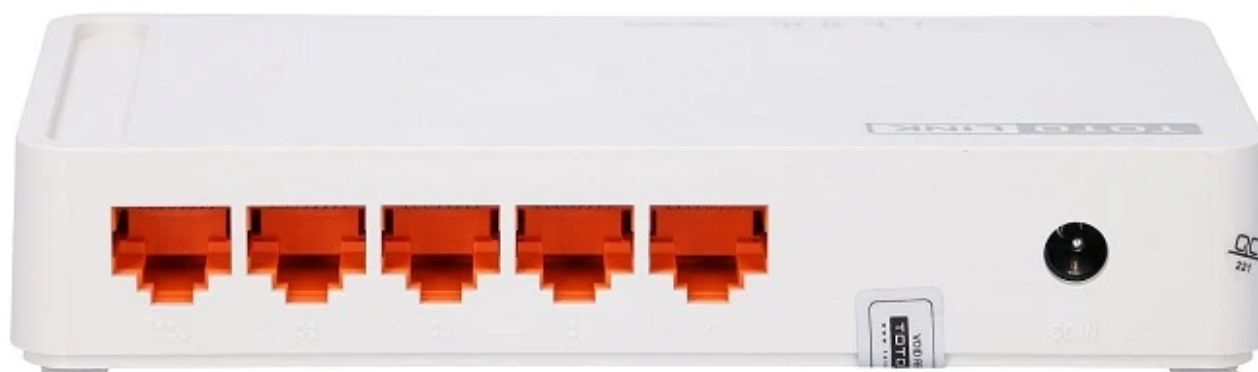


Switch Totolink S505, czyli wysoka wydajność i mały rozmiar

Switch jest zgodny ze standardami **IEEE 802.3**, **IEEE 802.3u**, **IEEE 802.3x** i wyposażony jest w 5 portów 10/100 Mbps RJ45, które posiadają funkcję automatycznego uzgadniania z kontrolkami LED, by monitorować stan łącza i aktywność. Funkcja auto MDI/ MDIX na wszystkich portach pomaga rozpoznać, czy połączenie wymaga kabla skrosowanego czy prostego. Poza tym porty potrafią wykryć szybkość sieci i autonegocjować sieć między 10BaseT i 100BaseTX, aby zapewnić maksymalną możliwą prędkość dla każdego urządzenia podłączonego do sieci. Dzięki miniaturowej konstrukcji switch S505 nie potrzebuje dużo miejsca i można go łatwo przenosić.



Prosta obsługa i opcja plug and play w Totolink S505

Przełącznik jest łatwy w obsłudze, nawet dla osób, które nie mają wiedzy technicznej na temat urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć kabel, aby rozbudować sieć przewodową w domu. Za pomocą prostego kabla Ethernet, bez dodatkowej konfiguracji, można dodać do czterech urządzeń.

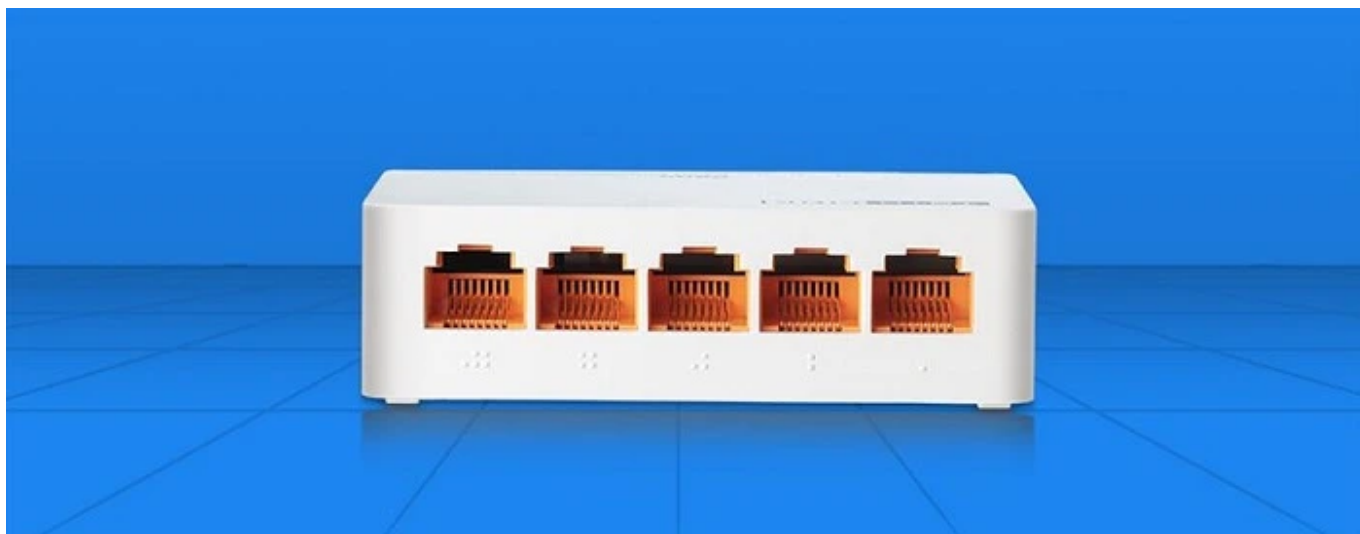

Szybkie łącze Ethernet dzięki switchowi od Totolinka

Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, S505 oferuje 5 portów 10/100 Mbps z obsługą Auto-MDI/MDIX, co znacznie zwiększa przepustowość sieci i upraszcza rozmieszczenie kabli.

