



Totolink S505-V5 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s, Desktop



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/totolink-s505-v5-switch-5x-rj45-100mb-s-deskt-op>

Cena: **29,02 zł** brutto / 23,59 zł netto

Producent: TOTOLINK



The Smartest Network Device

Nr referencyjny: DNXXGJJKJRMMHL

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie AC/DC
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	5 V
Diody LED	Aktywność
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	54 mm
Głębokość produktu	84 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	0.6 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	Prąd stały
Możliwości montowania w stelażu	No
Pobór mocy	3 W
Zakres wilgotności względnej	5 – 95%
Przepustowość routowania/przełączania	1 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes

Napięcie wejściowe DC	5 V
Obsługa funkcji Plug & Play	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 – 50 °C
Rodzaj opakowania	Pudełko
Wielkość tabeli adresów	1000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	No
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	5
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-TX
Kolor produktu	Biały
Złącze zasilania	Gniazdo DC-in
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	5
Produkt stackowalny	No

Opis produktu


Totolink S505, czyli 5 portowy switch 10/100Mbps

S505 jest to 5-cio portowy niezarządzalny switch. Wyposażony w 5 portów 10/100Mbps switch z obsługą Auto MDI / MDIX na każdym porcie, przełącznik może wyeliminować potrzebę stosowania kabli krosowych lub portów uplink. Może przekazywać i filtrować pakiety z pełną prędkością kabla. Każdy port może być używany jako ogólny port lub port uplink. Co więcej, może też być po prostu podłączony do serwera, koncentratora lub przełącznika przy użyciu kabla Ethernet lub kabla skrosowanego.



Cechy:

- Obsługuje IEEE 802.3x kontrola przepływu dla trybu full duplex oraz jest wstecznie kompatybilny z trybem pół duplexu
- Obsługuje autolearning oraz autoaging adresów MAC
- Obudowa z tworzywa sztucznego, możliwość zamontowania go do ściany
- Kontrolki LED dla monitorowania zasilania, stanu łącza oraz aktywności
- Zasilany zasilaczem
- Łatwość obsługi oraz konfiguracji

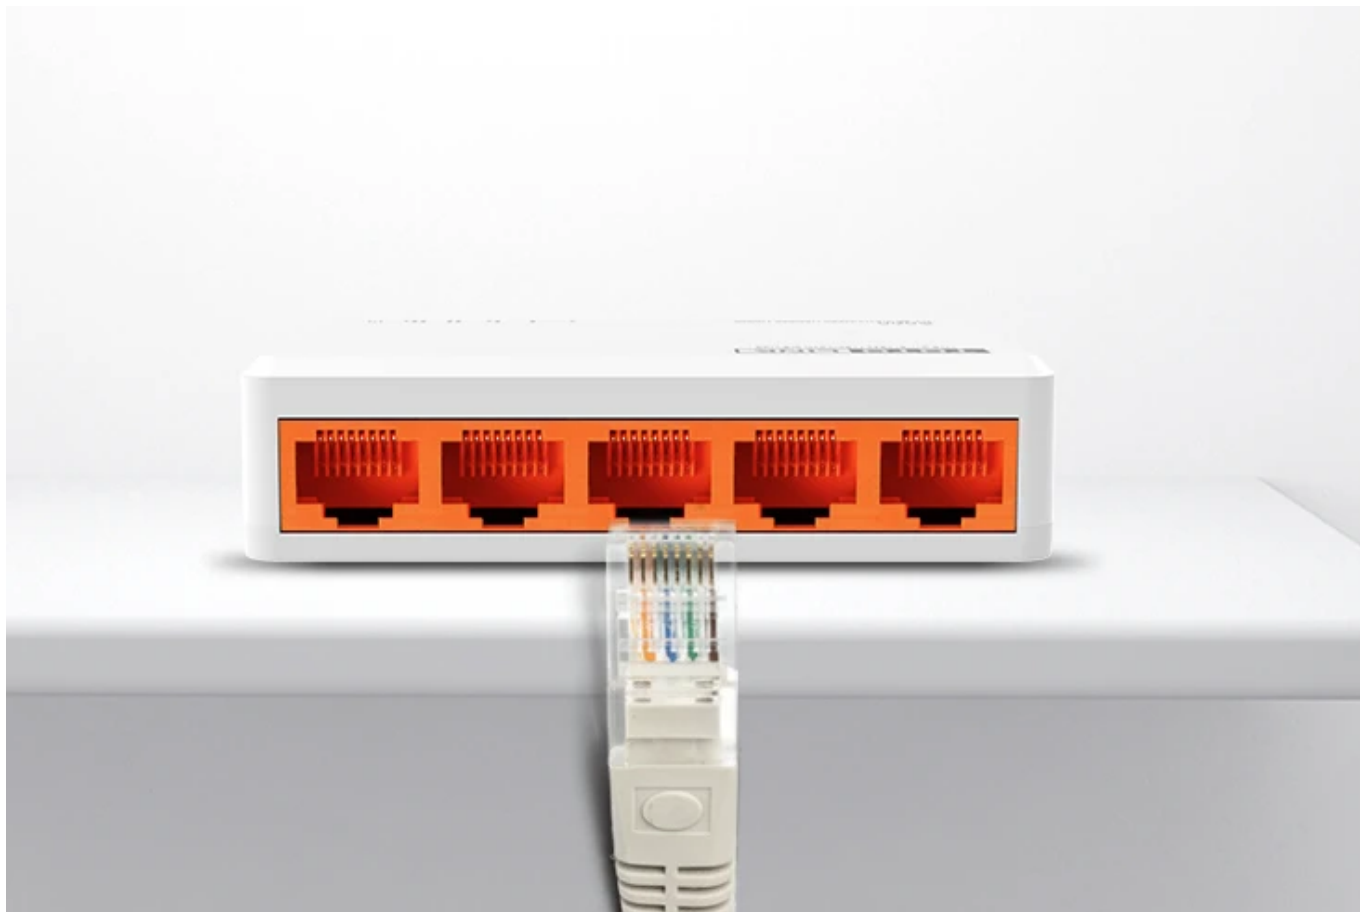

Wysoka wydajność i mały rozmiar

Switch jest zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, posiada 5 portów 10/100Mbps RJ45 posiadające automatyczne uzgadnianie z kontrolkami LED, aby monitorować stan łącza i aktywność. Funkcja auto MDI / MDIX na wszystkich portach pomaga rozpoznać, czy połączenie wymaga kabla skrosowanego czy też prostego. Poza tym, porty potrafią wykryć szybkość sieci i auto negocjować sieć między 10BaseT i 100BaseTX, aby zapewnić maksymalną możliwą prędkością dla każdego urządzenia podłączonego do sieci. Ponadto, dzięki miniaturowej konstrukcji urządzenie można łatwo przenosić. S505 zmieści się wszędzie.



Prosta obsługa i opcja plug and play

Przełącznik jest łatwy w obsłudze dla każdego, nawet dla osób, które nie mają wiedzy technicznej na temat urządzeń sieciowych. Wystarczy podłączyć kabel, jest to wygodne dla rozbudowy sieci przewodowej w domu. Można dodać do czterech urządzeń za pomocą prostego kabla Ethernet bez dodatkowej konfiguracji. Nie jest wymagana żadna konfiguracja, wystarczy podłączyć i uruchomić, aby korzystać z urządzenia. Możesz dodać do czterech urządzeń za pomocą kabla Ethernet, aby rozszerzyć sieć przewodową.



Szybkie łącze Ethernet

Zgodny ze standardami IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, S505 oferuje 5 portów 10/100 Mbps z obsługą Auto-MDI/MDIX, co znacznie zwiększa przepustowość sieci i upraszcza rozmieszczenie kabli.

