



TP-Link Archer AX23 | Router WiFi | WiFi6, AX1800, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-ax23-router-wifi-wifi6-ax1800-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **301,20 zł** brutto / 244,88 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMDRMLOL

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	41.6 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Modulacja	OFDMA
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	260.2 mm
Głębokość produktu	135 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Funkcjonalność NAT	Port Forwarding, Port Triggering, UPnP, DMZ
Typ połączenia WAN	RJ-45
Przewody	LAN (RJ-45)
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN)	5A992
Waga wraz z opakowaniem	730 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8517.62
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Pełny duplex	Yes

Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	350 mm
Wysokość opakowania	395 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	500 mm
Statystyka bezprzewodowa	Yes
Przycisk reset	Yes
Karta gwarancyjna	Yes
Kreator instalacji internetowej	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Taktowanie procesora	1500 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Serwer VPN	OpenVPN, PPTP
Podpora kontroli przepływu	Yes
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6 (802.11ax)
Liczba rdzeni procesora	2
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Yes
Konstrukcja anteny	External
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	574 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1201 Mb/s
Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
Trasa statyczna	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1800 Mb/s
Rodzaj wtyku anteny	SMA
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes

Opis produktu

Wi-Fi 6

Najnowsza generacja sieci Wi-Fi charakteryzuje się dużą szybkością, zmniejszonymi opóźnieniami i zwiększoną wydajnością - dzięki temu Twoja sieć może obsługiwać jeszcze więcej urządzeń.




Superszybka sieć Wi-Fi 6

Pobieranie filmów HD przez sieć Wi-Fi w 10 sekund. 1024-QAM zwiększa wydajność kodowania o 25%, a ulepszona szybkość modulacji zwiększa szybkość przesyłania danych o 11%. Wszystko to zwiększa przepustowość i umożliwia wykonywanie wymagających zadań na wielu urządzeniach jednocześnie.



Więcej połączeń bez utraty prędkości

Ciesz się płynną grą online i jednoczesną transmisją wideo - **technologia OFDMA** poprawia jakość sieci Wi-Fi, umożliwiając wielu klientom współużytkowanie tego samego pasma, co zmniejsza opóźnienia i niestabilność połączenia, natomiast MU-MIMO umożliwia nawiązywanie większej liczby jednoczesnych połączeń.

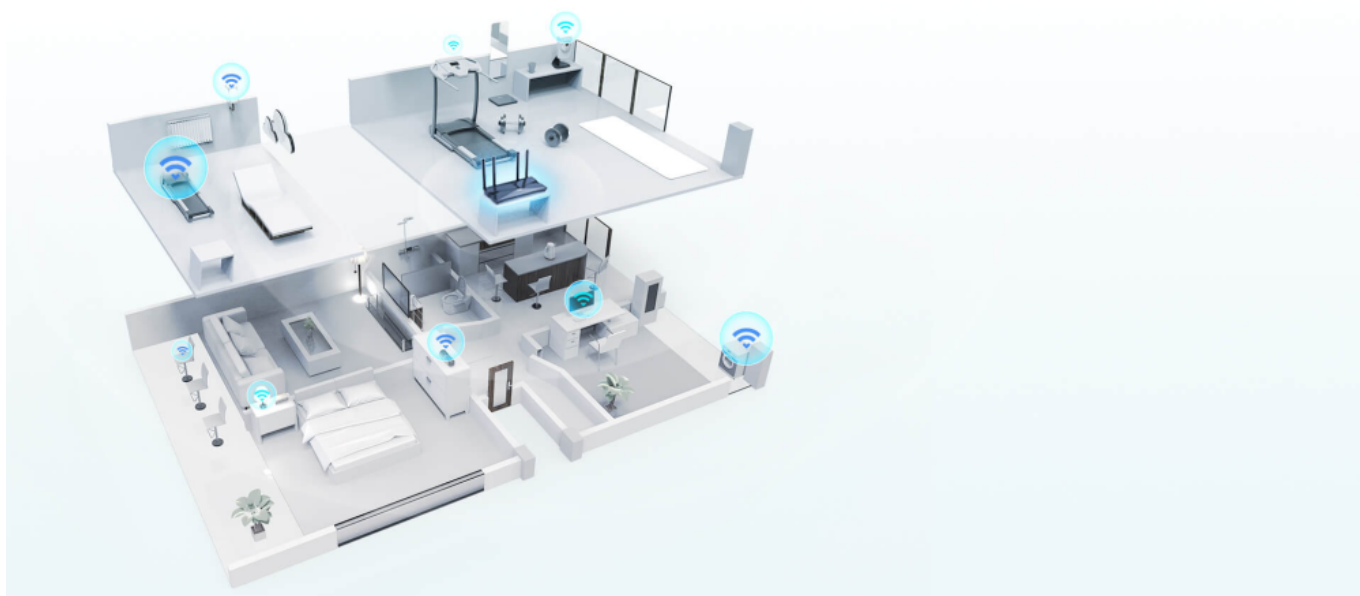

Wi-Fi w całym domu

Cztery mocne anteny zewnętrzne zapewniają sygnał Wi-Fi w całym domu, a **technologia Beamforming** kieruje skoncentrowany sygnał w kierunku podłączonych urządzeń, co jest szczególnie przydatne, gdy znajdują się one daleko.



TP-Link OneMesh™

OneMesh™ to prosty sposób na utworzenie sieci Mesh o jednej nazwie Wi-Fi, zapewniającej bezproblemowy zasięg w całym domu - wystarczy podłączyć wzmacniacz OneMesh™ do routera OneMesh™. Już nigdy więcej nie będziesz musiał szukać stabilnego połączenia.



WPA3

WPA3 to najnowszy protokół zabezpieczeń, który zapewnia większe bezpieczeństwo sieci Wi-Fi, w szczególności ochronę haseł Wi-Fi i ochronę przed atakami typu "brute-force".



Pięć typów połączeń


Dostawcy usług internetowych często mają różne typy połączeń i firma TP-Link zdaje sobie z tego sprawę. Dlatego też **Archer AX23** obsługuje pięć typów połączeń, w tym najpopularniejsze - L2TP i PPTP.



Łatwa obsługa

Urządzenie Archer AX23 można skonfigurować w ciągu kilku minut za pomocą wygodnej aplikacji Tether (dla urządzeń z systemem Android i iOS) lub za pomocą interfejsu internetowego.

- Kontrola rodzicielska - chroń dzieci przed nieodpowiednimi treściami i ustal limit czasu, w którym dzieci mogą korzystać z Internetu.
- Powiadomienia - otrzymywanie powiadomień o nowych podłączonych urządzeniach i blokowanie im dostępu do sieci.
- Łatwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego - aktualizacja over-the-air umożliwia aktualizację oprogramowania sprzętowego za pomocą jednego kliknięcia w panelu sterowania.

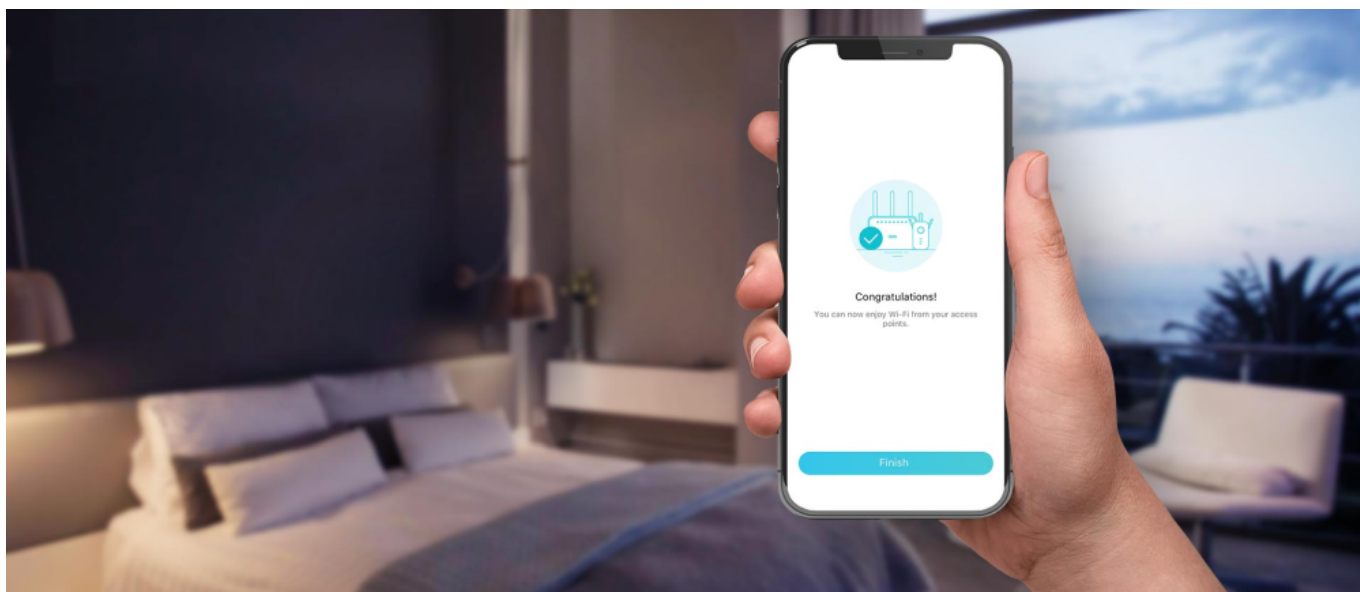

Wojna Routerów Wi-Fi 6 - Totolink vs. Tp-Link