



TP-Link Archer C6 v2 | Router WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-c6-v2-router-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **158,36 zł** brutto / 128,75 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNKGFLMFRMMIH

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	35 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 6Mbps:-93dBm 11a 54Mbps:-78dBm 11ac HT20 mcs8:-69dBm; 11ac HT40 mcs9:-65dBm; 11ac HT80 mcs9:-62dBm; 2.4GHz: 11g 54Mbps:-78dBm; 11n HT20 mcs7:-74dBm; 11n HT40 mcs7:-71dbm
Port USB	No
Protokół wybierania drogi	IP
Firewall	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	DoS, SPI Firewall, IP and MAC Address Binding
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	230 mm
Głębokość produktu	144 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Typ połączenia WAN	RJ-45


Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Zgodny z Mac	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Typ interfejsu Ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	82 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	350 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługiwane protokoły sieciowe	IPv4, IPv6
Przycisk reset	Yes
Dynamiczny DNS (DDNS)	Yes
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	1
Technologia Inteligent mesh	Yes
Mostek WDS (Wireless Distribution System)	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	1
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Kontrola rodzicielska	Yes
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Wyzwalanie portów	Yes
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	DC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	5
Kolor produktu	Czarny
Dostęp dla gości	Yes
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s

Ethernet WAN	Yes
Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu


Archer C6 - gigabitowy router bezprzewodowy do domu

Router Archer C6 to niezwykle popularny router, który obsługuje centrum domowej rozrywki. **Archer C6** rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach **2,4 GHz i 5 GHz**, dając gwarancję najwyższej jakości połączeń bezprzewodowych. Dwupasmowa sieć 2,4 GHz i 5 GHz w standardzie AC1200 oferuje prędkości łącza, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Umożliwia korzystanie z mniej wymagających czynności w paśmie 2,4 GHz, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz dla wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań, takich jak gry online lub transmisje strumieniowe wideo w wysokiej jakości.

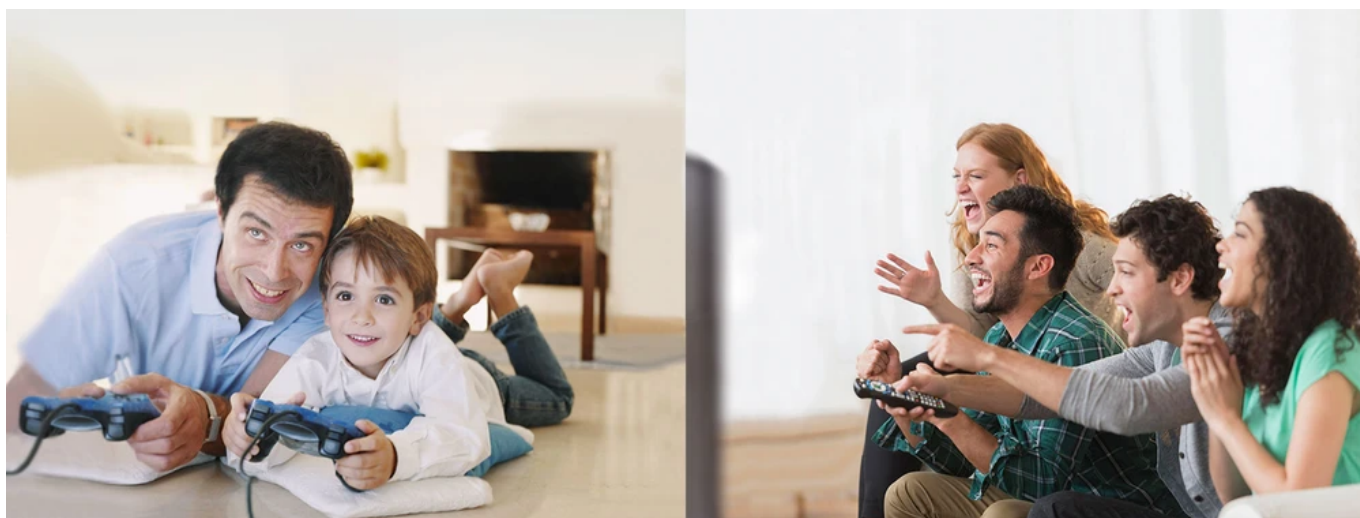

Anteny najwyższej jakości dające zasięg w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka Twojego domu. Możesz przestać martwić się o dostępność sieci i cieszyć szybkim połączeniem, gdyż Archer C6n, wyposażony w mocny chipset, zawsze i w każdym miejscu zapewni **doskonały zasięg Wi-Fi**. Pasma 2,4 GHz jest bezkonkurencyjne, eliminuje "martwe strefy" Wi-Fi oraz znacznie przewyższa możliwości innych routerów w standardzie AC1200.

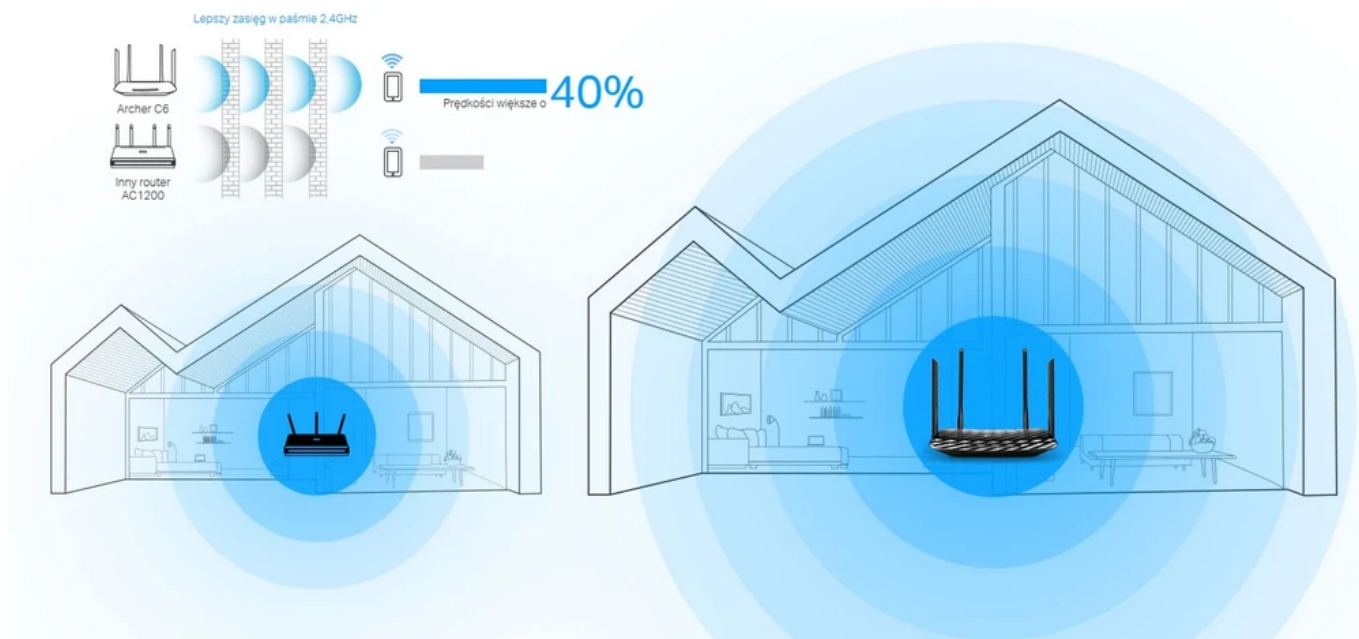

MU-MIMO - większa prędkość, przepustowość i wydajność

Archer C6 oferuje znacznie więcej niż tylko szybsze Wi-Fi. Dzięki zwiększeniu wydajności komunikacji między urządzeniami mamy pewność optymalnego działania sieci. Technologia **MU-MIMO 2x2** pozwala na **jednoczesną** komunikację z dwoma urządzeniami.



Jeszcze szybsze połączenia gigabitowe

Dzięki jednemu **gigabitowemu portowi WAN** i czterem **gigabitowym portom LAN** połączenie może być dziesięciokrotnie szybsze od standardowych połączeń Ethernet/ Będziesz pod wrażeniem możliwości Archera C6!



Łatwa i szybka konfiguracja z aplikacją Tether

Bezpłatna **aplikacja Tether** dostępna dla wszystkich! Już dziś pobierz ją na swoje urządzenie z systemem [Android](#) lub [iOS](#) . Dzięki temu z łatwością skonfigurujesz swój router i dostosujesz ustawienia sieci.

Gigabitowy Router Wi-Fi MU-MIMO AC1200 Archer C6

- Obsługa standardu 802.11ac
- Sieć 2,4 GHz (300 Mb/s) i 5 GHz (867 Mb/s) oferują łączną przepustowość 1200 Mb/s
- 4 anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna zapewniają stabilne połączenie bezprzewodowe i maksymalny zasięg sieci
- Łatwe zarządzanie siecią dzięki aplikacji TP-Link Tether
- Technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia możliwość łączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie, dwukrotnie zwiększając wydajność routera
- Obsługa trybu AP, który umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi

