



TP-Link Archer C6 | Router WiFi | AC1200, MU-MIMO, Dual Band, 5x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-archer-c6-router-wifi-ac1200-mu-mimo-dual-band-5x-rj45-1000mb-s>

Cena: **166,04 zł** brutto / 134,99 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJKQGRMMJM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	32 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Diody LED	LAN
Czułość odbiorcy	5GHz: 11a 54M: -76dBm 11ac VHT20 MCS8: -70dBm 11ac VHT40 MCS9: -65.5dBm 11ac VHT80 MCS9: -61.5dBm 2.4G: 11g 54M: -76dBm 11n HT20 MCS7: -74dBm 11n HT40 MCS7: -71dBm
Port USB	No
Firewall	Yes
Gniazdo/gniazda karty pamięci	No
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	215 mm
Głębokość produktu	117 mm
4G	No
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1 Mb/s
Zgodny z Mac	Yes

Przekazywanie VPN	Yes
Waga wraz z opakowaniem	870 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSec
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Podręcznik użytkownika	Yes
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	82 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	350 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Box
Lampka kontrolna	Yes
Przycisk reset	Yes
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	Yes
Przycisk WPS	Yes
Protokoły VoIP	IPv4, IPv6
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	macOS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	External
3G	No
Ilość anten	5
Kolor produktu	Biały
Dostęp dla gości	Yes
zapobieganie atakom DoS	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	450 Mb/s
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mb/s
Ethernet WAN	Yes

Przekierowanie portów	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mb/s
Klient DHCP	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu

Archer C6 - gigabitowy router bezprzewodowy do domu

Router Archer C6 v3 to niezwykle popularny router, który obsługuje centrum domowej rozrywki. **Archer C6 v3** rozgłasza 2 oddzielne sieci bezprzewodowe w pasmach **2,4 GHz i 5 GHz**, dając gwarancję najwyższej jakości połączeń bezprzewodowych. Dwupasmowa sieć 2,4 GHz i 5 GHz w standardzie AC1200 oferuje prędkości łącza, które zadowolą nawet najbardziej wymagających użytkowników. Umożliwia korzystanie z mniej wymagających czynności w paśmie 2,4 GHz, takich jak poczta elektroniczna i przeglądanie stron internetowych, przy jednoczesnym wykorzystaniu pasma 5 GHz dla wymagających, wrażliwych na opóźnienia zastosowań, takich jak gry online lub transmisje strumieniowe wideo w wysokiej jakości.



Anteny najwyższej jakości dające zasięg w całym domu

Cztery anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna dostarczą sygnał Wi-Fi do każdego zakątka Twojego domu. Możesz przestać martwić się o dostępność sieci i cieszyć szybkim połączeniem, gdyż Archer C6n, wyposażony w mocny chipset, zawsze i w każdym miejscu zapewni **doskonały zasięg Wi-Fi**. Pasma 2,4 GHz jest bezkonkurencyjne, eliminuje "martwe strefy" Wi-Fi oraz znacznie przewyższa możliwości innych routerów w standardzie AC1200.




MU-MIMO - większa prędkość, przepustowość i wydajność

Archer C6 oferuje znacznie więcej niż tylko szybsze Wi-Fi. Dzięki zwiększeniu wydajności komunikacji między urządzeniami mamy pewność optymalnego działania sieci. Technologia **MU-MIMO 2x2** pozwala na **jednoczesną** komunikację z dwoma urządzeniami.




Jeszcze szybsze połączenia gigabitowe

Dzięki jednemu **gigabitowemu portowi WAN** i czterem **gigabitowym portom LAN** połączenie może być dziesięciokrotnie szybsze od standardowych połączeń Ethernet/ Będziesz pod wrażeniem możliwości Archera C6 v2.

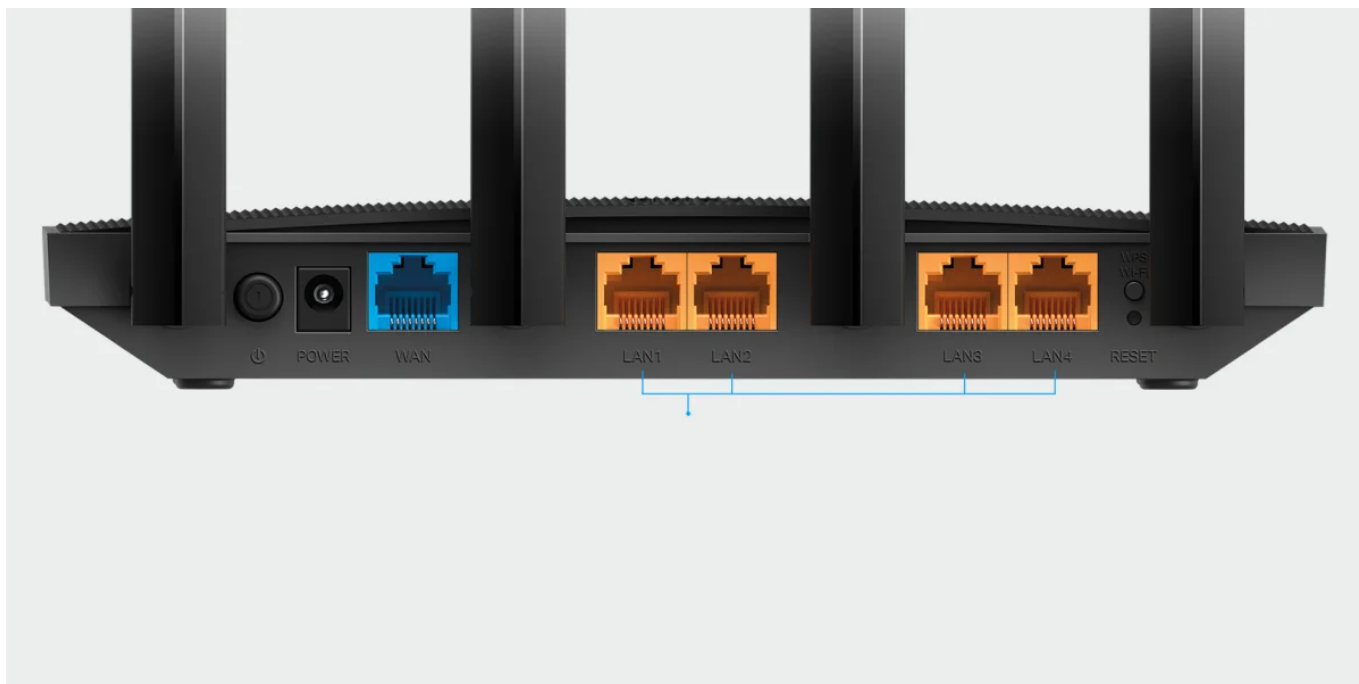

Łatwa i szybka konfiguracja z aplikacją Tether

Bezpłatna **aplikacja Tether** dostępna dla wszystkich! Już dziś pobierz ją na swoje urządzenie z systemem [Android](#) lub [iOS](#). Dzięki temu z łatwością skonfigurujesz swój router i dostosujesz ustawienia sieci.

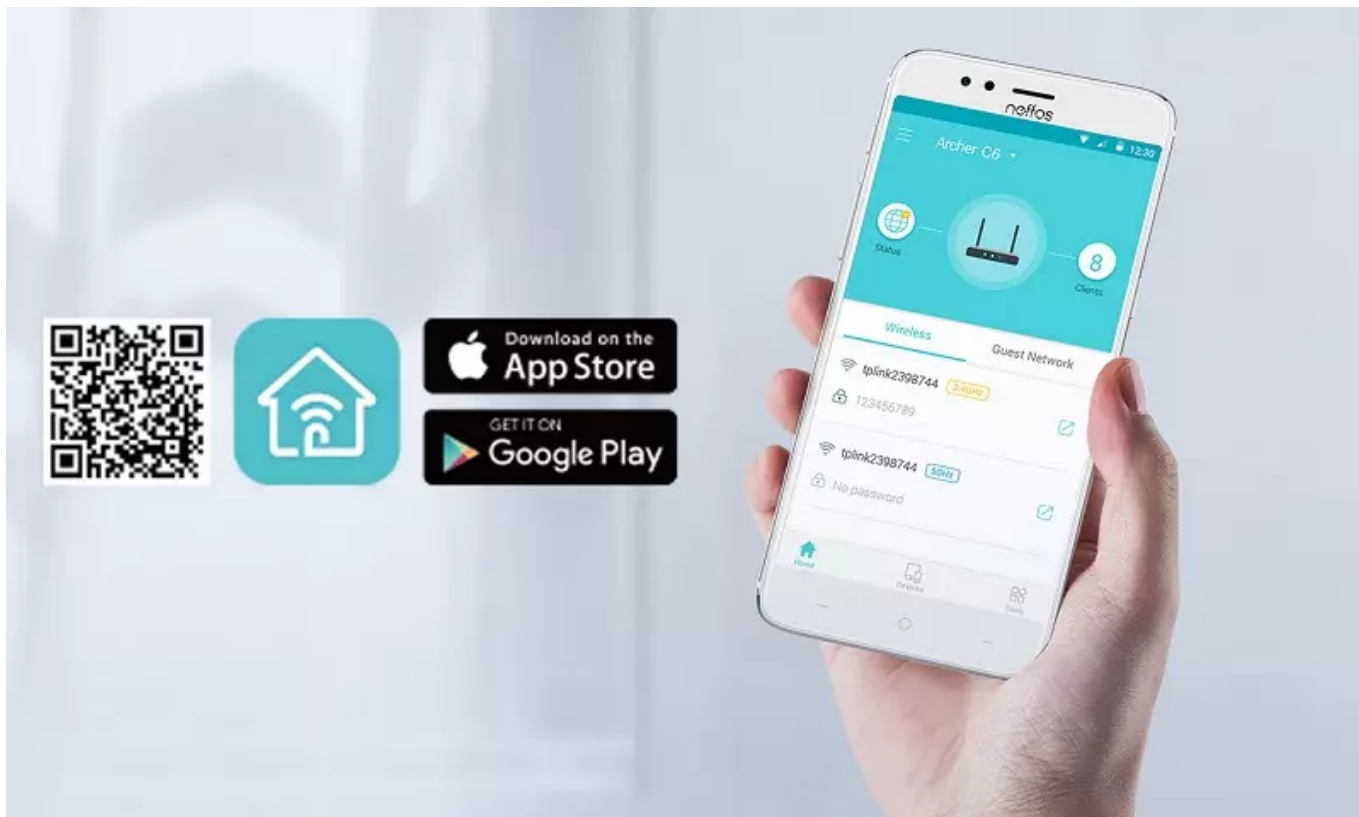

Gigabitowy Router Wi-Fi MU-MIMO AC1200 Archer C6 v2

- Obsługa standardu 802.11ac
- Sieć 2,4 GHz (300 Mb/s) i 5 GHz (867 Mb/s) oferują łączną przepustowość 1200 Mb/s
- 4 anteny zewnętrzne i jedna antena wewnętrzna zapewniają stabilne połączenie bezprzewodowe i maksymalny zasięg sieci

- Łatwe zarządzanie siecią dzięki aplikacji TP-Link Tether
- Technologia MU-MIMO 2x2 zapewnia możliwość łączenia się z dwoma urządzeniami jednocześnie, dwukrotnie zwiększając wydajność routera
- Obsługa trybu AP, który umożliwia utworzenie punktu dostępowego Wi-Fi

