



TP-Link CPE210 | Punkt dostępowy | MIMO, N300, 1x RJ45 100Mb/s, 9dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/tp-link-cpe210-punkt-dostepowy-mimo-n300-1x-rj45-100mb-s-9dbi>

Cena: **189,28 zł** brutto / 153,89 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKPPFRMMJN

Cechy produktu

Certyfikaty	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Funkcje zarządzania	Pharos Control
Wysokość produktu	60 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Status
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Szerokość produktu	224 mm
Głębokość produktu	79 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	AC
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	9 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Głębokość opakowania	270 mm
Wysokość opakowania	106 mm
Szerokość opakowania	132 mm
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
IGMP snooping	Yes
Taktowanie procesora	560 MHz
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Transmisja SSID
Dynamiczny wybór częstotliwości (DFS)	Yes
Maksymalny zakres zewnętrzny	5000 m
Prąd wyjściowy	0.25 A
Stopień ochrony IP	IPX5
Obsługa PoE	Yes
MIMO	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Umieszczenie	Pole
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Architektura procesora	MIPS 74Kc
Model procesora	Qualcomm Atheros
Procesor wbudowany	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Rodzaj kierunku anteny	Kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Polaryzacja	Dual polarization
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


TP-Link CPE210 - mocne anteny zapewniają transmisje długodystansowe

Punkt dostępowy **CPE210** od firmy TP-Link pracuje w paśmie częstotliwości 2,4 GHz, osiągając prędkość przesyłu danych do 300 Mb/s. **TP-Link CPE210** został zaprojektowany w celu zapewnienia efektywnego rozwiązania dla zewnętrznych sieci bezprzewodowych. Dzięki centralnemu systemowi zarządzania idealnie sprawdza się w połączeniach bezprzewodowych punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. **Access point** CPE210 jest świetnym wyborem zarówno dla Klientów biznesowych, jak i do użytku domowego - wszędzie tam, gdzie musisz odbierać sygnał z większej odległości.




Zaawansowany system anten oraz technologia TP-Link MAXtream TDMA

Zaprojektowany do zastosowań zewnętrznych punkt CPE210 posiada anteny o **zysku 9 dBi**, które pozwalają na zwiększenie zasięgu transmisji i zmniejszenie zakłóceń sygnału. Dzięki temu urządzenie zapewnia transmisję bezprzewodową na dużych odległościach, nawet takich, których dystans przekracza **5 km**. Aby zapobiec kolizji przy tak dużych odległościach, pomiędzy CPE a innymi nadajnikami, produkt korzysta z technologii **TP-Link MAXtream TDMA**, która skutecznie zapobiega zmniejszeniu przepustowości sieci.

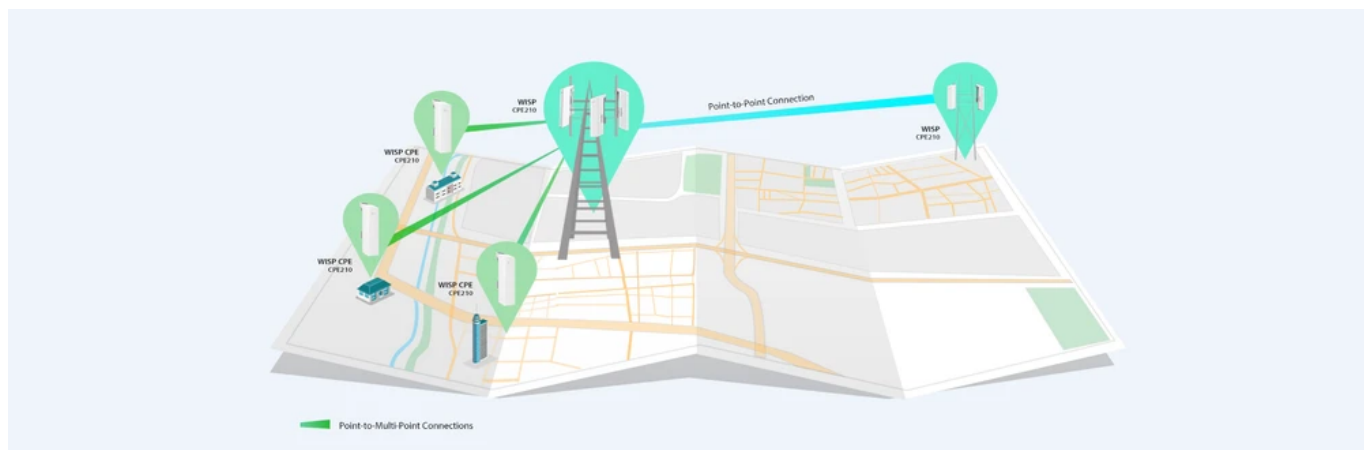

Centralny system zarządzania

Udogodnieniem dla CPE210 jest **Pharos Control**. To oprogramowanie pozwalające na centralne zarządzanie wszystkimi urządzeniami w sieci z jednego komputera. Przy pomocy programu **Pharos Control** mogą być obsługiwane takie czynności, jak np. **wykrywanie urządzeń, monitorowanie statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zarządzanie siecią**.

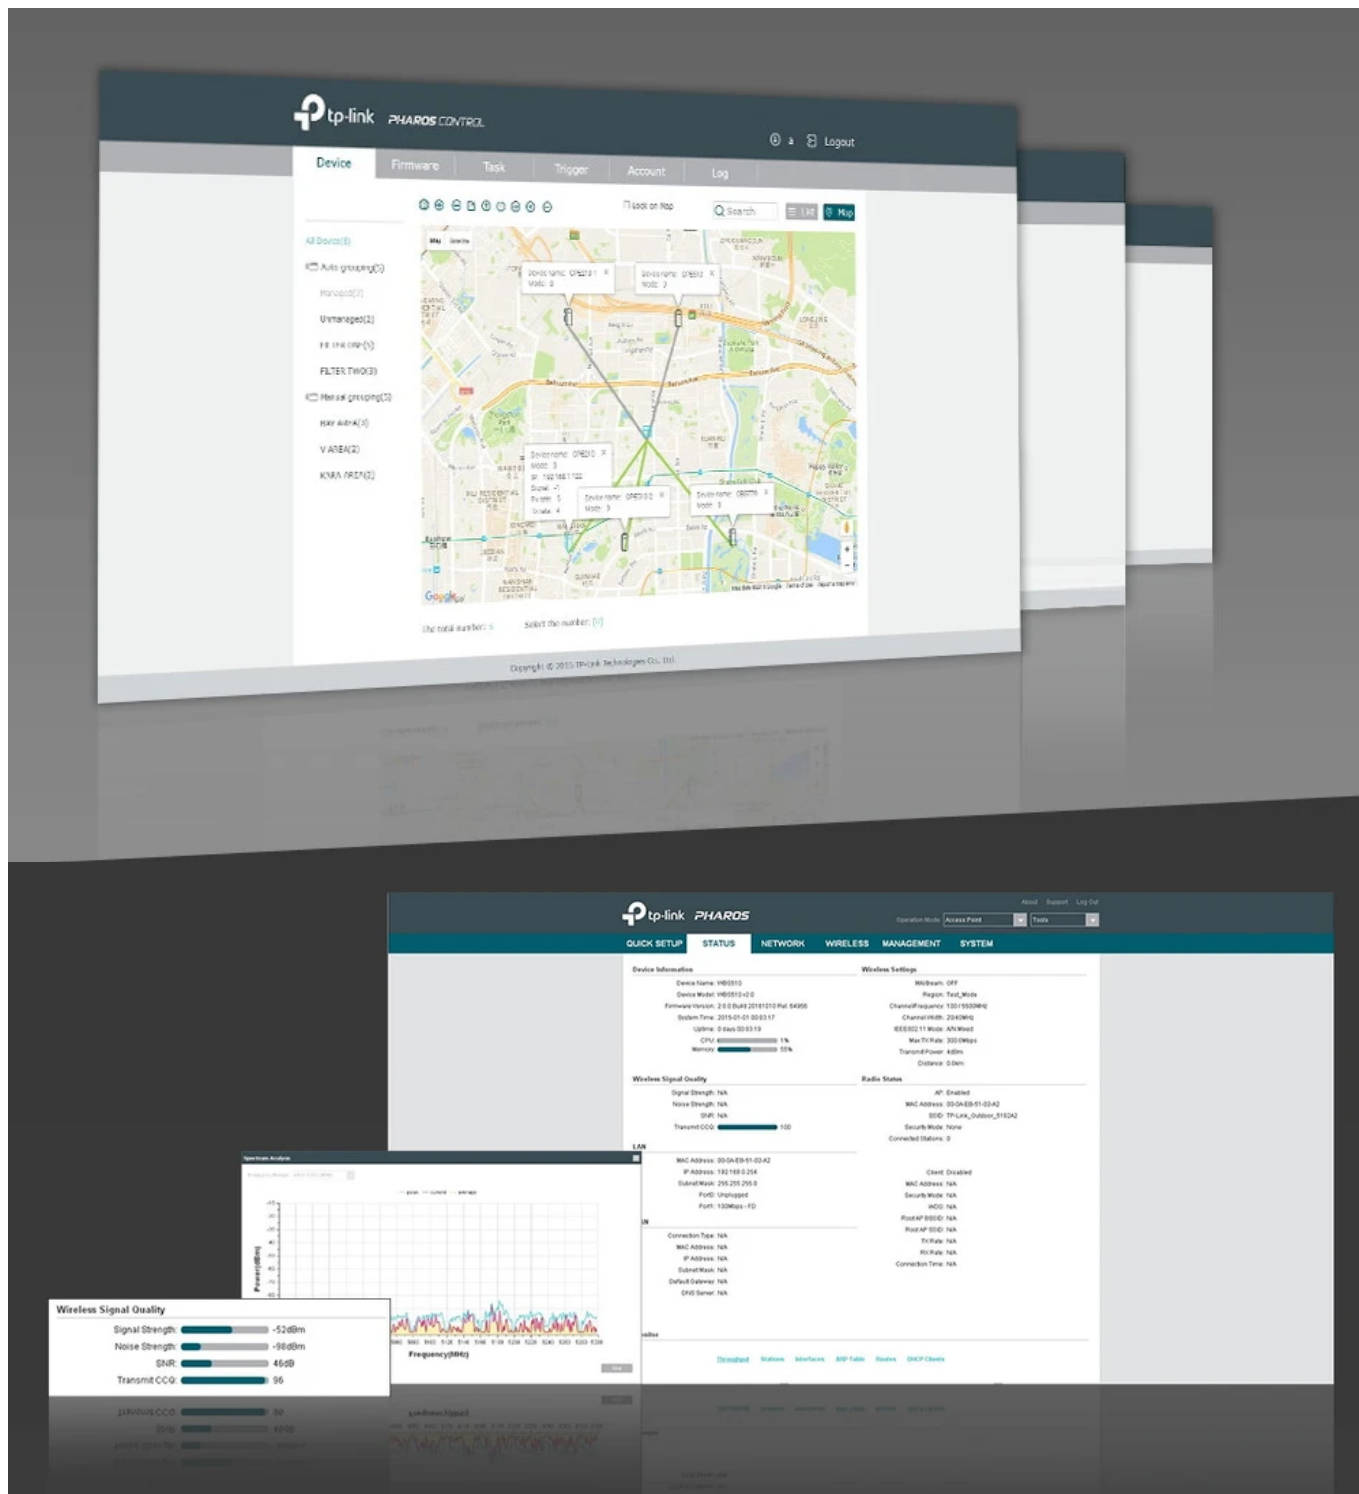

Główne cechy CPE210 9 dBi, 2,4 GHz, 300 Mb/s

- Tryby pracy: punkt dostępowy / klient / punkt dostępowy z routerem / punkt dostępowy i klient-router (WISP)
- Obudowa odporna na warunki atmosferyczne
- Pasywny adapter PoE
- Zintegrowana antena bipolarna 9 dBi antena kierunkowa
- Ochrona przed uderzeniami pioruna do 6 kV
- Ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi do 15 kV

