



TP-Link CPE220 | Punkt dostępowy | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 12dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/tp-link-cpe220-punkt-dostepowy-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-12dbi>

Cena: **251,82 zł** brutto / 204,73 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGKHJERMLKN

Cechy produktu

Certyfikaty	- CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark - RoHS, IPX5
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Funkcje zarządzania	Pharos Control
Wysokość produktu	33.5 mm
Napięcie operacyjne	24 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Moc
Szerokość pasma	2.4 GHz
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Głębokość produktu	57 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Auto Bezprzewodowy System Dystrybucji (WDS)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Prąd wejściowy	0.8 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	10.8 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes

Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	12 gain
Wielkość pamięci flash	8 MB
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	300 Mbit/s
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C
Zasilacz sieciowy	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	TDMA
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
RTS / CTS próg	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Nadawanie SSID włączone/wyłączone
Zakres częstotliwości	40 MHz
Prąd wyjściowy	1 A
Stopień ochrony IP	IPX5
Obsługa PoE	Yes
Wewnętrzna ilość portów RJ-45	1
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Procesor wbudowany	Yes
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	1
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Klient DHCP	Yes
Wewnętrzny	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


Punkt dostępowy TP-Link CPE220

Punkt dostępowy Wi-Fi CPE220 to niedrogie, wysokiej jakości rozwiązanie zapewniające łączność bezprzewodową na zewnątrz. Oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania siecią sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla dostępu do sieci Wi-Fi typu punkt-punkt, punkt-wielopunkt oraz na zewnątrz. Wysoka wydajność i przyjazna dla użytkownika konstrukcja sprawiają, że **CPE220** jest idealnym wyborem dla przedsiębiorstw i użytkowników indywidualnych.



Sprzęt klasy korporacyjnej

Dzięki **chipsetom Qualcomm Atheros poziomu korporacyjnego**, antenom o wysokim zysku i wysokiej jakości materiałom, specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz obsłudze zasilania PoE sprawiają, że punkt dostępowy **CPE220** jest specjalnie zaprojektowany do użytku zewnętrznego i może działać bezbłędnie w niemal każdym klimacie, z temperaturą pracy -40°C do $+70^{\circ}\text{C}$.

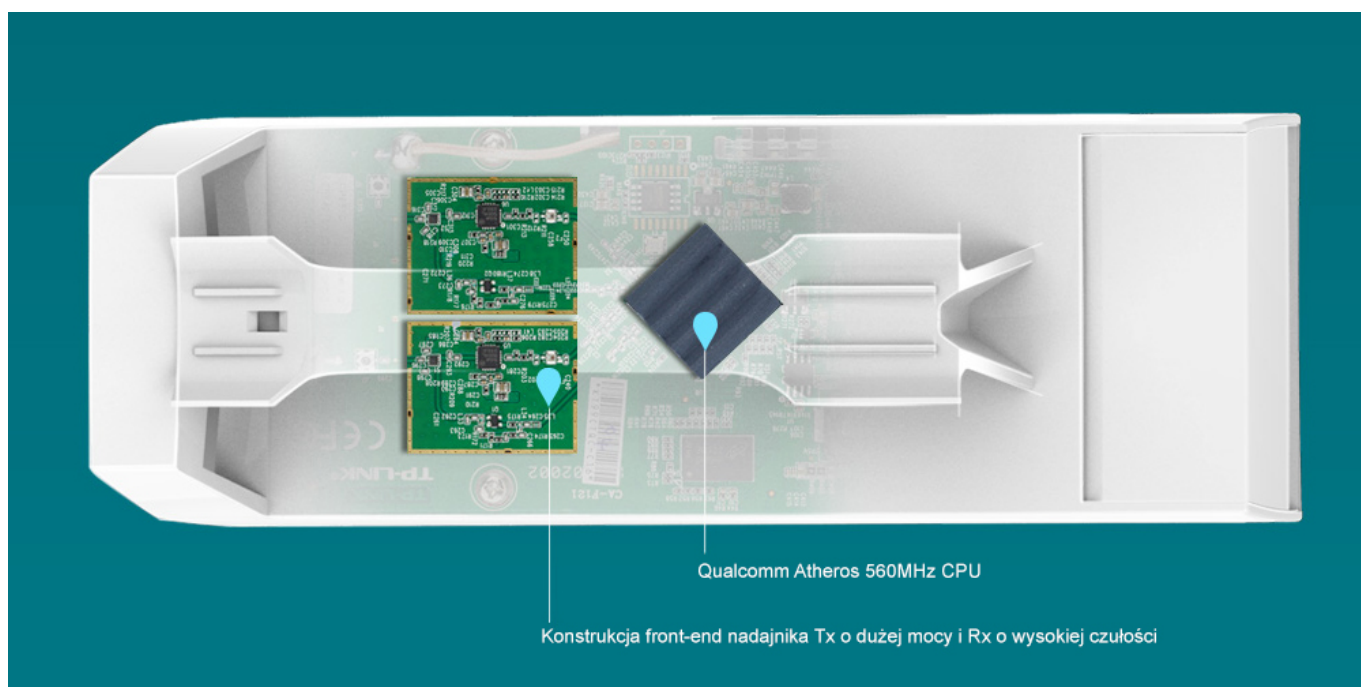


Zaawansowany system antenowy

Wbudowana dwupolaryzacyjna antena kierunkowa MIMO 12dBi 2x2. Dedykowany metalowy reflektor zapewnia większe wzmocnienie i mniejsze zakłócenia. Punkt dostępowy jest przeznaczony do użytku zewnętrznego i nadaje się do bezprzewodowej transmisji danych na odległość 13 km+




Technologia MAXtream TDMA

Wraz ze wzrostem skali sieci wzrasta możliwość wystąpienia konfliktów pomiędzy punktami dostępowymi i stacjami bazowymi, co może przełożyć się na zmniejszenie przepustowości i negatywnie wpłynąć na jakość połączeń. Aby zmniejszyć ten efekt, punkty dostępowe **TP-LINK** wykorzystują technologię **MAXtream TDMA**.

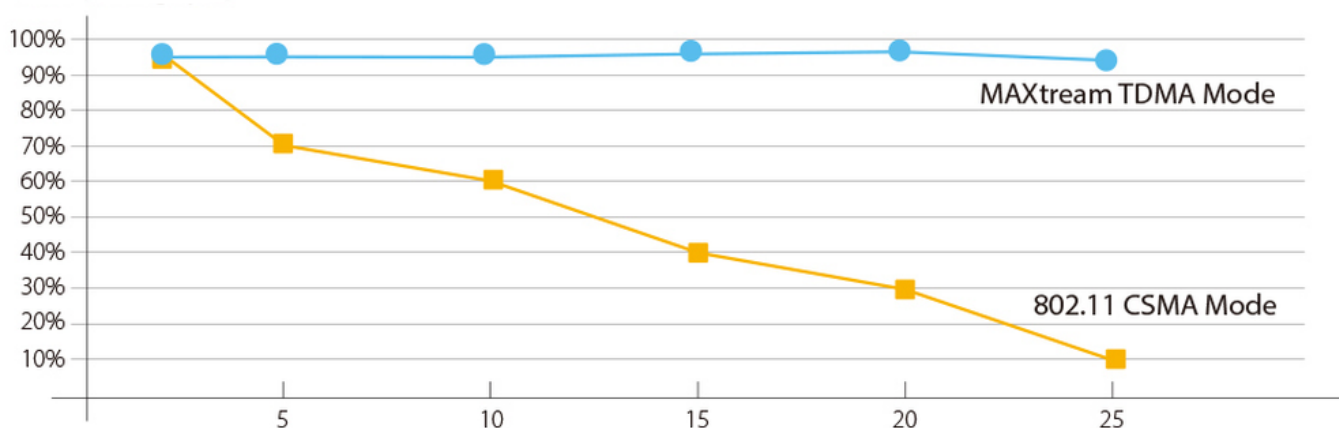

Pharos Control - scentralizowany system zarządzania

Punkty dostępowe **CPE220** są wyposażone w oprogramowanie do centralnego zarządzania siecią - **Pharos Control**, które umożliwia łatwe zarządzanie wszystkimi urządzeniami w sieci. Wykrywanie, monitorowanie stanu, aktualizacja oprogramowania sprzętowego i inne funkcje zarządzania siecią mogą być wykonywane za pomocą **Pharos Control**.

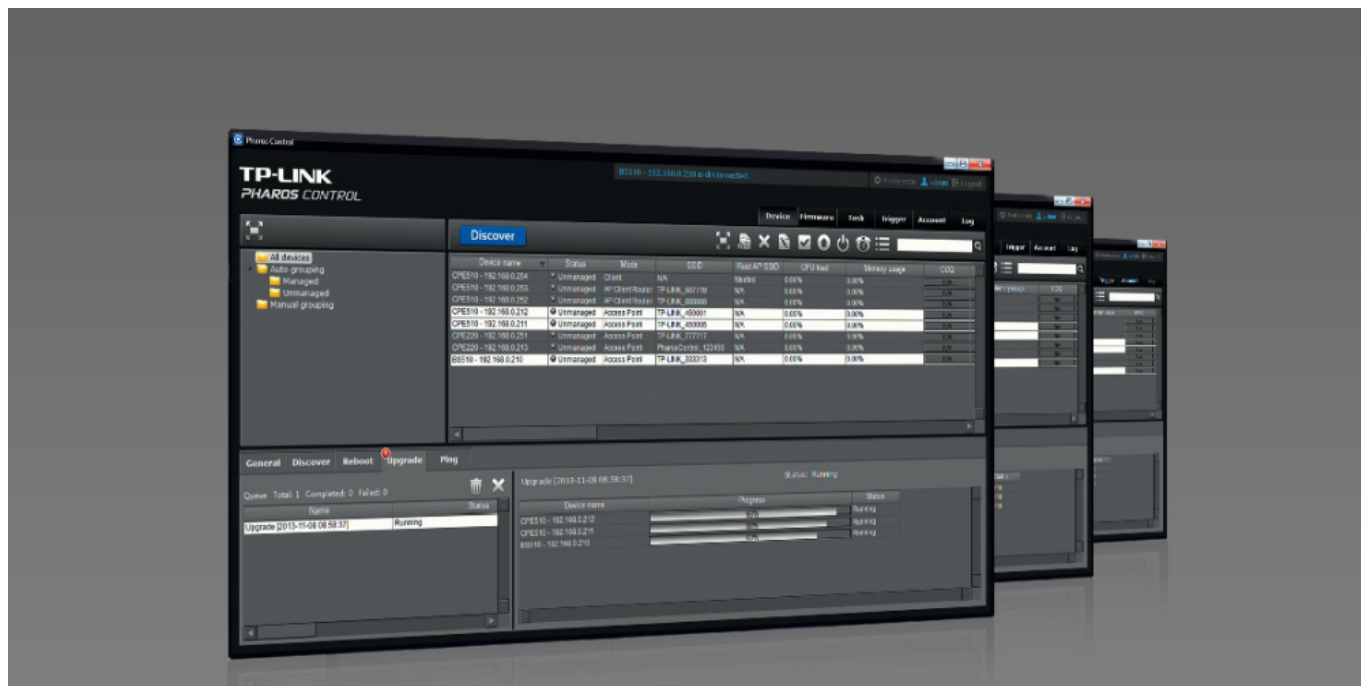

PharOS

Przyjazny dla użytkownika system operacyjny oparty na WEB-ie pozwoli profesjonalnym użytkownikom na dokonywanie bardziej precyzyjnych ustawień.

