



TP-Link CPE510 | Punkt dostępowy | MIMO, N300, 2x RJ45 100Mb/s, 13dBi



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/tp-link-cpe510-punkt-dostepowy-mimo-n300-2x-rj45-100mb-s-13dbi>

Cena: **261,10 zł** brutto / 212,28 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKPPERMMIO

Cechy produktu

Wysokość produktu	60.3 mm
Szerokość pasma	5 GHz
Szerokość produktu	224.4 mm
Głębokość produktu	79 mm
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Pobór mocy	13 W
Poziom wzmocnienia anteny (max)	13 gain
Zakres napięcia DC	16 V
Wielkość pamięci flash	8 MB
Głębokość opakowania	270 mm
Wysokość opakowania	106 mm
Szerokość opakowania	132 mm
Taktowanie procesora	560 MHz
Maksymalny zakres zewnętrzny	15000 m
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Przepustowość danych	300 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	300 Mb/s

Opis produktu

Wielofunkcyjne urządzenie zewnętrzne CPE

TP-Link CPE510 to wielofunkcyjne urządzenie zewnętrzne, które może pracować jako **access point, Client, bridge, repeater, AP router** oraz **WISP**. Wyposażone jest w antenę kierunkową **MIMO 2x2** o mocy **13 dBi** oraz centralny system zarządzania **Pharos Control**. System zoptymalizowany jest pod kątem transmisji na długie dystanse. Do zestawu dołączono **adapter pasywnego PoE** umożliwiający zasilanie urządzenia na odległość wynoszącą maksymalnie 60 metrów.



Szeroka gama zastosowań


CPE 5 GHz 300 Mb/s zapewnia efektywne rozwiązania dla zewnętrznych sieci bezprzewodowych. Dzięki centralnemu systemowi zarządzania idealnie sprawdza się w połączeniach Wi-Fi punkt-punkt oraz punkt-wielopunkt. Profesjonalne osiągi połączone z łatwością użytkowania sprawiają, że **CPE510** jest świetnym wyborem zarówno dla Klientów biznesowych, jak i dla użytkowników indywidualnych.



Jakość i trwałość


Dzięki chipsetom **Qualcomm Atheros**, antenom o wysokim zysku, materiałom wysokiej jakości, specjalnie zaprojektowanej obudowie oraz zasilaniu PoE prezentowany **CPE510** może pracować praktycznie w każdych warunkach, w zakresie temperatur wynoszącym **od -40°C (-40°F)**

do +70°C (158°F).

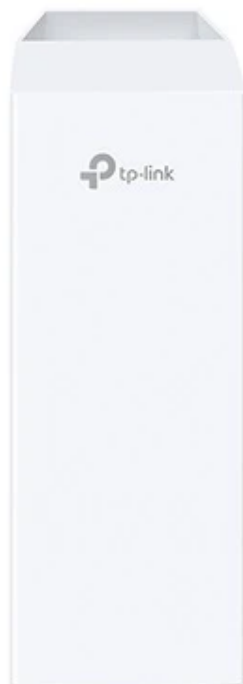


Transmisja bezprzewodowa na dystans ponad 15 km

Zaprojektowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych **CPE510** pozwala na transmisję bezprzewodową na odległość **ponad 15 km**.

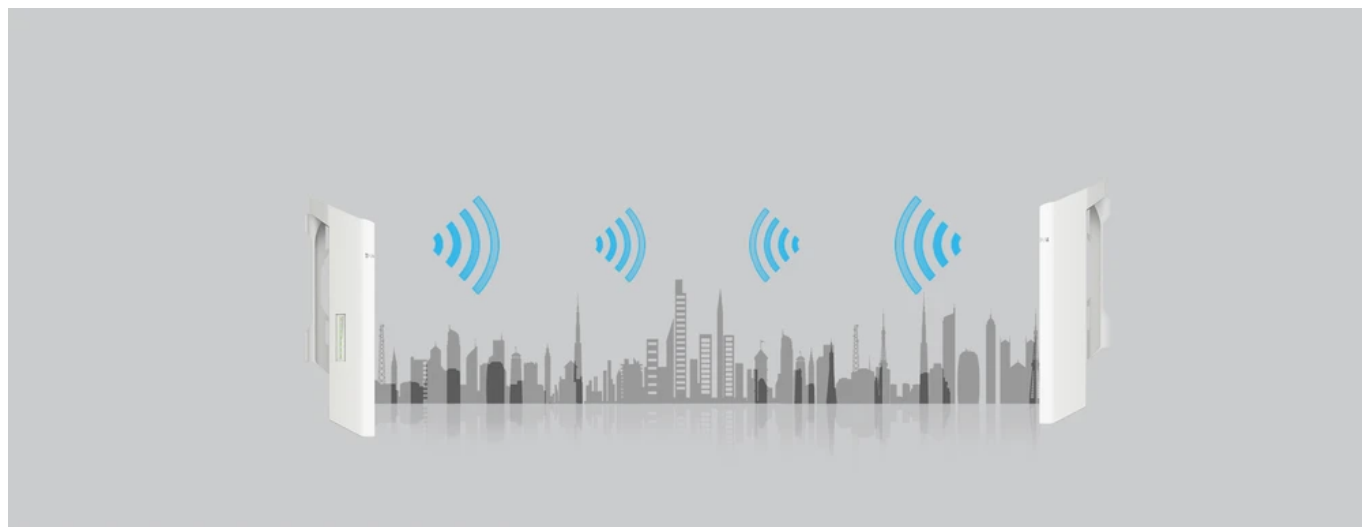

Technologia TP-LINK MAXtream TDMA

Aby zapobiec zmniejszaniu się przepustowości sieci oraz kolizjom pomiędzy innymi nadajnikami, CPE510 korzysta z technologii **TP-LINK MAXtream TDMA**.

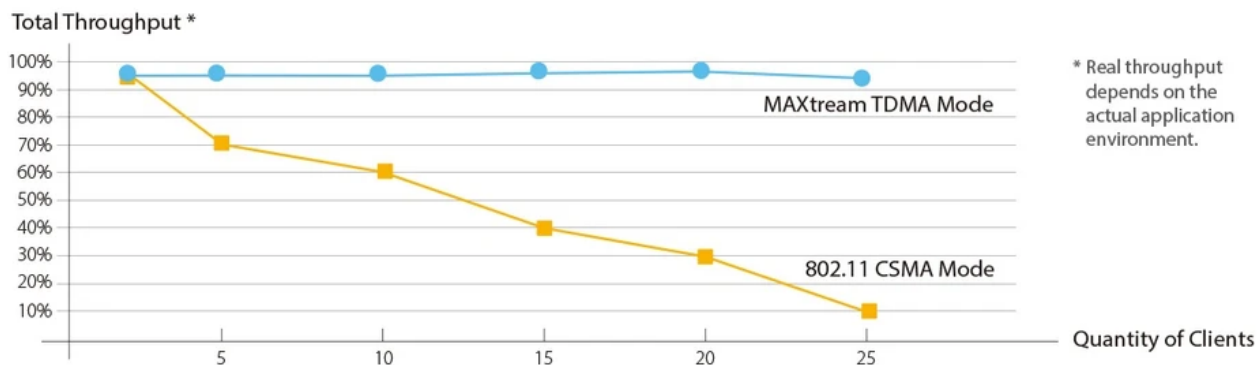

Pharos Control - centralny system zarządzania

Pharos Control to oprogramowanie, które pozwala na zarządzanie z jednego komputera wszystkimi punktami dostępowymi **CPE510** w sieci. Za pomocą programu **Pharos Control** mogą być obsługiwane liczne funkcje, takie jak wykrywanie urządzeń, monitor statusu, aktualizacja oprogramowania oraz zarządzania siecią.

