



**TP-Link CPE605 | CPE | 5GHz,
150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s,
23dBi**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/radiolinie/tp-link-cpe605-cpe-5ghz-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-23dbi>

Cena: **228,47 zł** brutto / 185,75 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIQIRMMIO

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Wysokość produktu	156 mm
Napięcie	16 V
Typ anteny	Directional antenna
Szerokość produktu	233.4 mm
Głębokość produktu	170 mm
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	AC
Certyfikaty zgodności	RoHS
Waga wraz z opakowaniem	1420 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85177100
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Poziom wzmocnienia anteny (max)	23 gain
Podręcznik użytkownika	Yes
Wielkość pamięci flash	8 MB
Cechy zabezpieczeń	odporność na kurz
Zakres temperatur (eksploatacja)	-40 - 70 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	155 mm

Wysokość opakowania	135 mm
Szerokość opakowania	328 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Pasmo częstotliwości	5 GHz
Typ montażu	Pole
Taktowanie procesora	560 MHz
Wodoodporny	Yes
Stopień ochrony IP	IP65
Pojemność pamięci wewnętrznej	64 MB
Model procesora	Atheros MIPS 74Kc
Rodzaj zasilania	PoE
Procesor wbudowany	Yes
Kolor produktu	Biały
Typ pamięci wewnętrznej	DDR2
Pozioma szerokość wiązki	7 °
Pionowa szerokość wiązki	10 °
Współczynnik wzmocnienia	23 gain
Materiał obudowy	Tworzywo sztuczne

Opis produktu


Zewnętrzne urządzenie CPE 23dBi, 5GHz, 150Mb/s

Dzięki kierunkowej antenie Cassegraina 23dBi o dużym wzmocnieniu i dedykowanemu metalowemu reflektorowi, **CPE605** zapewnia doskonałą kierunkowość wiązki, ulepszoną latencję i odporność na zakłócenia. Profesjonalna wydajność w połączeniu z przyjazną dla użytkownika konstrukcją sprawia, że zewnętrzny CPE605 jest idealnym wyborem i ekonomicznym rozwiązaniem dla zewnętrznych aplikacji sieciowych.



Pharos Control - scentralizowany system zarządzania

Urządzenie CPE605 jest wyposażone w oprogramowanie do scentralizowanego zarządzania **Pharos Control**, które pomaga użytkownikom łatwo zarządzać wszystkimi urządzeniami w sieci z jednego komputera. Funkcje obejmują wykrywanie urządzeń, monitorowanie stanu, aktualizację oprogramowania sprzętowego i konserwację sieci. Intuicyjny interfejs sieciowy PharOS zapewnia alternatywną metodę zarządzania i umożliwia profesjonalistom dostęp do bardziej szczegółowych konfiguracji.

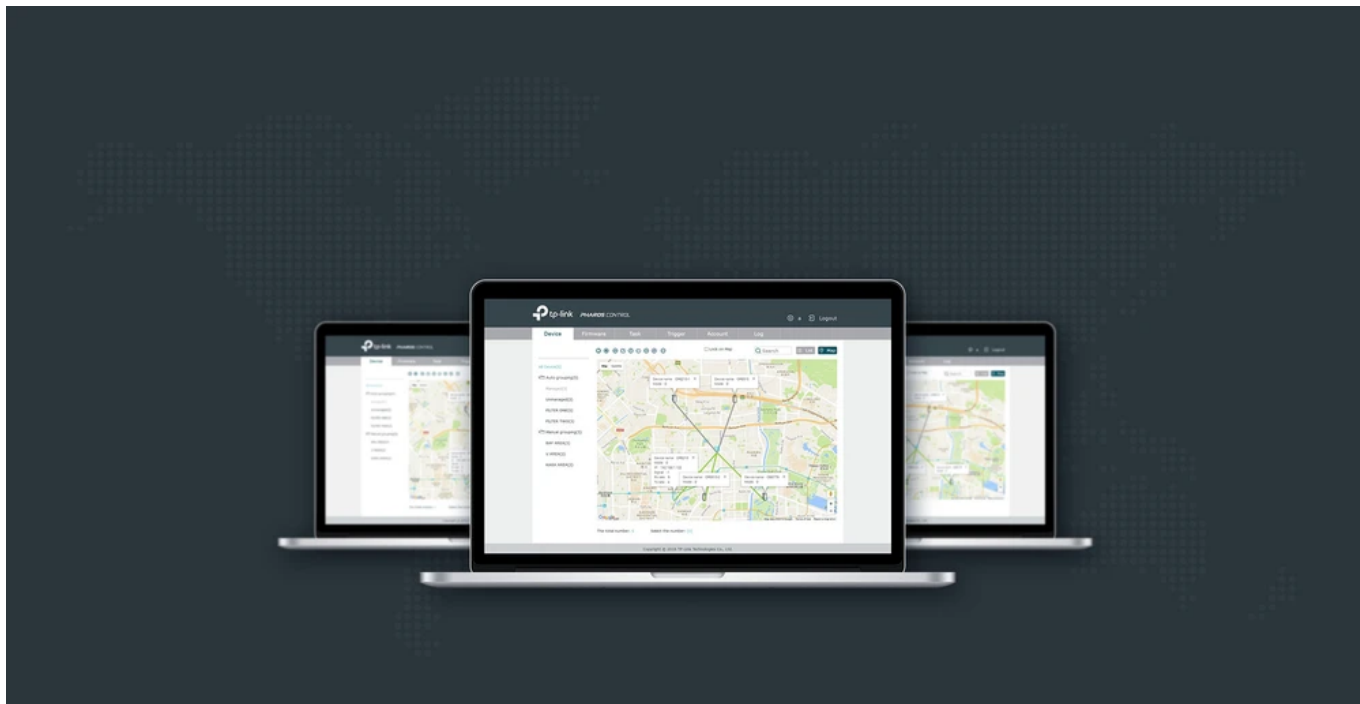

Kompaktowe i lekkie opakowanie

Małe i lekkie pudełko jest szczególnie przydatne w transporcie, logistyce i handlu detalicznym.



Cechy szczególne:

- Szybkość transmisji do 150 MB/s.
- Antena kierunkowa 23dBi o dużym wzmocnieniu.
- Doskonała kierunkowość wiązki.
- Innowacyjne części zapewniają szybki montaż.
- Trwała obudowa odporna na warunki atmosferyczne IP65.
- Technologia TP-Link Pharos TDMA poprawia przepustowość.
- Pharos Control zapewnia administratorom bezpłatny, scentralizowany system zarządzania.
- Obsługa pasywnego PoE umożliwia elastyczne wdrażanie i wygodną instalację.