



TP-Link Deco M5 1-Pack | Router WiFi | MU-MIMO, AC1300, Dual Band, Mesh, 2x RJ45 1000Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-deco-m5-1-pack-router-wifi-mu-mimo-ac-1300-dual-band-mesh-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **422,04 zł** brutto / 343,12 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIMHRMMIH

Opis produktu

TP-Link Deco M5 AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System: Niezawodny Internet w Każdym Zakątku Domu

TP-Link Deco M5 AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System to kompleksowe rozwiązanie zapewniające stały dostęp do Internetu w całym domu. Dzięki nowoczesnej technologii siatkowej, router ten gwarantuje **solidne i stabilne połączenie Wi-Fi**, eliminując martwe strefy i zapewniając pełne pokrycie sieciowe.




Dwuzakresowa Technologia Wi-Fi

Deco M5 działa w dwóch zakresach częstotliwości - **2,4 GHz oraz 5 GHz**, co umożliwia lepsze zarządzanie przepustowością i minimalizowanie zakłóceń. Obsługuje najwyższy standard **Wi-Fi, Wi-Fi 5 (802.11ac)**, oferując maksymalną szybkość przesyłania danych wynoszącą **1267 Mbit/s**. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się szybszym Internetem i mniejszymi opóźnieniami, co jest idealne do **streamingu**, grania **online** oraz **pracy zdalnej**.

Elegancki Design i Łatwość Instalacji

Urządzenie wyróżnia się eleganckim, **białym designem**, który z łatwością wpasuje się w każdy wystrój wnętrza. Dzięki **wewnętrznym**

antenom oraz kompaktowej konstrukcji, **Deco M5** nie tylko zapewnia wydajne działanie, ale także **estetyczny wygląd**.

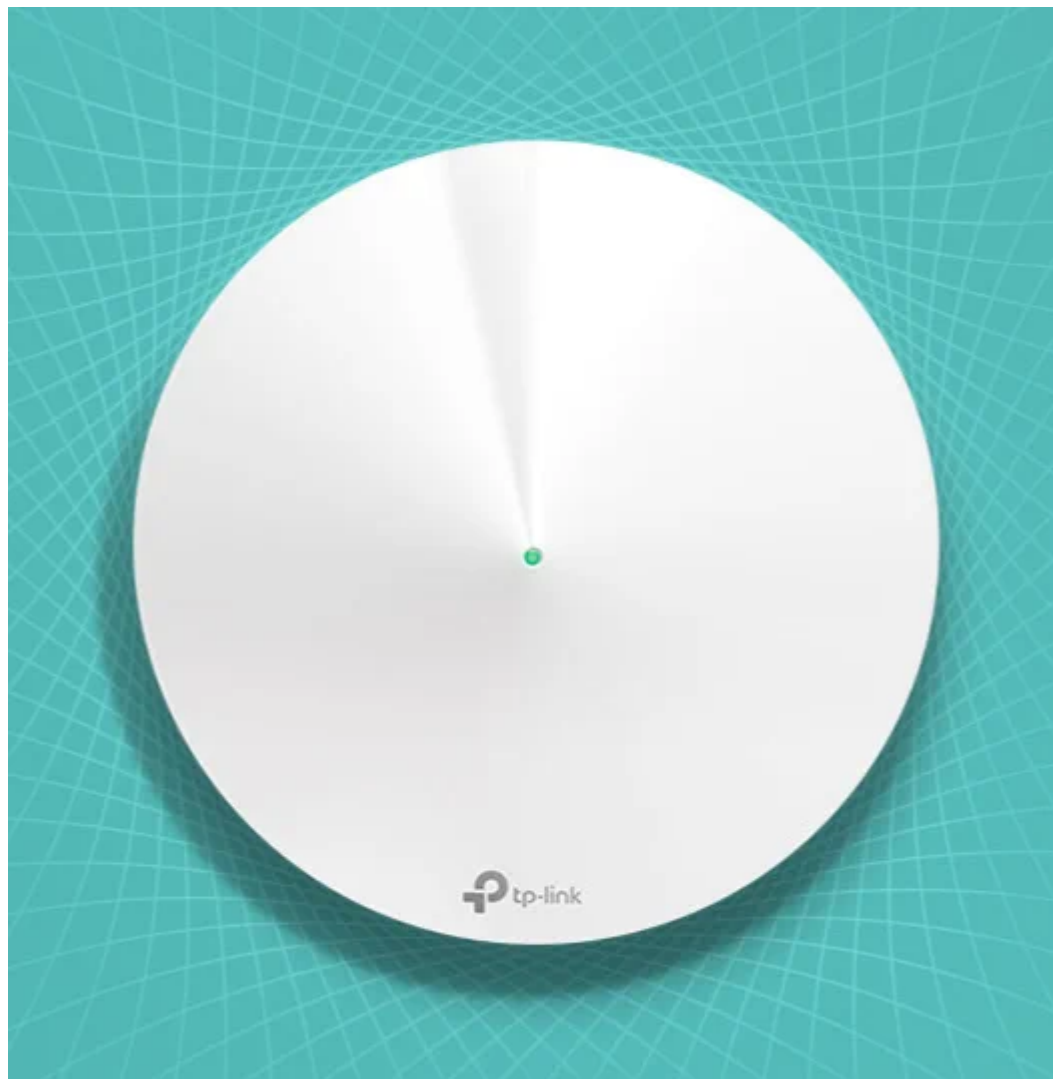

Zaawansowane Środki Bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo sieci jest priorytetem dla **TP-Link Deco M5**. Router oferuje **zapórę SPI** oraz szyfrowanie **WPA-PSK/WPA2-PSK**, co skutecznie chroni przed nieautoryzowanym dostępem. To kompleksowe zabezpieczenie pozwala na spokojne korzystanie z **Internetu**, bez obaw o prywatność i dane osobowe.

Odporność na Warunki Środowiskowe

Router Deco M5 został zaprojektowany z myślą o niezawodnym działaniu w różnych warunkach środowiskowych. Może pracować w temperaturach **od 0 do 40°C** i obsługuje poziomy wilgotności od 10 do 90%, co zapewnia niezawodność i trwałość w każdych warunkach.