



TP-Link EAP110 | Punkt dostępowy | N300, 1x RJ45 100Mb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap110-punkt-dostepowy-n300-1x-rj45-100mb-s>

Cena: **153,47 zł** brutto / 124,77 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEDKPPDRMMHP

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	29.7 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Moc
Czułość odbiorcy	300M: -71dBm@10% PER 150M: -75dBm@10% PER 54M: -78dBm@10% PER 11M: -93dBm@8% PER 6M: -92dBm@10% PER 1M: -96dBm@8% PER
Szerokość produktu	189.5 mm
Głębokość produktu	170.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Mapowanie VLAN
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	AC
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	300 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	720 g
Pobór mocy	2.8 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	268 mm
Wysokość opakowania	69 mm
Szerokość opakowania	246 mm
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Obsługa PoE	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Napięcie wejściowe AC	24 V
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Ilość anten	2
Ilość wsparć SSID	8
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	No
2,4 GHz	Yes
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


TP-Link EAP 110 - access point klasy biznes

TP-Link EAP 110 to access point klasy biznes. Działa w oparciu o oprogramowanie Omada. Pracuje w standardzie 802.11 b/g/n, w częstotliwości 2,4 GHz. Dzięki innowacyjnemu designowi EAP110 idealnie dopasuje się do każdego wnętrza, a pasywne **zasilanie PoE** umożliwia **szybki i wygodny montaż** urządzenia bez wykorzystywania dodatkowych kabli. Doskonała propozycja punktu dostępowego dla zastosowań w firmach czy hotelach.




Oprogramowanie Omada Controller Software - darmowa platforma do zarządzania urządzeniami

Zarządzaj setkami punktów dostępowych jednocześnie przy użyciu oprogramowania **Omada Controller**. To idealne rozwiązanie sieciowe dla **małych i średnich firm**. Zarządzanie siecią stanie się **wygodne i wydajne**. Dzięki temu oprogramowaniu łatwo zbudujesz sieć punktów dostępowych na terenie swojej firmy.

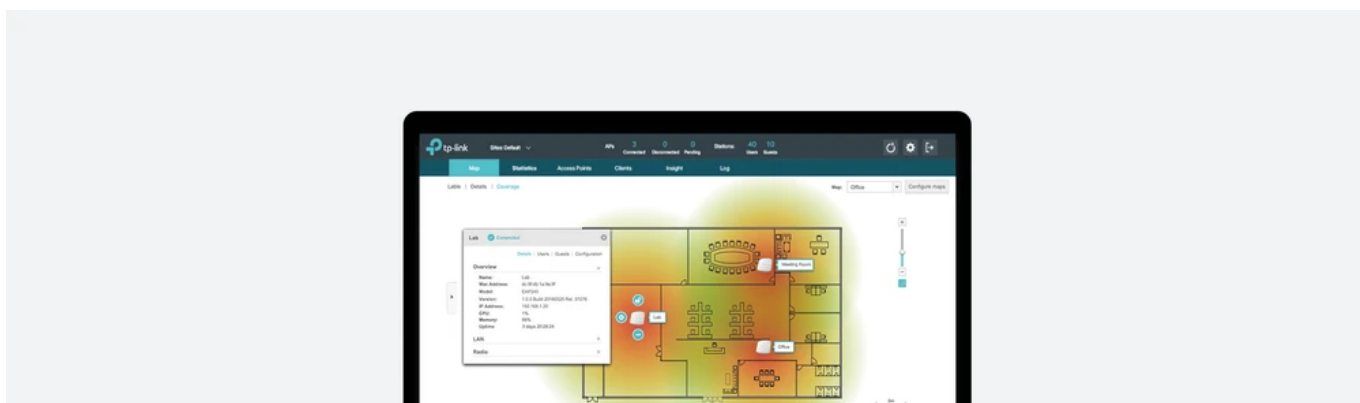


Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej oraz identyfikacja gości za pomocą Facebooka i SMS

Logowanie Klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą **Facebooka** oraz **SMS** jeszcze bardziej ułatwia konsumentom dostęp do sieci, a dla Twojej firmy stwarza dodatkowe perspektywy.

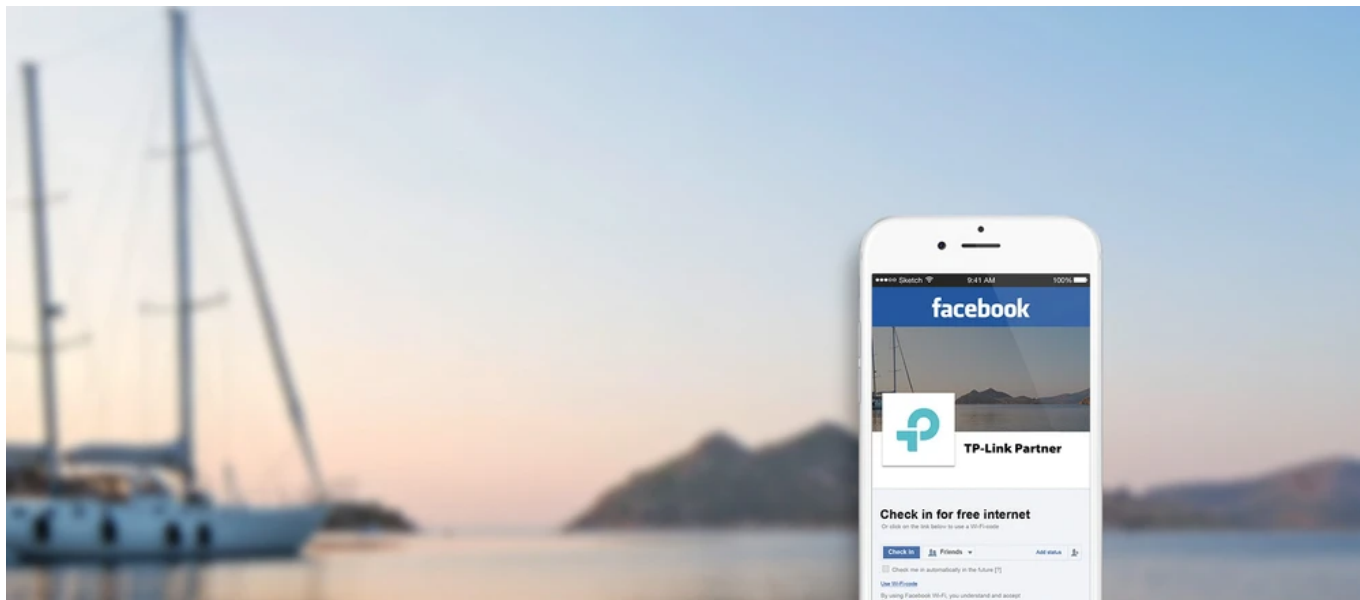

Wysoka wydajność przy dużej liczbie użytkowników

Stworzony dla zastosowań biznesowych EAP110, dzięki łatwości montażu, **zasilaniu PoE**, oprogramowaniu zarządzającemu, uwierzytelnianiu przy pomocy strony powitalnej, zabezpieczeniu i komponentom klasy biznesowej, idealnie sprawdza się w najbardziej wymagających środowiskach, takich jak np. **szkoły, hotele i duże firmy**.

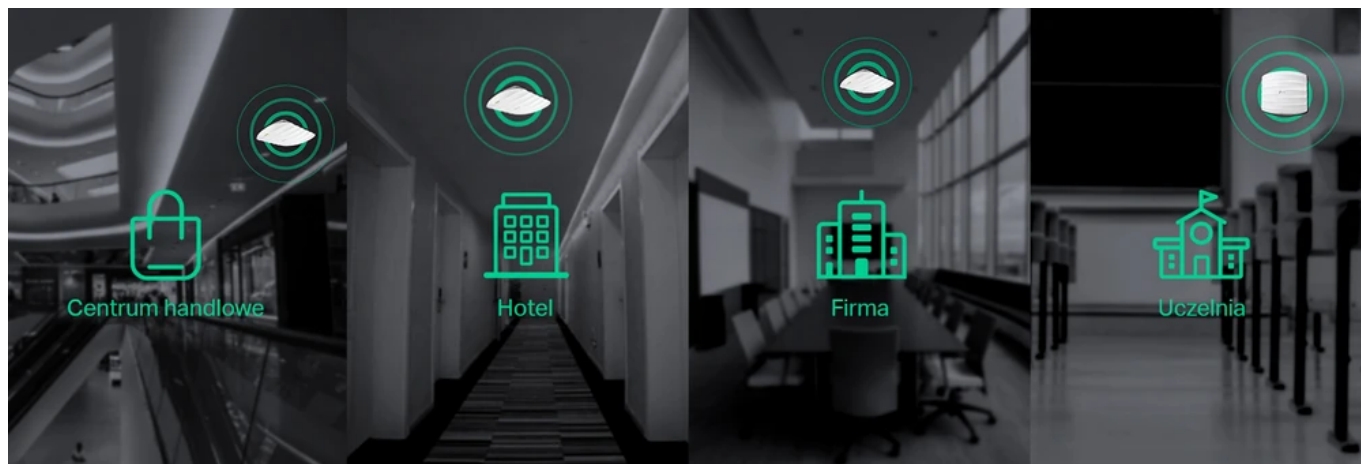

Urządzenie TP-Link EAP110 zapewnia:

- Kompatybilność -> Omda EAP110 obsługuje produkty w standardach 802.11 b/g/n
- Równoważenie obciążenia pasma -> funkcja zapewnia, w przypadku dużych sieci firmowych, stabilne połączenia z siecią dużej liczbie użytkowników jednocześnie
- Wiele trybów pracy -> możliwość ustawienia wielu trybów pracy pozwala urządzeniu dostosować się do różnych warunków użytkowania, m.in. tryb zarządzalny AP czy samodzielny AP
- Sprzęt klasy biznesowej -> chipset 560 MHz od firmy Qualcomm Atheros zapewnia duży zasięg i stabilność pracy urządzenia
- Pyłoszczelna konstrukcja -> zapobiega dostawaniu się kurzu do obwodu drukowanego urządzenia poprzez szczeliny wentylacyjne, co umożliwia długotrwałą pracę bez przeszkód
- Materiał LSOH -> urządzenie skonstruowane jest z materiałów LSOH, dzięki temu spełnia standardy UL2043

