



TP-Link EAP225-Wall | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AC1200, Dual Band, 4x RJ45 100Mb/s, Naścienny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap225-wall-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1200-dual-band-4x-rj45-100mb-s-nascienny>

Cena: **277,41 zł** brutto / 225,54 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOHLFRMLPH

Cechy produktu


Certyfikaty	FCC, RoHs
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	19.7 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	143 mm
Głębokość produktu	86 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	867 Mb/s
Maksymalne zużycie mocy	25.5 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	300 g
Pobór mocy	9 W
Zakres wilgotności względnej	0 - 40%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b

Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	10 - 90 °C
Głębokość opakowania	117 mm
Wysokość opakowania	33 mm
Szerokość opakowania	184 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Wall
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość anten	2
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	867 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	300
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


EAP225-Wall AC1200 - naścienny punkt dostępowy

EAP225-Wall to łatwy w montażu **bezprzewodowy, naścienny punkt dostępowy** w standardowej obudowie instalacyjnej. Jego kompaktowe rozmiary i elegancki design sprawiają, że wpasuje się w każde wnętrze. Rozbudowane zarządzanie siecią ułatwi nam konfigurację urządzenia do naszych potrzeb. **Punkt dostępowy EAP225-Wall** posiada również bezpieczną sieć dla gości, dzięki czemu niechciani użytkownicy nie będą mieć dostępu do naszej sieci lokalnej. Urządzenie jest obsługiwane przez zasilanie **PoE 802.3af/802.3at**

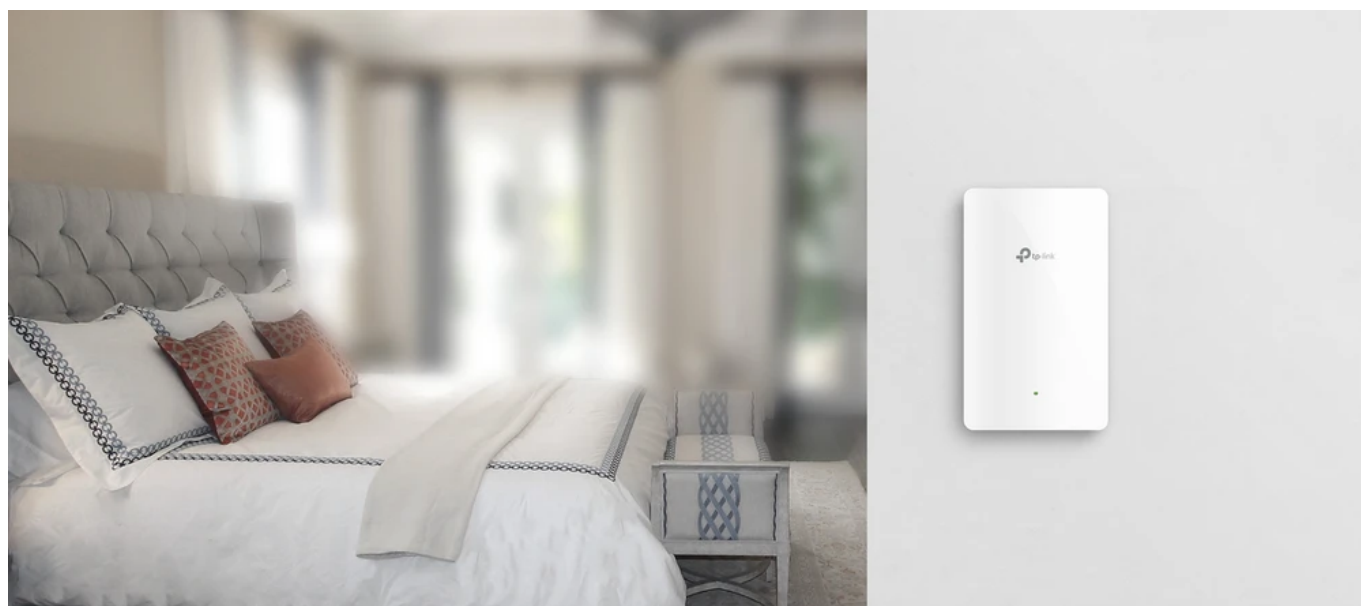


Zasięg we wszystkich pomieszczeniach

Umieszczenie urządzenia EAP w każdym pomieszczeniu zagwarantuje **silny sygnał sieci** i umożliwi gościom korzystanie z osobnych sieci bezprzewodowych.

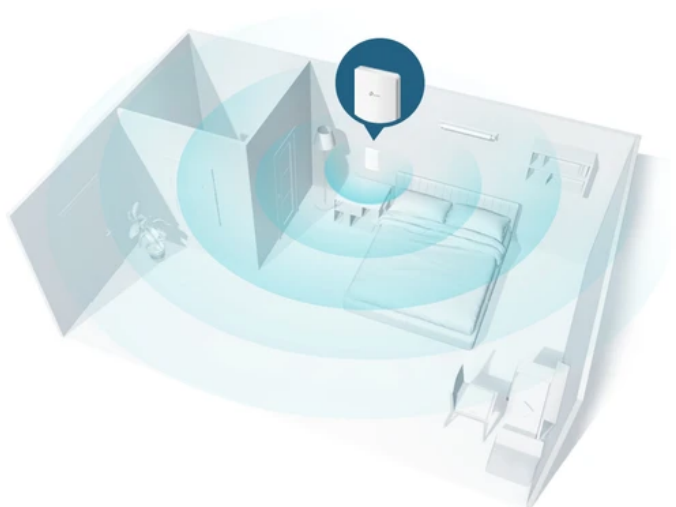


Wyeliminuj dodatkowe okablowanie

Dzięki obsłudze **PoE w standardzie 802.3af/802.3at** access point EAP225-WALL całkowicie eliminuje dodatkowe okablowanie i pozwala na korzystanie z istniejących już przewodów Ethernet.

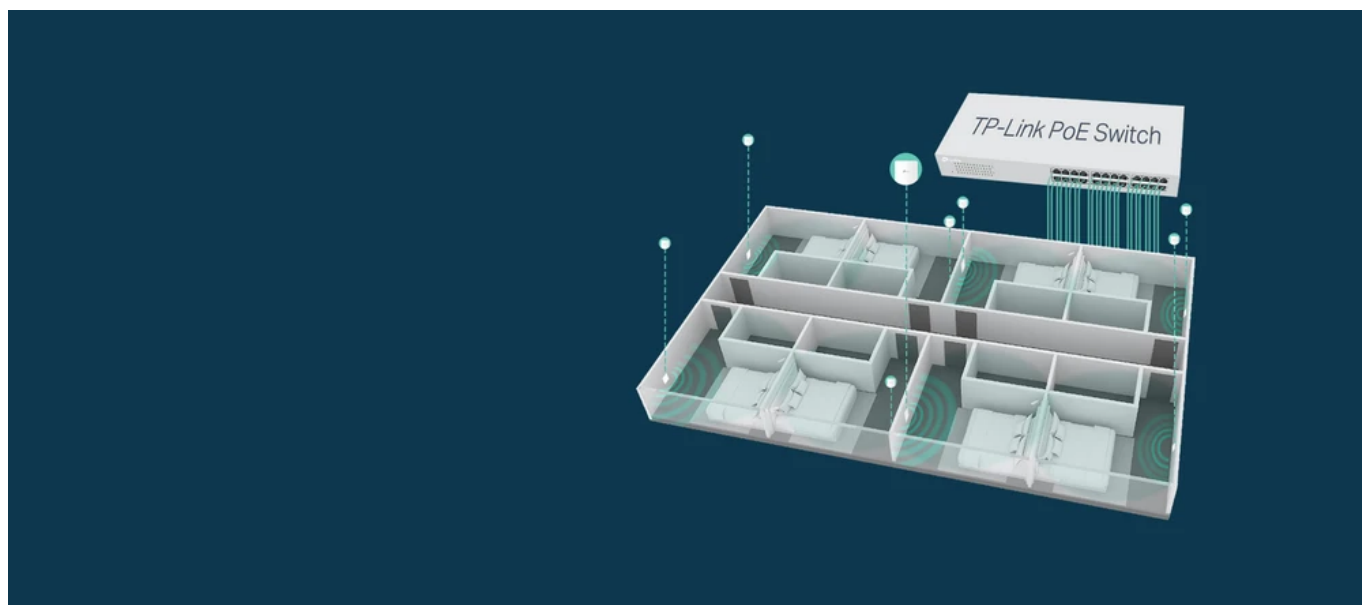


Łatwy montaż

Punkt dostępowy EAP225-WALL został skonstruowany tak, aby w jak największym stopniu ułatwić montaż użytkownikom. Wystarczy podłączyć **access point TP-Link EAP225-WALL** do istniejących przewodów Ethernet i umieścić urządzenie w standardowej obudowie naściennej zgodnej z normami UE.

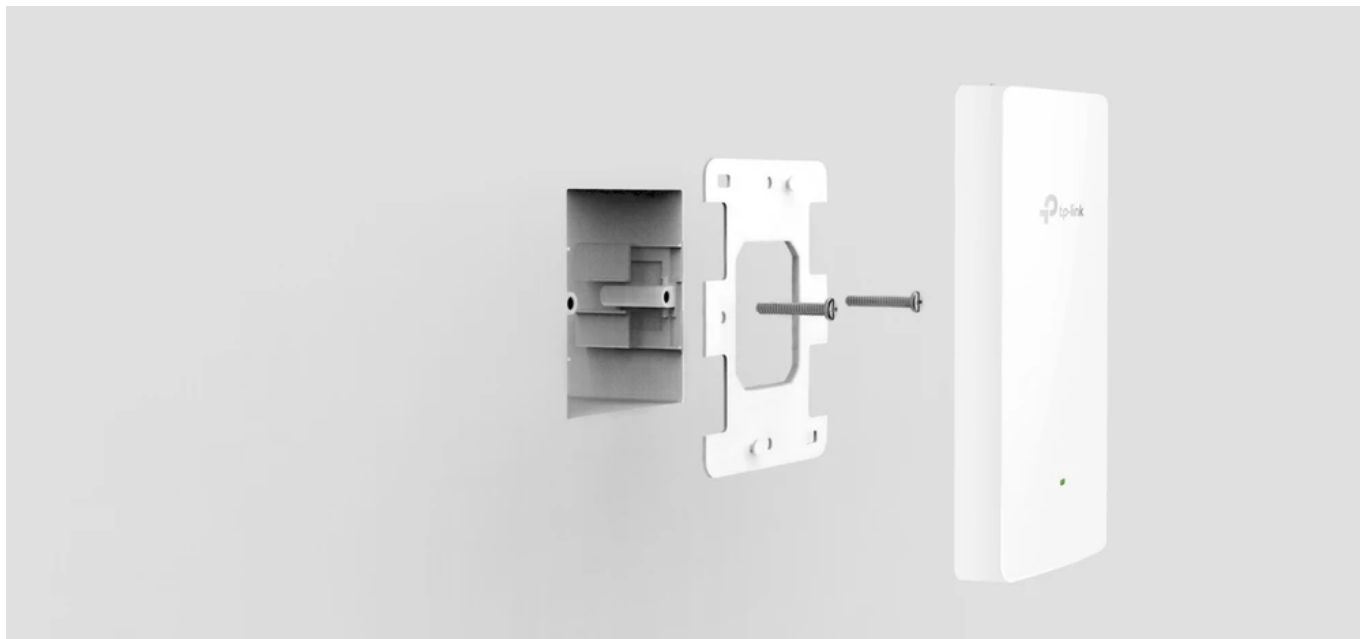

Trzy wejścia Ethernet PoE

Punkt dostępowy EAP225-Wall posiada trzy wyjściowe porty **Ethernet PoE**, dzięki czemu urządzenie może działać jak przełącznik, zapewniając zasilanie PoE dla urządzeń przewodowych takich jak telefony IP, kamery IP, czy interkomy.

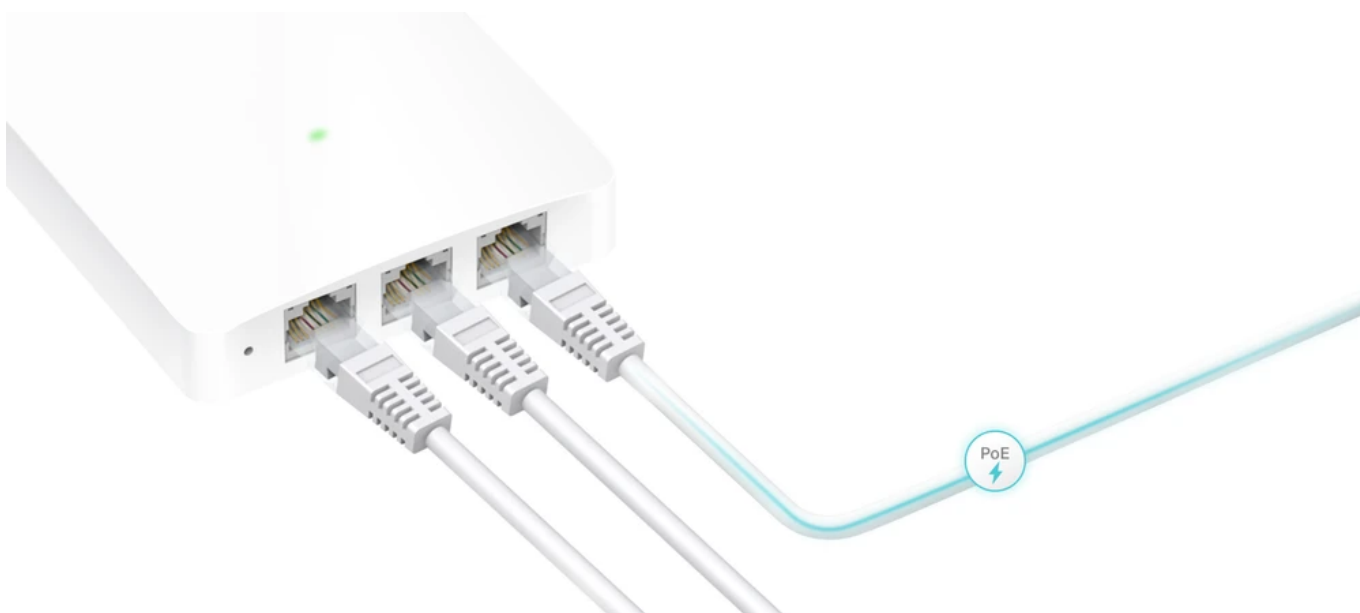

Elegancki design

Konstrukcja **punktu dostępowego TP-Link** sprawia, że urządzenie swoją minimalistyczną konstrukcją wpasuje się w każde otoczenie. Sprzęt dostarczy świetny zasięg, oraz urozmaici twój pokój czy biuro swoim eleganckim wyglądem.



Gigabitowy Access Point MU-MIMO

Prędkości, które może osiągnąć EAP225-Wall wynoszą nawet **1200Mb/s**. Dodatkowo urządzenie wyposażone zostało w najnowszą technologię **MU-MIMO Wave 2** w standardzie