



**TP-Link EAP245 | Punkt
dostępowy | MU-MIMO,
AC1750, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap245-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **574,45 zł** brutto / 467,03 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFJNRKRMMPM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Wysokość produktu	47.5 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Internal
Diody LED	Moc
Szerokość produktu	180 mm
Głębokość produktu	180 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
BeamForming	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Przypisanie VLAN oparte na SSID
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	AC
Syslog	Yes
Certyfikaty zgodności	CE
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1750 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	1180 g
Pobór mocy	12.7 W
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	340 mm
Wysokość opakowania	65 mm
Szerokość opakowania	228 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Protokoły zarządzające	HTTP/HTTPS
Kensington Lock	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Prąd wyjściowy	1.5 A
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Ilość wsparć SSID	16
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Portowa kontrola dostępu do sieci (PNAC)	Yes
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1300 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

Gigabitowy punkt dostępowy TP-Link EAP245

EAP245 to gigabitowy, **bezprzewodowy punkt dostępowy** przeznaczony dla bardziej wymagających środowisk, z możliwością montażu na suficie. Punkt dostępowy pracuje w standardzie N oraz zapewnia niezrównane prędkości dzięki połączeniu **Wi-Fi 802.11ac** nowej generacji i zaawansowanej technologii **MIMO 3x3**. Wykorzystaj jego pełne możliwości i osiągnij jednocześnie **450 Mb/s** w paśmie **2,4 GHz** oraz **1300 Mb/s** w paśmie **5 GHz**.




Łatwy montaż z zasilaniem PoE

Nowoczesny design i przemyślana konstrukcja sprawiają, że **urządzenia EAP idealnie wkomponują się do każdego wnętrza**, a **zasilanie PoE umożliwi szybki montaż**, bez potrzeby podłączania dodatkowych kabli.




Identyfikacja gości

Uwierzytelnianie klientów sieci bezprzewodowej poprzez stronę powitalną jest niezwykle wygodne. Obsługa uwierzytelniania za pomocą **Facebooka oraz SMS** ułatwia Klientom dostęp do Twojej sieci, a przełomowe prędkości Wi-Fi, zabezpieczenia i komponenty klasy biznesowej sprawiają, że urządzenie **EAP sprawdzi się nawet w najbardziej wymagających warunkach, np. w szkołach i dużych firmach**.

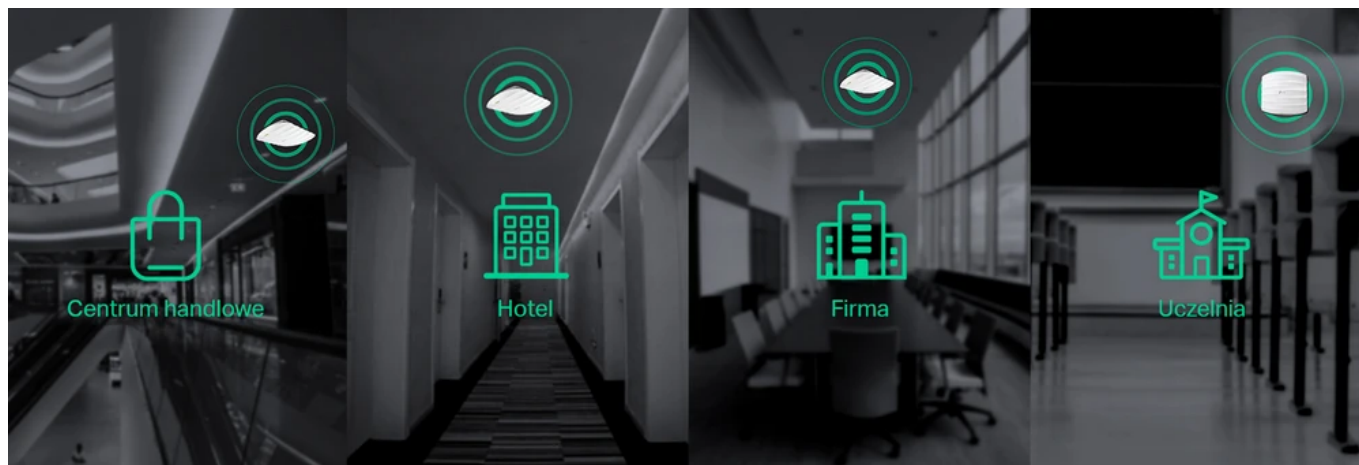

Szybka konfiguracja oraz centralne zarządzanie z dowolnego miejsca na świecie

Darmowe **oprogramowanie TP-LINK EAP Controller** umożliwia kontrolowanie w różnych lokalizacjach wielu urządzeń jednocześnie. Przy użyciu EAP Controller wykorzystasz pełnię możliwości urządzeń EAP i **stworzysz szybszą i tańszą sieć**, lepszą niż kiedykolwiek.

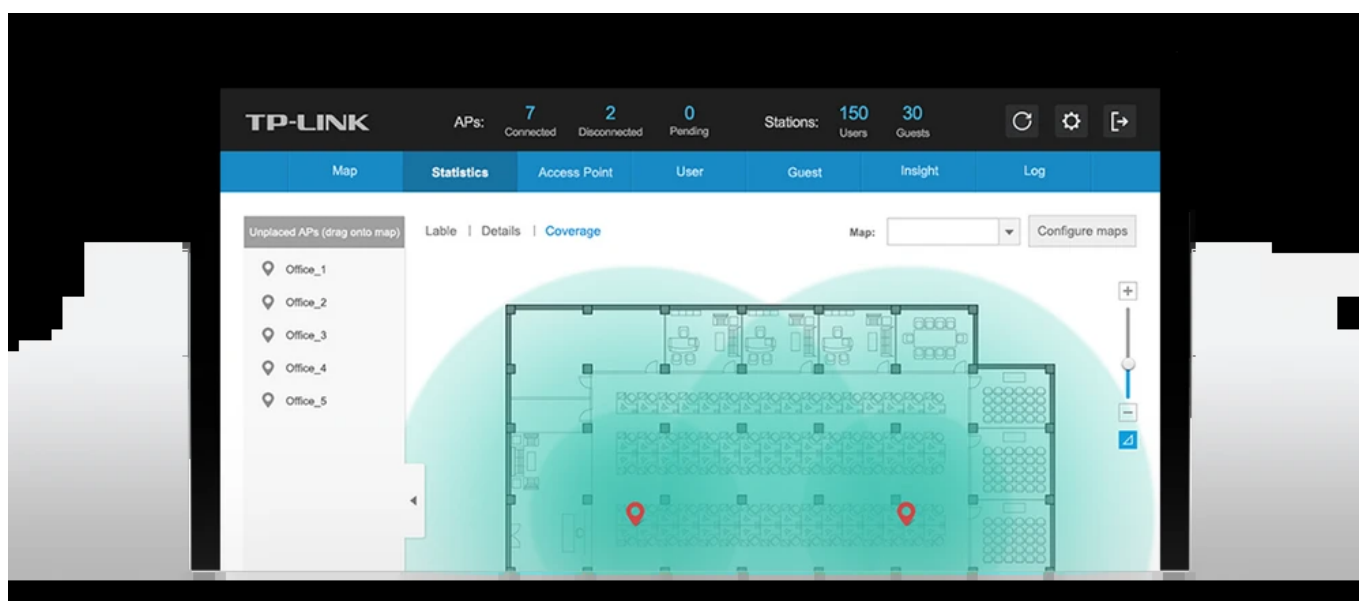

Gigabitowy punkt dostępowy TP-Link EAP245

- Prędkości do 1750 Mb/s w dwóch pasmach łącznie - 450 Mb/s w paśmie 2,4 GHz oraz 1300 Mb/s w paśmie 5 GHz
- Oprogramowanie zarządzające oraz aplikacja Omada pozwalają na wygodne zarządzanie siecią bezprzewodową
- Wiele możliwości uwierzytelniania (SMS/ Facebook/ Wi-Fi/ Voucher itp.) i liczne zabezpieczenia sieci
- Zasilanie poprzez PoE (802.3at/802.3af) oraz łatwość montażu pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Technologia sterowania pasmem łączy automatycznie urządzenia dwupasmowe z siecią 5 GHz, w celu uzyskania lepszego połączenia
- Równoważenie obciążenia pasma pozwala na obsłużenie dużej liczby połączeń jednocześnie

