



**TP-Link EAP265 HD | Punkt
dostępowy | MU-MIMO,
AC1750, Dual Band, 2x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap265-hd-punkt-dostepowy-mu-mimo-ac1750-dual-band-2x-rj45-1000mb-s>

Cena: **652,77 zł** brutto / 530,71 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHIRIMMJM

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	37.1 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Port wan	Ethernet (RJ-45)
Szerokość produktu	205.5 mm
Głębokość produktu	181.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1300 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Poziom wzmocnienia anteny (max)	4 gain
Zakres napięcia DC	12 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Aktywne PoE
Ilość wsparć SSID	16
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1300 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	450
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
System operacyjny	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Linux

Opis produktu

Punkt dostępowy EAP265 HD

TP-LINK EAP265 HD to sufitowy i bezprzewodowy **punkt dostępowy (AP)**, który doskonale sprawdza się w hotelach, dużych firmach, restauracjach, szkołach i innych budynkach wymagających stabilnego połączenia z siecią bezprzewodową. Urządzenie jest wyposażone w najnowszą technologię **MU-MIMO**, osiągającą prędkość do 1300 Mb/s dla wielu urządzeń jednocześnie dla 2-pasmowej sieci Wi-Fi. Najnowszy chipset **Qualcomm** z serii QCA generuje minimalne opóźnienia w sieci nawet przy dużych obciążeniach transmisji.

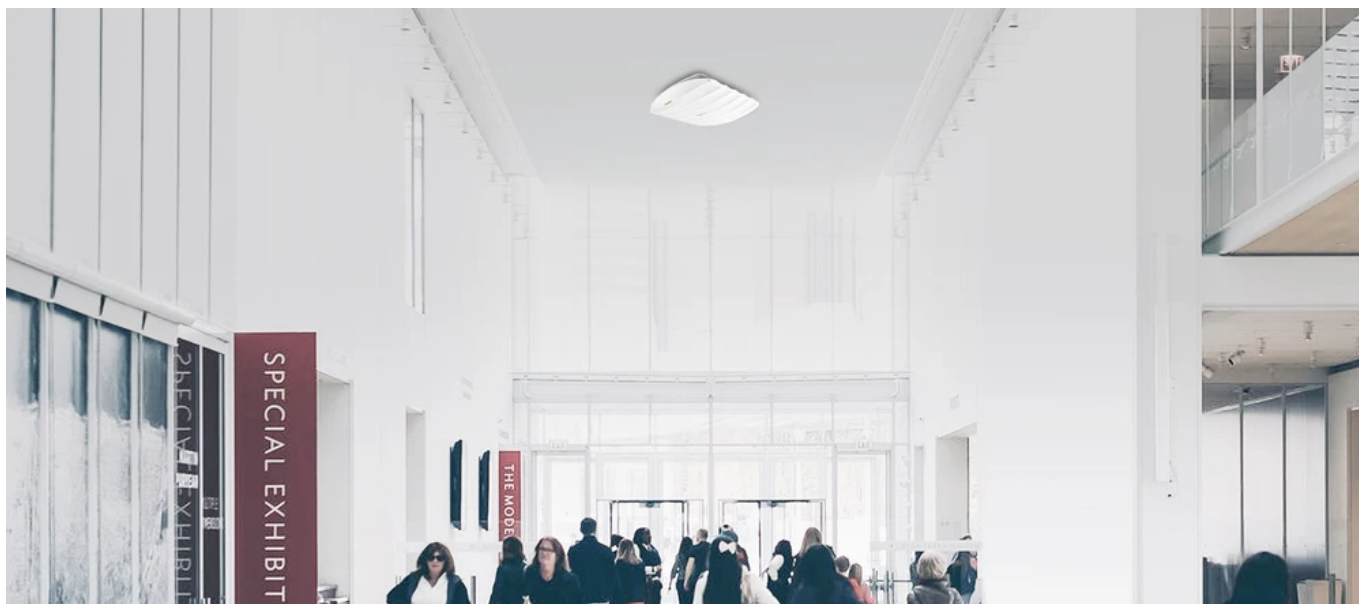

Prosty sposób na scentralizowane zarządzanie

Możesz łatwo zarządzać i monitorować setki punktów dostępu EAP z jednego miejsca. Oprogramowanie sterownika **TP-Link Omada** oferuje intuicyjny interfejs do sterowania całą siecią. Kontroluj całą sieć i jej mapowanie z dowolnego komputera podłączonego do sieci. Zarządzanie firmową siecią Wi-Fi nigdy nie było bardziej wydajne i opłacalne.



Duże prędkości w dwóch pasmach i daleki zasięg działania

EAP265 HD z technologią 802.11ac Wave2 zapewnia transfer danych Wi-Fi do **1750 Mb/s** dla większej liczby urządzeń w środowisku o dużej gęstości. Dedykowana antena o dużej mocy z funkcją kształtowania wiązki zapewnia pokrycie na duże odległości w pasmach 2,4 GHz i 5GHz. Zaawansowane technologie bezprzewodowe, takie jak **Load Balance**, **Band Steering** i **Airtime Fairness** optymalizują ogólną wydajność sieci i zwiększają wydajność.




Płynny Roaming

Roaming 802.11k/b automatycznie przełącza klientów pomiędzy punktami dostępowymi z najlepszym sygnałem. Takie zastosowanie umożliwia bezproblemowe działanie wrażliwych aplikacji, takich jak VoIP czy wideokonferencje.

Łatwe zarządzanie dzięki aplikacji Omada

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje ze sobą urządzenia sieciowe, takie jak punkty dostępowe, przełączniki i bramy, aby zapewnić solidną sieć bezprzewodową o wysokiej wydajności, wyższym bezpieczeństwie i wyższej niezawodności.

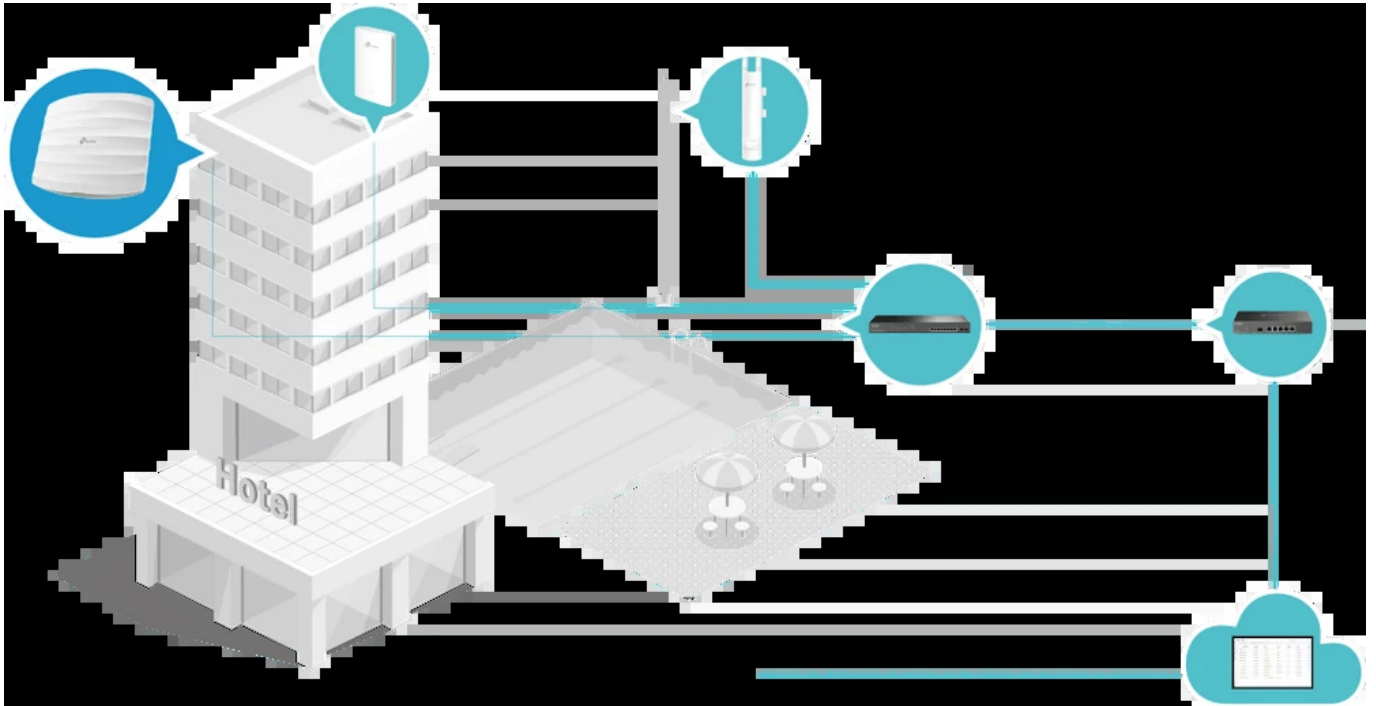

Bezpieczna sieć dla gości

Dla rozszerzenia bezpiecznego dostępu dla gości korzystających z sieci Wi-Fi, EAP 265 HD udziela sieć tylko dla uwierzytelnionych gości za pośrednictwem portalu Facebook lub SMS.

