



**TP-Link EAP610 | Punkt
dostępowy | MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap610-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **624,54 zł** brutto / 507,76 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJLMDRMLOK

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	33.6 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Metoda rozszerzenia obrazu	OFDMA
Szerokość produktu	160 mm
Głębokość produktu	160 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1775 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres napięcia DC	12 V
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)

Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Box
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Pasywne PoE
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Dopasuj funkcje trybu AP	Sieć siatkowa
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Łatwa aktualizacja do biznesowej sieci Wi-Fi 6

EAP610 to punkt dostępowy **WiFi 6 AX1800** do montażu sufitowego.

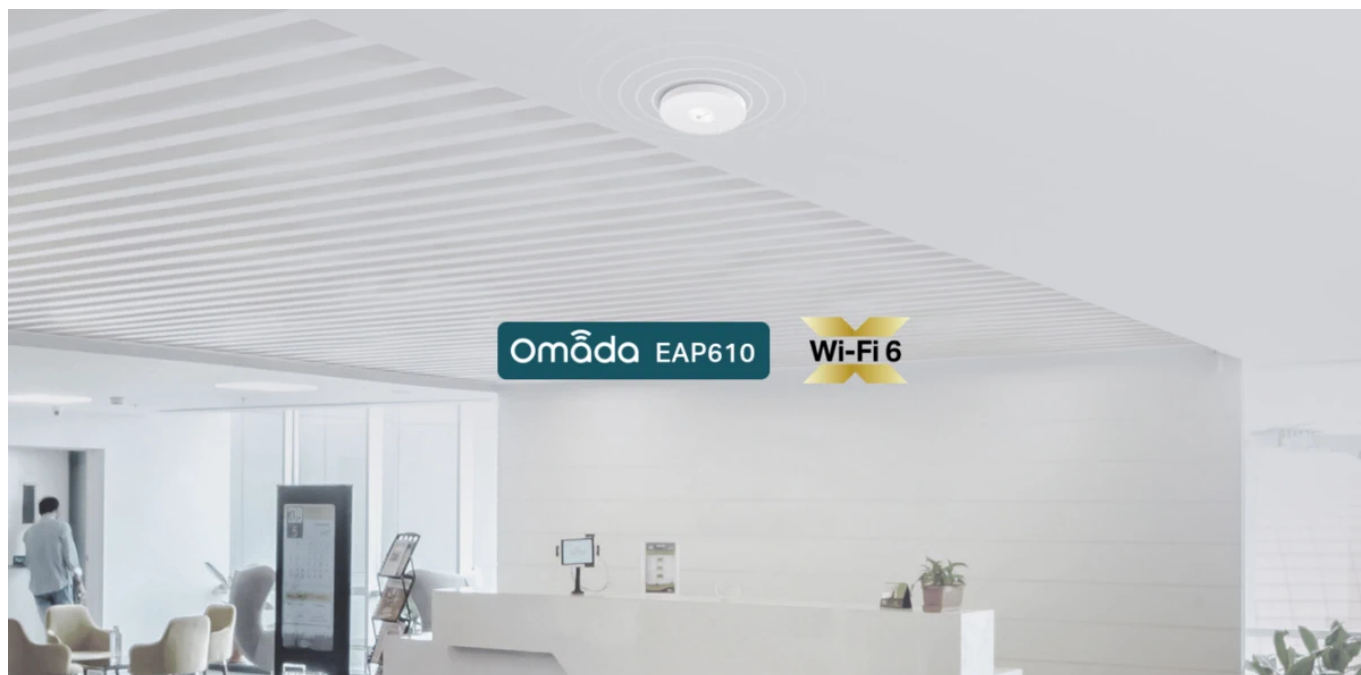


Najważniejsze cechy TP-Link EAP610

- Ultraszybkie Wi-Fi 6: Jednoczesne 574 Mb/s w 2,4 GHz i 1201 Mb/s w 5 GHz daje łącznie 1775 Mb/s Wi-Fi
- Wysokowydajne WiFi 6: więcej podłączonych urządzeń może cieszyć się większą prędkością
- Scentralizowane zarządzanie chmurą: Zarządzaj całą siecią lokalnie lub z chmury za pośrednictwem interfejsu internetowego lub aplikacji Omada
- Bezproblemowy roaming: Nawet strumienie wideo i połączenia głosowe pozostają nienaruszone, gdy użytkownicy przemieszczają się między lokalizacjami
- Omada Mesh: umożliwia łączność bezprzewodową między punktami dostępowymi w celu zwiększenia zasięgu i elastycznego wdrożenia
- Zasilanie PoE+: Obsługuje prąd stały (w zestawie adapter), 802.3at PoE+ i pasywne PoE dla elastycznych instalacji
- Smukła konstrukcja: elegancki design
- Bezpieczna sieć dla gości: wraz z wieloma opcjami uwierzytelniania (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.) oraz bogatymi technologiami bezpieczeństwa bezprzewodowego


Przejdź na Wi-Fi 6, wzmocnij swoją firmę

Wi-Fi 6 zapewnia szybsze prędkości, mniejsze opóźnienia i większą pojemność. Uaktualnienie do WiFi 6 z prędkością **do 1775 Mb/s** zapewnia o 50% większą prędkość niż WiFi 5. Każda aplikacja działa płynniej dzięki drastycznie poprawionym prędkościom Wi-Fi.

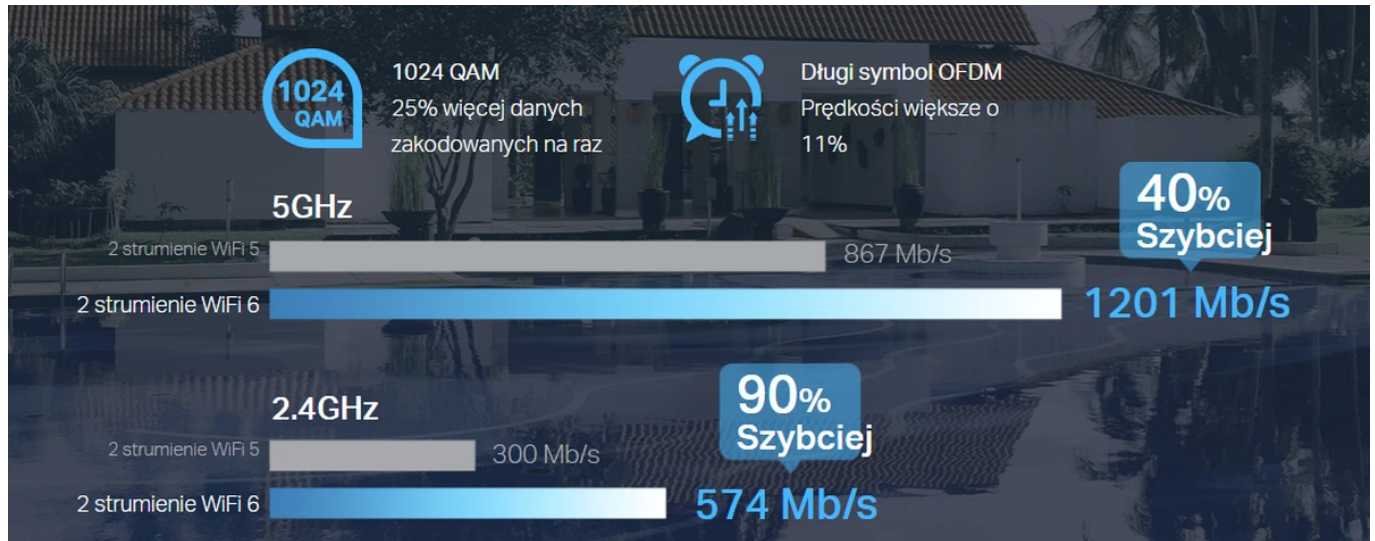

Płynna integracja z Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i routery. Zapewnia w 100% scentralizowane zarządzanie chmurą i tworzy wysoce skalowalną sieć kontrolowaną z jednego interfejsu.

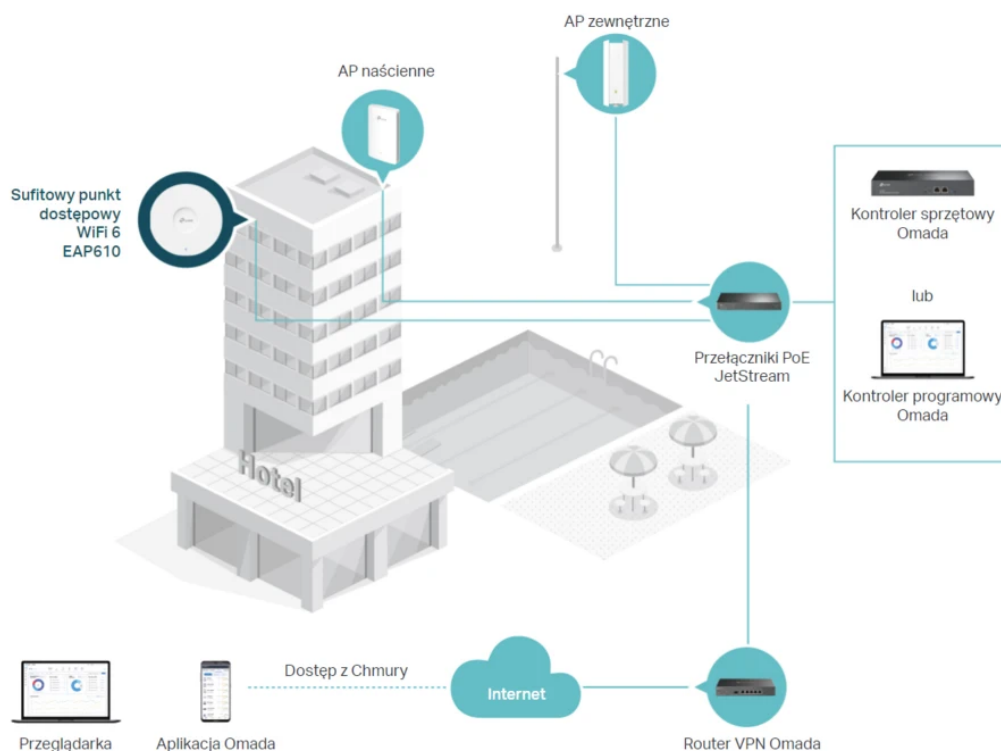

Automatyczny wybór kanału i regulacja mocy w celu optymalizacji ogólnej wydajności

EAP610 zapewnia wysoką wydajność bezprzewodową, jednocześnie znacznie redukując zakłócenia WiFi, automatycznie dostosowując ustawienia kanałów i poziomu mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci.




Łatwe wdrażanie i wyższa wydajność dzięki Omada Mesh

Łatwe parowanie, mniej okablowania - dzięki technologii **Mesh** punkty dostępowe **EAP Omada** oszczędzają dodatkowych przewodów, bezprzewodowo rozszerzając sygnał Wi-Fi dalej i bardziej elastycznie do obszarów, w których trudno jest poprowadzić kable.



Optymalizacja wydajności sieci

Inteligentna samoorganizacja optymalizuje najlepszą ścieżkę między punktami EAP, a samonaprawianie zapewnia pozostanie online nawet w przypadku zakłócenia łączności jednego punktu dostępu.

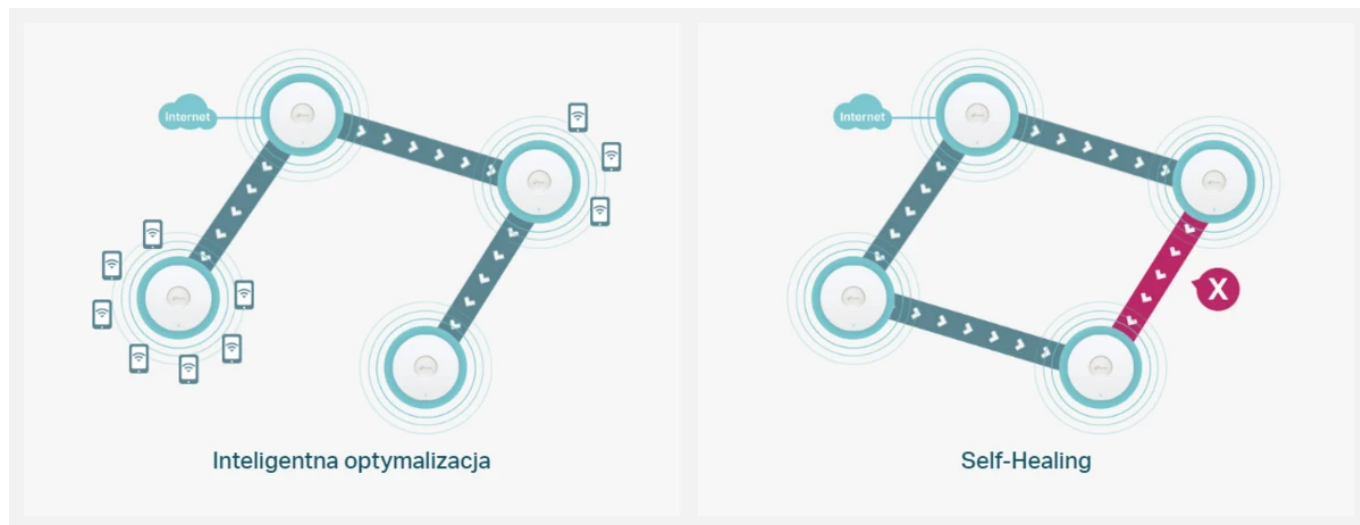

Płynne przełączanie między punktami dostępowymi dzięki szybkiemu roamingowi

EAP610 zapewnia klientom **nieprzerwaną transmisję strumieniową podczas przemieszczania się**, automatycznie przełączając klientów do punktów dostępu z optymalnym sygnałem.

Ultra-smukła konstrukcja

Wyjątkowa wydajność przy kompaktowej konstrukcji zapewnia prostą instalację WiFi przy jednoczesnej oszczędności miejsca. Elegancki wygląd sprawia, że EAP610 doskonale wkomponuje się w każde nowoczesne biuro, hotel, salę lekcyjną lub kawiarnię.



Łatwy w montażu dzięki wyrafinowanemu wzornictwu przemysłowemu

Elegancki wygląd i łatwa w montażu konstrukcja EAP do montażu sufitowego sprzyja szybkiej instalacji na dowolnej powierzchni ściany lub sufitu i pozwala na bezproblemowe wtapianie się w większość stylów dekoracji wnętrz. Wąską, niepozorną płytkę Wall Plate EAP można łatwo zainstalować w dowolnej standardowej puszcze ściiennej UE/US lub w puszcze ściiennej 86 mm.

Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność sieci

- Bezpieczna sieć dla gości z maksymalnie 16 identyfikatorami SSID
- Rozwijaj biznes z logowaniem Facebook WiFi i SMS
- WPA3 dla wolnych od problemów otwartych sieci publicznych
- Band Steering
- Równoważenie obciążenia
- Airtime Fairness