



**TP-Link EAP610-Outdoor |
Punkt dostępowy | MU-MIMO,
AX1800, Dual Band, 1x RJ45
1000Mb/s, IP67**



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap610-outdoor-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax1800-dual-band-1x-rj45-1000mb-s-ip67>

Cena: **574,14 zł** brutto / 466,78 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJLMERMLPJ

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Funkcje zarządzania	Omada
Wysokość produktu	56.9 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	280.4 mm
Głębokość produktu	106.5 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WEP
BeamForming	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	1800 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	1290 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Zakres temperatur (eksploatacja)	-30 - 70 °C

Głębokość opakowania	325 mm
Wysokość opakowania	67 mm
Szerokość opakowania	241 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Protokoły zarządzające	SNMP v1/v2c
Sterowanie pasmem	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Stopień ochrony IP	IP67
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Adapter PoE w zestawie	Yes
Umieszczenie	Pole
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość wsparć SSID	16
Funkcje anteny	Zintegrowana antena
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	1201 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Wydajne Wi-Fi 6 do zastosowań na zewnątrz

Zewnętrzne punkty dostępu WiFi TP-Link zapewniają płynne działanie WiFi na zewnątrz nawet w trudnych warunkach zewnętrznych. Zewnętrzne przedłużacze wifi są idealne do wykorzystania podczas imprez na świeżym powietrzu, WiFi poza domem lub w ogrodzie, na podwórku, na basenie lub w kawiarni. **TP-Link EAP610** jest idealnym rozwiązaniem do bezprzewodowego łączenia kamery lub głośników zewnętrznych.



Dwa pasma Wi-Fi 6

Dzięki **Wi-Fi 6**, **EAP610-Outdoor** ma łączną prędkość Wi-Fi do 1,8 Gbps na obu pasmach 2,4 GHz i 5 GHz, dzięki czemu nadaje się do miejsc o dużym zagęszczeniu klientów, takich jak kawiarnie zewnętrzne lub parki.




Szeroki obszar pokrycia

Wraz z potężnymi wzmacniaczami i Wi-Fi 6, anteny zapewnią wysokiej jakości łączność i duży zasięg Wi-Fi w różnych scenariuszach zewnętrznych: do 200 metrów na częstotliwości 2,4 GHz i do 300 metrów na częstotliwości 5 GHz.




Wiele połączeń

OFDMA i **MU-MIMO** znacznie poprawiają wydajność Wi-Fi, gdy dziesiątki urządzeń są podłączone jednocześnie na zewnątrz. **OFDMA** jest stosowany w celu efektywniejszego wykorzystania kanału i zmniejszenia opóźnień. **MU-MIMO** zapewnia 4-krotnie większą przepustowość w scenariuszach o dużej gęstości klientów, umożliwiając jednoczesne podłączenie większej liczby urządzeń.

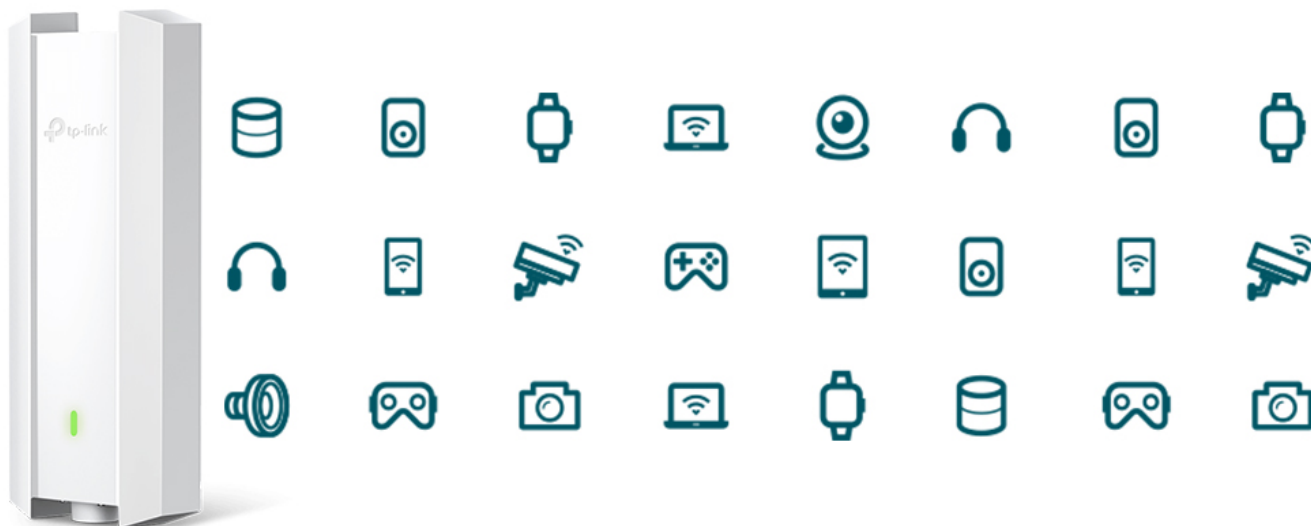


Bezproblemowa integracja z Omada SDN

Konfigurowana programowo sieć **Omada SDN** obejmuje urządzenia sieciowe, takie jak punkty dostępu, przełączniki i bramy, zapewniając 100-procentowe zarządzanie w chmurze. **Omada** tworzy skalowalną sieć z jednym interfejsem zarządzania dla połączeń przewodowych i bezprzewodowych, idealną dla hoteli, placówek edukacyjnych, biur i nie tylko.

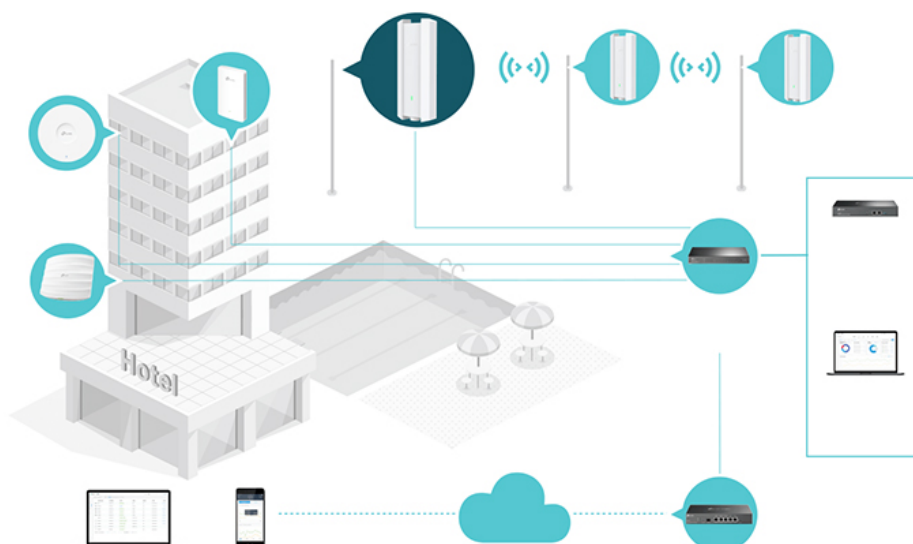


Łatwe podłączenie, minimalne okablowanie

Dzięki **technologii Mesh**, urządzenia Omada EAP pozwalają uniknąć zbędnego okablowania poprzez bezprzewodowe rozszerzenie istniejącej sieci Wi-Fi na trudno dostępne obszary.

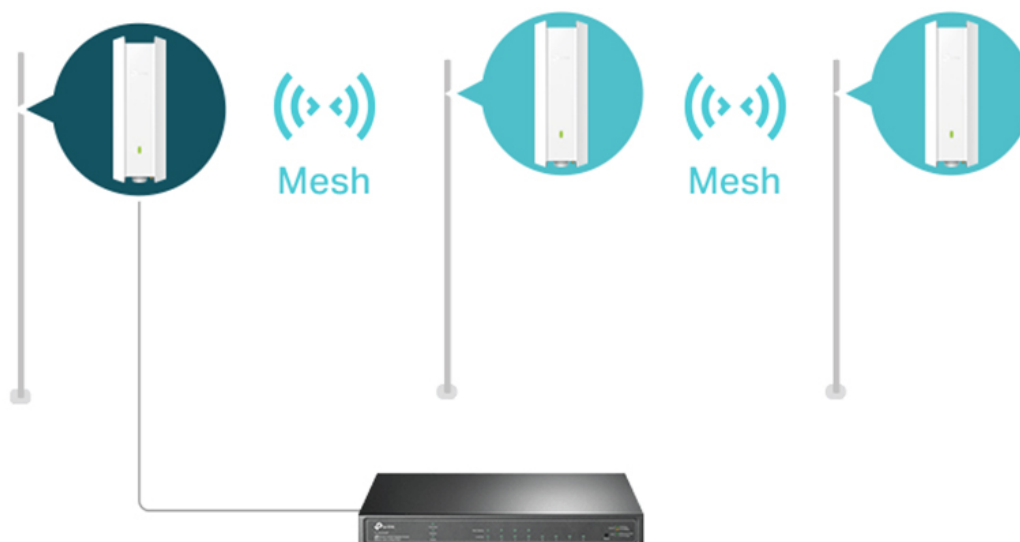


Zoptymalizowana wydajność sieci

Inteligentna samoorganizacja wybierze najlepszą ścieżkę pomiędzy punktami dostępowymi, a **samoczynne uzdrawianie** pozwoli sieci pozostać online nawet w przypadku awarii jednego z punktów dostępowych.

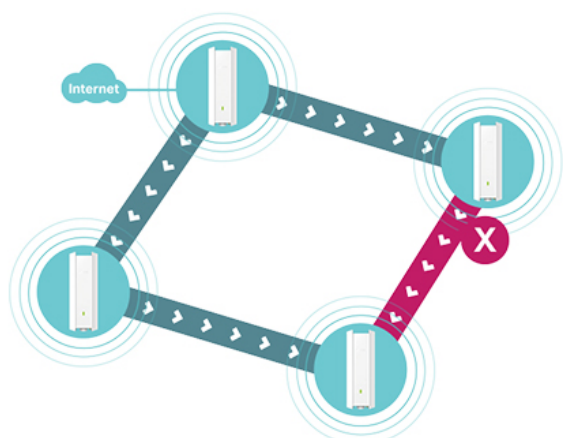


Samoorganizacja

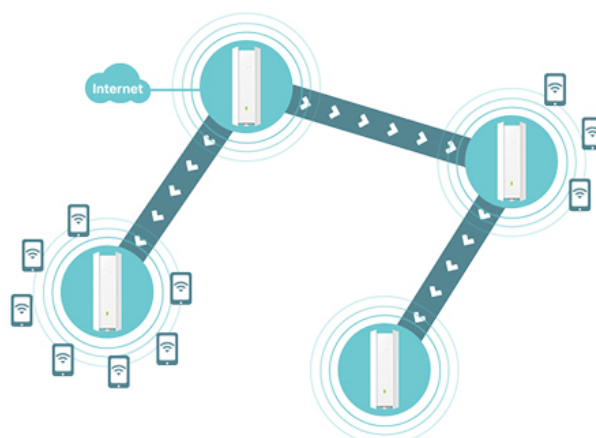

Samodzielna naprawa

Szybki roaming


Zapewnia nieprzerwaną łączność na urządzeniach klienckich podczas przemieszczania się poprzez automatyczne ponowne podłączenie klientów do punktów dostępowych o najlepszej jakości sygnału

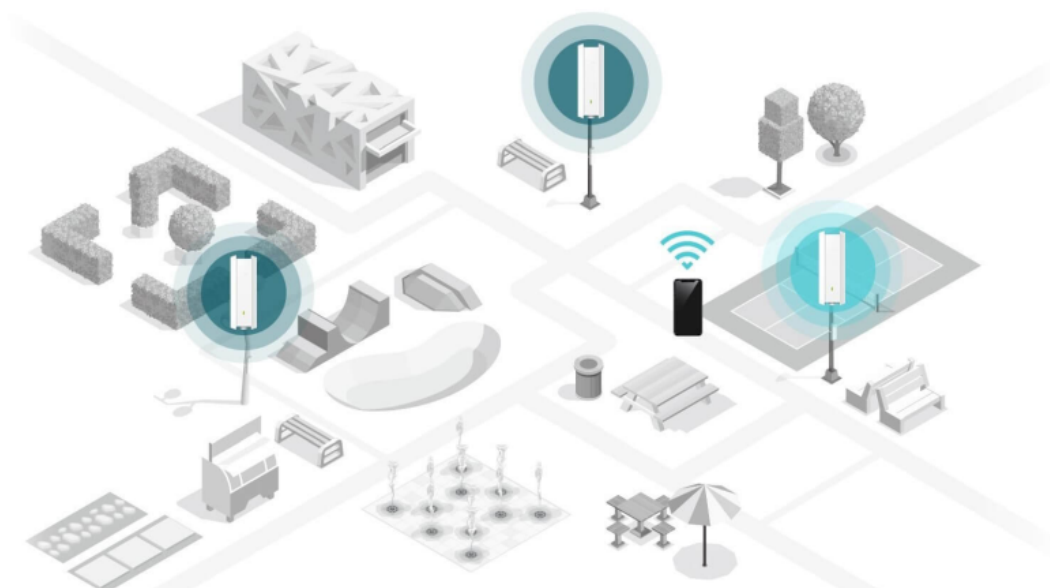

Obudowa na każdą pogodę z ochroną IP67

EAP610-Outdoor jest w pełni uszczelniony przed pyłem i wilgocią, a także odporny na wstrząsy i wibracje, więc punkt dostępowy będzie działał nawet w najtrudniejszych warunkach pogodowych.

- Ochrona przed piorunami - 6 kV, ochrona przed wyładowaniami elektrostatycznymi - 15 kV
- Pyłoszczelność
- Wodoodporność

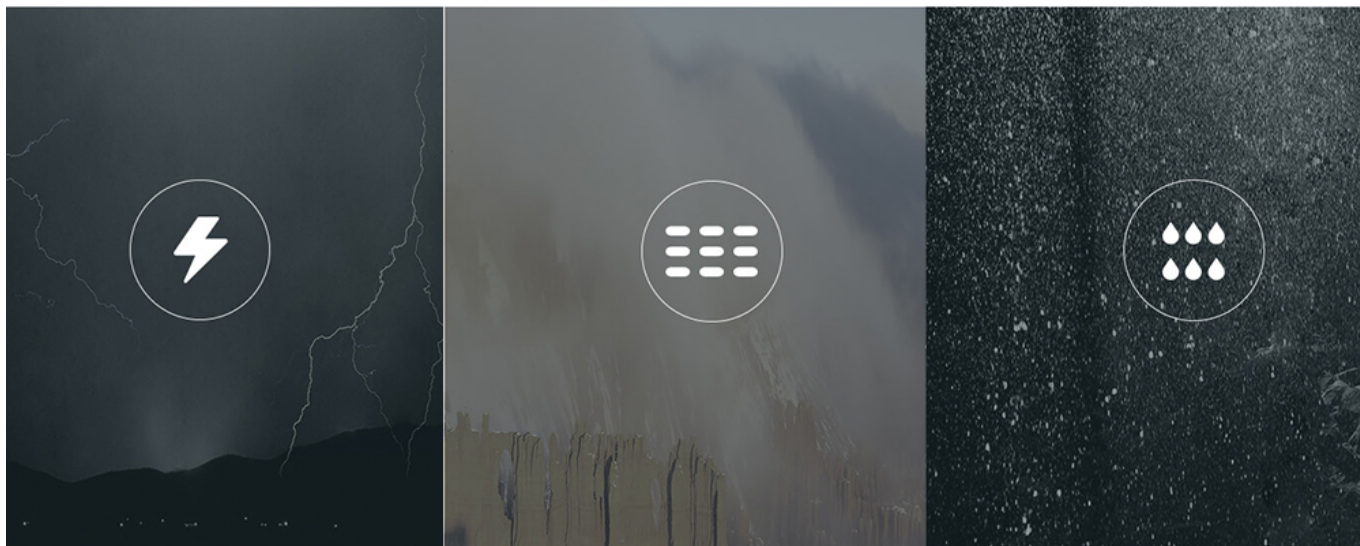

Łatwa obsługa za pomocą aplikacji Omada

Postępuj zgodnie z instrukcjami **aplikacji Omada**, aby skonfigurować się w kilka minut. Aplikacja pozwala na zmianę ustawień, monitorowanie stanu sieci i zarządzanie klientami z poziomu smartfona lub tabletu.

