



TP-Link EAP660 HD | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AX3600, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap660-hd-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax3600-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Cena: **864,97 zł** brutto / 703,23 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMRMMHL

Cechy produktu


Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	64 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Typ anteny	Internal
Szerokość produktu	243 mm
Głębokość produktu	243 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-Przedsiębiorstwo
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Syslog	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych	2402 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes

Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes
Prąd wyjściowy	2 A
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	25000 Mb/s
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Roaming Wi-Fi	Yes
Kolor produktu	Biały
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2402 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	1148
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu


Wielogigabitowy, dwupasmowy, bezprzewodowy punkt dostępowy

EAP660 HD jest obecnie najlepszym punktem dostępu EAP z funkcją roamingu. Urządzenie obsługuje najnowszy protokół bezprzewodowy 802.11ax z technologią MU-MIMO i z łatwością osiąga prędkość 2402+1148MB/s w dwupasmowej sieci Wi-Fi dla wielu urządzeń na raz, wszystko to dzięki najnowszej technologii **4x4 MIMO**.

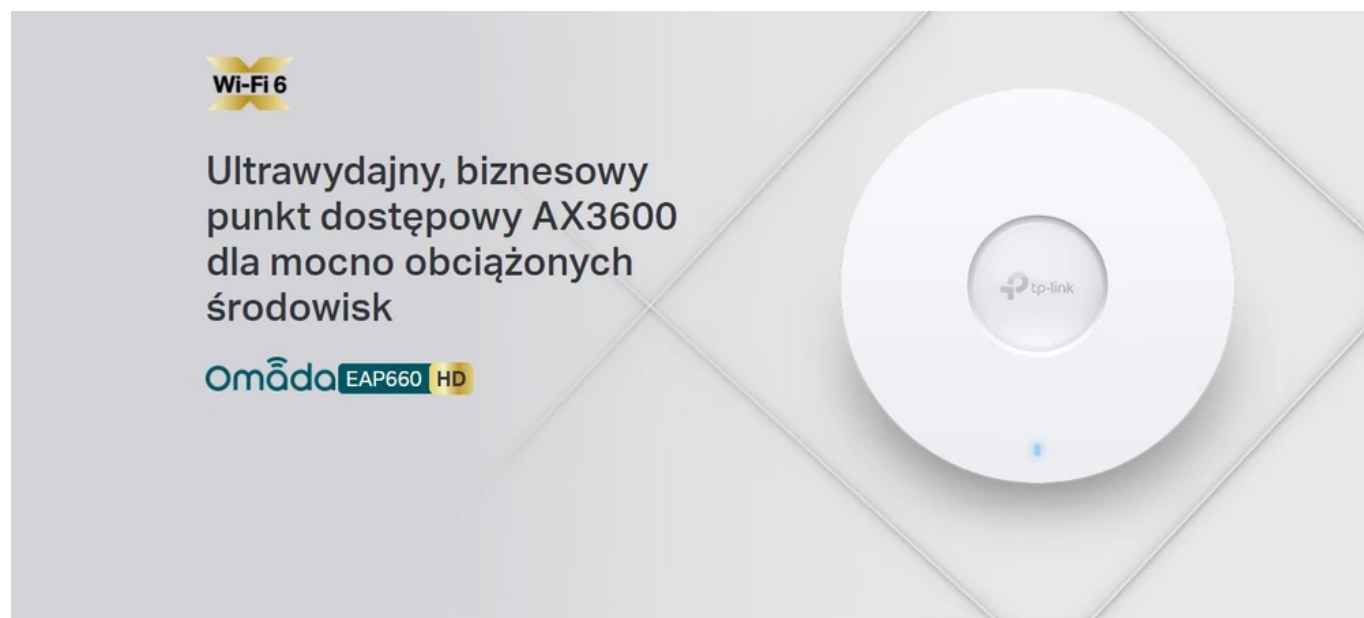


Cztery razy większa przepustowość dla wymagających środowisk

Punkt dostępowy Omada Wi-Fi 6 obsługuje najnowsze technologie, **802.11ax w tym 1024 QAM i Long OFDM Symbol**, co pozwala EAP zwiększyć ogólną prędkość danych do 3550 MB/s. (2402 MB/s w paśmie 5 GHz i 1148 MB/s w paśmie 2,4 GHz). Dzięki 8 strumieniom przestrzennym przepustowość wielu użytkowników jest niewiarygodnie zwiększona, aby obsługiwać jeszcze więcej aplikacji.

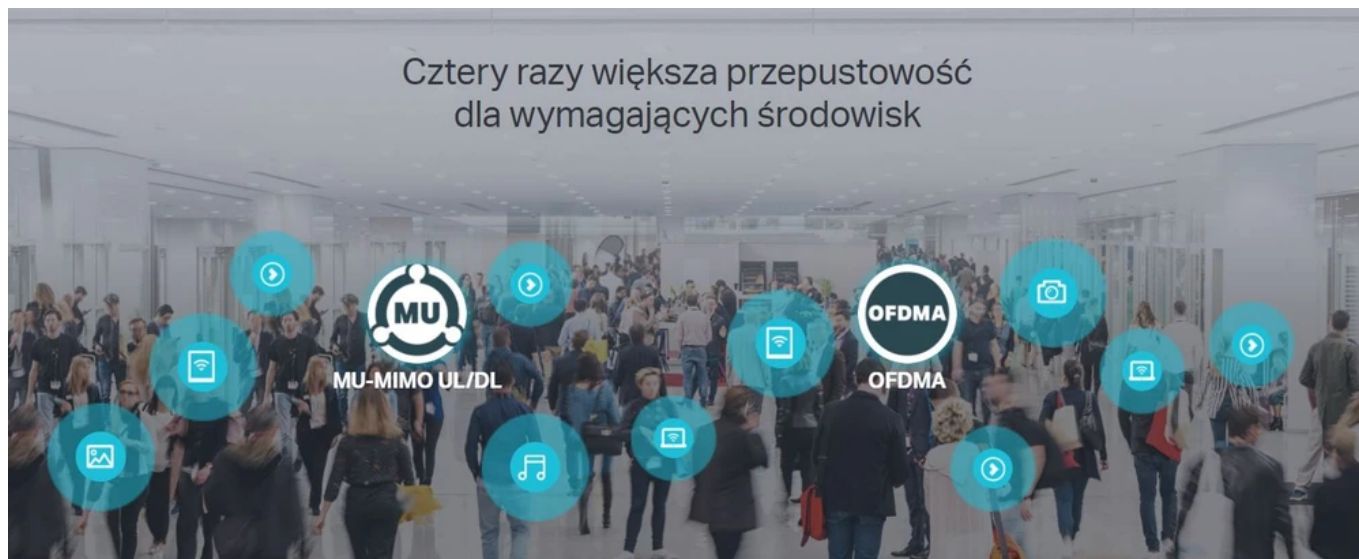

Omada SDN - Inteligentne rozwiązanie chmurowe

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i bramy. Wszystko to gwarantuje stworzenie potężnej sieci biznesowej o wyższej wydajności, wyższym bezpieczeństwie i wyższej niezawodności.

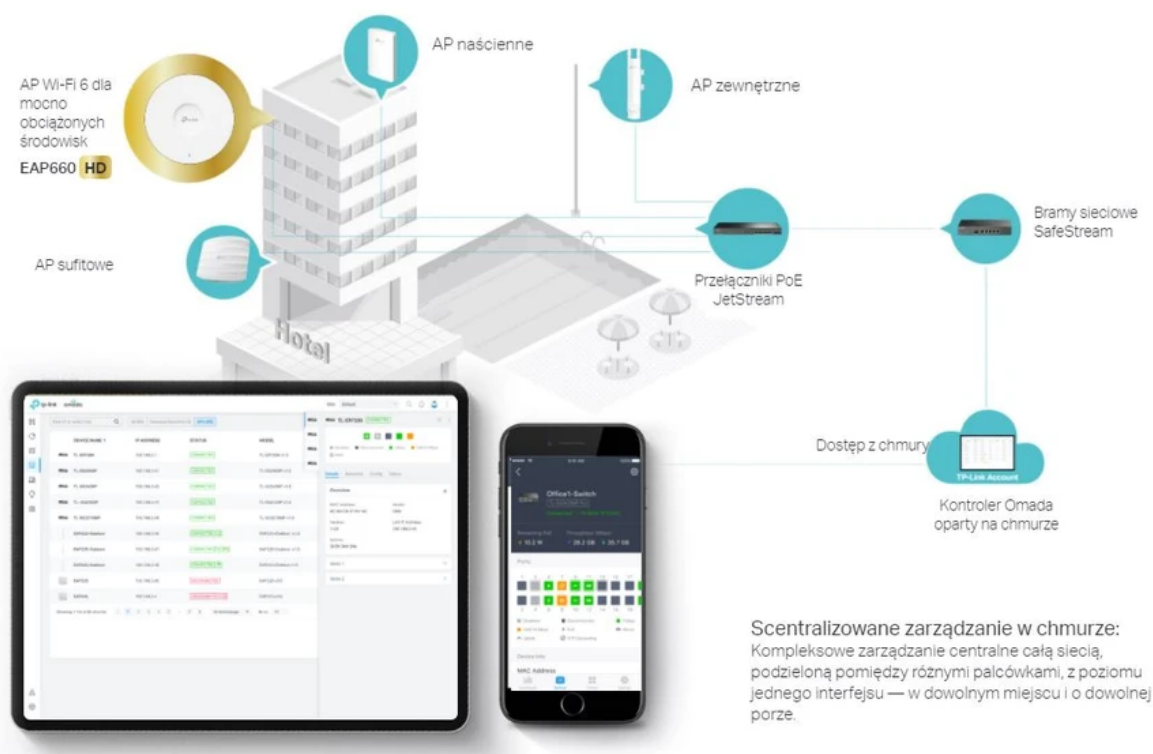

Bezproblemowy roaming

Roaming 802.11k/v automatycznie przełącza klientów do punktu dostępowego z optymalnym sygnałem, wszystko to z płynnym przejściem podczas przenoszenia. **Pozwala to na nieprzerwane działanie wrażliwych aplikacji, takich jak VoIP i wideokonferencje.**



Bezpieczna sieć dla gości z Wi-Fi Facebook i loginem SMS

Sieć dla gości zapewnia bezpieczny dostęp dla użytkowników korzystających z sieci Wi-Fi, a portal dostępowy pomaga w utrzymaniu dostępu do sieci tylko upoważnionym gościom. Dodanie uwierzytelniania za pośrednictwem wiadomości SMS i Facebooka jeszcze bardziej upraszcza portal dostępowy, tak aby uprościć łączność i wzmocnić działalność firmy.

