



TP-Link EAP670 | Punkt dostępowy | MU-MIMO, AX5400, Dual Band, 1x RJ45 2.5Gb/s



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-eap670-punkt-dostepowy-mu-mimo-ax5400-dual-band-1x-rj45-25gb-s>

Cena: **770,08 zł** brutto / 626,08 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJQLFRMMIP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Wysokość produktu	64 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	243 mm
Głębokość produktu	243 mm
BeamForming	Yes
Prąd wejściowy	1.5 A
Maksymalna szybkość przesyłania danych	5400 Mb/s
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	1320 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Głębokość opakowania	304 mm
Wysokość opakowania	82 mm
Szerokość opakowania	302 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	No
Przycisk reset	Yes
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Sterowanie pasmem	Yes

Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Stopień ochrony IP	IP67
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mb/s
Obsługa PoE	Yes
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Izolacja bezprzewodowa	Yes
Ilość anten	6
Ilość wsparć SSID	16
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Automatyczny wybór kanału	Yes
Automatyczne skanowanie kanałów	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	4804 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Zaawansowane biznesowe WiFi 6, które wzmocni Twoją firmę

Punkt dostępowy Wi-Fi 6 do montażu sufitowego AX5400




Najważniejsze cechy TP-Link EAP670

- Niesamowicie szybkie WiFi 6: jednoczesne połączenie 574 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz daje łącznie 5378 Mb/s w sieci WiFi
- Wysokowydajne WiFi 6: więcej podłączonych urządzeń może cieszyć się większą prędkością
- Scentralizowane zarządzanie chmurą: integracja Omada SDN zarządza całą siecią lokalnie lub z chmury za pośrednictwem internetowego interfejsu użytkownika lub aplikacji Omada
- Kanał 160 MHz: podwój ilość danych w szczytowych czasach transmisji w jednym strumieniu dzięki HE160

- Bezproblemowy roaming: strumienie wideo i połączenia głosowe pozostają niezmienione, gdy użytkownicy przemieszczają się między lokalizacjami
- Omada Mesh: umożliwia łączność bezprzewodową między punktami dostępowymi w celu zwiększenia zasięgu i elastycznego wdrożenia
- Zasilanie PoE+: Obsługuje zarówno zasilanie 802.3at PoE+, jak i DC (zasilacz w zestawie) dla elastycznych instalacji


Zaawansowane biznesowe Wi-Fi 6 zapewni Twojej firmie prawdziwą moc

Wi-Fi 6 zapewnia szybsze prędkości, mniejsze opóźnienia, mniej zakłóceń i większą pojemność. Zaawansowane biznesowe Wi-Fi 6 o prędkości do **5378 Mb/s** zapewnia 2,6-krotny wzrost prędkości w porównaniu do Wi-Fi 5.

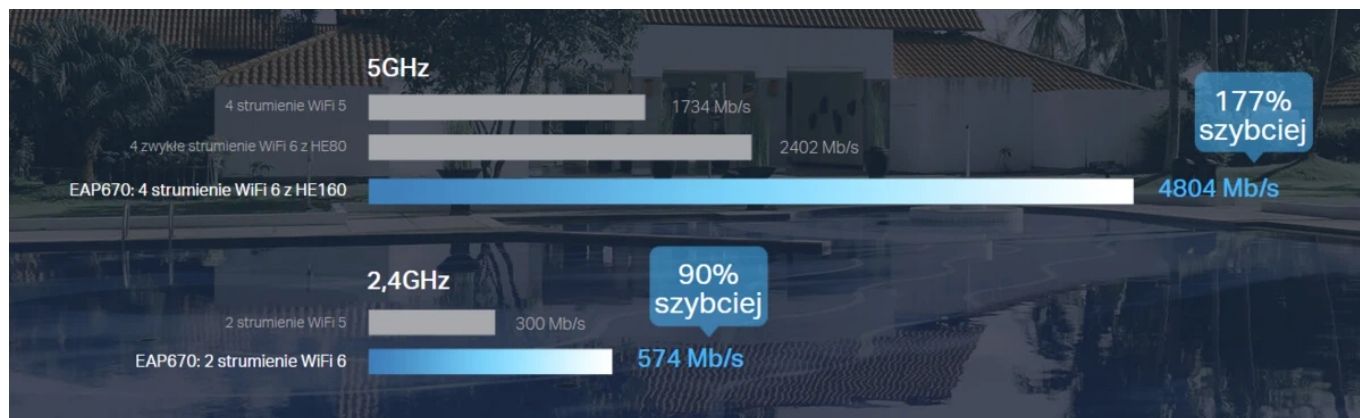

Bezproblemowa integracja z Omada SDN

Platforma Omada Software Defined Networking (SDN) integruje urządzenia sieciowe, w tym punkty dostępowe, przełączniki i routery, aby zapewnić w 100% scentralizowane zarządzanie chmurą i stworzyć wysoce skalowalną sieć — wszystko sterowane z jednego interfejsu.

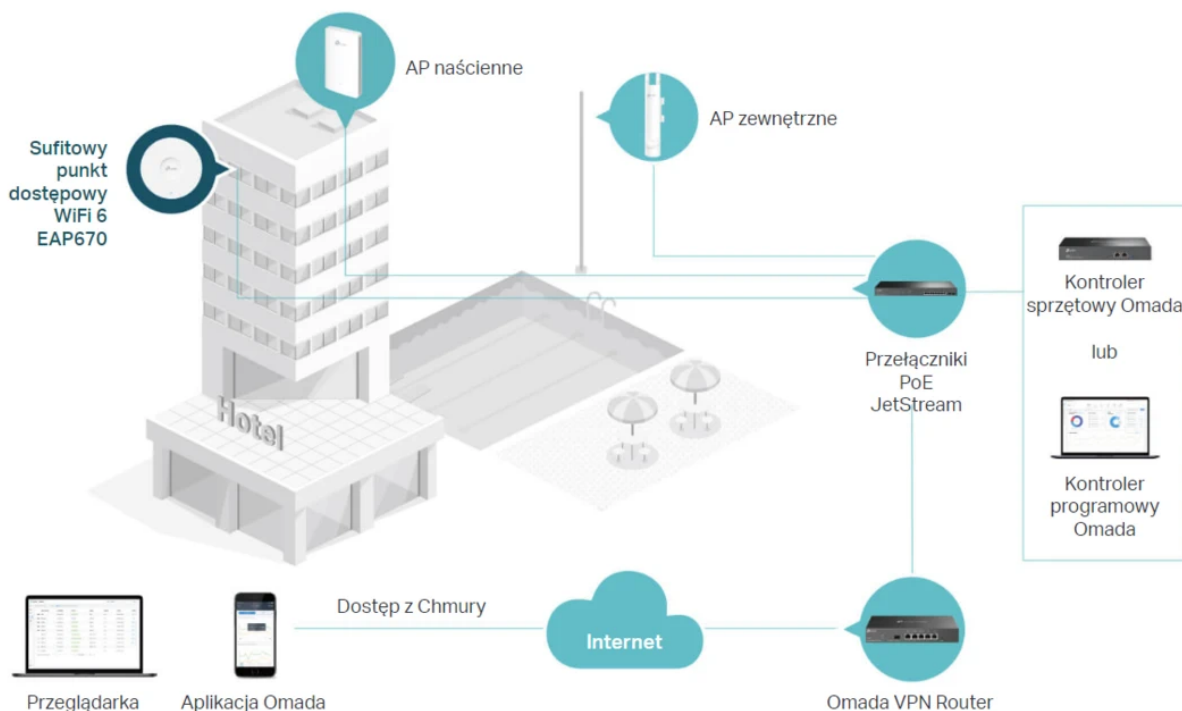

Automatyczny wybór kanału i regulacja mocy w celu optymalizacji ogólnej wydajności

TP-Link EAP670 zapewnia wysoką wydajność bezprzewodową, jednocześnie znacznie redukując zakłócenia WiFi, automatycznie dostosowując ustawienia kanałów i poziomy mocy transmisji sąsiednich punktów dostępowych w tej samej sieci.




Łatwe wdrażanie i wyższa wydajność dzięki Omada Mesh — łatwe parowanie, mniej okablowania

Dzięki technologii **Mesh EAP Omada** oszczędzają dodatkowych przewodów, bezprzewodowo rozszerzając sygnał Wi-Fi dalej i bardziej elastycznie do obszarów, w których trudno jest poprowadzić kable.



Zoptymalizowana wydajność sieci

Inteligentna samoorganizacja optymalizuje najlepszą ścieżkę między punktami EAP, a samonaprawianie zapewnia pozostanie online, nawet gdy jeden punkt dostępu zostanie zakłócony.

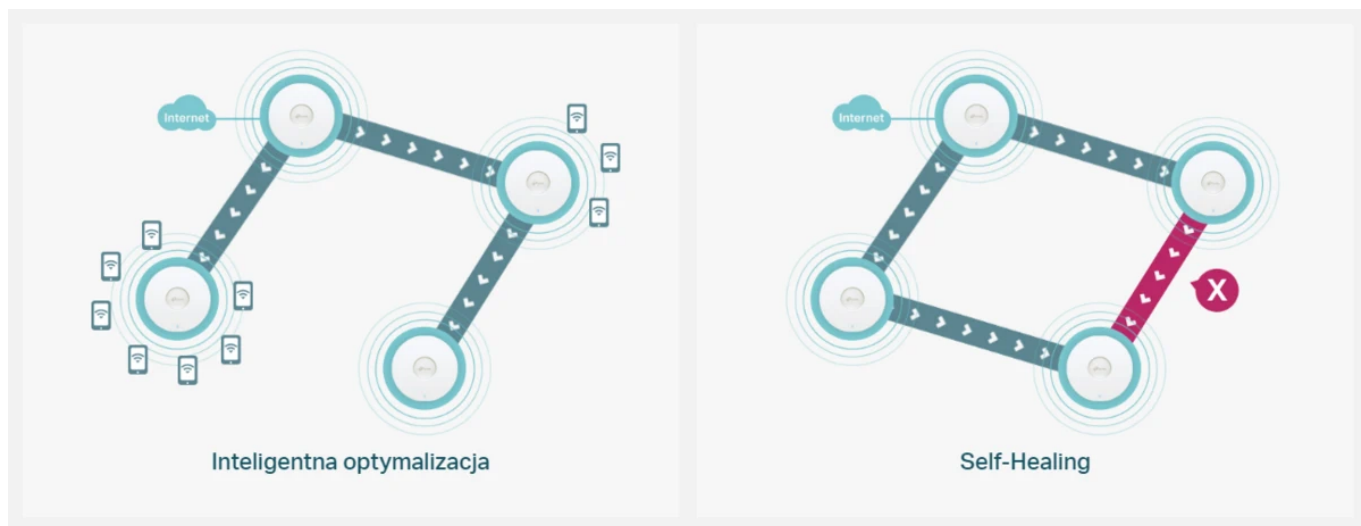

Zawsze zachowaj płynność dzięki szybkiemu roamingowi

EAP670 zapewnia klientom nieprzerwane przesyłanie strumieniowe podczas przemieszczania się, automatycznie przełączając klientów do punktów dostępowych z optymalnym sygnałem.

Łatwy w montażu dzięki wyrafinowanemu wzornictwu przemysłowemu

Elegancki wygląd i łatwa w montażu sufitowa konstrukcja EAP sprzyja szybkiej instalacji na dowolnej powierzchni ściany lub sufitu i pozwala

na bezproblemowe wtapianie się w większość stylów dekoracji wnętrz. Wąską, niepozorną płytkę Wall Plate EAP można łatwo zainstalować w dowolnej standardowej puszcze ściennej UE/USA lub w puszcze ściennej 86 mm.

Zwiększone bezpieczeństwo i wydajność sieci

- Bezpieczna sieć dla gości z maksymalnie 16 identyfikatorami SSID
- Rozwijaj biznes z logowaniem Facebook WiFi i SMS
- WPA3 dla wolnych od problemów otwartych sieci publicznych
- Band Steering
- Równoważenie obciążenia
- Airtime Fairness