




**TP-Link Omada EAP772 |
Access point | WiFi 7 BE9300,
1x 2.5 GbE RJ45, PoE, Omada
Mesh**

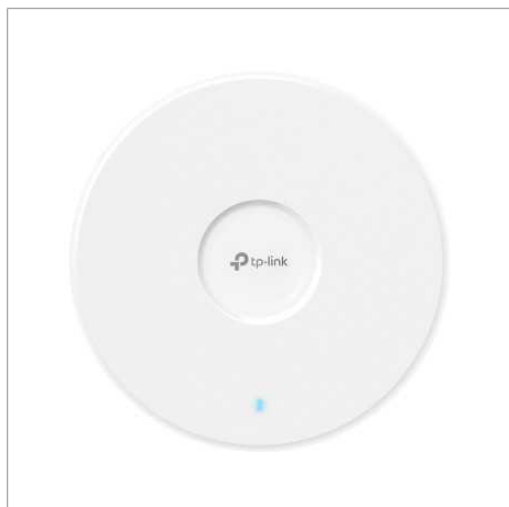

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/access-pointy/tp-link-omada-eap772-access-point-wifi-7-be9300-1x-25-gbe-rj45-poe-omada-mesh>

Cena: **578,79 zł** brutto / 470,56 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGHJLMGRMMHM

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS, IC
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	32.5 mm
Typ anteny	Internal
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	220 mm
Głębokość produktu	220 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
BeamForming	Yes
Zestaw do montażu	Yes
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Maksymalna szybkość przesyłania danych	9300 Mb/s
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zasilacz sieciowy	No
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Funkcje identyfikatora zestawu usług (SSID)	Wiele SSID
Airtime Fairness (ATF)	Yes

Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	2500 Mb/s
Typ MIMO	MIMO wielu użytkowników
MIMO	Yes
Umieszczenie	Ceiling
Wersja Bluetooth	5.2
Bluetooth	Yes
Ilość wsparć SSID	24
Kolor produktu	Biały
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Maksymalna szybkość przesyłania danych (5 GHz)	2880 Mb/s
Maksymalna szybkość transmisji danych (6 GHz)	5760 Mb/s
Maksymalna szybkość przesyłania danych (2.4 GHz)	574
6 GHz	Yes
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes

Opis produktu

Stwórz szybką i niezawodną sieć z TP-Link Omada EAP772

TP-Link Omada EAP772 to **punkt dostępowy Wi-Fi 7** zaprojektowany z myślą o zapewnieniu wysokiej jakości łączności w wymagających środowiskach. **Bezprzewodowa sieć** 5 GHz oraz 6 GHz, a także najnowsza technologia **Wi-Fi 7** sprawiają, że urządzenie jest w stanie obsługiwać jednocześnie setki urządzeń. Dzięki wsparciu dla **Omada Mesh** i zarządzaniu przez chmurę, TP-Link Omada EAP772 zapewnia wydajność i **elastyczność** w różnych konfiguracjach sieciowych.



Omada Mesh - Wi-Fi 7

Dzięki technologii **Omada Mesh**, TP-Link Omada EAP772 tworzy jednolitą sieć bezprzewodową o rozszerzonym zasięgu. Pozwala to na płynny **roaming** między punktami dostępowymi, zapewniając stabilne połączenie w każdym miejscu, bez zakłóceń. Sieć **Omada Mesh** wspiera łatwe zarządzanie i konfigurację, dzięki czemu administratorzy mogą szybko dostosować ustawienia sieci.



Wi-Fi 7 BE9300 - Wysoka przepustowość

TP-Link Omada EAP772 wykorzystuje **standard Wi-Fi 7 BE9300**, zapewniając przepustowość do **5760 Mbps** na paśmie 6 GHz, co pozwala na transmisję dużych ilości danych bez zakłóceń. Dzięki temu, urządzenia korzystające z sieci zyskują lepszą jakość połączeń, szczególnie w intensywnie używanych środowiskach biurowych i magazynowych. Wysoka wydajność tego modelu sprawia, że jest to idealny wybór do obsługi urządzeń wymagających dużej przepustowości, jak np. urządzenia VR, systemy monitoringu wideo czy transmisje 4K.



Punkt dostępowy - Łatwy montaż

EAP772 oferuje wygodny sposób **montażu na suficie** lub na ścianie, co pozwala na dyskretne rozmieszczenie urządzenia w każdym pomieszczeniu. Dodatkowo, system montażowy jest częścią zestawu, dzięki czemu nie trzeba dokupować dodatkowych akcesoriów. Ułatwia to instalację urządzenia, a także zapewnia elegancki wygląd sieci bezprzewodowej.



Zasilanie przez Ethernet

Punkt dostępowy TP-Link Omada EAP772 **obsługuje PoE** (Power over Ethernet), co oznacza, że zasilanie i połączenie z siecią przesyłane są przez jeden kabel Ethernet. Taka funkcjonalność nie tylko upraszcza instalację, ale także zmniejsza liczbę wymaganych kabli, co sprawia, że system jest bardziej estetyczny i łatwiejszy w utrzymaniu. PoE zapewnia wygodne **zasilanie urządzenia bez konieczności stosowania oddzielnych przewodów zasilających**.

