




TP-Link RE650 | Wzmacniacz sygnału WiFi | MU-MIMO, AC2600, Dual Band, 1x RJ45 1000Mb/s

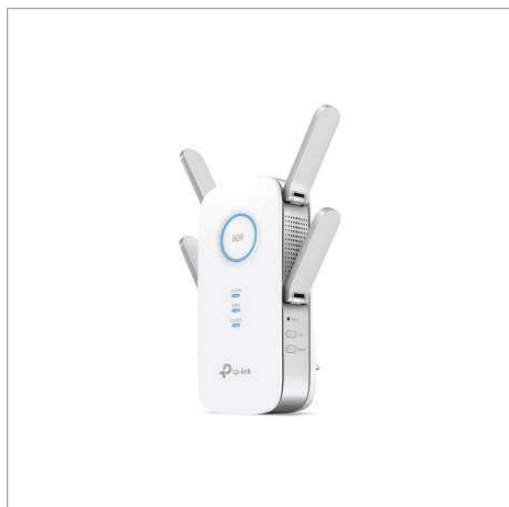

link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/wzmacniacze-sygnału-wi-fi/tp-link-re650-wzmacniacz-sygnału-wifi-mu-mimo-ac2600-dual-band-1x-rj45-1000mb-s>

Cena: **380,06 zł** brutto / 308,99 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFNIPDRMMGM

Cechy produktu

Certyfikaty	CE
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	40 mm
Typ anteny	External
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	163 mm
Głębokość produktu	86 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bitowe WEP
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Certyfikaty zgodności	CE
Obsługiwane przeglądarki	Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0
Maksymalne zużycie mocy	12 W
Zgodny z Mac	Yes
Waga wraz z opakowaniem	610 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Realna szybkość przesyłania danych	1733 Mb/s
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	1733 Mbit/s

Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Głębokość opakowania	125 mm
Wysokość opakowania	97 mm
Szerokość opakowania	202 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Rodzaj opakowania	Box
Przycisk reset	Yes
Przycisk WPS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2,4 GHz / 5 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 Education
Ilość anten	4
Kolor produktu	Biały
Model	Network transmitter

Opis produktu

Uniwersalny wzmacniacz sygnału Wi-Fi

TP-Link RE650 to uniwersalny wzmacniacz sygnału Wi-Fi **AC2600 Dual Band**, który pozwala utworzyć stabilne połączenia bezprzewodowe z każdym routerem Wi-Fi oraz zwiększyć zasięg sieci nawet do 1300 metrów kwadratowych. Urządzenie zapewnia połączenia bezprzewodowe sięgające nawet do **2533 Mb/s** w dwóch pasmach, 800 Mb/s w pasmie 2,4 GHz i 1733 Mb/s w pasmie 5 GHz. RE650 działa w oparciu o technologię **MU-MIMO 4x4**, dzięki temu jego wydajność wzrasta czterokrotnie i może przysyłać dane do wielu urządzeń jednocześnie. Gigabitowy port Ethernet umożliwia podłączenie urządzeń wrażliwych na opóźnienia, takich jak telewizory Smart TV, komputery stacjonarne, konsole do gier i inne urządzenia sieciowe.




Dwa pasma Wi-Fi o niezwyklej wydajności

TP-Link RE650 wyposażony jest w cztery zewnętrzne anteny dwupasmowe, co pozwala na stabilne połączenia z każdym routerem na dużej powierzchni. Dzięki **dwurdzeniowemu procesorowi 880 MHz** zagwarantowana jest maksymalna wydajność Wi-Fi oraz połączenia ze smartfonem czy tabletem w każdym zakątku domu. Technologia transmisji kierunkowej umożliwia wykrywanie lokalizacji urządzeń i przesyłanie im sygnału Wi-Fi, zapewniając stabilne połączenia.



Technologia 4-Stream

Wykorzystując **technologię 4-Stream**, TP-Link RE650 AC2600 zwiększa znacznie możliwości naszej sieci Wi-Fi i wiedzie prym w branży bezprzewodowej, osiągając prędkości dochodzące do **800 Mb/s** w paśmie **2,4 GHz** oraz do **1733 Mb/s** w paśmie **5 GHz**. Dzięki temu mamy zapewnioną niezwykłą prędkość i wydajność sprzętu niezbędną do obsługi najbardziej wymagających działań sieciowych, w tym do przesyłu strumieniowego w jakości 4K lub działających bez opóźnień gier online.

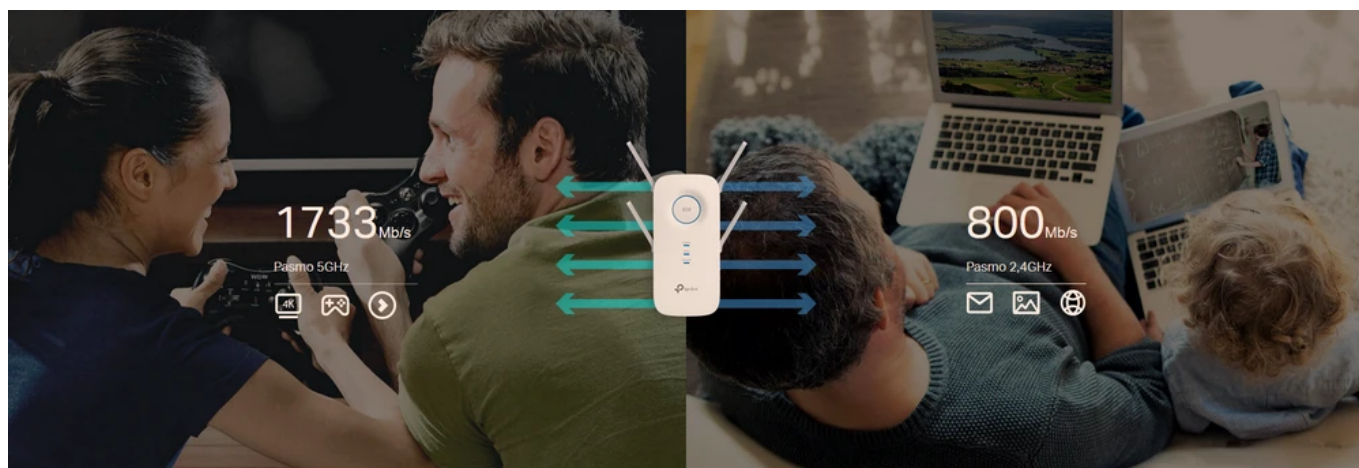

Gigabitowe połączenia przewodowe

Wzmacniacz sygnału **TP-Link RE650** wyposażony jest w **gigabitowy port Ethernet**, dzięki któremu można podłączać przewodowo urządzenia wrażliwe na opóźnienia, takie jak konsole do gier, telewizory lub komputery stacjonarne.



Znajdź najlepszą lokalizację dla punktu dostępowego

Inteligentny wskaźnik sygnału błyskawicznie znajdzie najlepsze miejsce dla wzmacniacza Wi-Fi TP-Link RE650 i zasygnalizuje to odpowiednim kolorem.




Access point TP-Link

TP-Link RE650 AC2600 range extender to coś więcej niż wzmacniacz sieci bezprzewodowej. Wystarczy, że podłączysz kabel do portu Ethernet, aby zamiast zwykłego połączenia przewodowego uzyskać dwupasmowy punkt bezprzewodowy z technologią **MU-MIMO 4x4**.



Stabilne połączenia AC2600 Dual Band

Jeśli główny router bezprzewodowy jest urządzeniem jednopasmowym lub jedno z pasm routera straci nagle połączenie, wzmacniacz sygnału Wi-Fi TP-Link zapewni stabilne połączenia w dwóch pasmach i niezakłócone niczym działanie na wszystkich urządzeniach.

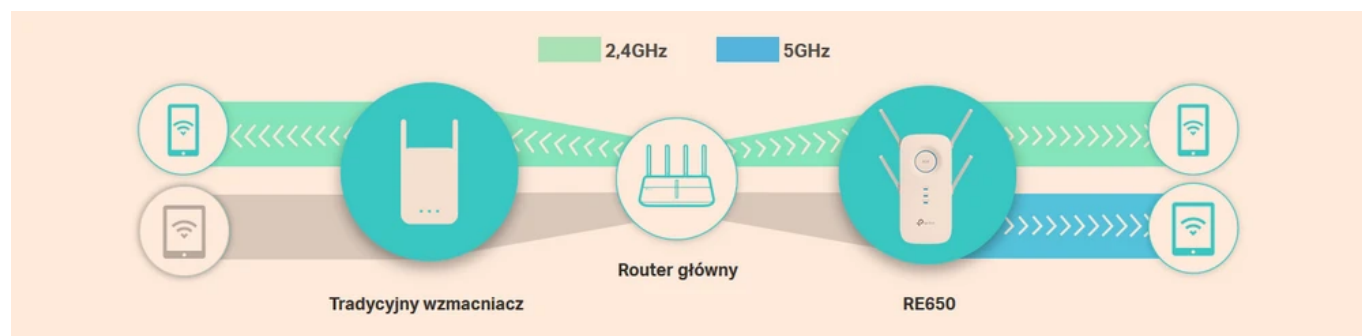

Łatwe zarządzanie

Dzięki intuicyjnej aplikacji **TP-Link Tether** możliwe jest stałe monitorowanie stanu wzmacniacza sygnału, zmian ustawień na każdym urządzeniu mobilnym oraz kontrolowanie funkcji.

