



TP-Link TL-ER7206 | Router | 5x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP, VPN SafeStream



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-er7206-router-5x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-vpn-safestream>

Cena: **848,60 zł** brutto / 689,92 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJLLGRMMGJ

Cechy produktu


Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Wysokość produktu	35 mm
Diody LED	Aktywność
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Universal Plug and Play (UPnP)	Yes
Zabezpieczenie firewall	SPI
Szerokość produktu	226 mm
Głębokość produktu	131 mm
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	AES 128 bitów
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Waga wraz z opakowaniem	1320 g
Zakres wilgotności względnej	10% - 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Obsługuje VPN	IPSec VPN, PPTP VPN, L2TP VPN, OpenVPN
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1Q
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Wielkość pamięci flash	132 MB
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes

Głębokość opakowania	288 mm
Wysokość opakowania	72 mm
Szerokość opakowania	226 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Obsługiwane protokoły sieciowe	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Obsługa sieci VLAN	Yes
Przycisk reset	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Pojemność pamięci wewnętrznej	512 MB
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Raport zdarzeń systemowych	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Rodzaj zasilania	AC
Kolor produktu	Czarny
Typ pamięci wewnętrznej	DRAM
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Yes
Zapobieganie atakom ARP	Yes
Obsługa DMZ	Yes
Ethernet WAN	Yes
Routing oparty na regułach	Yes
Trasa statyczna	Yes
SFP WAN	Yes
Serwer DHCP	Yes
Połączenie USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Opis produktu


Omada SDN - inteligentne rozwiązanie chmurowe dla sieci biznesowych

Router ER7206 obsługuje bezproblemową integrację z platformą **Omada SDN** i umożliwia zdalne scentralizowane zarządzanie w dowolnym miejscu i czasie. W celu zapewnienia maksymalnej wygody obsługiwane jest również zarządzanie autonomiczne za pomocą interfejsu internetowego lub aplikacji.

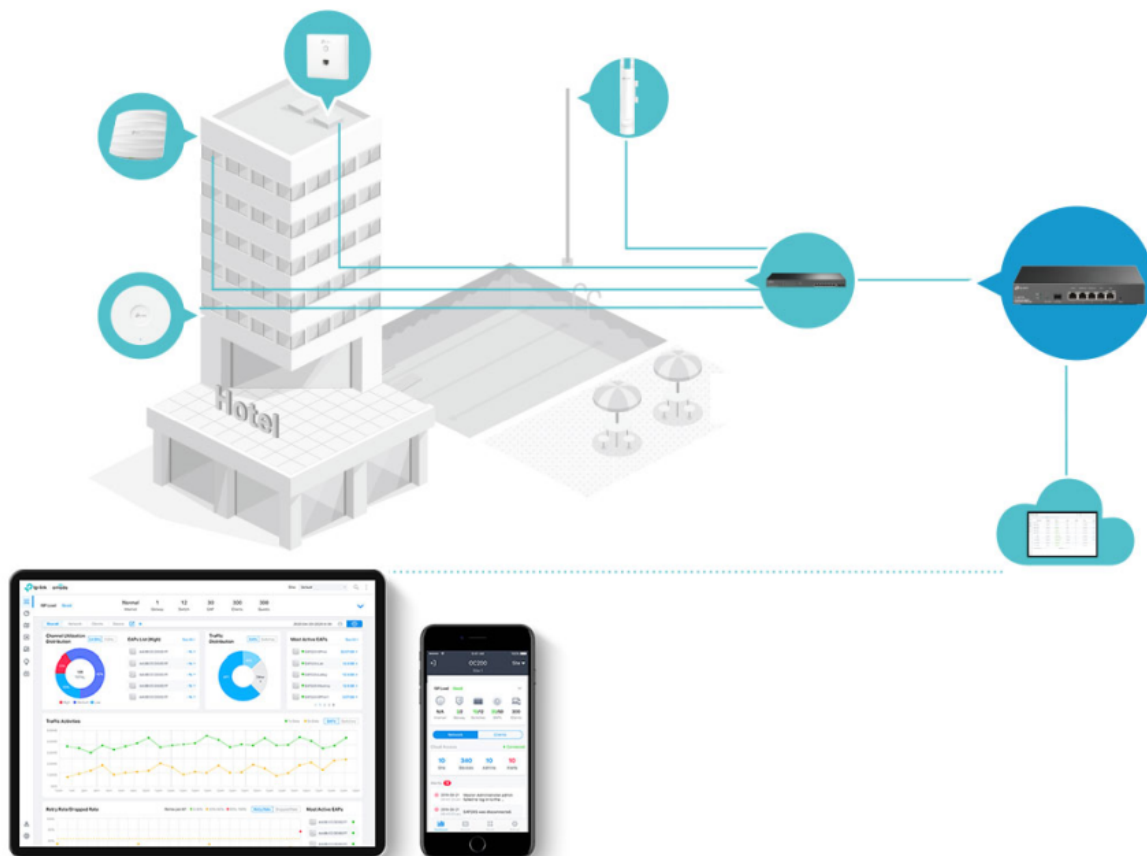


Do czterech gigabitowych portów WAN zapewniających optymalną przepustowość

Jeden gigabitowy port **WAN SFP**, jeden gigabitowy port **WAN RJ45** i dwa wymienne porty **WAN/LAN** umożliwiają realizację do czterech połączeń WAN w jednym urządzeniu, a funkcja równoważenia obciążenia Multi-WAN rozdziela przepływy danych na podstawie przepustowości każdego portu WAN, aby zmaksymalizować łączność szerokopasmową.

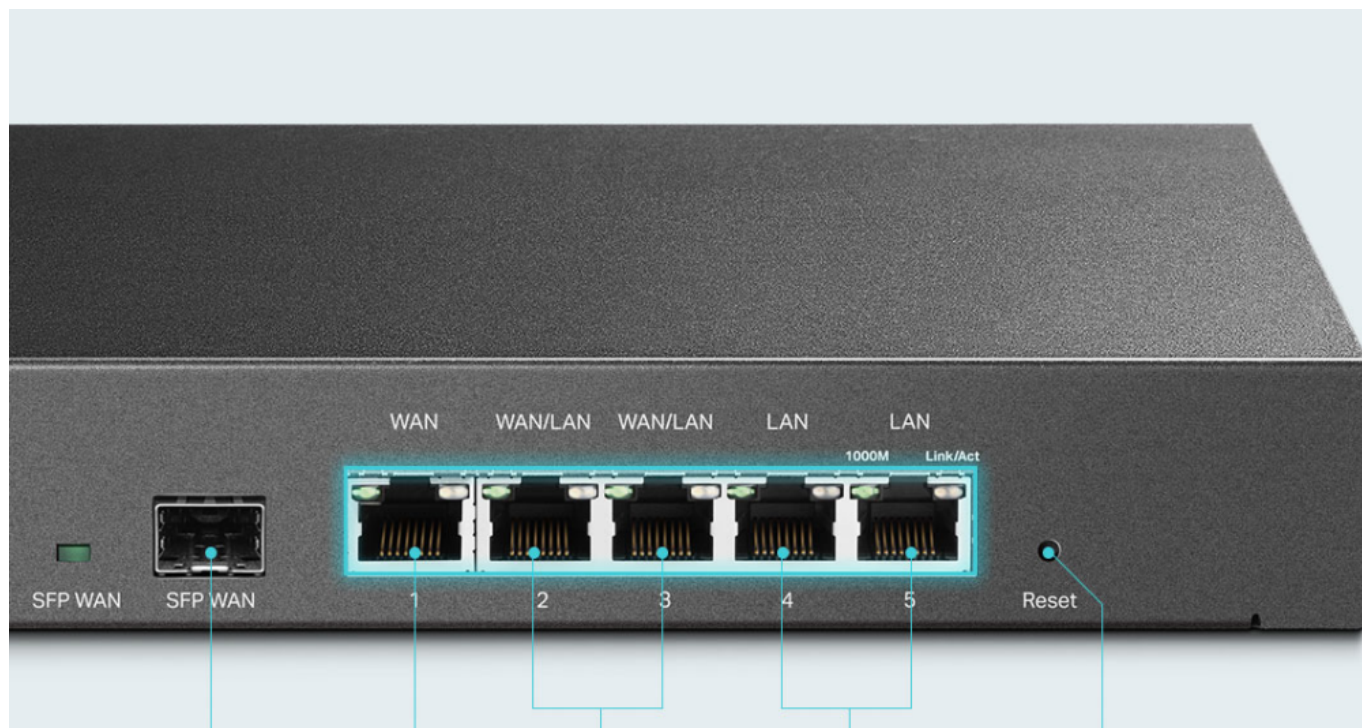

Bezpieczna sieć VPN

ER7206 obsługuje połączenia VPN IPsec/PPTP/L2TP przez IPsec/SSL. Dzięki wydajnemu sprzętowi, ER7206 obsługuje do 100 połączeń LAN-to-LAN IPsec, 50 połączeń OpenVPN, 50 połączeń L2TP i 50 połączeń PPTP VPN. Automatyczne nawiązywanie połączeń IPsec VPN za pomocą jednego kliknięcia znacznie upraszcza konfigurowanie i zarządzanie siecią VPN, a także jej wdrażanie, jednocześnie chroniąc i szyfrując przesyłanie danych osobowych przez Internet.

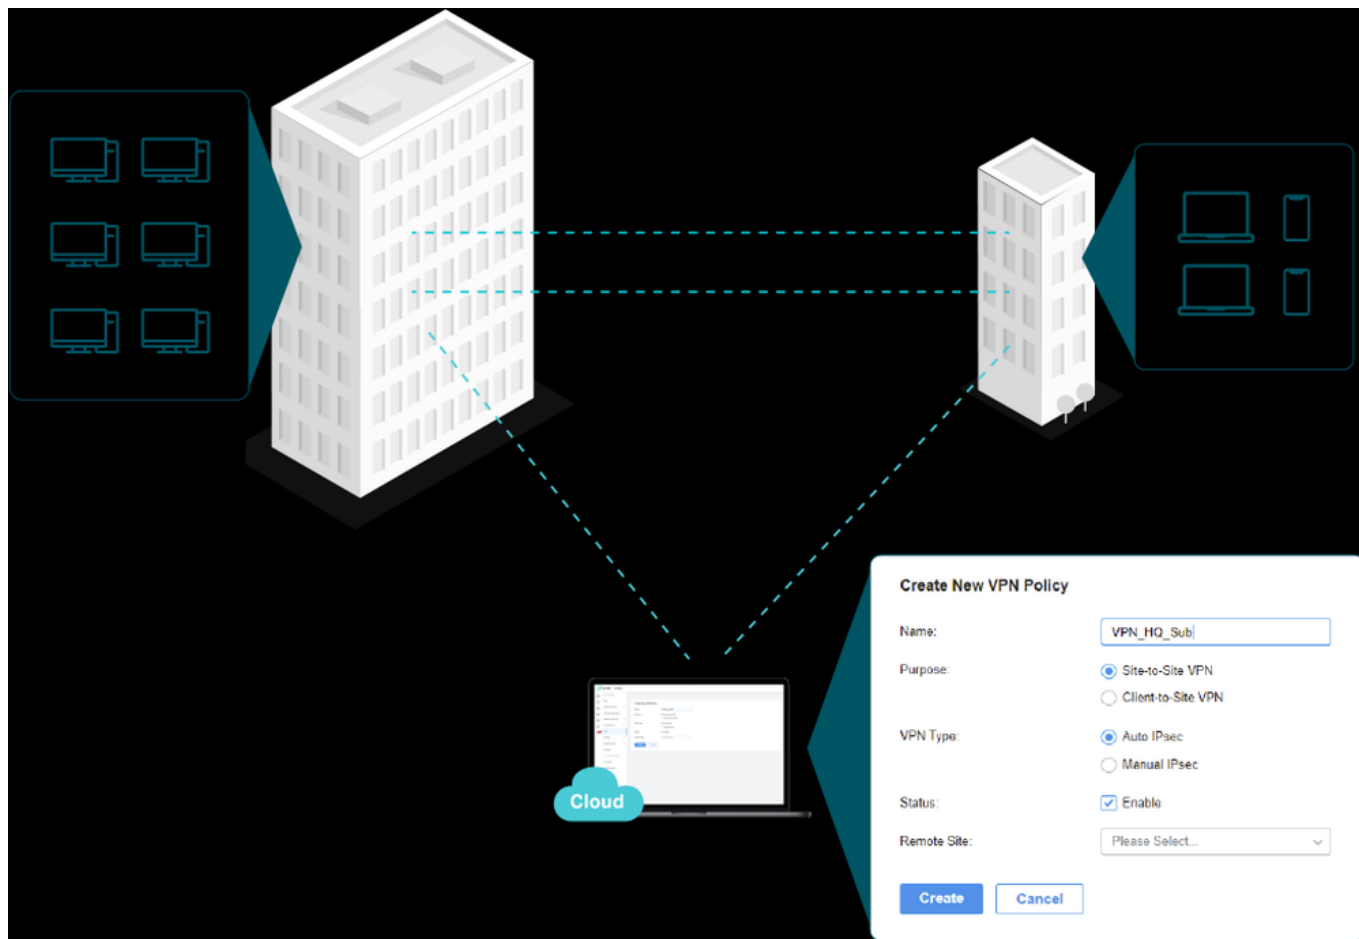

Wiele funkcji zabezpieczeń

- Ochrona przed atakami DoS - automatycznie wykrywa i chroni przed atakami DoS, takimi jak TCP/UDP/ICMP flooding, Ping of Death i innymi zagrożeniami.
- Obsługa sieci VLAN - wirtualne segmenty sieciowe zwiększające bezpieczeństwo i upraszczające zarządzanie siecią.
- Firewall - polityka zapór sieciowych w celu ochrony sieci i danych.
- Filtrowanie adresów IP/MAC/URL - zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusów i atakom intruzów.
- Wiązanie adresów IP i MAC - ochrona przed atakami ARP i spoofingiem.
- Aktywacja ALG jednym kliknięciem - aktywacja jednym kliknięciem bramy warstwy aplikacji dla protokołów FTP, H323, SIP, IPsec i PPTP.



Zarządzanie strategią dostępu do Internetu

Określanie parametrów i praw dostępu do Internetu dla użytkowników za pomocą filtrowania adresów **IP/MAC/URL oraz listy kontroli dostępu (ACL)**. Portal uwierzytelniania upraszcza kontrolę nad zasobami sieciowymi poprzez przechwytywanie, uwierzytelnianie i klasyfikowanie dostępu użytkowników. W zależności od ustawień wstępnych każdemu użytkownikowi lub gościowi można przydzielić inną ilość zasobów sieciowych.



Łatwa obsługa za pomocą aplikacji Omada

Postępuj zgodnie ze wskazówkami w bezpłatnej aplikacji **Omada**, aby zakończyć konfigurację w ciągu kilku minut. **Aplikacja Omada** umożliwia zmianę ustawień, monitorowanie stanu sieci i zarządzanie klientami bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

