



TP-Link TL-MR3420 | Router WiFi | 3G/4G, N300, 5x RJ45 100Mb/s, 1x USB



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/routery/tp-link-tl-mr3420-router-wifi-3g-4g-n300-5x-rj45-100mb-s-1x-usb>

Cena: **117,50 zł** brutto / 95,53 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXEGLNPKRMMOP

Cechy produktu

Dołączona antena	Yes
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Typ produktu	Tabletop router
Wysokość produktu	44 mm
Napięcie operacyjne	12 V
Modulacja	16-QAM
Czułość odbiorcy	270M: -68dBm@10% PER, 130M: -68dBm@10% PER, 108M: -68dBm@10% PER, 54M: -68dBm@10% PER, 11M: -85dBm@8% PER, 6M: -88dBm@10% PER, 1M: -90dBm@8% PER
Port USB	Yes
Firewall	Yes
Filtrowanie URL	Yes
Zabezpieczenie firewall	NAT, SPI
Szerokość produktu	204 mm
Głębokość produktu	138 mm
Typ połączenia WAN	RJ-45
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Certyfikaty zgodności	CE
Waga wraz z opakowaniem	620 g
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Liczba portów USB 2.0	1
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Typ interfejsu Ethernet LAN	Szybkie Ethernet
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Poziom wzmocnienia anteny (max)	5 gain
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Filtrowanie	Yes
Gniazdko wyjścia DC	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Instrukcja szybkiej instalacji	Yes
Głębokość opakowania	240 mm
Wysokość opakowania	70 mm
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	315 mm
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Przycisk WPS	Yes
Wbudowany wyłącznik	Yes
Prąd wyjściowy	1 A
Zabezpieczenie DDoS	Yes
Częstotliwość Wi-Fi	Pasmo pojedyncze (2,4 GHz)
Standardy Wi- Fi	802.11b
Przewodowa sieć LAN	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Yes
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10
Gniazdo karty SIM	No
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Rodzaj zasilania	AC
Konstrukcja anteny	External
Ilość anten	2
Rodzaj kierunku anteny	Omni-kierunkowy
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów IP	Yes
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Ethernet WAN	Yes
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	300 Mb/s
Rodzaj wtyku anteny	RP-SMA
Połączenie USB 3G/4G	Yes
DSL WAN	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu

TP-Link MR 3420 - router bezprzewodowy 3G i 4G o standardzie N

TP-Link MR 3420 to router bezprzewodowy pracujący w standardzie N. Urządzenie umożliwia współdzielenie Internetu przez kilku użytkowników jednocześnie, wystarczy jedynie podłączyć do niego modem USB 3G/4G.



Udostępniaj swoje połączenie 3G/4G

Router bezprzewodowy MR3420 daje możliwość udostępniania sieci 4G, obsługuje również starsze modemy 3G, dzięki temu użytkownicy są w stanie współdzielić swoją sieć szerokopasmową. Urządzenie jest zgodne ze standardem IEEE 802.11n i w odróżnieniu od IEEE 802.11g jest w stanie wysłać sygnał Wi-Fi na dalsze odległości. TL-MR3420 zapewnia połączenia o prędkości sięgającej 300 Mb/s, nawet do 32 urządzeniom internetowym jednocześnie. Router jest kompatybilny z Twoim smartfonem, laptopem, konsolą itp.




Kompatybilność ze wszystkimi modemami na rynku

Firma TP-Link zdaje sobie sprawę, że kompatybilność jest najważniejszą cechą routerów mobilnych, dlatego dokłada wszelkich starań, aby jej routery współpracowały ze wszystkimi modemami dostępnymi na rynku.



Szybka i łatwa konfiguracja

Dzięki aplikacji **Tether**, dostępnej na urządzeniach [iOS](#) oraz [Android](#), skonfigurujesz TL-MR3420 w kilka chwil. Aplikacja jest w pełni intuicyjna i każdy użytkownik sobie z nią poradzi. Funkcje zabezpieczające, takie jak **kontrola rodzicielska** i **kontrola dostępu** będą dostępne poprzez Twój smartfon, z każdego miejsca, w którym akurat się znajdziesz.

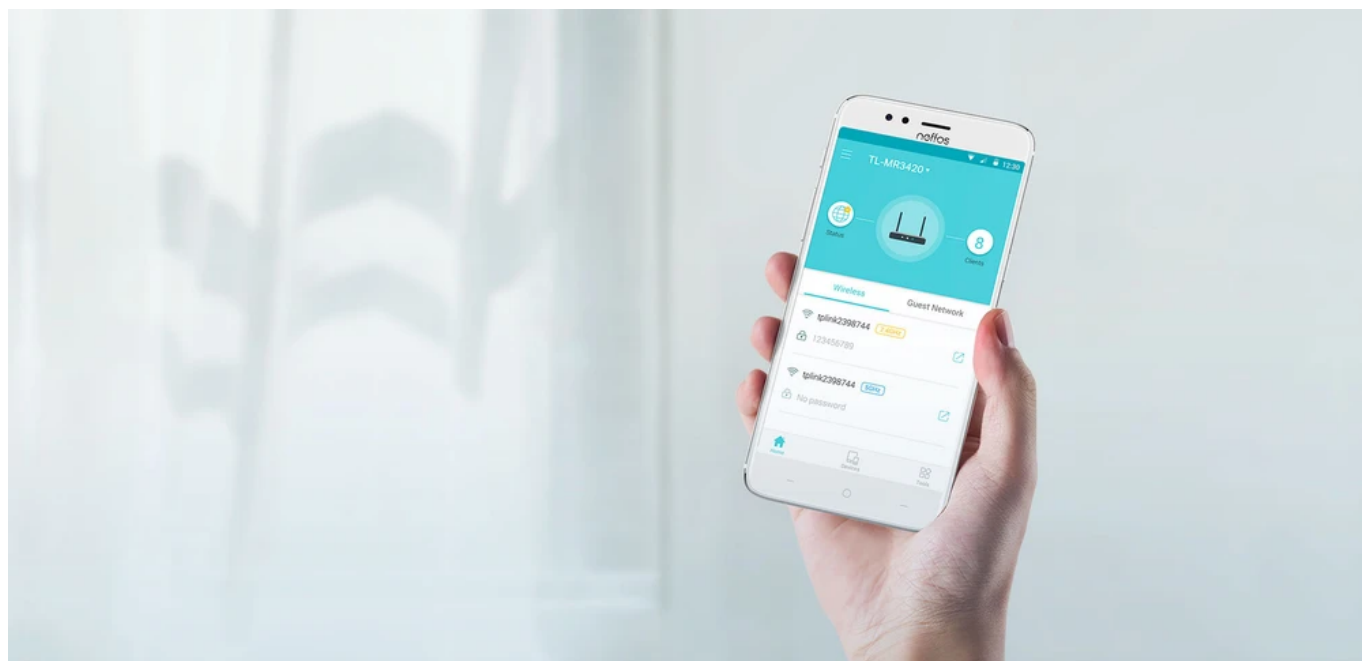

Cechy TL-MR3420:

- Kompatybilność z modemami USB LTE/HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS/EVDO
- Wykorzystanie zapasowego łącza (3G/4G oraz WAN) zapewniające stałe połączenie z Internetem
- Lokalne, bezprzewodowe udostępnianie wideo w jakości HD z prędkością osiągającą 300 Mb/s
- Przycisk WPS gwarantujący szybkie nawiązanie zabezpieczonego połączenia bezprzewodowego
- Kontrola przepustowości łącza umożliwiająca administratorom ustalanie limitów prędkości transmisji danych dla poszczególnych stacji roboczych