



TP-Link TL-SF1006P | Switch | 6x RJ45 100Mb/s, 4x PoE, 67W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sf1006p-switch-6x-rj45-100mb-s-4x-po-e-67w>

Cena: **195,84 zł** brutto / 159,22 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMERMLMN

Cechy produktu


Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90 %
Źródło zasilania	Zasilanie DC/PoE
Wysokość produktu	25 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	101 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	1.31 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Możliwości montowania w stelażu	No
Certyfikaty zgodności	CE
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	74 W
Waga wraz z opakowaniem	870 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	1.2 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Pełny duplex	Yes

Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	196 mm
Wysokość opakowania	121 mm
Emisja ciepła	252.34 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Zasilacz sieciowy	Yes
Szerokość opakowania	131 mm
Rodzaj opakowania	Pudełko
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	67 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Półdupleks	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	2000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	2000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 V
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	4
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	100BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	6
Produkt stackowalny	No
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Yes

Opis produktu


TP-Link SF1006P - przełącznik PoE z pięcioma portami

Przełącznik PoE TL-SF1006P wyposażony jest w 6 portów **RJ45** o prędkości **10/100 Mb/s**, które nie wymagają konfiguracji. Cztery z nich (od 1 do 4) obsługują funkcję **Power over Ethernet (PoE)**. Przełącznik automatycznie wykrywa urządzenia zasilane (PD - powered device) działające w standardzie **IEEE 802.3af** i zaopatruje je w energię. To rozwiązanie pozwala rozszerzyć zasięg sieci w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazd lub linii zasilających, a jest potrzeba umiejscowienia punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP itp.

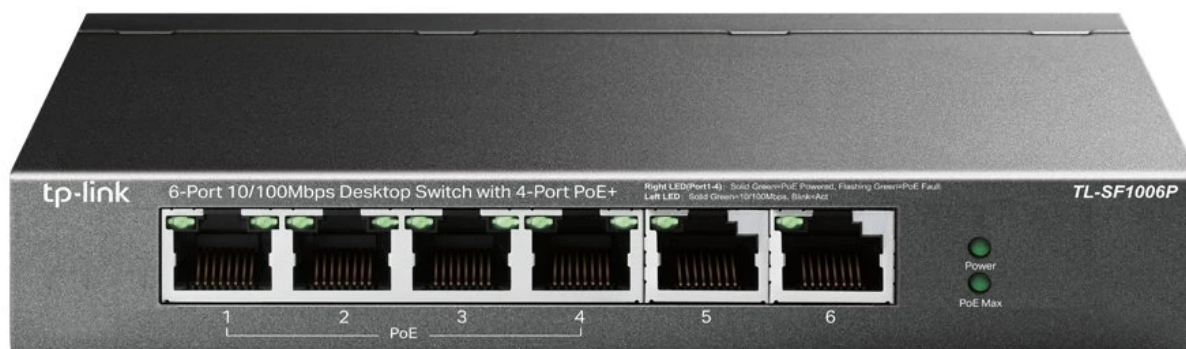


Zapobieganie przeciążeniom

Każdy port przełącznika wyposażony jest w funkcję **automatycznej negocjacji szybkości połączeń**. Urządzenie posiada też funkcję priorytetowania, dzięki której jest w stanie zabezpieczyć system w momentach przeciążenia. Pobór mocy urządzeń zasilanych poprzez PoE wynosi do **67 W**, a urządzenia podłączone do portów o wyższym priorytecie są zasilane w pierwszej kolejności.

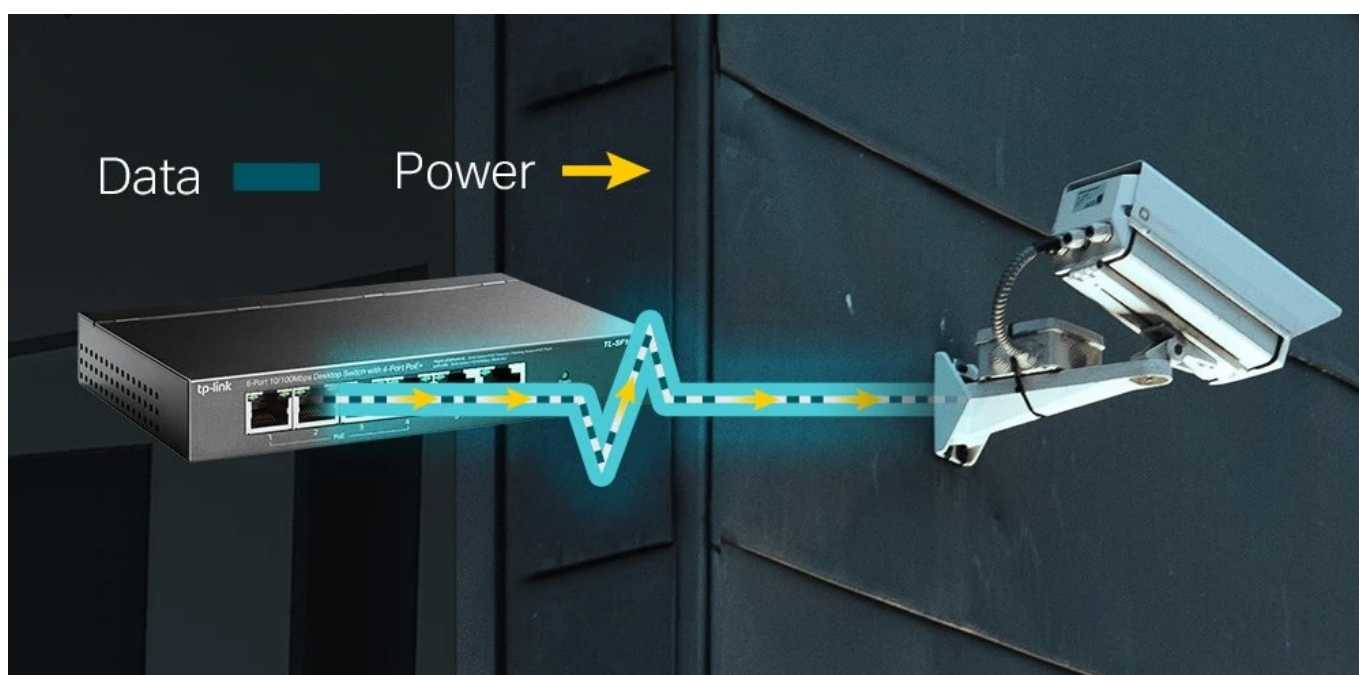

Zabezpieczenie w momentach przeciążenia

Priorytety portów: port-1, port-2, port-3, port-4. Funkcja ta zabezpiecza system w momentach przeciążenia. Gdy na przykład porty 1, 2 i 4 pobierają po **15,4 W** (gdzie maksymalna wartość dla portu wynosi 15,4 W), wtedy system zużywa **46,2 W** (diody LED PoE zapali się na czerwono). Jeżeli do portu 3 podłączone zostanie urządzenie pobierające **21 W**, to system odłączy zasilanie od portu 4. Port 1 i 2 będą więc zasilane 15,4 W, port 3 - **21W**, natomiast port 4 zostanie odłączony od zasilania.

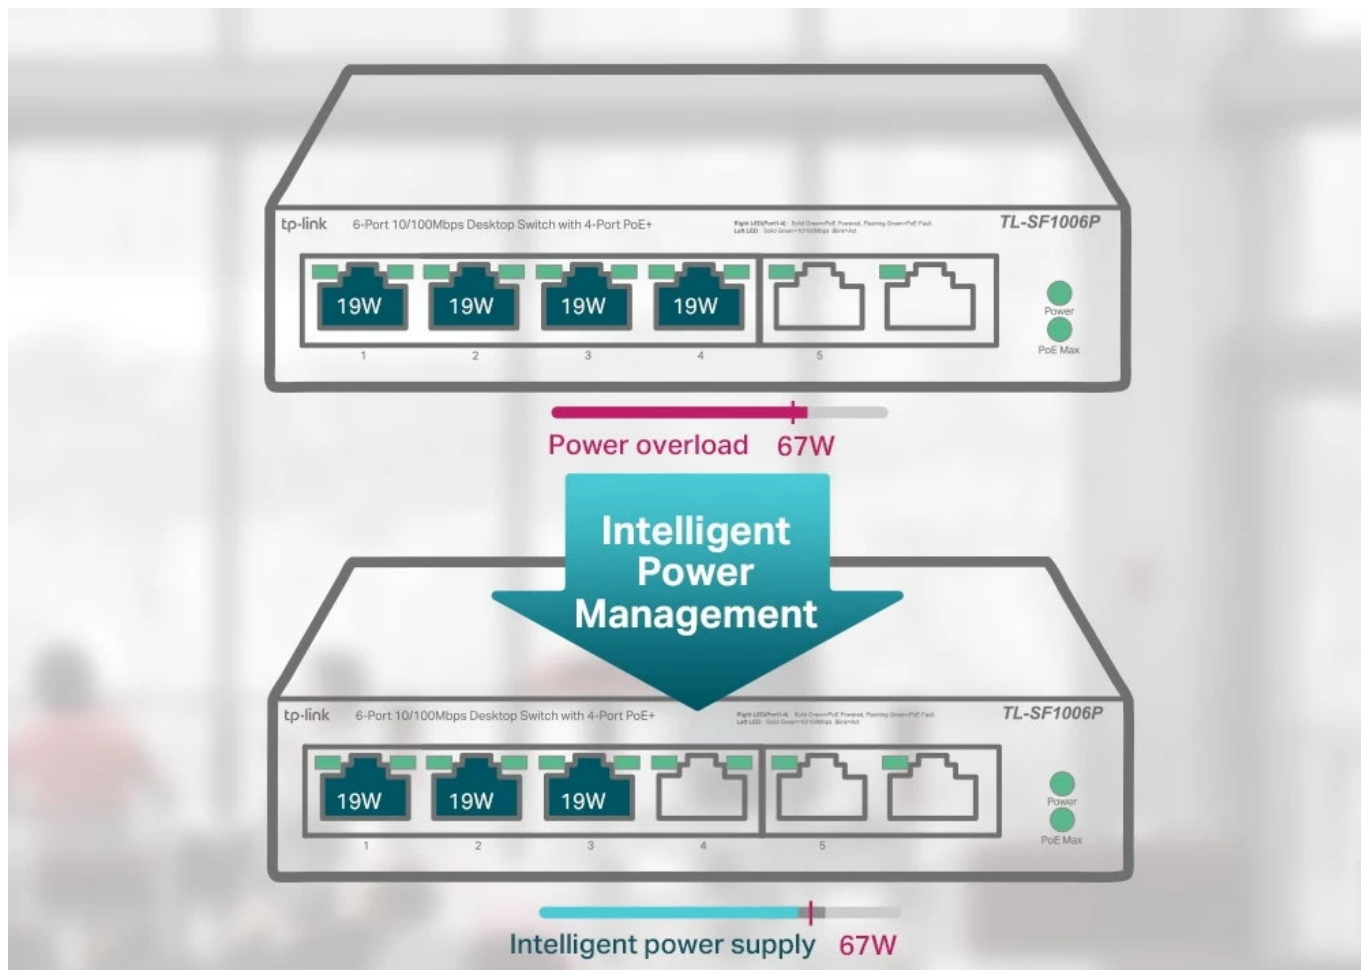

Intuicyjna obsługa

TL-SF1006P jest prosty w instalacji i obsłudze, nie wymaga konfiguracji ani montażu.

6-portowy przełącznik typu desktop TL-SF1006P z czterema portami PoE stanowi świetne rozwiązanie do rozbudowy domowej czy biurowej sieci, a to dzięki swojej niezawodności i zapewnieniu wysokiej jakości transmisji.

