



TP-Link TL-SG108PE | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, 4x PoE, 55W, Desktop, Zarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg108pe-switch-8x-rj45-1000mb-s-4x-poe-55w-desktop-zarzadzalny>

Cena: **338,93 zł** brutto / 275,55 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXFENLQIRMMNH

Cechy produktu

Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 95%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci
Wysokość produktu	25 mm
Napięcie	48 V
Diody LED	Aktywność
Szerokość produktu	158 mm
Głębokość produktu	101 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	1.5 MB
Prąd wejściowy	1.25 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Maksymalne zużycie mocy	65.2 W
Waga wraz z opakowaniem	890 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	16 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No

zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	32
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Głębokość opakowania	196 mm
Wysokość opakowania	121 mm
Emisja ciepła	256.19 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	131 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Rodzaj opakowania	Pudełko
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	64 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	15000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	4
Obsługa PoE	Yes
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	15.4 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	8
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	8

Opis produktu

Gigabitowy przełącznik 8-portowy Easy Smart TL-SG108PE

TL-SG108PE to przełącznik sieciowy wyposażony w 8 portów **10/100/1000 Mb/s**, z czego 4 porty (1-4) mają zdolność do automatycznego wykrywania i zasilania urządzeń **PoE** zgodnych ze standardem **IEEE 802.3af**. Switch posiada funkcje, takie jak monitorowanie sieci, priorytetowanie ruchu sieciowego oraz sieci **VLAN**, **autonegocjacja** czy **Auto-MDI/MDIX**.




Zaawansowane funkcje przełączania

Przełącznik TL-SG105E świetnie sprawdza się nie tylko w prostych sieciach typu **Plug and Play**, lecz również w bardziej złożonych środowiskach sieciowych. Funkcja monitorowania sieci pozwala użytkownikom na obserwację ruchu sieciowego, natomiast funkcja **QoS** umożliwia administratorom sieci ustalanie priorytetów dla ruchu sieciowego, zapewniając dzięki temu płynność transmisji głosowych czy wideo. **IGMP Snooping** gwarantuje optymalną transmisję multimedii, co w znacznym stopniu poprawia wydajność sieci, a tym samym działanie usług, takich jak **IPTV**.



Obsługa PoE ze standardem IEEE 802.3af

4 porty (1-4) autonegocjacji RJ45 przełącznika TL-SG108PE zostały wyposażone w obsługę funkcji **PoE** i dostarczają zasilanie do urządzeń PoE zgodnych ze standardem **IEEE 802.3af**. Takie rozwiązanie zapewnia przesyłanie danych i zasilania za pomocą jednego kabla Ethernet. Możliwe jest także korzystanie z urządzeń, takich jak **bezprzewodowe punkty dostępowe**, **kamery IP (monitoring)** czy **telefony IP** w miejscach, w których nie ma dostępu do gniazdka sieciowego.

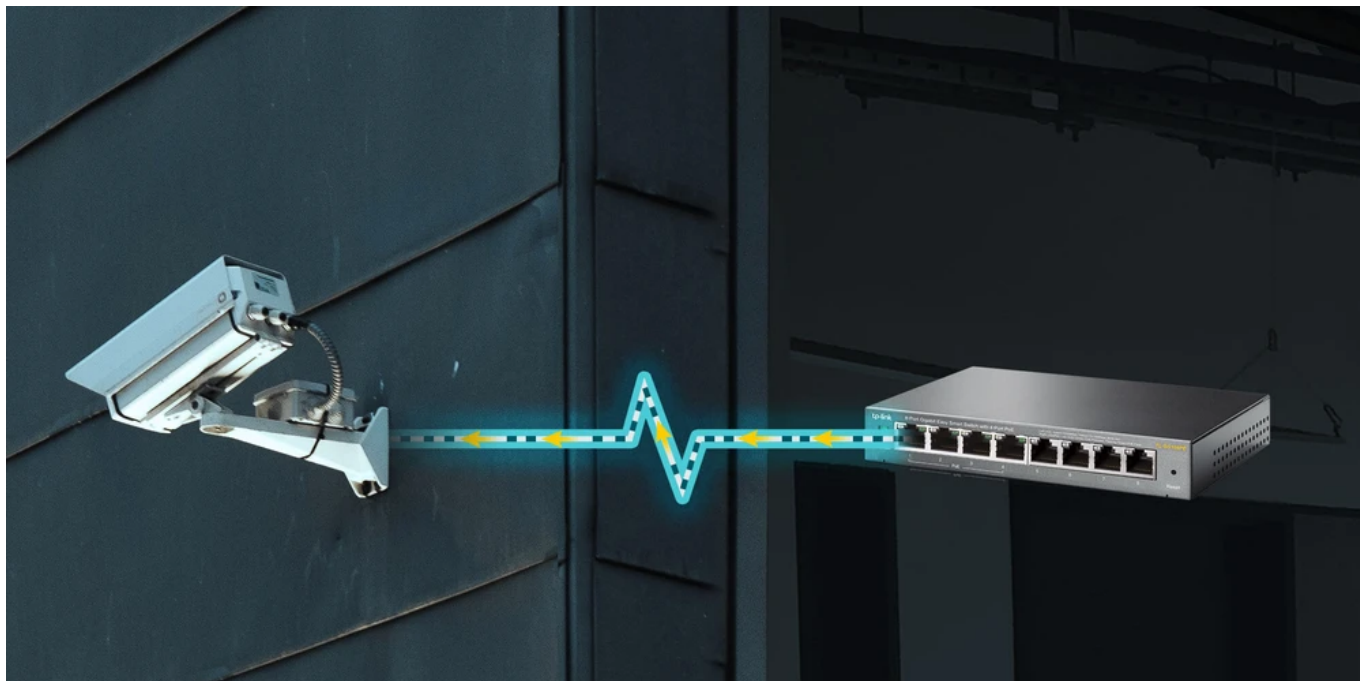

Metalowa obudowa

Wytrzymała obudowa metalowa, porty RJ45 do przewodów ekranowanych, możliwość montażu na biurku lub na ścianie oraz konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę sprawia, że sprzęt spełni oczekiwania każdego użytkownika.



Łatwe zarządzanie

TL-SG106PE to switch typu **Plug and Play**, który nie wymaga instalacji i konfiguracji. Urządzenie oferuje możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając z **internetowego interfejsu użytkownika** lub **narzędzia do zarządzania**, Klient ma dostęp do usługi **QoS** i do wielu przydatnych funkcji, takich jak np. monitorowanie sieci czy priorytetyzacja. Natomiast **Auto-MDI/MDIX** sprawia, że nie ma konieczności stosowania krosowanych kabli, co znacznie ułatwia podłączenie urządzenia.

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika

