



TP-Link TL-SG1210P | Switch | 10x RJ45 10Gb/s, 8x PoE+, 1x SFP



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg1210p-switch-10x-rj45-10gb-s-8x-po-e-1x-sfp>

Cena: **285,82 zł** brutto / 232,37 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJMLRMMIQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Wysokość produktu	26 mm
Diody LED	Tak
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Yes
Szerokość produktu	209 mm
Głębokość produktu	126 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Prąd wejściowy	1.31 A
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Bez wiatraka	Yes
Maksymalne zużycie mocy	78.13 W
Pobór mocy	7.11 W
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	20 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes

Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 – 50 °C
Emisja ciepła	266.42 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	63 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Wielkość tabeli adresów	4000 entries
Zasilacz dołączony	No
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	1
Ilość portów Gigabit Ethernet	9
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	8
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Rodzaj światłowodu	Tryb pojedynczy
Kolor produktu	Szary
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	9

Opis produktu


Przełącznik TP-Link TL-SG1210P z 10 portami gigabitowymi (8 Portów PoE+)

Aktywny przełącznik TP-Link TL-SG1210P z łatwością połączy do **9 urządzeń** obsługujących sieć **10/100/1000 Mb/s** do sieci lokalnej o przepustowości **20 Gb/s**. Przełącznik jest wyposażony w wiele opcji konfiguracji - można skonfigurować do **4000 adresów MAC**.



Zasilanie przez Ethernet i rozsądne zarządzanie

1-8 portów przełącznika obsługuje funkcję **Power Over Ethernet (PoE)**. Te porty PoE mogą **automatycznie** wykrywać i zasilac urządzenia obsługujące standard IEEE 802.3 af/at. Aby chronić urządzenie przed przeciążeniem, gdy całkowity pobór mocy jest większy niż **maksymalny dopuszczalny — 63 W**, priorytety zostaną rozdzielone przez porty PoE w taki sposób, że port o najniższym priorytecie nie otrzyma zasilania.

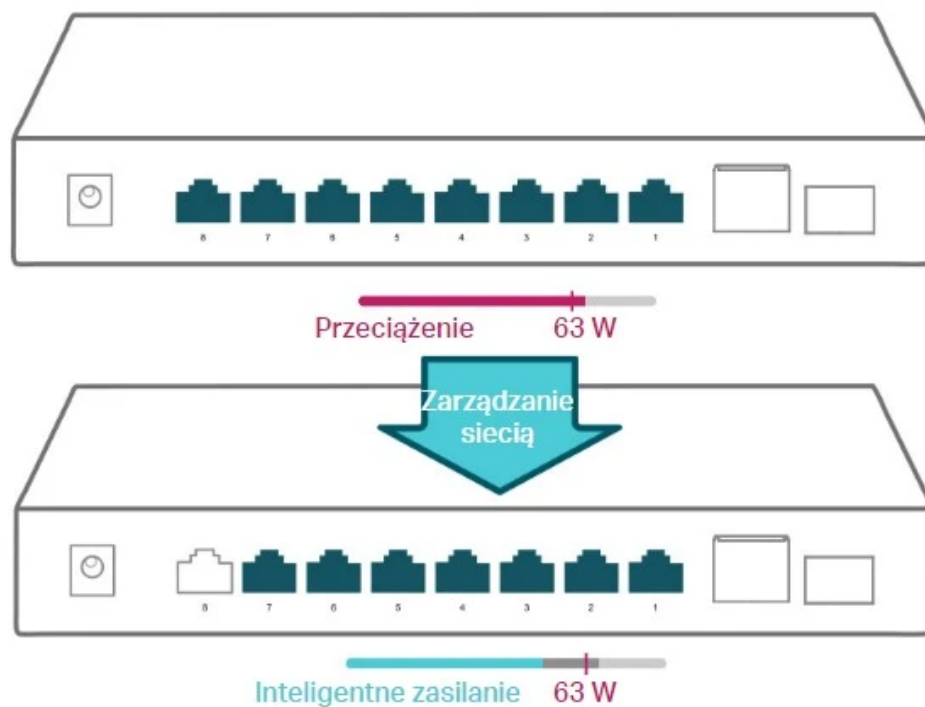

Spójne działanie sieci i optymalizacja ruchu dla IPTV

Administratorzy mogą na przykład nadać priorytet ruchowi opartemu na **QoS**, aby zapewnić płynne i spójne działanie programów **głosowych i wideo bez opóźnień**. **IGMP Snooping** optymalizuje dostarczanie ruchu multimedialnego, aby zapewnić stabilne połączenie dla aplikacji takich jak **IPTV**.



Wytrzymała metalowa obudowa

Wytrzymała, kompaktowa **metalowa Obudowa**, Z Uchwytem biurkowym/ściennym, aby spełnić twoje potrzeby w każdym środowisku. Ponadto **konstrukcja bez wentylatora**.



Główne cechy i funkcje

- 9 portów 10/100/1000Mb/s RJ45, 1 gigabitowy port SFP
- 8 portów PoE+, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Współpraca z urządzeniami zasilanymi PoE, zgodnymi ze standardem IEEE 802.3af/at umożliwia rozbudowę sieci domowej i biurowej
- Funkcja QoS 802.1p/DSCP umożliwia płynny ruch danych bez opóźnień
- Wysoki budżet mocy PoE: do 30 W na każdy port PoE, 63 W dla wszystkich portów PoE
- Łatwość obsługi bez potrzeby konfiguracji i instalacji