



TP-Link TL-SG1218MP | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg1218mp-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Cena: **737,40 zł** brutto / 599,51 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXXGGHJMMRMJP

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	286.64 W
Waga wraz z opakowaniem	3050 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	36 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Niezarządzany
Klasyfikacja ruchu	Yes
Obsługa 10G	No

Pełny duplex	Yes
Wspierany auto-learning adresów MAC	Yes
Wspierany auto-aging adresów MAC	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	977.44 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	250 W
Półduplex	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba portów SFP Combo	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	18
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	18

Opis produktu

Dedykowany 16-portowy przełącznik PoE + (budżet 250 W) do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem **802.3af/at PoE** + zapewnia do 30W na każdym porcie PoE. Całkowity budżet mocy PoE 250W dla 16 portów PoE+ sprawia, że urządzenie posiada szeroki zakres zastosowań dla monitoringu, biur, akademików i małych firmy. **Przełącznik jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami oraz drukarkami.**




Idealny do nadzoru IP - wyższa wydajność i bezpieczeństwo

Tryb priorytetu i tryb izolacji sprawiają, że nadzór jest jeszcze płynniejszy i bezpieczniejszy.




Płynne monitorowanie wideo HD

2 gigabitowe porty RJ45 i 2 gigabitowe gniazdo **Combo SFP** zapewniają płynne przesyłanie strumieniowe nawet w przypadku jednoczesnej pracy 16 kamer IP HD. **Szybkie połączenie** pozwala w ciągu kilku minut rozpocząć pracę w sieci.

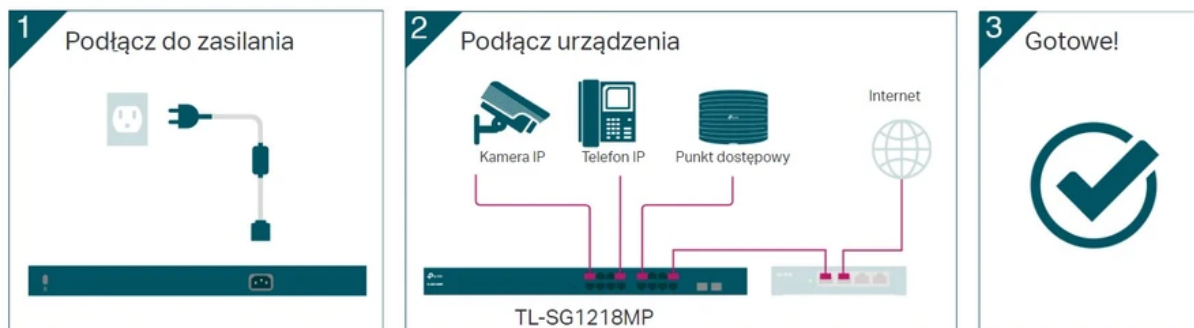

Inteligentne zarządzanie energią, aby zapobiec przeciążeniu mocy

Gdy całkowity pobór mocy przekracza **250W**, inteligentne zarządzanie energią automatycznie odcina moc dla portów o niższym priorytecie, tak aby zapewnić zasilanie dla portów o wyższym priorytecie. **Chroni to urządzenie** przed działaniem przeciążenia mocy.

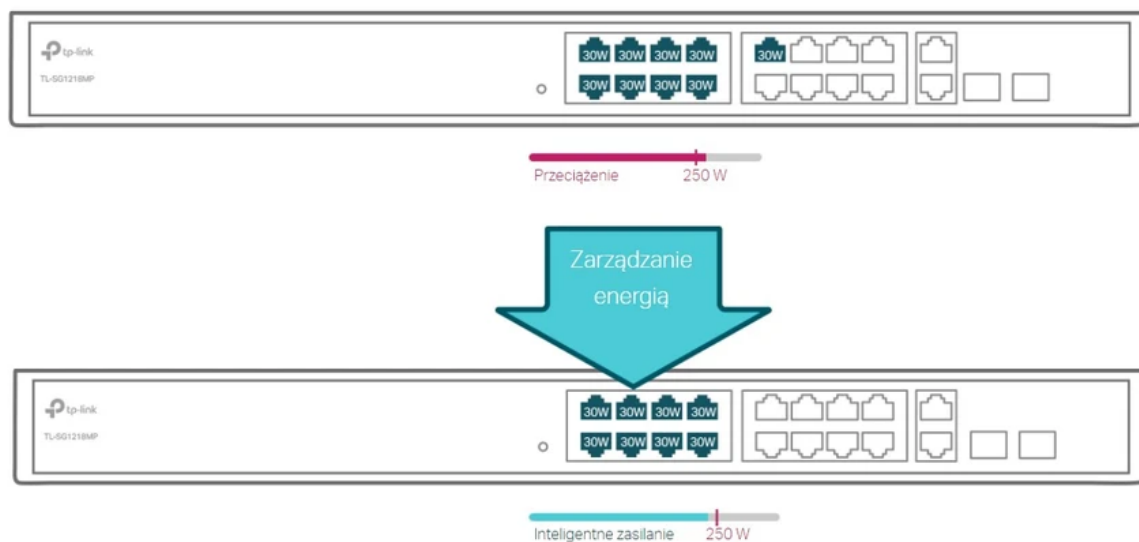

Szeroka temperatura robocza z dobrym odprowadzeniem ciepła

Trwałą metalową obudowę i **profesjonalną konstrukcję** odprowadzania ciepła zapewnia niezawodność w szerokiej temperaturze pracy (0-50 °C).



Wiele scenariuszy aplikacji

TL-SG1218MP jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Działa również z urządzeniami nie podłączonymi do PoE, takimi jak komputery PC, drukarki i IPTV.

