



TP-Link TL-SG1218MPE | Switch | 18x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 250W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switch/tp-link-tl-sg1218mpe-switch-18x-rj45-1000mb-s-16x-poe-250w>

Cena: **1 148,89 zł** brutto / 934,06 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGIKJKRMMGQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	AC
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	217.22 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	2910 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	36 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No

zabezpieczenie przed wejściem w pętlę	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	32
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 50 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	741.15 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	192 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	9000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Liczba kolejek	4
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Gigabit Ethernet	16
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16


Opis produktu

Switch PoE TL-SL1218MP firmy TP-Link wyposażony w 16 portów obsługujący standard PoE+, zapewnia prosty sposób na rozszerzenie sieci przewodowej przy jednoczesnym przesyłaniu energii za pomocą tego samego kabla ethernet. Dzięki całkowitemu poborowi mocy 192W, do 30W na port, **TL-SL1218MP** może zasilac urządzenia o dużej mocy, takie jak punkty dostępowe, kamery, telefony itp. Ponadto, dzięki innowacyjnemu trybowi **Extend Mode**, urządzenia mogą być zasilane przez PoE oraz i transmisję danych **z odległości 250m***. Tryb priorytetu zapewnia wysoki priorytet dla portów 1-8, co **gwarantuje jakość wrażliwych aplikacji**.




Ułatwia zarządzanie


Przełącznik **TL-SG1218MPE** umożliwia monitorowanie sieci, dzięki czemu użytkownicy mogą obserwować zachowanie ruchu sieciowego. Dzięki internetowemu interfejsowi użytkownika oraz narzędziom do zarządzania, urządzenie TL-SG1218MPE oferuje szereg przydatnych funkcji, takich jak **monitorowanie sieci, ustalanie priorytetów ruchu oraz rozszerzony QoS**.

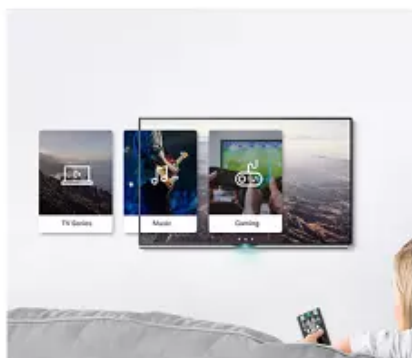

Wiele zastosowań

TL-SG1218MPE jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery, punkty dostępowe i telefony. Współpracuje również z urządzeniami przewodowymi nie wyposażonymi w PoE, zapewniając gigabitowe połączenia, takimi jak komputery, drukarki i IPTV.

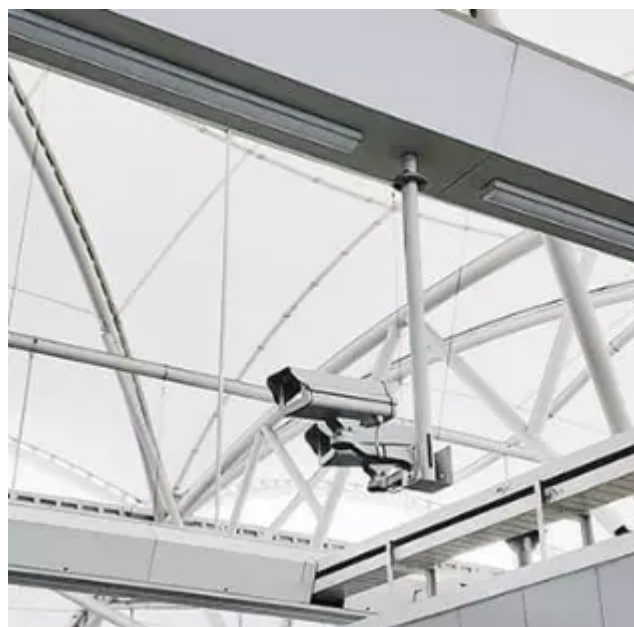

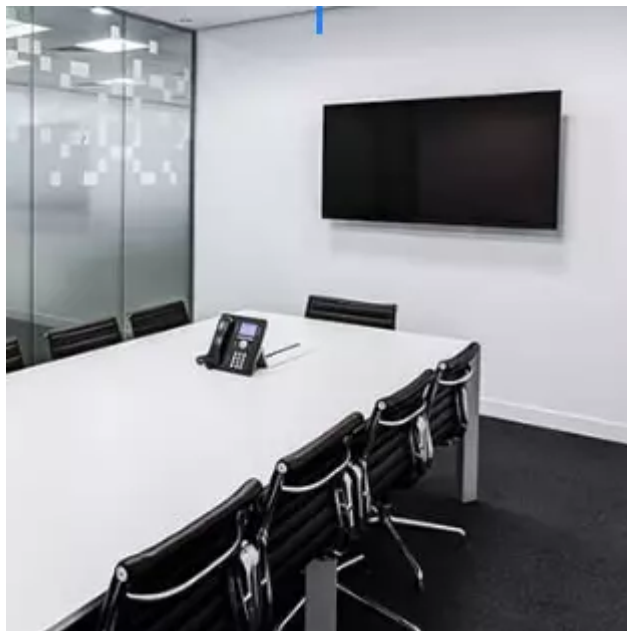

Trwała metalowa obudowa i profesjonalna konstrukcja odprowadzająca ciepło zapewniają niezawodność w szerokim zakresie temperatur pracy **(0-50°C)**.

