



TP-Link TL-SG1428PE | Switch | 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP, 250W



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sg1428pe-switch-24x-rj45-1000mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-250w>

Cena: **1 331,67 zł** brutto / 1 082,66 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGJLMHRMMHQ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	220 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMP
Funkcje wirtualnej sieci LAN	VLAN oparte na porcie
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	1039.03 W
Limit częstotliwości	Yes
Waga wraz z opakowaniem	3940 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość rutowania/przełączania	56 Gb/s
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1p
Typ przełącznika	Zarządzany
Obsługa 10G	No

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Liczba VLANs	32
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 do 50 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	100 mm
Szerokość opakowania	336 mm
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Yes
Zestaw do montażu haków	Yes
Obsługa sieci VLAN	Yes
Agregator połączenia	Yes
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	250 W
Przewodnik użytkownika	Yes
IGMP snooping	Yes
Zarządzanie przez stronę www	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Dublowanie portów	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Ilość slotów Modułu SFP	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Liczba kolejek	4
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Gigabit Ethernet	26
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	24
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Warstwa przełącznika	L2+
Obsługa Multicast	Yes
Technologia okablowania Fiber Ethernet	1000BASE-X
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	26

Opis produktu

Wiele zastosowań

Przełącznik TL-SG1428PE jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe, telefony IP. Współpracuje również z urządzeniami przewodowymi bez PoE, takimi jak komputery, drukarki i telewizja IP.




24 porty PoE+


Dzięki zgodności ze standardem **802.3af/at PoE+** każdy port PoE obsługuje do 30 W, a całkowity budżet PoE wynoszący 250 W* dla **24 portów Gigabit PoE+** otwiera szeroki zakres możliwości, takich jak nadzór wideo w biurach, akademikach i małych firmach. **Przełącznik TL-SG1428PE** jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami i innymi urządzeniami.



Łatwość użycia

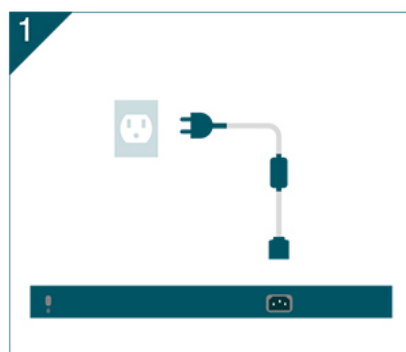

Podłącz do zasilania

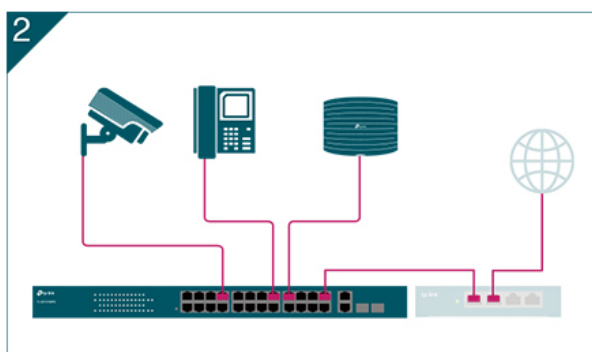


Podłącz urządzenia



Gotowe!

Funkcje dodatkowe

Interfejs sieciowy oraz narzędzie do zarządzania routerem **TL-SG1428PE** umożliwiają wykonywanie wielu przydatnych zadań, takich jak monitorowanie sieci, określanie priorytetów ruchu sieciowego oraz ulepszony QoS.

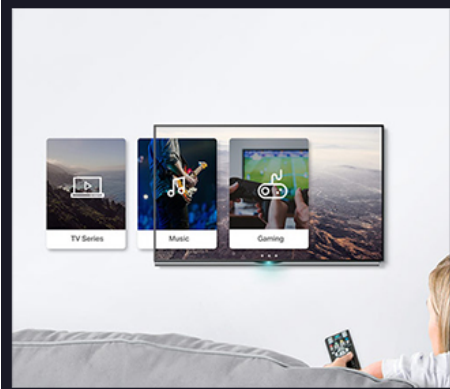		
QoS, dostęp bez opóźnień Zapewnia płynny ruch sieciowy dla zastosowań czułych na opóźnienia, takich jak połączenia głosowe i wideo.	IGMP Snooping dla optymalizacji ruchu Multicast Zapewnia lepsze działanie sieci, w szczególności dla aplikacji takich jak IPTV, poprzez optymalizację ruchu multimediów.	VLAN dla bezpieczeństwa Umożliwia stworzenie sieci z większym poziomem zabezpieczeń i większą wydajnością poprzez dzielenie sieci na mniejsze grupy.

Stabilne działanie jest gwarantowane przez szereg funkcji

- Self-Healing i PoE Auto-Recovery - automatycznie wykrywa i restartuje zasilane urządzenia, gdy zostaną one odłączone od zasilania lub przestaną odpowiadać, zapewniając stabilne działanie urządzeń podłączonych do sieci PoE i eliminując konieczność ręcznego monitorowania i restartowania.
- Inteligentna dystrybucja mocy - jeśli łączna moc przekroczy 250 W, inteligentny system dystrybucji zasilania odłączy zasilanie portów o niskim priorytecie, aby zapewnić zasilanie portów o wysokim priorytecie i ochronić urządzenie przed przeciążeniem.
- Szeroka kompatybilność i wykrywanie zasilanych urządzeń - automatyczne wykrywanie i dostarczanie wymaganego zasilania do urządzeń PoE z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem dla urządzeń PoE i nie-PoE.




Szeroki zakres temperatur roboczych i dobra dystrybucja ciepła

Solidna metalowa obudowa i przemyślana konstrukcja zapewniająca dobrą dystrybucję ciepła gwarantują stabilną pracę w różnych warunkach temperaturowych.



Łatwa obsługa

Interfejs sieciowy oraz narzędzie do zarządzania routerem **TL-SG1428PE** umożliwiają wykonywanie wielu przydatnych zadań, takich jak monitorowanie sieci, określanie priorytetów ruchu sieciowego oraz ulepszony QoS.

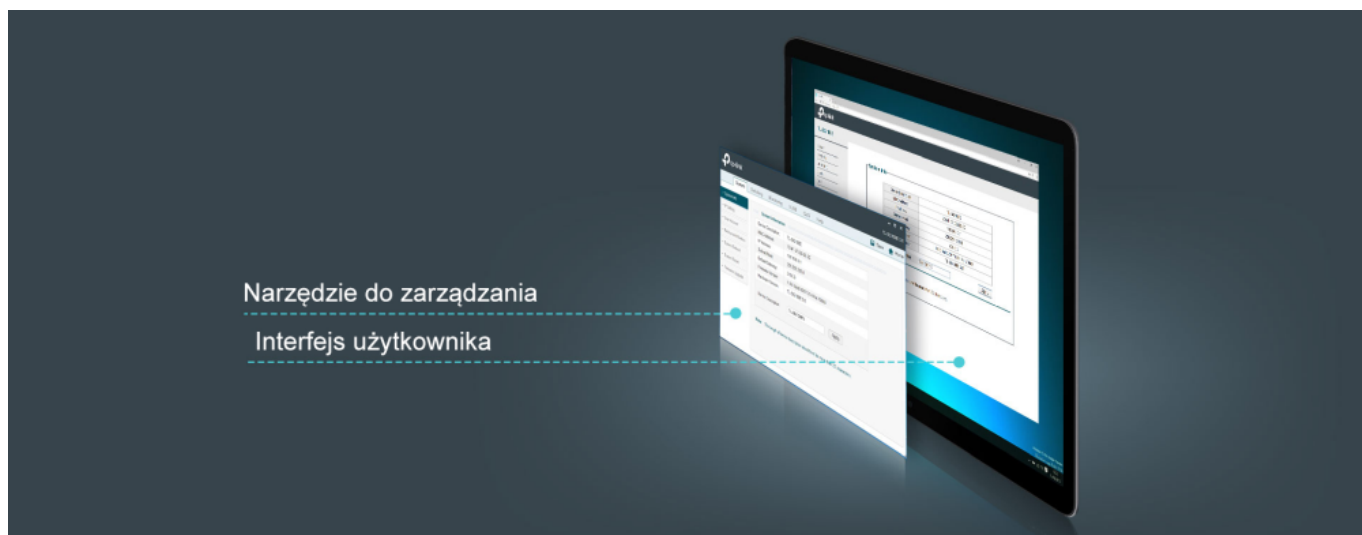

Narzędzie do zarządzania

Interfejs użytkownika