



TP-Link TL-SL1218MP | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 2x SFP Combo, Rack, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sl1218mp-switch-16x-rj45-100mb-s-po-e-2x-rj45-1000mb-s-2x-sfp-combo-rack-niezarzadzalny>

Cena: **972,63 zł** brutto / 790,76 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGFOODRMMKM

Cechy produktu

Dopuszczalna wilgotność względna	5 – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	LAN
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	LAN (RJ-45)
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Pobór mocy	18.7 W
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	7.2 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Obsługa 10G	No
Podręcznik użytkownika	Yes
Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-40 °C
Emisja ciepła	741.15 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę

Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	192 W
Przewodnik użytkownika	Yes
Podpora kontroli przepływu	Yes
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba portów SFP Combo	2
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Store-and-forward	Yes
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T
Kolor produktu	Czarny
Filtrowanie adresów MAC	Yes
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Szybkie Ethernet (10/100)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	16
Produkt stackowalny	No

Opis produktu

Niezarządzalny przełącznik PoE

TP-LINK TL-SL1218MP to niezarządzalny przełącznik Fast Ethernet wyposażony w 16 portów PoE+, 2 gigabitowe porty RJ45 oraz 2 gigabitowe gniazda combo SFP. Urządzenie pozwala na transmisję zasilania i danych na odległość **250 m** w trybie **PoE Extend**. Budżet mocy PoE wynosi **192 W**, czyli 30 W na port. Przełącznik jest prosty w obsłudze, nie wymaga przeprowadzania konfiguracji czy instalacji.




Wysoki budżet dostarczanej mocy

TL-SL1218MP działa w standardzie **802.3af/at (PoE+)**. Przełącznik jest w stanie zasilić urządzenia o łącznej mocy **192 W**, gdyż każdy z portów dostarcza do **30 W** mocy. Takie rozwiązanie idealnie sprawdzi się w małych i średnich firmowych systemach monitoringu.



250 metrów zasięgu

TL-SL1218MP zaprojektowano na potrzeby monitoringu IP. Dzięki przełącznikowi PoE instalacja systemu nadzorującego jest łatwa, bezpieczna i mniej kosztowna. Z trybem **PoE Extend** zasięg transmisji PoE sięga **250 m**, dlatego TL-SL1218MP to doskonałe rozwiązanie, gdy mamy potrzebę rozmieszczenia kamer IP na dużym obszarze.

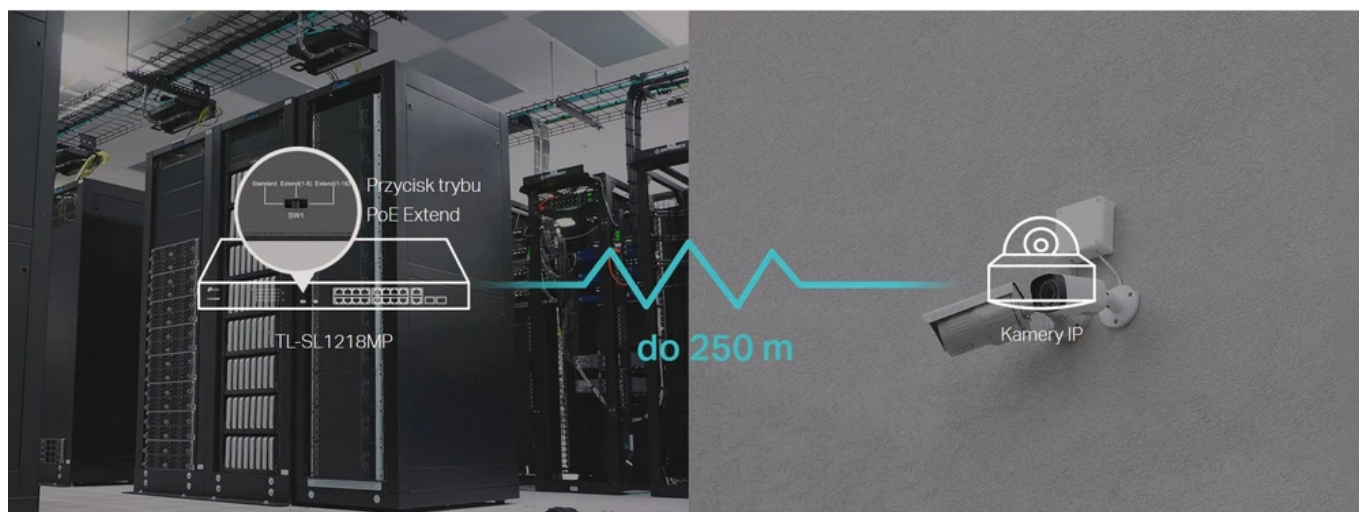

Jakość wideo na najwyższym poziomie

W przypadku bardziej wymagających zastosowań, np. monitoringu wideo, TL-SL1218MP przypisuje wyższy priorytet wybranym portom, gwarantując płynność i wysoką jakość transmisji.

