



TP-Link TL-SL1218P | Switch | 16x RJ45 100Mb/s PoE+, 2x RJ45 1000Mb/s, 1x SFP Combo, Rack, Niezarządzalny



link do produktu:

<https://www.batna24.com/pl/p/switche/tp-link-tl-sl1218p-switch-16x-rj45-100mb-s-poe-2x-rj45-1000mb-s-1x-sfp-combo-rack-niezarzadzalny>

Cena: **874,73 zł** brutto / 711,16 zł netto



Producent: TP-LINK

Nr referencyjny: DNXGGHJNGRMLPJ

Cechy produktu

Certyfikaty	CE, FCC, RoHS
Dopuszczalna wilgotność względna	5% – 90%
Źródło zasilania	zasilanie z sieci elektrycznej
Wysokość produktu	44 mm
Diody LED	Tak
Szerokość produktu	440 mm
Głębokość produktu	180 mm
Auto-Negocjacja	Yes
Pamięci bufora pakietów	4.1 MB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 do 70 °C
Przewody	AC
Możliwości montowania w stelażu	Yes
Maksymalne zużycie mocy	172.8 W
Waga wraz z opakowaniem	2800 g
Zakres wilgotności względnej	10% – 90%
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Przepustowość routowania/przełączania	7.2 Gb/s
Skrócona instrukcja obsługi	Yes
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.3af
Typ przełącznika	Niezarządzany
Klasyfikacja ruchu	Yes
Obsługa 10G	No

Automatyczne MDI/MDI-X	Yes
Zakres temperatur (eksploatacja)	0-50 °C
Głębokość opakowania	528 mm
Wysokość opakowania	80 mm
Emisja ciepła	589.25 Brytyjska jednostka ciepła na godzinę
Szerokość opakowania	250 mm
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	150 W
Rozszerzenie Jumbo Frames	10000
Zgodny z Jumbo Frames	Yes
Wielkość tabeli adresów	8000 entries
Zasilacz dołączony	Yes
Obsługa PoE	Yes
Liczba portów SFP Combo	1
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 V
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	30 W
Ilość portów Fast Ethernet (copper)	16
Ilość portów Gigabit Ethernet	2
Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów	16
Obsługiwane typy kabli	Cat3
Kolor produktu	Czarny
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Materiał obudowy	Metal
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	18

Opis produktu

Dedykowany 16-portowy przełącznik PoE + (budżet 150 W) do wielu zastosowań

Zgodność ze standardem **802.3af/at PoE** + zapewnia do 30W na każdym porcie PoE. Całkowity budżet mocy PoE 150W dla 16 portów PoE+ sprawia, że urządzenie posiada szeroki zakres zastosowań dla monitoringu, biur, akademików i małych firmy. **Przełącznik jest w pełni kompatybilny z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami oraz drukarkami.**




Idealny do nadzoru IP - wyższa wydajność i bezpieczeństwo

Tryb priorytetu i tryb izolacji sprawiają, że nadzór jest jeszcze płynniejszy i bezpieczniejszy.




Płynne monitorowanie wideo HD

2 gigabitowe porty RJ45 i 1 gigabitowe gniazdo **Combo SFP** zapewniają płynne przesyłanie strumieniowe nawet w przypadku jednoczesnej pracy 16 kamer IP HD.

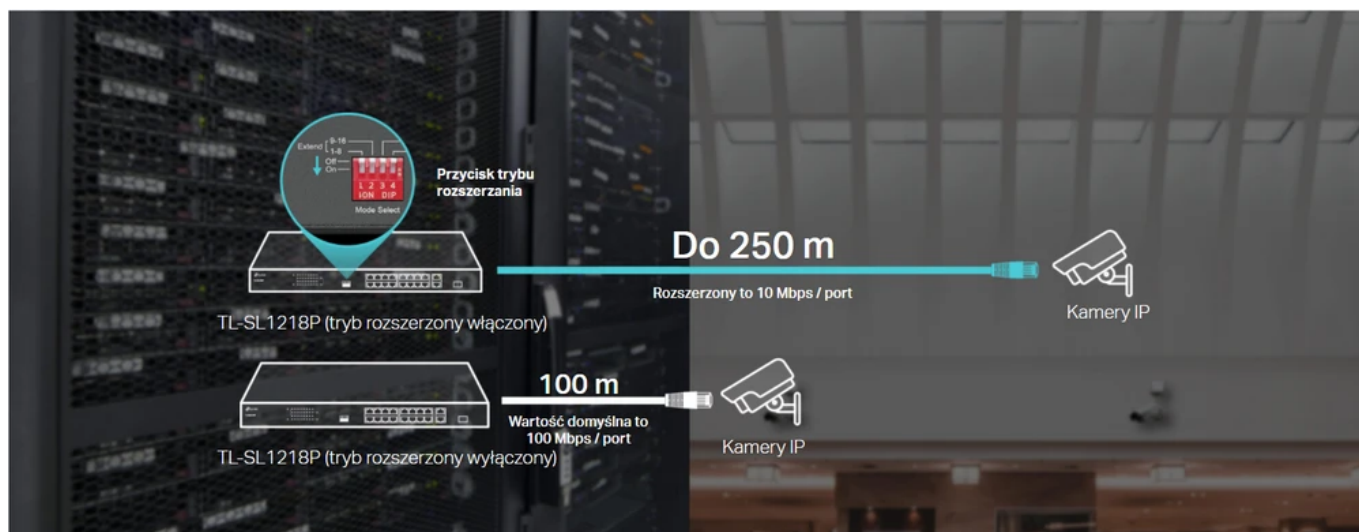

Inteligentne zarządzanie energią, aby zapobiec przeciążeniu mocy

Gdy całkowity pobór mocy przekracza 150W, inteligentne zarządzanie energią automatycznie odcina moc dla portów o niższym priorytecie, tak aby zapewnić zasilanie dla portów o wyższym priorytecie. Chroni to urządzenie przed działaniem przeciążenia mocy.

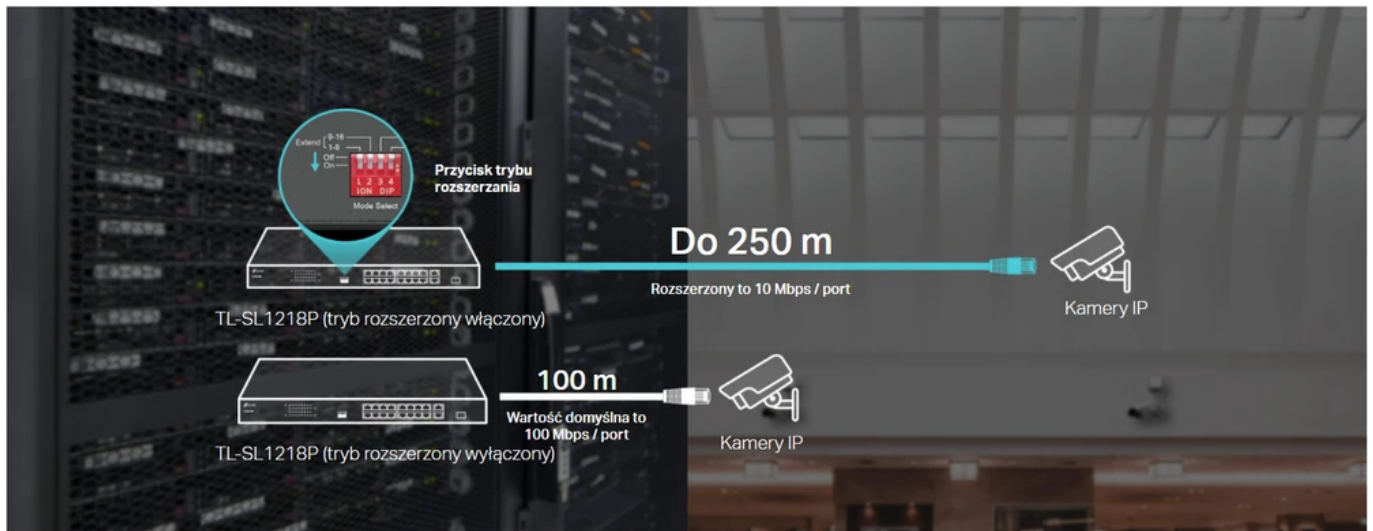

Szeroka temperatura robocza z dobrym odprowadzeniem ciepła

Trwałą metalową obudowę i **profesjonalną konstrukcję** odprowadzania ciepła zapewnia niezawodność w szerokiej temperaturze pracy (0-50 °C).



Wiele scenariuszy aplikacji

TL-SL1218P jest w pełni kompatybilny z urządzeniami PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Działa również z urządzeniami

nie podłączonymi do PoE, takimi jak komputery PC, drukarki i IPTV.

